




BUSINESS CATALOGUE
2024

INDEX > W

JOIN THE INNOVATION and GO FURTHER

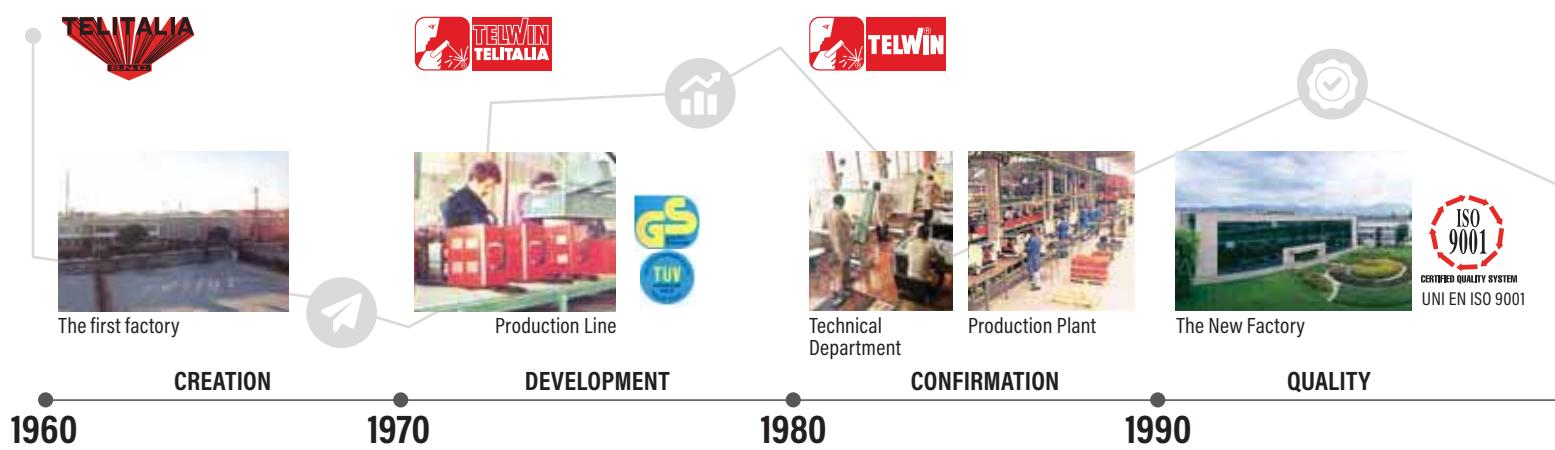

TLP 130
World First
DIY welder



TLSC 400
First Professional
electrode welder



Spill Range
First battery
chargers



Supermig 600
First MIG
Industrial welder



Mastermig 180
First MIG
welder for
bodyshop



Minimax
World First DIY
MIG welder



PlasmArc 33
First Plasma
cutting system



Invertarc 130
First inverter
MMA welder



Plasma Compact 360/1
World First plasma cutter
with compressor

EN/

FOR MORE THAN 60 YEARS, A COMPANY LOOKING TO THE FUTURE

Since 1963, we have been a leader in the global market of welding, plasma cutting, spot welding, battery chargers and starters. Our method is unique, focused on continuous innovation and constant research into absolute quality: this is Made in Telwin, our guarantee.

IT/

DA OLTRE 60 ANNI UN'AZIENDA CHE GUARDA AL DOMANI

Dal 1963 siamo un punto fermo nel mercato globale della saldatura, del taglio al plasma, della puntatura, dei caricabatterie e degli avviatori. Il nostro metodo è unico, incentrato sull'innovazione continua e sulla costante ricerca della qualità assoluta: questo è il Made in Telwin, la nostra garanzia.

FR/

DEPUIS PLUS DE 60 ANS, UNE ENTREPRISE TOURNÉE VERS L'AVENIR

Depuis 1963, nous sommes une référence sur le marché mondial du soudage, de la découpe au plasma, du soudage par points, des chargeurs de batteries et des démarreurs. Notre méthode est exclusive, centrée sur l'innovation continue et sur la recherche constante de qualité absolue : tel est le Made in Telwin, notre garantie.

DE/

EIN UNTERNEHMEN, SEIT MEHR ALS 60 JAHREN NACH VORNE SCHAUT

Seit 1963 sind wir für den Weltmarkt ein Fels in der Brandung in Bezug auf Schweißen, Plasmaschneiden, Punktschweißen, Batterieladegeräte und Starter. Unser Verfahren ist einzigartig. Stete Innovation und ständiges Streben nach der absoluten Qualität werden in den Mittelpunkt gestellt: Das bedeutet „Made in Telwin“, unsere Garantie.

ES/


DESDE HACE MÁS DE 60 AÑOS UNA EMPRESA QUE MIRA AL MAÑANA

Desde 1963 somos un punto de referencia en el mercado global de la soldadura, el corte a plasma, la soldadura por puntos, los cargadores de baterías y los arrancadores. Nuestro método es único, centrado en la innovación continua y en la búsqueda constante de la calidad absoluta: esto es el Made in Telwin, nuestra garantía.

PT/

HÁ MAIS DE 60 ANOS UMA EMPRESA QUE PROJETA O FUTURO

Desde 1963, somos um ponto de referência no mercado global da soldadura, corte a plasma, soldadura por pontos, carregadores de baterias e arrancadores. O nosso método é único, centrado na inovação contínua e na constante pesquisa da qualidade absoluta: isto é o Made in Telwin, a nossa garantia.

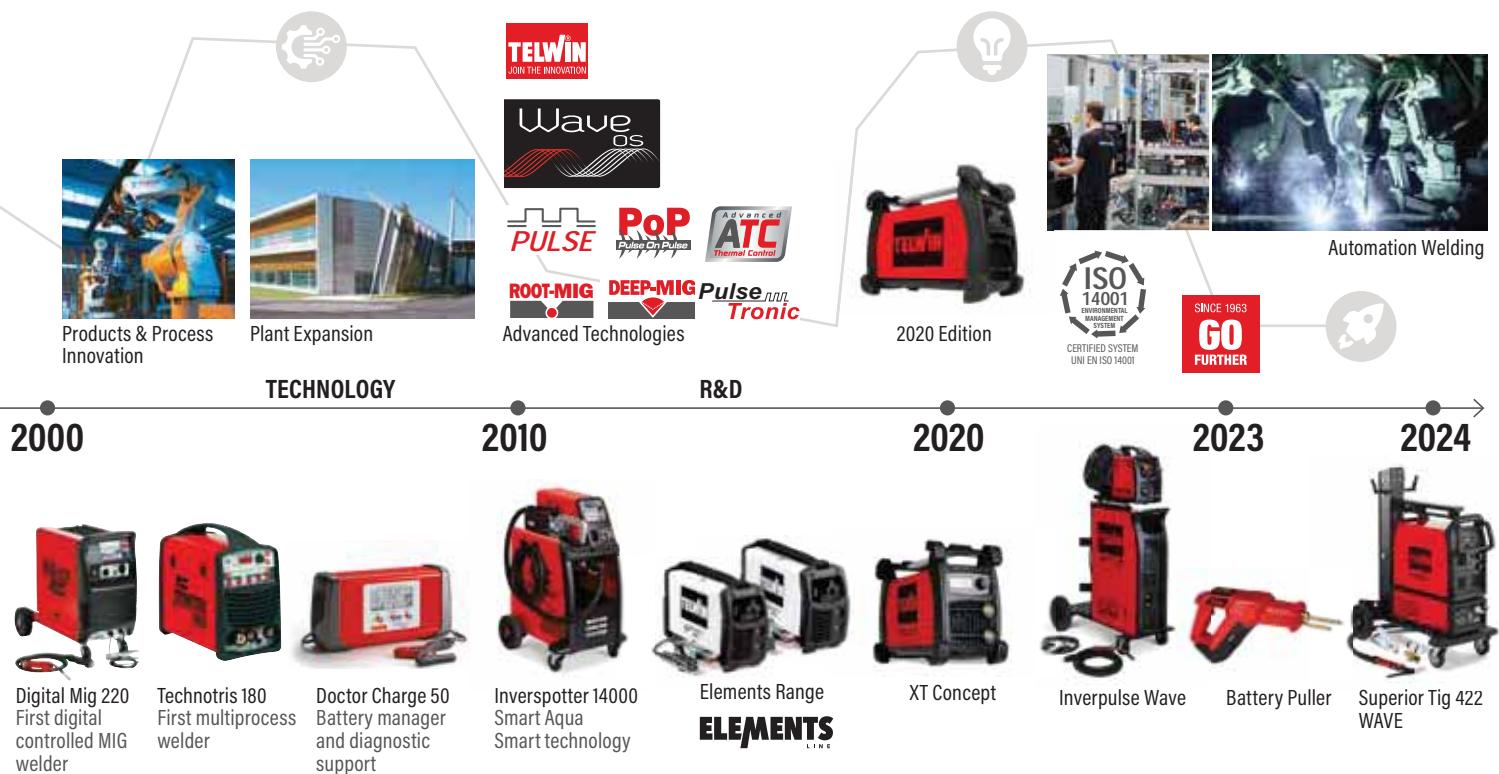

A SOLUTION
FOR EVERYONE

A OGNUNO
LA SOLUZIONE
CHE CERCA

M



EN/

Every industry, every sector is a world in itself. From industry to ship building, from body shops to professionals, to DIY - our products are dedicated to each customer, whatever size and vocation. Our range of products is winning everywhere because it is designed to meet the needs of customers in more than 120 countries in every corner of the globe.

Our capillary distribution network ensures a unique, reliable and professional service. And our Training Lab allows us to guarantee constant training.

IT/

Ogni industria, ogni settore è un mondo a sé. Dall'industria alla cantieristica, dalle carrozzerie al professionista, fino al fai da te - i nostri prodotti sono dedicati a ciascun cliente, qualsiasi siano la sua dimensione e la sua vocazione. La nostra gamma di prodotti è vincente ovunque proprio perché è studiata per rispondere alle esigenze dei clienti in più di 120 nazioni in ogni angolo del globo. La nostra rete distributiva capillare assicura un servizio inimitabile, affidabile e professionale. E con il nostro Training Lab garantiamo formazione costante

FR/

Chaque industrie, chaque secteur évolue dans un propre monde. De l'industrie aux chantiers, des carrosseries au professionnel, en passant par le bricolage, nos produits s'adressent à chaque client, de tout(e) dimension et domaine d'activité. Notre gamme de produits est toujours intéressante car elle est conçue pour répondre aux exigences des clients de plus de 120 pays du monde entier. Notre réseau commercial diffus assure un service incomparable, fiable et d'un niveau professionnel. Et nous garantissons une formation constante avec notre Training Lab.

ES/

Cada industria, cada sector es un mundo en sí mismo. De la industria a las construcciones navales, de las carrocerías a los profesionales, hasta el bricolaje —nuestros productos están dedicados a cada cliente, sea cual sea su dimensión y su vocación. Nuestra gama de productos es ganadora justamente porque está estudiada para responder a las necesidades de los clientes en más de 120 países en todos los ángulos del mundo. Nuestra red de distribución capilar asegura un servicio inimitable, fiable y profesional. Y con nuestro Training Lab garantizamos una formación constante.

DE/


Jeder Industriezweig und jede Branche sind eine Welt für sich. Angefangen bei der Industrie, über Werften, zu Werkstätten, dem Fachmann bis hin zum Selbermachen. Unsere Produkte eignen sich für jeden Kunden, egal für welche Dimension und Berufung. Unsere Produktpalette steht überall als Sieger da, weil sie so entwickelt wurde, um den Anforderungen der Kunden in über 120 Ländern in jedem Winkel der Erde nachzukommen. Unser engmaschiges Vertriebsnetz stellt einen unnachahmlichen, zuverlässigen und professionellen Service sicher. Zudem wird mit unserem Training Lab eine ständige Schulung garantiert.

PT/

Cada indústria, cada setor, é um mundo próprio. Da indústria aos estaleiros, dos bate-chapas aos profissionais, até à bricolage - os nossos produtos são dedicados a cada cliente, qualquer que seja a sua dimensão e a sua vocação. A nossa gama de produtos é vencedora em qualquer lugar, precisamente porque foi estudada para responder às exigências dos clientes em mais de 120 países, em todos os cantos do mundo. A nossa rede de distribuição capilar assegura um serviço inimitável, fiável e profissional. E com o nosso Training Lab garantimos formação constante.




**TELWIN
TRAININGLAB**
The Learning Center

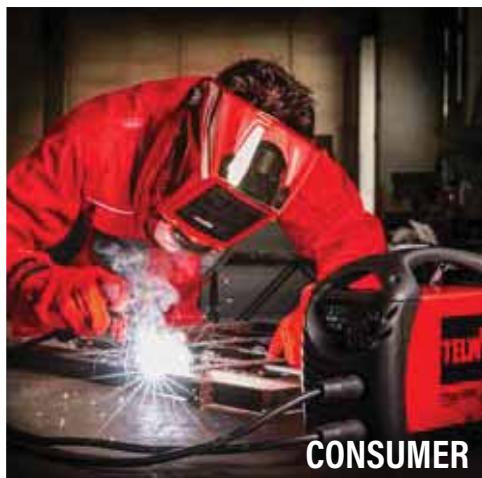


CONSUMER



PROFESSIONAL

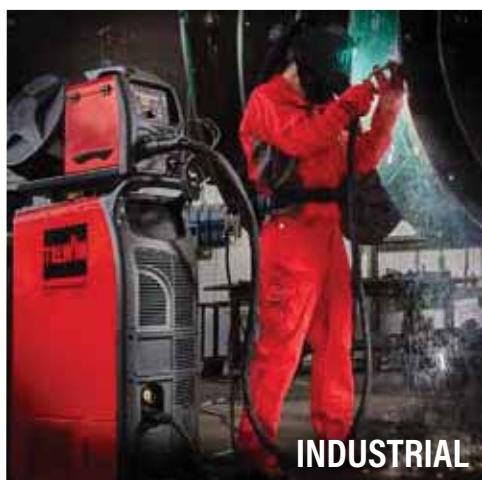

INDUSTRIAL

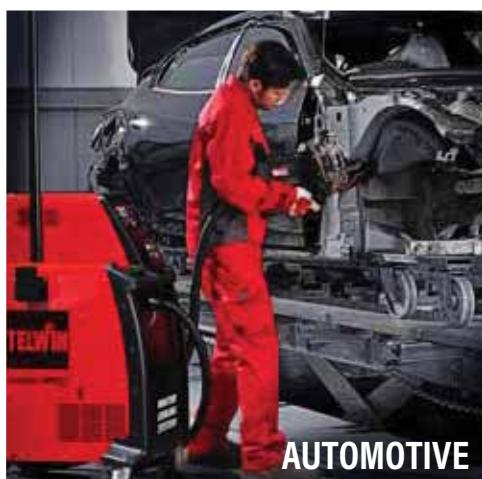

AUTOMOTIVE

**WE SET
THE QUALITY
PARAMETER**

**IL PARAMETRO
DELLA QUALITÀ
SIAMO NOI**

WELCOME
TO TELWIN'S PRODUCTION SITE



EN/

Constant commitment to Research & Development, attention, process control, competence and the passion of our people: this is what makes Made in Telwin synonymous with quality. There are many international certifications that testify and confirm our vocation to excellence and there are as many practices that distinguish our method. Our ultimate goal is customer satisfaction.

IT/

L'impegno costante in Ricerca & Sviluppo, l'attenzione, il controllo dei processi, la competenza e la passione delle nostre persone: ecco ciò che rende Made in Telwin sinonimo di qualità. Sono molte le certificazioni internazionali che testimoniano e confermano la nostra vocazione all'eccellenza, sono altrettante le pratiche che distinguono il nostro metodo. Il nostro fine ultimo è la soddisfazione dei clienti.

FR/

L'engagement constant en Recherche et Développement, l'attention, le contrôle des processus, les compétences et la passions de nos gens : voilà pourquoi Telwin est synonyme de qualité. De nombreuses certifications internationales témoignent et attestent de notre vocation à l'excellence, et les pratiques qui distinguent notre méthodes ne manquent pas. Notre premier objectif est la satisfaction du client.

ES/

El compromiso constante en investigación y desarrollo, la atención, el control de los procesos, la competencia y la pasión de nuestras personas: esto es lo que convierte el Made in Telwin en un sinónimo de calidad. Son muchas las certificaciones internacionales que son testigo de ello y confirmar nuestra vocación de excelencia, son otras muchas las prácticas que distinguen nuestro método. Nuestro fin último es la satisfacción de los clientes.

DE/

Der konstante Einsatz bei Forschung & Entwicklung, die Sorgfalt, die Prozesskontrollen, die Kompetenz und die Leidenschaft unserer Mitarbeiter sind genau das, warum „Made in Telwin“ als Synonym für Qualität steht. Viele internationale Zertifizierungen bezeugen und bestätigen unsere Berufung für hervorragende Qualität. Genauso wie unsere Erfahrungen unser Vorgehen kennzeichnen. Unser Ziel ist die Kundenzufriedenheit.

PT/

O empenho constante em Pesquisa e Desenvolvimento, a atenção, o controlo dos processos, a competência e a paixão das nossas pessoas: é isto que torna o Made in Telwin sinónimo de qualidade. São muitas as certificações internacionais que testemunham e confirmam a nossa vocação para a excelência, e outras tantas as práticas que distinguem o nosso método. O nosso objetivo final é a satisfação dos clientes.

COMPANY

CERTIFIED QUALITY
SYSTEM
UNI EN ISO 9001



CERTIFIED SYSTEM
UNI ISO 45001



CERTIFIED SYSTEM
UNI EN ISO 14001

PRODUCTS**APPROVED BY**

Mercedes Benz



WARRANTY AND RELIABILITY

GARANZIA E AFFIDABILITÀ



**EN/**

Quality and reliability form the foundation of our offer and guarantee enduring performance and unparalleled functionality over time. Before a product reaches the market, it undergoes a series of extensive and thorough tests covering a wide range of aspects, including durability, resistance, safety, and performance.

Our warranty policy is designed to provide peace of mind and security. We are confident that our products represent a valuable investment, supported by our commitment to absolute quality.

IT/

Qualità e affidabilità sono alla base della nostra offerta e ne garantiscono performance durature e funzionalità ineguagliabili nel tempo. Prima che un prodotto raggiunga il mercato, è sottoposto a una serie di test estesi e approfonditi che coprono una vasta gamma di aspetti, tra cui la durata, la resistenza, la sicurezza e le prestazioni.

La nostra politica di garanzia è progettata per offrire tranquillità e sicurezza. Siamo certi che i nostri prodotti rappresentano un investimento di valore, supportato dalla nostra dedizione alla qualità assoluta.

FR/

La qualité et la fiabilité sont à la base de notre offre, garantissant des performances durables et une fonctionnalité inégalée dans le temps. Avant qu'un produit n'atteigne le marché, il est soumis à une série de tests approfondis couvrant divers aspects tels que la durabilité, la résistance, la sécurité et les performances.

Notre politique de garantie est conçue pour offrir tranquillité d'esprit et sécurité. Nous sommes convaincus que nos produits représentent un investissement de valeur, soutenu par notre dévouement à une qualité absolue.

ES/

La calidad y la confiabilidad son la base de nuestra oferta, garantizando un rendimiento duradero y una funcionalidad inigualable con el tiempo. Antes de que un producto llegue al mercado, se somete a una serie de pruebas extensas y exhaustivas que abarcan diversos aspectos, como la durabilidad, la resistencia, la seguridad y el rendimiento.

Nuestra política de garantía está diseñada para ofrecer tranquilidad y seguridad. Estamos seguros de que nuestros productos representan una inversión de valor, respaldada por nuestra dedicación a la calidad absoluta.

DE/

Qualität und Zuverlässigkeit bilden die Grundlage unseres Angebots und garantieren dauerhafte Leistung und unvergleichliche Funktionalität im Laufe der Zeit. Bevor ein Produkt den Markt erreicht, wird es einer Reihe umfangreicher und gründlicher Tests unterzogen, die eine breite Palette von Aspekten abdecken, darunter Haltbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Leistung.

Unsere Garantiepolitik ist darauf ausgerichtet, Ruhe und Sicherheit zu bieten. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Produkte eine wertvolle Investition darstellen, unterstützt durch unser Engagement für absolute Qualität.

PT/

Qualidade e confiabilidade são a base da nossa oferta e garantem um desempenho duradouro e funcionalidades incomparáveis ao longo do tempo. Antes que um produto chegue ao mercado, ele passa por uma série de testes extensivos e aprofundados que abrangem uma ampla gama de aspectos, incluindo durabilidade, resistência, segurança e desempenho.

Nossa política de garantia é projetada para oferecer tranquilidade e segurança. Estamos certos de que nossos produtos representam um investimento valioso, apoiado pela nossa dedicação à qualidade absoluta.



ELEMENTS

	Page
T-Arc 120÷210, Infinity 120÷228 CE	12-17
Bimax 140i, 150i Synergic	18-19
Maxima 160, 190, 200, 230 Synergic	20-23
Infinity Tig 225, Infinity Plasma 40	24-25
Defender 8÷20, Touring 11÷18, Alaska 150, 210 Start, Sprinter 3000÷6000 Start	26-31
Elements line info	32

MMA ELECTRODE WELDING

MMA Welding Info	33-35
Force 125÷205	36-39
MPGE Info, Force 168, Tecnica 188 MPGE, Tecnica 171/S, 211/S	40-43
VRD & TIG LIFT Info, Tecnica Tig DC-LIFT	44-45
XT Info, Technology XT, Advance 227 XT	46-51
Superior 250÷630 CE VRD	52-55
Nordica ÷ Nordika, Artika, Eurarc, Linear	56-59
Linear i Info, Linear i	60-63

MIG-MAG WELDING

MIG-MAG Welding Info	65-66
Telmig 281/2÷250/2 Turbo	67
Mastermig 270/2, 400, 500 (AQUA)	68-69
Mastermig i Info, Mastermig i	70-73
Supermig i Info, Supermig i	74-79
One Touch Technology, Technomig 180÷260 Dual Synergic	80-86
Technomig 240 Wave, Technomig 223 Treo Synergic	87-89
Electromig Synergic Info, Electromig 220÷400 Synergic	88-95
Wave OS Info, Welding data Management	96-99
Electromig 230, 300 Wave (AQUA)	100-101

TIG WELDING

TIG Welding Info, Tecnica 190 Tig, Advance 227 XT	103-108
Thin Spot Info, Technology Tig 230 DC, 202 AC/DC, 222 AC/DC	109-112
Superior Tig 251 DC, 252 AC/DC, 311 DC	113-115
Supertig Info, Supertig 302 AC/DC	116-119
Tig Optional, Crystal boxes, TR 30 M	120-121
Cleantech 100, 200	122-123

PLASMA CUTTING

PLASMA Cutting Info	125-126
Technology Plasma 41 XT, 60 XT, 54 XT Kompressor	127-130
Superior Plasma 70, Superior Plasma 100, Special consumables	131-133

SPOT WELDING & REPAIR SYSTEMS

SPOT Welding Info	135-137
Inductor 3000, Smart Inductor 5000, Smart Inductor Info	138-141
Aluspotter, Puller 4000, Digital Puller 5000, Digital Puller accessories	142-145
Digital Car Spotter 5500, Starter Stations, Dent pulling accessories	146-149
Dent Repair Automotive Accessories, Digital Spotter	150-153
Modular 20/TI, Digital Modular 230÷400, PTE 18 LCD÷PCP 28 LCD	154-156

CHARGING & STARTING

CHARGING Info, Tronic e Pulse Tronic Info	157-160
T-Charge 12÷20, Evo Info, T-Charge 12÷26 Evo, Pulse 30, 50 EVO	161-167
Doctor Charge Info, Doctor Charge 55 Connect, 50, 130, Doctor Start 330÷630	168-175
Autotronic 25 Boost, Nevada 10, 15	176-177
Alpine 15, 18 Boost ÷50 Boost, Computer 48/2 Prof	178-180
Leader 150÷400, Dynamic 320÷620, Energy 650÷1500, Booster Cable	181-185
Drive Mini, Drive 1250, 1500, 1750 XC, Drive Pro	186-189
Startzilla Info, Startzilla 4012÷12024 XT	190-193
Pro Start 2824, Start Plus 4824, 6824, Converter 310÷1000	194-196
Power UP 650, 1300, Battery Testers, Battery Link, Arc Protector	197-200
E-Mobility, Mastercharge 370, 740 Connect, 2200 Connect	201-204

ACCESSORIES & CONSUMABLES

Safety & Accessories	205
Welding Helmets, Weldwear, Accessories & Blister	206-222
Trolley, MMA Welding Kits, Remote Control, G.R.A.	223-224
Gas regulator, MIG-MAG Welding	225-229
TIG Welding	230-231
PLASMA Cutting	232
SPOT Welding	233

LEGENDA

Legenda	234-235
---------	---------

TELWIN®

ELEMENTS
LINE



WATCH
THE VIDEO

MAKE IT.



ELEMENTS
LINE

T-ARC 120 - T-ARC 150



inverter



OPTIONAL

MMA - MIG/MAG - TIG
MASK

LION - 804151
More masks pag. 206



RUTILE ELECTRODES
STEEL
Ø 1,6mm - 15pcs
802616
Ø 2mm - 15pcs
802617
Ø 2,5mm - 15pcs
802618
Ø 3,2mm - 10pcs
mod. 150
802619



RUTILE ELECTRODES
STAINLESS STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804571
Ø 3,2mm - 8pcs
mod. 150
804572



BASIC ELECTRODES
STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804569
Ø 3,2mm - 8pcs
mod. 150
804570



RUTILE ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2mm - 2,5 kg
802737
Ø 2,5mm - 2,5 kg
802739
Ø 3,2mm - 4 kg
mod. 150
802749

T-ARC DISPLAYER



803516

MACHINES NOT INCLUDED

TECHNICAL DATA

	CE	ERC	TUV 300	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} DC % USE 20°C	A _{MAX} 40°C DC EN 60974-1	A _{60%} 40°C DC EN 60974-1	V ₀ DC	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	P _{MIN} GEN		η	Φ	Ø _{MIN} MAX DC	IP	LxWxH cm	kg
T-ARC 120 + accessories	816165	230	1ph	10 - 80	50% @ 80A	80 @ 5%	-	72	15	-	2,3	-	3	10	82	0,6	1,6 2,5	IP21	28 x 12,5 x 18	3,9		
T-ARC 150 + accessories	816162	230	1ph	10 - 140	60%@ 130A	130 @ 20 %	70	72	27	14	4,0	2	6	16	83	0,65	1,6 3,2	IP21	28 x 12,5 x 18	4,0		

EN/ MMA inverter, electrode welding machines in direct current (DC). Use with a wide range of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron, etc. Features: compact and light · high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations · arc force, hot start and antistick devices · thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motorgenerator* (+/-15%) protections. Complete with MMA welding accessories.

IT/ Saldatrici inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilità di impiego con i più variati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: compatte e leggere · elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione · dispositivi arc force, hot start, anti-stick · protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente, motogeneratore* (+/-15%). Complete di accessori per la saldatura MMA.

FR/ Postes de soudage inverter à électrode MMA en courant continu (DC). Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutilés, basiques, inox, fonte, etc. Caractéristiques: compactes et légères · très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation · dispositifs arc force, hot start, anti-stick · protections thermostatique, surtension, sous-tension, surcourant, motogénérateur* (+/-15%). Fournis avec accessoires de soudage MMA.

T-ARC 160 - T-ARC 210



inverter



OPTIONAL

MMA - MIG/MAG - TIG
MASK
LION - 804151
More masks pag. 206



RUTILE ELECTRODES
STEEL
Ø 1,6mm - 15pcs
802616
Ø 2mm - 15pcs
802617
Ø 2,5mm - 15pcs
802618
Ø 3,2mm - 10pcs
802619



RUTILE ELECTRODES
STAINLESS STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804571
Ø 3,2mm - 8pcs
804572



BASIC ELECTRODES
STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804569
Ø 3,2mm - 8pcs
804570



RUTILE ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2mm - 2,5 kg
802737
Ø 2,5mm - 2,5 kg
802739
Ø 3,2mm - 4 kg
802749

PROMO PACK



T-ARC 160 + WELDING HELMET

816163

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC A	TELWIN % USE 20°C	A _{MAX} 40°C DC A	A _{60%} 40°C DC A	V ₀ DC V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	P _{MIN} GEN kW		η	Ø	Ø _{MIN} MAX DC mm	IP	LxWxH cm	kg
T-ARC 160 + accessories	816161	230 1ph	10 - 160	75% @160A	140 @ 20 %	70	72	31	14	4,5	2	6	16	82	0,6	1,6 - 4	IP21	28 x 12,5 x 18	4,0
T-ARC 210 + accessories	816166	230 1ph	10 - 200	65% @ 180A	180 @ 20 %	110	82	36	18	5,7	3,1	8	20	86	0,69	1,6 - 4	IP21	30,5 x 12,5 x 18,5	4,9

ES/ Soldadoras inverter a electrodo MMA en corriente continua (DC). Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc. Características: compactas y ligeras - alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación - dispositivos arc force, hot start, anti-stick - protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador* (+/-15%). Equipadas con accesorios para soldadura MMA.

DE/ MMA Inverterschweißgeräte für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC). Einsatz verschiedenster Elektrodenarten: rutilen, basischen Elektroden, Edelstahlelektroden, Gußeiselektroden usw. Eigenschaften: kompakt und leicht - hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung - Arc-Force, Hot-Start, Antistick Vorrichtungen - Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat* (+/-15%). Komplett mit Schweißzubehör für MMA Schweißen.

PT/ Aparelhos de soldar inverter por eléktodo MMA em corrente contínua (DC). Possibilidade de utilização com uma vasta gama de elétrodos: rútilo, básico, aço inox, ferro fundido etc. Características: compactos e leves - elevada estabilidade da corrente de soldadura perante variações da corrente de alimentação - dispositivos arc force, hot start, anti-stick - proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, motogerador* (+/- 15%). Fornecidos com acessórios de soldadura MMA.

INFINITY 120 - INFINITY 150



inverter



OPTIONAL

MMA - MIG/MAG - TIG
MASK
LION - 804151
More masks pag. 206



RUTILE ELECTRODES
STEEL
Ø 1,6mm - 15pcs
802616
Ø 2mm - 15pcs
802617
Ø 2,5mm - 15pcs
802618
Ø 3,2mm - 10pcs
mod. 150
802619



RUTILE ELECTRODES
STAINLESS STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804571
Ø 3,2mm - 8pcs
mod. 150
804572



BASIC ELECTRODES
STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804569
Ø 3,2mm - 8pcs
mod. 150
804570



RUTILE ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2mm - 2,5 kg
802737
Ø 2,5mm - 2,5 kg
802739
Ø 3,2mm - 4 kg
mod. 150
802749



MAGNETIC HOLDERS
23 kg - 802583
34 kg - 804130
More pag. 220



GLOVES
MONTANA - 804336
More gloves pag. 215



TECHNICAL DATA

	CODE	V _{IPH}	A _{MIN MAX DC}	TELWIN % USE EN 60974-1	A _{MAX 40°C DC} A	V _{0 DC}	A _{MAX}	P _{MAX}	P _{MIN GEN}		η	Ø	Ø _{MIN MAX DC} mm	IP	LxWxH cm	kg
CE EAC TUV SDO mod. 150		V (50-60Hz)	A													
INFINITY 120 + accessories	816078	230 1ph	10 - 80	50% @ 80A	80 @ 5%	72	15	2,3	3	10	82	0,6	1,6 2,5	IP21	32 x 37 x 14,5	2,9
INFINITY 150 + accessories	816079	230 1ph	10 - 130	60% @ 125A	125 @ 7%	72	27	3,5	5	16	82	0,6	1,6 3,2	IP21	32 x 37 x 14,5	3,5

EN/ MMA and TIG (mod. 170, 172) inverter, electrode welding machines in direct current (DC) with scratch striking. Use with a wide range of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron, etc. Features: compact and light - high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations - arc force, hot start and anti-stick devices - thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motorgenerator* (+/- 15%) protections. Complete with MMA welding accessories.

IT/ Saldatrici inverter ad elettrodo MMA e TIG (mod. 170, 172) in corrente continua (DC) con innesto a striscio. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: compatte e leggere - elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione - dispositivi arc force, hot start, anti-stick - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente, motogeneratore* (+/- 15%). Complete di accessori per la saldatura MMA.

FR/ Postes de soudage inverter à électrode MMA et TIG (mod. 170, 172) en courant continu (DC) avec amorçage à contact. Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc. Caractéristiques: compactes et légères - très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation - dispositifs arc force, hot start, anti-stick - protections thermostatique, survolage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur* (+/- 15%). Fournis avec accessoires de soudage MMA.

INFINITY 170 - INFINITY 172



TELWIN
ELEMENTS



inverter



DOUBLE
115V
230V
VOLTAGE
mod. 172

OPTIONAL

MMA - MIG/MAG - TIG
MASK
LION - 804151
More masks pag. 206



RUTILE ELECTRODES
STEEL
Ø 1,6mm - 15pcs
802616
Ø 2mm - 15pcs
802617
Ø 2,5mm - 15pcs
802618
Ø 3,2mm - 10pcs
802619
Ø 4mm - 8pcs
802620

RUTILE ELECTRODES
STAINLESS STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804571
Ø 3,2mm - 8pcs
804572

BASIC ELECTRODES
STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804569
Ø 3,2mm - 8pcs
804570

RUTILE ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2mm - 2,5 kg
802737
Ø 2,5mm - 2,5 kg
802739
Ø 3,2mm - 4 kg
802749

MAGNETIC HOLDERS
23 kg - 802583
34 kg - 804130
More pag. 220

GLOVES
MONTANA - 804336

More gloves
pag. 215

TIG WELDING KIT
801097



TIG TORCH
ST9V
4m
722563

GAS REGULATOR
722119



TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{60% 40°C DC} EN 60974-1 A	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	P _{MIN GEN}		η	∅	Ø _{MIN MAX DC}	IP	LxWxH	kg
INFINITY 170 + accessories	816124	230 1ph	20 - 150	140 @ 25 %	80	75	28	14	4,5	2	6	16	87	0,7	1,6 - 4	IP23	35,5 x 14,5 x 24	4,9
INFINITY 172 + accessories	816125	115/ 230 1ph	20 - 150 (230V) 20 - 100 (115V)	140 @ 25% 90 @ 50%	80	75	28	14	4,4	2,1	6	16	87	0,7	1,6 - 4	IP23	35,5 x 14,5 x 24	4,9

ES/ Soldadoras inverter a electrodo MMA y TIG (mod. 170, 172) en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc. Características: compactas y ligeras • alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación • dispositivos arc force, hot start, anti-stick • protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador* (+/- 15%). Equipadas con accesorios para soldadura MMA.

DE/ MMA und WIG (mod. 170, 172) Inverterschweissgeräte für das ElektrodenSchweißen mit Gleichstrom (DC) und Streifenzündung. Einsatz verschiedenster Elektrodenarten: rutilen, basischen Elektroden, Edelstahlelektroden, Gußeiselektroden usw. Eigenschaften: kompakt und leicht • hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung • Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen • Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat (+/- 15%). Komplett mit Schweißzubehör für MMA Schweissen.

PT/ Aparelhos de soldar inverter por eléktodo MMA e TIG (mod. 170, 172) em corrente contínua (DC) com início por raspagem. Possibilidade de utilização com uma vasta gama de eléctrodos: rútilo, básico, aço inox, ferro fundido etc. Características: compactos e leves • elevada estabilidade da corrente de soldadura perante variações da corrente de alimentação • dispositivos arc force, hot start, anti-stick • proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, motogerador* (+/- 15%). Fornecidos com acessórios de soldadura MMA.



MMA TIG
SCRATCH DC
230V

inverter



OPTIONAL

MMA - MIG/MAG - TIG MASK LION - 804151 More masks pag. 206	RUTILE ELECTRODES STEEL Ø 1,6mm - 15pcs 802616 Ø 2mm - 15pcs 802617 Ø 2,5mm - 15pcs 802618 Ø 3,2mm - 10pcs 802619 Ø 4mm - 8pcs 802620	RUTILE ELECTRODES STAINLESS STEEL Ø 2,5mm - 10pcs 804571 Ø 3,2mm - 8pcs 804572	BASIC ELECTRODES STEEL Ø 2,5mm - 10pcs 804569 Ø 3,2mm - 8pcs 804570	RUTILE ELECTRODES IN BOX - STEEL Ø 2mm - 2,5 kg 802737 Ø 2,5mm - 2,5 kg 802739 Ø 3,2mm - 4 kg 802749	MAGNETIC HOLDERS 23 kg - 802583 34 kg - 804130 More pag. 220	TIG WELDING KIT 801097	TIG TORCH ST9V 4m 722563
					GLOVES MONTANA - 804336 More gloves pag. 215		GAS REGULATOR 722119

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH} V(50-60Hz)	A _{MIN MAX} DC A	TELWIN % USE 20°C EN 60574-1	A _{MAX} 40°C DC A EN 60574-1	A _{60%} 40°C DC A EN 60574-1	V ₀ DC V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	P _{MIN GEN} kW	η	Φ	Ø _{MIN MAX} DC mm	IP	LxWxH cm	kg	
INFINITY 200 + accessories	816129	230 1ph	10 - 200	95% @ 180A	180 @ 20 %	110	82	36	19	5,6	3,1	8	16	86	0,7	1,6 - 4	IP23	30,4 x 13,8 x 21,3	3,7

EN/ MMA and TIG inverter, electrode welding machines in direct current (DC) with scratch striking. Use with a wide range of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron, etc. Features: compact and light - high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations - arc force, hot start and anti-stick devices - thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motorgenerator* (+/- 15%) protections. Complete with MMA welding accessories.

IT/ Saldatrici inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesto a striscio. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: compatte e leggere - elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione - dispositivi arc force, hot start, anti-stick - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente, motogeneratore* (+/-15%). Complete di accessori per la saldatura MMA.

FR/ Postes de soudage inverter à électrode MMA et TIG en courant continu (DC) avec amorçage à contact. Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutilés, basiques, inox, fonte, etc. Caractéristiques: compactes et légères - très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation - dispositifs arc force, hot start, anti-stick - protections thermostatique, surtension, sous-tension, surcourant, motogénérateur* (+/-15%). Fournis avec accessoires de soudage MMA.

INFINITY 220 - INFINITY 228 CE



TELWIN
ELEMENTS

MMA TIG
SCRATCH DC
230V

inverter



CELLULOSIC

mod. 228

OPTIONAL

MMA - MIG/MAG - TIG
MASK
TRIBE 9-13
804404
More masks pag. 206



RUTILE ELECTRODES
STEEL
Ø 1,6mm - 15pcs
802616
Ø 2mm - 15pcs
802617
Ø 2,5mm - 15pcs
802618
Ø 3,2mm - 10pcs
802619
Ø 4mm - 8pcs
802620

RUTILE ELECTRODES
STAINLESS STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804571
Ø 3,2mm - 8pcs
804572

BASIC ELECTRODES
STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804569
Ø 3,2mm - 8pcs
804570

RUTILE ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2mm - 2,5 kg
802737
Ø 2,5mm - 2,5 kg
802739
Ø 3,2mm - 4 kg
802749

MAGNETIC HOLDERS
23 kg - 802563
34 kg - 804130
More pag. 220
GLOVES
MONTANA - 804336
More gloves
pag. 215

TIG WELDING KIT
mod. 220
801097
mod. 228
802491



TIG TORCHES
ST9V mod. 220
4m 722563
ST26
mod. 228
4m 742058



GAS REGULATOR
722119

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} DC EN 60974-1	A _{MAX} 40°C DC EN 60974-1	A _{60%} 40°C DC EN 60974-1	V ₀ DC V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	P _{MIN} GEN kW	η %	∅ mm	Ø _{MIN} MAX DC mm	IP	LxWxH cm	kg
INFINITY 220 + accessories	816082	230 1ph	20 - 200	200 @ 35 %	140	60	36	24	6	4	10	92	0,7	1,6 - 4	IP23	40 x 14,5 x 24	6,6	
INFINITY 228 CE + accessories	816084	230 1ph	20 - 200	200 @ 35 %	140	80	39	23	6,3	3,7	10	90	0,7	1,6 - 4	IP23	40 x 14,5 x 24	6,6	

ES/ Soldadoras inverter a electrodo MMA y TIG en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc. Características: compactas y ligeras - alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación - dispositivos arc force, hot start, anti-stick - protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador* (+/- 15%). Equipadas con accesorios para soldadura MMA.

DE/ MMA und WIG Inverterschweissgeräte für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC) und Streifenzündung. Einsatz verschiedenster Elektrodenarten: rutilen, basischen Elektroden, Edelstahlelektroden, Gußeiselektroden usw. Eigenschaften: kompakt und leicht - hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung - Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen - Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat* (+/- 15%). Komplett mit Schweißzubehör für MMA Schweißen.

PT/ Aparelhos de soldar inverter por eléktrodo MMA e TIG em corrente contínua (DC) com início por raspagem. Possibilidade de utilização com uma vasta gama de eletródos: rútilo, básico, aço inox, ferro fundido etc. Características: compactos e leves - elevada estabilidade da corrente de soldadura perante variações da corrente de alimentação - dispositivos arc force, hot start, anti-stick - proteções termostática, sobretenção, baixa tensão, picos de corrente, motogerador* (+/- 15%). Fornecidos com acessórios de soldadura MMA.

BIMAX 140i SYNERGIC

TELWIN
ELEMENTS




inverter



STANDARD



OPTIONAL



→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 227



MONTANA - 804336
More gloves pag. 215

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH}	A _{MIN}	A _{MAX}	A _{60%}	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	∅	η	Ø FX	LxWxH	kg	
BIMAX 140i SYNERGIC	816168	230 1ph	20 - 150	115@20%	65	55	18	9	2,65	1,3	16	85	0,64	0,8 - 0,9	37,9 x 17,2 x 25,2	6,3

EN/ FLUX (no GAS) inverter wire welding machine. Simple and immediate adjustment. Low consumption thanks to the inverter technology. Features: welds flux-cored wire Ø 0.8 and 0.9 mm • thickness adjustment • lightweight and compact • protections. Complete with torch, work clamp and cable.

FR/ Poste de soudage inverter à fil, FLUX (sans GAZ). Réglage simple et immédiat. Faible consommation grâce à la technologie de l'inverseur. Caractéristiques : soude les fils fourrés de Ø 0,8 et 0,9 mm • réglage de l'épaisseur • léger et compact • protections. Complet avec torche, câble et pince de masse.


DE/ FLUX (ohne GAS) Inverter-Drahtschweißgerät. Einfache und unmittelbare Einstellung. Geringer Verbrauch dank Invertertechnologie. Eigenschaften: schweiss Fülldraht von Ø 0,8 und 0,9 mm • Dickeinstellung • leicht und kompakt • Schutzeinrichtungen. Komplett mit Brenner, Massekabel und Masseklemme.

IT/ Saldatrice inverter a filo FLUX (no GAS). Semplicità e immediatezza della regolazione. Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter. Caratteristiche: salda filo animato da Ø 0,8 e 0,9 mm • regolazione dello spessore • leggera e compatta • protezioni varie. Completa di torcia, cavo e pinza di massa.

ES/ Soldadora de hilo inverter FLUX (sin GAS). Ajuste sencillo e inmediato. Bajo consumo gracias a la tecnología inverter. Características: suelda alambre tubular de Ø 0,8 y 0,9 mm • ajuste del espesor • ligera y compacta • protecciones. Equipada con soplete, cable y pinza de masa.

PT/ Aparelho de soldar inverter, de fio fluxado (sem GAS). Ajuste simples e imediato. Baixo consumo, graças à tecnologia inverter. Características: solda fio fluxado de Ø 0,8 e 0,9 mm • ajuste de espessuras • leve e compacto • proteções. Fornecido com tocha, cabo e pinça.

BIMAX 150i SYNERGIC



TELWIN
ELEMENTS



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA



STANDARD

2m TW160 742989	
0,6÷0,9mm (Flux-Fe) 722529	

OPTIONAL

MIG READY BOX C 804149	MMA - MIG/MAG - TIG - MASK TRIBE 9-13 804404 More masks pag. 206	STEEL KIT - GAS - Throwaway Bottle 802147	STEEL KIT - GAS - Refillable Bottle 802148	GAS CONNECTION KIT Throwaway Bottle 802032	ALUMINIUM KIT 802036

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 227

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH}	A _{MIN}	A _{MAX}	A _{40°C DC}	A _{60°C DC}	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	∅	Ø _{MIN MAX}	ØST	ØSS	ØAL	ØFX	LxWxH	kg	
		V (50-60Hz)	A	A	EN 60974-1	EN 60974-1	V	A	A	kW	kW	A	%	mm	mm	mm	mm	mm	cm	kg
BIMAX 150i SYNERGIC	816169	230 1ph	20 - 150	115@20%	65	55	18	9	2,65	1,3	16	85	0,64	1,6 2,5	0,6 0,8	0,8	0,8 0,9	37,9 x 17,2 x 25,2	7,1	

EN Multi-process inverter MIG-MAG/ FLUX/ MMA wire welding machine. SYNERGIC adjustment of the welding parameters. Low consumption thanks to the inverter technology. Features: external polarity reversal (MIG-MAG/ FLUX) • selection of synergic programs for different wire diameters and materials (steel, stainless steel, aluminium, flux-cored wire) • thickness adjustment • MMA: use with rutile electrodes • Arc-force and hot-start devices; anti-stick • protections. Complete with MIG-MAG torch, electrode holder, work clamp and cable.

IT Saldatrice inverter multiprocesso a filo MIG-MAG/ FLUX/ MMA. Regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura. Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter. Caratteristiche: cambio polarità esterno (MIG-MAG/ FLUX) • selezione di programmi sinergici per diversi diametri di filo e materiali (acciaio, acciaio inox, alluminio, filo animato) • regolazione dello spessore • MMA: uso con elettrodi rutili • dispositivi arc-force e hot-start; anti-stick • protezioni varie. Completa di torcia MIG-MAG, pinza porta elettrodo, cavo e pinza di massa.

FR Poste de soudage à fil, inverter, multi-processus MIG-MAG/ FLUX/ MMA. Réglage SYNERGIQUE des paramètres de soudage. Faible consommation grâce à la technologie de l'inverter. Caractéristiques : changement de polarité externe (MIG-MAG/ FLUX) • sélection de programmes synergiques pour différents diamètres de fil et matériaux (acier, acier inoxydable, aluminium, fil fourré) • réglage de l'épaisseur • MMA : utilisation avec des électrodes en rutile • dispositifs arc-force et hot start ; anti-stick • Protections. Complet avec torche MIG-MAG, pince porte-électrode, câble et pince de terre.

ES Soldadora de hilo inverter, multiproceso MIG-MAG/ FLUX/ MMA. Ajuste SYNERGICO de los parámetros de soldadura. Bajo consumo gracias a la tecnología inverter. Características: cambio de polaridad externa (MIG-MAG/ FLUX) • selección de programas sinérgicos para diferentes diámetros de hilo y materiales (acero, acero inoxidable, aluminio, hilo tubular) • ajuste del espesor • MMA: uso con electrodos de rutilla • Dispositivos de arc-force y hot start; anti-stick • Protecciones. Completa con antorcha MIG-MAG, pinza portaelectrodos, cable y pinza de tierra.

DE Multiprozess-Inverter- MIG-MAG/ FLUX/ MMA Drahtschweißgerät. SYNERGIC-Einstellung der Schweißparameter. Niedriger Verbrauch dank der Invertertechnologie. Eigenschaften: Externer Polaritätswechsel (MIG-MAG/ FLUX) • Auswahl von synergetischen Programmen für verschiedene Drahdurchmesser und Materialien (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Fülldraht) • Dickeinstellung • MMA: Verwendung mit Rutilelektronen • Arc-Force und Hot Start Vorrichtungen; Anti-Stick • Schutzeinrichtungen. Komplett mit MIG-MAG Brenner, Elektrodenhalterklemme, Massekabel und Masseklemme.

PT Aparelho de soldar inverter multi-processo MIG-MAG/ FLUX/ MMA. Ajuste SYNERGIC dos parâmetros de soldadura. Baixo consumo graças à tecnologia inverter. Características: inversão de polaridade externa (MIG-MAG/ FLUX) • seleção de programas sinérgicos para diferentes diâmetros de fio e materiais (aço, aço inoxidável, alumínio, fio fluxado) • ajuste de espessuras • MMA: utilização com eletródos rútilo • Dispositivos arc-force e hot-start; anti-stick • Proteções. Fornecido com tocha MIG-MAG, porta-eletrodos, cabo e pinça.

MAXIMA 160 SYNERGIC - MAXIMA 190 SYNERGIC

TELWIN
ELEMENTS



inverter



STANDARD

2m TW160
mod. 160 - 742402
2,5m TW180
mod. 190 - 742605



OPTIONAL

MIG READY BOX C
804149



MMA - MIG/MAG -
TIG MASK
TRIBE 9-13
804404
More masks pag.
206



STEEL KIT - GAS -
Throwaway Bottle
802147



STEEL KIT - GAS -
Refillable Bottle
802148



GAS
CONNECTION KIT
Throwaway Bottle
802032



ALUMINIUM KIT
802036



STAINLESS
STEEL KIT
802037



TROLLEYS
AMERICA
803084



ARCTIC
803059

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 227

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH}	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{60% 40°C DC} EN 60974-1	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	—	η	Φ	ØST	ØSS	ØAL	ØFX	ØBZ	IP	LxWxH	kg
		V (50-60Hz)	A	A	A	V	A	A	kW	kW	A	%		mm	mm	mm	mm	mm	cm	kg	
MAXIMA 160 SYNERGIC	816085	230 1ph	20 - 150	115 @ 20%	65	44	18	9	2,6	1,2	16	86	0,7	0,6 0,8	0,8 1	0,8 1,2	0,8 1,2	0,8 1,2	IP23	45 X 23,5 X 37	9,23
MAXIMA 190 SYNERGIC	816086	230 1ph	20 - 170	140 @ 20%	80	44	22	11	3,2	1,6	16	86	0,7	0,6 0,8	0,8 1	0,8 1,2	0,8 1,2	0,8 1,2	IP23	45 X 23,5 X 37	9,9

EN/ Microprocessor controlled MIG-MAG/FLUX/BRAZING inverter wire welding machines. SYNERGIC adjustment of the welding parameters. Light and compact. Features: polarity reversal for GAS MIG-MAG/BRAZING welding - thermostatic, overvoltage, undervoltage, motorgenerator* (+/- 15%) protections. Fit for NO GAS/Flux welding, they can be transformed into MIG-MAG with the optional kit. Complete with MIG-MAG torch, work clamp and cable.

IT/ Saldatrici inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING. Regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura. Leggere e compatte. Caratteristiche: cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente, motogeneratore* (+/- 15%). Predisposte per la saldatura NO GAS/ Flux, trasformabili in MIG-MAG con kit optional. Complete di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

FR/ Postes de soudage inverter à fil MIG-MAG/FLUX/BRAZING. Réglage SYNERGIQUE des paramètres de soudage. Poids réduit et très grande compacité. Caractéristiques : changement de polarité pour soudage GAZ MIGMAG/ BRAZING - protections thermostatique, surtension, sous-tension, courant, motogénérateur* (+/- 15%). Prêts à l'emploi pour soudage NO GAZ/Flux ; ils sont transformables en MIG-MAG avec le kit optionnel. Fournis avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse.

ES/ Soldadoras inverter de hilo MIG-MAG/FLUX/BRAZING. Regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura. Bajo peso y máxima compatibilidad. Características: cambio de polaridad para soldadura GAS MIG-MAG/ BRAZING - protección termostática, sobre-tensión, bajo-tensión, sobre-corriente, motogenerador* (+/- 15%). Listas para el uso para soldadura NO GAS/Flux, transformables en MIG-MAG con el kit opcional. Equipadas con soplete MIG-MAG, cable y pinza de mesa.

DE/ MIG-MAG/FLUX/BRAZING Drahtschweißgeräte mit Invertertechnik. SYNERGISTISCHE Einstellung der Schweißparameter. Geringes Gewicht und geringe Abmessungen. Eigenschaften: Polungs-Umschaltung beim Schweißen GAS MIG-MAG/BRAZING - Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat* (+/- 15%). Bereit zum NO GAS/Flux Schweißen, mit dem Extra-Bausatz zu MIG-MAG umrüstbar. Komplett mit MIG-MAG-Brenner, Massekabel und Masseklemme.

PT/ Aparelhos de soldar inverter de fio contínuo MIG-MAG/ FLUX/BRAZING. Ajuste sinérgico dos parâmetros de soldadura. Peso reduzido e máxima compatibilidade. Características: inversão de polaridade para soldadura GAS MIG-MAG/BRAZING - proteções termostática, sobrevoltagem, baixa voltagem, motogerador* (+/- 15%). Prontos para utilização em soldadura NO GAS/Flux, transformáveis em MIG-MAG com o kit opcional. Fornecidos com tocha MIG-MAG, cabo e pinça de terra.

MAXIMA 200 SYNERGIC

TELWIN
ELEMENTS



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG



STANDARD

3m MT15
742180

0,6-0,9mm
(Flux-Fe)
722529

MIG-MAG TORCHES
MT15
4m 742181

OPTIONAL

MIG READY BOX C
804149

GAS REGULATOR
722119

MMA - MIG/MAG -
TIG MASK
TRIBE 9-13
804404
More masks pag. 206

MIG-MAG TORCHES
MT15
4m 742181

QUICK GAS
CONNECTOR
804208

STEEL KIT - GAS -
Throwaway Bottle
802147

STEEL KIT - GAS -
Refillable Bottle
802148

GAS
CONNECTION KIT
Throwaway Bottle
802032

Refillable Bottle
802708

ALUMINIUM KIT
802115

ELECTRODE
HOLDER
16mm² 3m AX25
804121

STAINLESS
STEEL KIT
802037

TIG TORCH
ST9V
4m 722563

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 227

AMERICA
803084

ARCTIC
803059

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH}	A _{MIN}	A _{MAX}	A _{60%}	V ₀	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}		η	Φ	Ø _{MIN}	Ø _{ST}	Ø _S	Ø _{AL}	Ø _{FX}	Ø _{BZ}	IP	LxWxH	kg
		V (50-60Hz)	A	EN 60974-1	A	V	A	A	kW	kW	A	%	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	IP	cm	kg
MAXIMA 200 SYNERGIC	816087	230 1ph	20 - 170	140 @ 20%	80	44	22	11	3,2	1,6	16	86	0,7	1,6 3,2	0,6 0,8	0,8 1	0,8 1,2	0,8 IP23	45 X 23,5 X 37	11		

EN Microprocessor controlled MIG-MAG/FLUX (mod. 200)/BRAZING/MMA e TIG DC- Lift inverter wire welding machines. They allow great versatility in the use of various types of materials (steel, stainless steel, aluminium) and in all possible applications. The easy and immediate adjustment of the welding parameters makes the products easy to use and grants excellent results, always, also for the less experienced operator. Light and compact, they can be carried easily in any intervention place. Features: polarity reversal for FLUX/MIG-MAG welding (mod. 200) - thermostatic, overvoltage, undervoltage, motorgenerator* (+/- 15%) protections. Complete with MIG-MAG torch, work clamp and cable.

IT Saldatrici inverter a filo MIG-MAG/FLUX (mod. 200)/BRAZING/MMA e TIG DC- Lift controllate a microprocessore. Assicurano una grande versatilità nell'uso dei diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) e nelle possibili applicazioni. La semplicità e immediatezza nella regolazione dei parametri di saldatura rendono i prodotti semplici da usare e garantiscono un risultato sempre eccellente anche per l'operatore meno esperto. Leggere e compatte, possono essere trasportate agevolmente in tutti i luoghi di intervento. Caratteristiche: cambio polarità per saldatura FLUX/MIG-MAG (mod. 200) - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore* (+/- 15%). Complete di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

MAXIMA 230 SYNERGIC



TELWIN
ELEMENTS



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG



STANDARD



OPTIONAL

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 227							
3m MT15 742180	0,6-0,8mm 722019	GAS REGULATOR 722119	MIG-MAG TORCH MT15 4m 742181	MMA - MIG/MAG TIG MASK STREAM FLAME 804235 More masks pag. 206	ALUMINIUM KIT 802115	STAINLESS STEEL KIT 802037	NAIL SPOT WELDING KIT 802034

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH}	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{60%} DC	V ₀ DC	A _{MAX} DC	A _{60%} DC	P _{MAX}	P _{60%}	η	Ø	Ø _{MIN} MAX DC	ØST	ØSS	ØAL	ØBZ	IP	LxWxH	kg
MAXIMA 230 SYNERGIC	816234	230 1ph	20 - 220	180 @ 20%	100	52	32	18	5,0	2,2	87	0,7	1,6 3,2	0,6 1	0,8 1	0,8 1	IP23	82,5 x 36 x 67	21	

FR/ Postes de soudage inverter à fil MIG-MAG/FLUX (mod. 200)/BRAZING/MMA e TIG DC-Lift contrôlés par microprocesseur. La grande flexibilité d'utilisation et les différents matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) permettent une large variété de domaines d'application. La simplicité et l'immediateté dans la régulation des paramètres de soudage rendent les produits faciles à utiliser et garantissent un résultat toujours excellent même pour l'opérateur moins expert. Poids réduit et très grande compacité assurent en outre une facilité de transport dans tous les lieux d'intervention. Caractéristiques: changement de polarité pour soudage FLUX/MIG-MAG (mod. 200) - protections thermostatique, survoltage, sous voltage, surcourant, motogénérateur* (+/- 15%). Fournis avec torche MIG-MAG de soudage, câble et pince de masse.

ES/ Soldadoras inverter de hilo MIG-MAG/FLUX (mod. 200)/BRAZING/MMA e TIG DC- Lift controladas con microprocesador. La gran flexibilidad de uso y los diferentes materiales soldados (acer, acero inoxidable, aluminio), permiten una gran variedad de campos de aplicación. La simplicidad y la inmediatez en la regulación de los parámetros de soldadura hacen que los productos sean fáciles de usar y garantizan un resultado siempre excelente incluso para el operador con menos experiencia. Ligeros y compactos, pueden ser transportados fácilmente en todos los lugares de intervención. Características: cambio de polaridad para soldadura FLUX/MIG-MAG (mod. 200) - protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador* (+/- 15%). Equipadas con soplete MIG-MAG, cable y pinza de masa.



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG



STANDARD



OPTIONAL

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 228							
3m MT25 742183	0,6-0,8mm 722019	GAS TUBE	CONSUMABLES BOX MT25 804152	GAS REGULATOR 722119	MIG-MAG TORCH MT25 4m 742184	MMA - MIG/MAG TIG MASK STREAM FLAME 804235 More masks pag. 206	ALUMINIUM KIT 802115
				QUICK GAS CONNECTOR 804208			STAINLESS STEEL KIT 802037
						ELECTRODE HOLDER 25 mm ² -4m AX50 804123	TIG TORCH ST26V 4m 742058


TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH}	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{60%} 40°C DC	V ₀ DC	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	η	∅	Ø _{MIN} MAX DC	ØST	ØSS	ØAL	ØBZ	IP	LxWxH	kg
	MAXIMA 270	816126	230 1ph	20 - 250	220 @ 20%	130	60	39	22	6,3	3,3	87	0,7	1,6 4	0,6 1,2	0,8 1	0,8 1	IP23	82,5 x 36 x 67	23

DE/ Mikroprozessorgesteuerte MIG-MAG/FLUX (mod. 200)/BRAZING/MMA und TIG DC- Lift Drahtschweißgeräte mit Invertertechnik. Die sehr flexiblen Einsatzmöglichkeiten und diverse verarbeitbare Schweißwerkstoffe (Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium), erlauben eine große Bandbreite von Anwendungsfeldern. Durch die einfache und zügige Einstellung der Schweißparameter, sind die Produkte äußerst bedienungsfreundlich und garantieren ein immer hervorragendes Ergebnis auch für den weniger erfahrenen Bediener. Ein geringes Gewicht und außerst geringe Abmessungen stellen zudem sicher, dass sich das Gerät leicht an alle Arbeitsstätten transportieren lässt. Eigenschaften: Polungs-Umschaltung für FLUX/MIG-MAG Schweißen (mod. 200) - Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat* (+/- 15%). Komplett mit MIG-MAG Brenner, Massekabel und Masseklemme.

PT/ Aparelhos de soldar inverter de fio contínuo MIG-MAG/FLUX (mod. 200)/BRAZING/MMA e TIG DC- Lift controlados por microprocessador. A grande flexibilidade de utilização e os diferentes materiais soldados (aço, aço inox, alumínio), permitem uma grande variedade de campos de aplicação. A simplicidade e rapidez de regulação dos parâmetros de soldadura tornam o equipamento fácil de utilizar e garantem um resultado sempre excelente mesmo para utilizadores menos experientes. Leves e compactos podem ser transportados facilmente para todos os locais de trabalho. Características: inversão de polaridade para soldadura FLUX/MIG-MAG (mod. 200) - proteções termostática, sobrevoltagem, baixa voltagem, motogerador* (+/- 15%). Fornecidos com tocha MIG-MAG, cabo e pinça de terra.

INFINITY TIG 225 DC



TELWIN
ELEMENTS



inverter



Ø 50 mm

STANDARD



OPTIONAL

CONSUMABLES BOX ST26 804138	GAS REGULATOR 722119	MMA - MIG/MAG - TIG MASKS STREAM ROBOT 804234 More masks pag. 206	TIG TORCHES ST26 8m 742616 Green line 4m 742618 8m 742619 + REMOTE DEVICE 802810	CRYSTAL BOX CLEAR CUP Ø 1,6 - 804204 CHAMPAGNE Ø 1,6 - 804202	CRYSTAL BOX CLEANTECH 200 850020	STAINLESS STEEL TIG CLEANING KIT CLEANTECH 200 850020	ELECTRODE HOLDER 25 mm²/4m AX50 804123	REMOTE CONTROLS 2 pot. 802336 Pedal 802017	TROLLEY AMERICA 803084
-----------------------------------	-------------------------	---	--	---	--	--	---	--	------------------------------

→ CONSUMABLES TIG Pag. 231

TECHNICAL DATA



	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} DC EN 60974-1	A _{MAX} 40°C DC	V ₀ DC	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	η	Φ	Ø MIN MAX DC	IP	LxWxH cm	kg
INFINITY TIG 225 DC	816089	230 1ph.	10 - 200	200 @ 25 %	120	82	30	20	4,7	3,2	89	0,7	1,6 - 4	IP23	39 x 15,5 x 29	6

EN Microprocessor controlled, TIG (high frequency HF or LIFT striking), PULSE TIG-EASY PULSE and MMA inverter welding machine in direct current (DC). Features: adjustment of multiple parameters of the TIG welding curve • 2/4 strokes operation • remote control connector • VRD device • MMA: adjustable arc force and hot start, anti-stick • protections. Complete with TIG welding accessories.

FR Poste de soudage inverter TIG (amorçage HF ou LIFT), PULSE TIG-PULSE EASY et MMA en courant continu (DC). Caractéristiques: réglage de plusieurs paramètres de la courbe de soudage TIG • fonctionnement TIG 2/4 temps • prévus pour contrôle à distance • dispositif VRD • MMA: arc force et hot start réglables, antistick • protections. Fourni avec accessoires de soudage TIG.

DE Inverterschweißgerät zum Schweißen mit Gleichstrom (DC) nach dem WIG (Hochfrequenz HF und LIFT Zündung), PULSE WIG, EASY PULSE-und MMA Verfahren. Eigenschaften: Einstellung mehrerer Parameter der WIG-Schweisskurve • 2/4 Taktbetrieb • Fernkontrollanschluss • VRD Vorrichtung • MMA: verstellbar arc force und hot start, antistick • Schutzausrüstungen. Komplett mit Schweisszubehör für WIG Schweißen.

IT Saldatrice inverter TIG (innesto alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO-PULSATO EASY ed MMA in corrente continua (DC). Caratteristiche: regolazione di molteplici parametri della curva di saldatura TIG • funzionamento 2/4 tempi • predisposizione per comando a distanza • dispositivo VRD • MMA: arc force e hot start regolabili, antistick • protezioni varie. Completa di accessori per la saldatura TIG.

ES Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO, PULSADO EASY y MMA en corriente continua (DC). Características: ajuste de los múltiples parámetros de la curva de soldadura TIG • funcionamiento 2/4 tiempos • predisposición para el control a distancia • dispositivo VRD • MMA: arc force y hot start ajustables, antistick • protecciones. Equipada con accesorios para soldadura TIG.

PT Aparelho de soldar inverter TIG (início de alta frequência HF e LIFT), TIG PULSADO, PULSADO EASY e MMA em corrente contínua (DC).Características: ajuste dos múltiplos parâmetros da curva de soldadura TIG • funcionamento 2/4 tempos • ligação para controlo remoto • dispositivo VRD • MMA: arc force e hot start ajustáveis, antistick • proteções. Fornecido com acessórios para soldadura TIG.

INFINITY PLASMA 40

TELWIN
ELEMENTS



inverter



STANDARD



3m AX25



OPTIONAL



804415

CONTENT					
				EXTENDED	
802420 6pcs	802422 2pcs	804418 3pcs		802428 2pcs	802429 2pcs
802423 6pcs	802425 2pcs				



Ø max 680mm
804169



804340
804343



804343



Pag. 232

TECHNICAL DATA

CE | IEC

CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} EN 60974-1	V ₀ A	A _{MAX} A	P _{MAX} kW		η %	∅ mm	MAX mm	↓ l/min	↓ bar	IP	LxWxH cm	kg	
INFINITY PLASMA 40	816145	230 1ph	10 - 40	40 @ 20 %	313	29	4	16	85	0,7	15	100	4 - 5	IP23	55 x 14,5 x 24	6,5

EN/ Inverter, compressed air plasma cutting system, with contact striking of pilot arc. Allows a rapid, distortion-proof cutting of all conductive materials such as steel, stainless steel, galvanised steel, aluminium, copper, brass, etc. Features: reduced weight and dimensions - warning led for torch under voltage, protections - torch automatic cooling - warning led for consumables change - visualization of air pressure - thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent protections. Complete with torch.

IT/ Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco a contatto dell'arco pilota. Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc. Caratteristiche: peso e dimensioni ridotti - segnalazione presenza tensione in torcia, protezioni - raffreddamento automatico della torcia - segnalazione cambio consumabili - visualizzazione pressione aria - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente. Completo di torcia.

FR/ Système inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact. Permet un découpage rapide et sans déformations de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc. Caractéristiques: poids et dimensions réduits - signalisation présence tension torche, protections - refroidissement automatique torche - signalisation pour le remplacement des consommables - affichage de la pression d'air - protections thermostatique, surtension, sous-tension, surcourant. Fourni avec torche.

ES/ Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permite cortar rápidamente y sin deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc. Características: peso y dimensiones reducidos - señalación presencia de tensión en soplete, protecciones - enfriamiento automático antorcha - señalización para la sustitución de consumibles - visualización presión aire - protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobrecorriente. Equipado con antorcha.

DE/ Invertersystem für das Druckluft-Plasmaschneiden mit Kontaktzündung des Pilotlichtbogens. Zum schnellen, verformungsfreien Schneiden aller leitenden Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, usw. Eigenschaften: eingeschränkte Gewicht und Abmessungen - Anzeigen: Brennerspannung, Schutzeinrichtungen - automatische Kühlung des Brenners - Signalisierung für Verbrauchsmaterialwechsel - Druckluftanzeige - Schutzeinrichtungen: Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung. Komplett mit Brenner.

PT/ Sistema inverter de corte por jacto de plasma, com ignição por contacto do arco piloto. Permite um corte rápido, sem distorção de todos os materiais condutores, como aço, aço inoxidável, aço galvanizado, alumínio, cobre, latão, etc. Características: peso e dimensões reduzidos - aviso para tochas sob tensão, proteções - arrefecimento automático da tocha - aviso para troca de consumíveis - visualização da pressão do ar - proteções termostática, sobre-tensão, baixa tensão, picos de corrente. Fornecido com tocha.

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

ELEMENTS

DEFENDER 8 - DEFENDER 12



TELWIN
ELEMENTS

Tronic



CHARGE &
MAINTAIN



COLD
mod. 12



6V 12V Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB

TECHNICAL DATA

CE | EAC

	CODE	V _{1PH}	P	A _{EFF}	A _{EN}	Ah _{MN}	Ah _{MAX}	IP	LxWxH	kg	
DEFENDER 8	807558	100 - 240 1ph	15	6 / 12	0,75	0,75	2	20	IP54	5 x 8 x 3	0,2
DEFENDER 12	807607	230 1ph	62	6 / 12	2 / 4	2 / 4	2	40	IP54	25 x 7,3 x 4,5	0,5

STANDARD

mod. 8 mod. 12



EN Electronic battery chargers and maintainers with TRONIC technology for WET, GEL, AGM, PbCa, EFB batteries at 6V/12V (mod.8, 12) and 12V/24V (mod.20). Features: signalisation of charge, end of charge - LCD display (mod. 12, 20) - COLD function to charge and maintain batteries at low temperatures (mod. 12, 20) - protection against overloads and polarity reversal. Complete with cable with clamps (mod. 8,12,20) and cable with eyelets (mod.8).

IT Caricabatterie e mantenitori di carica elettronici con tecnologia TRONIC per batterie WET, GEL, AGM, PbCa, EFB a 6V/12V (mod.8, 12) e a 12V/24V (mod.20). Caratteristiche: segnalazione della carica, fine carica - schermo LCD (mod. 12, 20) - funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature (mod. 12, 20) - protezione contro sovraccarico, cortocircuito e inversioni di polarità. Completati di cavo con pinze (mod. 8,12,20) e cavo con occhielli (mod. 8).

FR Chargeurs de batterie et de maintenance électroniques avec technologie TRONIC pour batteries WET, GEL, AGM, PbCa, EFB à 6V/12V (mod. 8,12) et 12V/24V (mod. 20). Caractéristiques : signalisation de la charge, fin de charge - afficheur LCD (mod. 12, 20) - fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures (mod. 12, 20) - protection contre surcharge et inversion polarité. Complets avec câble avec pinces (mod. 8,12,20) et câble avec oeillets (mod. 8).

DEFENDER 20



TELWIN
ELEMENTS

Tronic



CHARGE &
MAINTAIN



COLD



TECHNICAL DATA

CE | EAC

CODE	V _{1PH}	P	A _{EFF}	A _{EN}	A _{MIN}	A _{MAX}	IP	LxWxH	kg
DEFENDER 20	807608	230 1ph	120	12 / 24	8 / 4	8 / 4	IP54	20,1 x 11 x 5,8	0,8

ES/ Cargadores de baterías y de mantenimiento electrónicos con tecnología TRONIC para baterías WET, GEL, AGM, PbCa, EFB 6V/12V (mod.8, 12) y 12V/24V (mod.20). Características: señal la carga, fin de carga - pantalla LCD (mod. 12, 20) - función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas (mod. 12, 20) - protección contra sobrecarga y inversión de polaridad. Equipados con cable con pinzas (mod. 8,12,20) e cable con argollas (mod. 8).

DE/ Elektronische Batterielade-, und Erhaltungsladegeräte mit TRONIC Technologie für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, com tecnologia TRONIC para baterias WET, GEL, AGM, PbCa, PbCa, EFB mit 6V/12V (mod.8, 12) und 12V/24V (mod.20). EFB da 6V/12V (mod. 8, 12) e 12V/24V (mod.20). Eigenschaften: Anzeige des laufenden Ladevorgangs und des Ladeendes - LCD-Anzeige (mod. 12, 20) - COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen (mod. 12, 20) - Schutz gegen Überlast, contra sobrecargas, curto-circuitos e inversão de polaridade. Inclui cabo com pinças (mod. 8,12,20) e cabo com olhais (mod. 8).

PT/ Carregadores de baterias e manutenção eletrónicos com TRONIC Tecnologia para Baterias WET, GEL, AGM, PbCa, PbCa, EFB com 6V/12V (mod.8, 12) e 12V/24V (mod.20). Características: sinalização bateria em carga/carregada - Ladeendes - LCD (mod. 12, 20) - função COLD para carregar e manter as baterias a baixas temperaturas (mod. 12, 20) - proteção contra sobrecargas, curto-circuitos e inversão de polaridade. Inclui cabo com pinças (mod. 8,12,20) e cabo com olhais (mod. 8).

STANDARD



Tronic



mod. 15, 18

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V(50-60Hz)	P W	A V	A _{EFF} A	A _{EN} A	Ah Ah _{MIN}	Ah Ah _{MAX}	LxWxH cm	kg
TOURING 11	807591	230 1ph	60	6 / 12	2 / 6	1,5 / 3	15 / 25	30 / 55	10 x 19 x 19	1,8
TOURING 15	807592	230 1ph	130	12 / 24	12 / 6,5	6 / 4,5	50 / 30	115 / 55	10 x 19 x 19	2,9
TOURING 18	807593	230 1ph	230	12 / 24	15 / 8	9 / 6	60 / 50	180 / 115	10 x 19 x 19	3,4

EN/ Battery chargers with electronic control of the charging steps, automatic interruption and restart (TRONIC), for charging WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB batteries with 6V/12V (mod. 11) or 12V/24V (mod. 15-18). With warning LED to indicate battery charge status. Fit with protection against overloads and polarity reversal and recognition of battery voltage.

IT/ Caricabatterie con controllo elettronico delle fasi di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC). Caricano batterie WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB con tensione 6V/12V (mod. 11) o 12V/24V (mod.15-18). Segnalano lo stato di carica della batteria tramite LED. Dotati di protezione contro sovraccarichi, inversione di polarità e riconoscimento della tensione della batteria.

FR/ Chargeurs de batterie avec contrôle électronique des phases de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB avec tension 6V/12V (mod. 11) ou 12V/24V (mod.15-18). Indiquent l'état de charge de la batterie par LED. Fournis avec protection contre surcharges, inversions de polarité et reconnaissance de la tension de la batterie.

ES/ Cargadores de baterías control electrónico de las fases de carga, interrupción y restablecimiento automático (TRONIC), para la carga de acumuladores WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB con tensión 6V/12V (mod. 11) o 12V/24V (mod. 15-18). Indican el estado de carga de la batería mediante LED. Equipados con protección contra sobrecargas, inversions de polaridad y reconocimiento de la tensión de la batería.

DE/ Ladegeräte mit elektronischer Steuerung der Ladephasen sowie automatischer Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (TRONIC). Zum Aufladen von WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB Akkumulatoren mit 6V/12V (Mod.11) oder 12V/24V (Mod.15-18) Spannung. Zeigen den Akkuladezustand über LED. Ausgestattet mit Überlastungsschutz, Verpolung und Erkennung der Batteriespannung.

PT/ Carregadores de baterias com controlo eletrónico das fases de carga, interrupção e rearranque automáticos (TRONIC), para carga de baterias WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB com voltagem 6V/12V (mod.11) o 12V/24V (mod. 15-18). LED indicador do estado de carga da bateria. Equipados com proteção contra sobre carga, inversão de polaridade e reconhecimento da voltagem da bateria.

OPTIONAL

FUSES - 10 pcs

- 5A mod. Touring 11 802859
- 10A mod. Touring 15 802255
- 15A mod. Touring 18 802256





Tronic



2 IN 1: CHARGE & START!



TECHNICAL DATA

CE IEC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P W	A V	A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{TIVC} A	Ah Ah	Ah Ah	LED	LxWxH cm	kg
ALASKA 150 START	807576	230 1ph	220	12	20	12	50 / 100	10	200	2	24,5 x 19,5 x 13	5,9

EN/ Electronic battery charger and charge maintainer with TRONIC technology for WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB batteries at 12V. 12V starter. Features: TRONIC automatic charging and maintenance of WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB batteries • BOOST quick charge • visualization of charging current (CHARGE) • choice of output voltage, charge voltage, start • 12V start aid function • protection against overloads and polarity reversal. Complete with cable with clamps.

IT/ Caricabatterie e mantenitore di carica elettronico con tecnologia TRONIC per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 12V. Avviatore a 12V. Caratteristiche: carica e mantenimento automatici TRONIC di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB • carica rapida BOOST • visualizzazione della corrente di carica (CHARGE) • selezione tensione di uscita, corrente di carica, avviamento • funzione di aiuto avviamento a 12V • protezione contro sovraccarichi e inversioni di polarità. Completo di cavo con pinze.

FR/ Chargeur électronique et mainteneur de charge avec technologie TRONIC pour batteries 12V WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB. Démarreur 12V. Caractéristiques : charge et entretien automatiques TRONIC des batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB • charge rapide BOOST • affichage du courant de charge (CHARGE) • sélecteur tension de sortie, courant de charge, démarrage • fonction d'aide au démarrage 12V • protection contre surcharges et inversions de polarité. Fourni avec câble et pinces.

ES/ Cargador electrónico y mantenedor de carga con tecnología TRONIC para baterías de 12V WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB. Arrancador de 12V. Características: carga y mantenimiento automáticos TRONIC de baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB • carga rápida BOOST • visualización de la corriente de carga (CHARGE) • selección de tensión de salida, corriente de carga, arranque • función de ayuda arranque de 12V • protección contra sobrecarga e inversiones de polaridad. Completo con cable y pinzas.

DE/ Elektronisches Ladegerät und Ladeerhaltungsgerät mit TRONIC Technologie für 12V WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB Batterien. 12V Starter. Eigenschaften: automatische TRONIC-Ladung und -Wartung von WET-, GEL-, AGM-, MF-, PbCa-, EFB-Batterien • schnellen Aufladung BOOST • Ladestromanzeige (CHARGE) • Anzeige von Ausgangsspannung, Ladestrom, Start • 12V Starthilfunktion • Schutz gegen Überladung und Umpolung. Kabel mit Zangen ist enthalten.

PT/ Carregador eletrônico e mantenedor de carga com tecnologia TRONIC para baterias de 12V WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB. Arrancador de 12V. Características: carregamento e manutenção automáticos TRONIC de baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB • carga rápida BOOST • visualização da corrente de carga (CHARGE) • seleção de voltagem de saída, voltagem de carga, arranque • função de ajuda ao arranque 12V • proteção contra sobrecarga e inversão de polaridade. Completo com cabo e pinças.



Tronic

NEW



2 IN 1: CHARGE & START!



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P W	P START kW	V V	A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{T/C} A	A _{START MAX} A	Ah _{MIN} Ah	Ah _{MAX} Ah	LED LxWxH cm	kg	
ALASKA 210 START	807579	230 1ph	300	2,2	12 / 24	25 (12V) 12 (24V)	15 (12V) 8 (24V)	100	150	10 (12V) 10 (24V)	300 (12V) 160 (24V)	5	24,5 x 19,5 x 13	7,6

EN/ Electronic battery charger and charge maintainer with TRONIC technology for WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB batteries at 12V/24V. 12V starter. Advanced charging and maintenance functions for EFB, AGM and low temperature batteries. Display for voltage, current, and charge percentage. Features: automatic charging and maintenance in Tronic at 12/24V - 12V start aid function - advanced charging and maintenance functions for EFB, AGM and low temperature batteries - digital display - warning LED to indicate battery charge status and end of charge - protection against overloads, short-circuit and polarity reversal. Complete with cable with clamps.

IT Caricabatterie e mantenitore di carica elettronico con tecnologia TRONIC per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 12V/24V. Avviatore a 12V. Funzioni avanzate di carica e mantenimento per batterie EFB, AGM e basse temperature. Display per la visualizzazione dei valori di tensione, corrente, percentuale di carica. Caratteristiche: Carica e mantenimento automatici in Tronic a 12/24V - funzioni di aiuto avviamento a 12V- funzioni avanzate di carica e mantenimento per batterie EFB, AGM e basse temperature - display digitale - segnalazione led della carica e fine carica - protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità. Completo di cavo con pinze.

FR/ Chargeur de batterie électronique et mainteneur de charge avec technologie TRONIC pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB à 12V/24V. Démarreur 12V. Fonctions avancées pour la charge et le maintien de la charge des batteries EFB, AGM et à basses températures. Affichage numérique de la tension, du courant et du pourcentage de charge. Caractéristiques : charge et entretien automatiques en 12/24V Tronic - fonction d'aide au démarrage 12V - fonctions avancées de charge et d'entretien des batteries EFB, AGM et basse température - afficheur numérique - signalisation de charge et de fin de charge par LED - protection contre les surcharges, les courts-circuits et les inversions de polarité. Fourni avec câble à pinces.

ES Cargador electrónico de baterías y mantenedor de carga con tecnología TRONIC para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 12V/24V. Arrancador de 12V. Funciones avanzadas de carga y mantenimiento para baterías EFB, AGM y a bajas temperaturas. Pantalla para voltaje, corriente y porcentaje de carga. Características: carga y mantenimiento automáticos en 12/24V Tronic - Función de ayuda al arranque de 12V - funciones avanzadas de carga y mantenimiento para baterías EFB, AGM y a bajas temperaturas - pantalla digital - LED de señalización de carga y de fin de carga - protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades. Incluye cable con pinzas.

DE Elektronisches Batterieladegerät und Ladeerhaltungsgerät mit TRONIC-Technologie für WET-, GEL-, AGM-, MF-, PbCa- und EFB-Batterien bei 12V/24V. 12V Anlasser. Erweiterte Lade- und Wartungsfunktionen für EFB-, AGM- und Niedertemperaturbatterien. Anzeige für Spannung, Strom, Ladezustand in Prozent. Eigenschaften: Automatische Aufladung und Wartung in 12/24V Tronic - 12V Starthilfefunktion - erweiterte Lade- und Wartungsfunktionen für EFB-, AGM- und Niedertemperaturbatterien - digitales Display - LED-Lade- und Ladeschlussanzeige - Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung. Kabel mit Zangen ist enthalten.

PT Carregador eletrônico de baterias e mantenedor de carga com tecnologia TRONIC para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 12V/24V. Arrancador de 12V. Funções avançadas para carregar e manter baterias EFB, AGM e em baixas temperaturas. Ecrã de tensão, corrente e percentagem de carga. Características: carregamento e manutenção automáticos em 12/24V Tronic - função de ajuda ao arranque 12V - Funções avançadas de carga e manutenção para baterias EFB, AGM e de baixa temperatura - ecrã digital - sinalização LED de carga e de fim de carga - proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade. Inclui cabo com pinças.

SPRINTER 3000 START - 4000 START- 6000 START



TELWIN
ELEMENTS

NEW



SPRINTER 4000 START
829491

SPRINTER 6000 START
829492

SPRINTER 3000 START
829490



2 IN 1: CHARGE & START!



12V 24V Wet EFB

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P _{CHARGE} kW	P _{START} kW	V	A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{HV/C} A	A _{START MAX} Ah	A _{H MIN} Ah	A _{H MAX} Ah	LxWxH cm	kg	
SPRINTER 3000 START	829490	230 1ph	1	6,4	12 / 24	45	31	180	300	20	700	3	26,1 x 39,5 x 80,8	15
SPRINTER 4000 START	829491	230 1ph	2	12	12 / 24	90	60	300	400	20	1000	4	26,1 x 39,5 x 80,8	18,4
SPRINTER 6000 START	829492	230 1ph	2,2	12	12 / 24	105	70	360	570	20	1550	4	26,1 x 39,5 x 80,8	22,2

EN Battery chargers and starters for charging lead-acid storage batteries (WET/START-STOP) with 12V/24V voltage and starting all kinds of cars, vans and light trucks. Features: choice of normal charge, quick charge (BOOST), quick start - display of charging and starting current - protection against overloads and polarity reversal.

IT Caricabatterie e avviatori per la carica di accumulatori al piombo (WET/START-STOP) con tensione di 12V/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri. Caratteristiche: selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido - visualizzazione della corrente di carica e di avviamento - protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

FR Chargeurs-démarreurs de batterie pour charger les accumulateurs au plomb (WET/START-STOP) avec tension 12V/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers. Caractéristiques: sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide - affichage du courant de charge et de démarrage - protection contre surcharges et inversions de polarité.

ES Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de acumuladores de plomo (WET/START-STOP) con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros. Características: selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido - visualización de la corriente de carga y de arranque - protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

DE Batterieladegeräte und Starter zum Aufladen von Bleiakkumulatoren (WET/START-STOP) mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern. Eigenschaften: Auswahlsschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart - Anzeige Lade- und Anlaßstrom - Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

PT Carregadores de baterias e arrancadores para carga de baterias de chumbo-ácido (WET/START-STOP) com voltagem 12V/24V e para arranque de todo o tipo de automóveis e carrinhos. Características: seleção de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido - visualização da corrente de carga e de arranque - proteção contra sobrecarga e inversão de polaridade.

OPTIONAL

FUSES - 20 pcs

50A mod. Sprinter 3000
802259

80A mod. Sprinter 4000
802260

100A mod. Sprinter 6000
802029



MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

ELEMENTS

EN/

Elements is the range created by Telwin for the DIY experts and for the professionals looking for easy to use, safe, high quality products. A wide and complete offer, where any need finds the best answer: MMA, MIG-MAG and TIG welding machines, PLASMA cutting systems; chargers and starters for any type of vehicle.

IT/

Elements è la gamma creata da Telwin per gli esperti del fai da te e i professionisti alla ricerca di prodotti semplici da utilizzare, sicuri, di qualità. Un'offerta varia e completa, dove ogni necessità trova la migliore risposta: saldatrici MMA, MIG-MAG e TIG, sistemi di taglio al PLASMA; caricabatterie ed avviatori per ogni tipo di veicolo.

FR/

Elements est la gamme créée par Telwin pour les experts du bricolage, même les plus exigeants, les professionnels à la recherche de produits simples à utiliser, sûrs, de qualité. Une offre variée et complète, où chaque nécessité trouve sa réponse la meilleure: postes de soudage MMA, MIG-MAG et TIG, systèmes de découpage au PLASMA; chargeurs de batteries et démarreurs pour tout type de véhicule.

ES/

Elements es la gama creada por Telwin para los expertos del bricolaje, los aficionados más exigentes y los profesionales que buscan productos sencillos para utilizar, seguros y de calidad. Una oferta variada y completa, donde todas las necesidades encuentran la respuesta más satisfactoria: soldadoras MMA, MIG-MAG y TIG, sistemas de corte por PLASMA; cargadores de batería y arrancadores para cualquier tipo de vehículo.

DE/

Elements heißt das Programm geschaffen von Telwin für erfahrene und anspruchsvollste Heimwerker, Bastler und Profis, die benutzungsfreundliche, sichere und hochwertige Produkte suchen. Ein vielfältiges und lückenloses Angebot, das für jeden Bedarf die richtige Antwort bereithält: MMA-, MIG-MAG- und WIG-Schweißmaschinen, PLASMA Schneidsysteme; Batterieladegeräte und Starter für alle Arten von Fahrzeugen.


PT/

Elements é a gama desenvolvida pela Telwin para especialistas em bricolage e profissionais que procuram produtos fáceis de usar, seguros e de qualidade. Uma oferta variada e completa, onde todas as necessidades encontram a melhor resposta: aparelhos de soldar MMA, MIG-MAG e TIG, sistemas de corte PLASMA; carregadores de bateria e arrancadores para qualquer tipo de veículo.

**DISCOVER ALL THE
ELEMENTS DISPLAY
SOLUTIONS**



 DOWNLOAD
LEAFLET

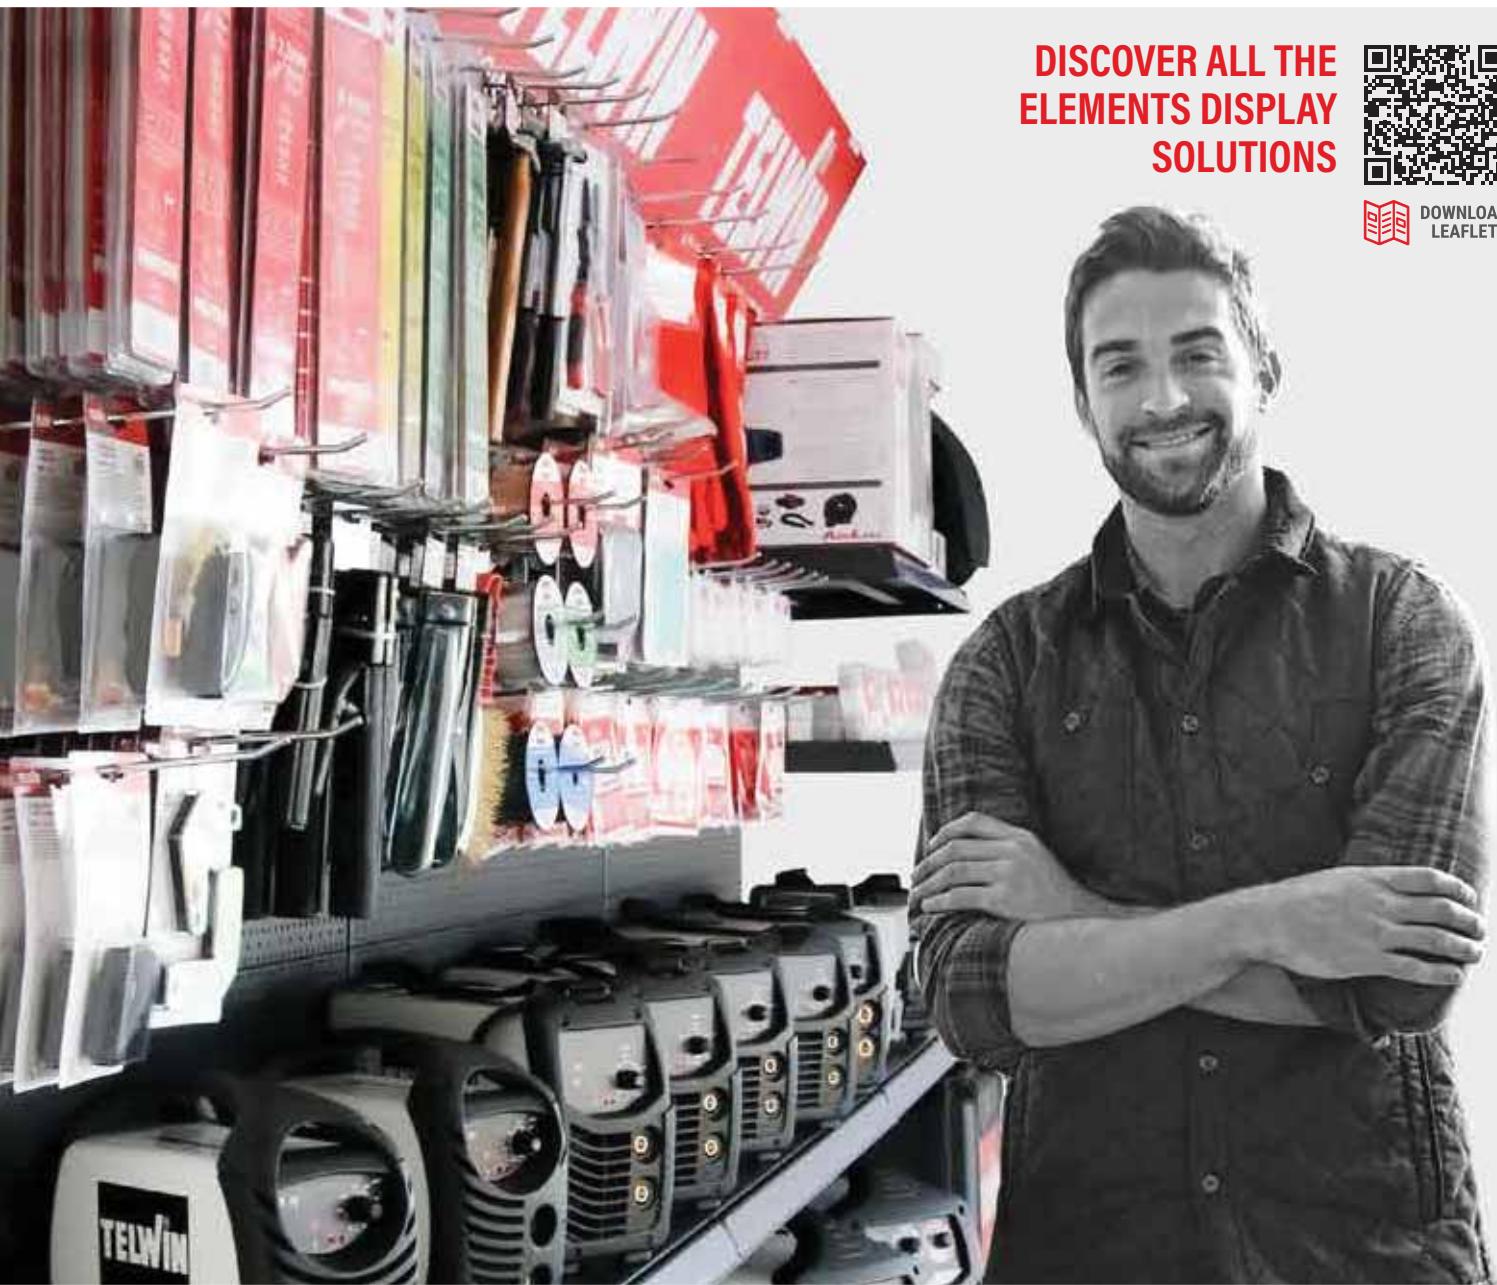

		MMA WELDING CURRENT (A)										PROCESS	SPECIAL FEATURES		SPECIAL ELECTRODES	DISPLAY	WEIGHT										
		AC	DC	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	DUTY CYCLE EN60974-1	Ø MAX electrode (mm)	MIG-MAG	TIG	GOUGING	MPGE	MV PFC	VRD	CELLULOIC	ALUMINUM	DIGITAL	LCD	(kg)	
INVERTER																											
1ph	FORCE 125				80A									80@5%	2,5												3,1
	FORCE 145					130A								125@7%	3,2												5,2
	FORCE 165					150A								140@7%	4												5,5
	FORCE 168 MPGE					150A								140@7%	4			■									5,5
	FORCE 205					200A								180@20%	4												5,8
	TECNICA 171/S					150A								140@25%	4		■									6,6	
	TECNICA 188 MPGE					150A								140@25%	4		■	■								7	
	TECNICA 190 TIG					170A								160@20%	4	■	LIFT			■						4,3	
	TECNICA 211/S					180A								180@20%	4	■										5,8	
	TECHNOLOGY 186 XT MPGE					160A								160@35%	4	■		■								10,1	
	TECHNOLOGY 236 XT					200A								200@35%	4	■										10,5	
	TECHNOLOGY 238 XT CE/ MPGE					200A								200@35%	4	■		■								10,5	
	ADVANCE 227 XT MV/ PFC VRD					200A								200@30% 120@30%	4	■	LIFT		■	■						11,6	
	SUPERIOR 250					250A								220@25%	5	■										8,4	
	SUPERIOR 320 CE VRD					270A								270@35% 220@42%	6	■	LIFT		■	■	■	■	■	■	■	10,2	
	SUPERIOR 400 CE VRD					350A								330@35% 250@35%	8	■	LIFT		■	■	■	■	■	■	■	25	
	SUPERIOR 630 CE VRD					450A								500@40% 400@35%	8	■	LIFT	■	■	■	■	■	■	■	■	43	
	LINEAR 350i					270A								270@40% 220@40%	6											19,2	
	LINEAR 450i					400A								400@40% 300@40%	6			■								21	
	LINEAR 500i XD					320A								400@60% 300@60%	6			■								23,6	
TRADITIONAL																											
3ph	NORDIKA 1800					140A									3,2												13,9
	NORDICA 4.181 TURBO					160A									4												15,7
	NORDIKA 2160					160A									4												17,2
	NORDIKA 3200					190A									4												21
	NORDIKA 3250					250A									5												22
	NORDICA 4.280 TURBO					220A									5												19,2
	ARTIKA 270					250A								200@10%	5												25
	EURARC 322					250A								250@15%	5												37
	EURARC 422					350A								215@35%	6												61
	LINEAR 340					320A								260@35%	6		■										80
	LINEAR 430 HD					360A								325@35%	6		■										101
	LINEAR 530 HD					450A								410@45%	8		■										170

CURRENT @ 60% - EN 60974-1

MMA PROCESS

EN/ 1. Electrode 2. Core 3. Coating 4. Slag 5. Gaseous protection 6. Welding arc 7. Melting pool 8. Base material


IT/ 1. Elettrodo 2. Anima 3. Rivestimento 4. Scoria 5. Protezione gassosa 6. Arco di saldatura 7. Bagno di fusione 8. Materiale base

FR/ 1. Électrode 2. Âme 3. Revêtement 4. Scorie 5. Protection gazeuse 6. Arc de soudage 7. Bain de fusion 8. Matériaux de base

ES/ 1. Electrodo 2. Alma 3. Rvestimiento 4. Escoria 5. Protección gassosa 6. Arco de soldadura 7. Baño de fusión 8. Material de base

DE/ 1. Elektrode 2. Kern 3. Umhüllung 4. Schlacke 5. Gasschutz 6. Schweißbogen 7. Schmelzbad 8. Grundstoff

PT/ 1. Eléctrodo 2. Alma 3. Revestimento 4. Escória 5. Proteção gasosa 6. Arco de soldadura 7. Banho de fusão 8. Material de base

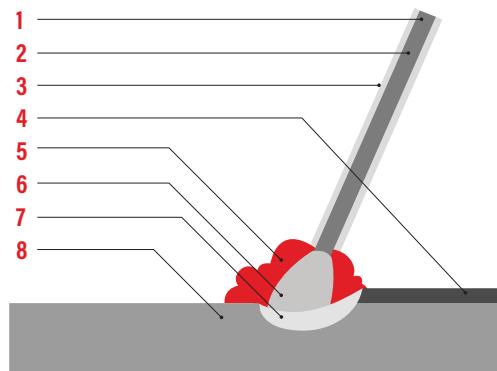

MMA FEATURES

⊕ PLUS

EN/ Highly practical • Highly economic • Without gas bottles • Welding in any positions

IT/ Elevata praticità • Alta economicità • Assenza di bombole gas • Saldatura in tutte le posizioni

FR/ Aspect pratique extrême • Haut économique • Pas de bouteille de gaz • Soudage en toutes positions

ES/ Elevada practicidad • Alta economicidad • Ausencia de bombonas de gas • Soldadura en todas las posiciones

DE/ Praktische Handhabung • Kostengünstig • Keine Gasflaschen • Schweißen in allen Lagen

PT/ Muito prática • Muito económica • Ausência de garrafas de gás • Soldadura em todas as posições

⊖ MINUS

EN/ Low productivity • Slag removal from the piece

IT/ Limitata produttività • Rimozione delle scorie dal pezzo

FR/ Productivité limitée • Élimination scories de la pièce

ES/ Limitada productividad • Eliminación de escorias de la pieza

DE/ Beschränkte Produktivität • Entfernung der Schlacke vom Werkstück

PT/ Produtividade limitada eliminação de escórias da peça



DUTY CYCLE (EN 60974)

EN/ The Duty Cycle is the number of minutes within an interval of 10 minutes during which one welding machine can operate continuously at a given current. The Duty Cycle for the maximum current depends on the temperature at which it is measured; TELWIN states all Duty Cycle at an ambient temperature of 40°C.


IT/ Il Duty Cycle è il numero di minuti in un intervallo di 10 minuti durante i quali una saldatrice può lavorare continuamente ad una data corrente. Il Duty Cycle relativo alla massima corrente dipende dalla temperatura alla quale viene misurato; TELWIN dichiara tutti i Duty Cycle alla temperatura ambiente di 40°C.

FR/ Le Cycle de travail correspond au nombre de minutes, dans un intervalle de 10 minutes, durant lesquelles un poste de soudage peut fonctionner en continu à une certaine courant. Le Cycle de travail relatif au courant maximal dépend de la température à laquelle il est mesuré; TELWIN déclare tous ses Cycles de travail à la température ambiante de 40°C.

ES/ El Duty Cycle es el número de minutos, en un intervalo de 10 minutos, durante los cuales una soldadora puede trabajar continuamente a una determinada corriente. El Duty Cycle relativo a la máxima corriente depende de la temperatura a la cual se mide; TELWIN declara todos los Duty Cycle a la temperatura ambiente de 40°C.

DE/ Die Einschaltdauer sagt aus, wie viele Minuten eine Schweißmaschine in einem 10 Minuten langen Zeitraum mit einer bestimmten Stromstärke kontinuierlich arbeiten kann. Die Einschaltdauer für den Höchststrom hängt davon ab, bei welcher Temperatur gemessen wird. Die von TELWIN genannten Einschaltdauern beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 40°C.

PT/ O Ciclo de Trabalho é o número de minutos, num intervalo de 10 minutos, durante os quais um aparelho de soldar pode funcionar continuamente a uma determinada corrente. O Ciclo de Trabalho relativo à corrente máxima depende da temperatura à qual de mede; a TELWIN declara todos os Ciclos de Trabalho à temperatura ambiente de 40°C.

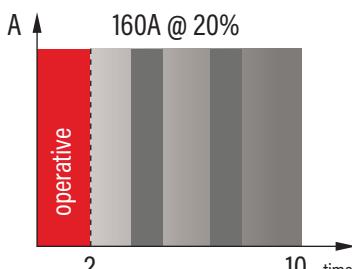

EXAMPLE

EN/ I can weld continuously for 2 minutes before the welding machine stops for the first time.

IT/ Posso saldare ininterrottamente per 2 minuti prima che la saldatrice si ferri per la prima volta.

FR/ Je peux souder en continu pendant 2 minutes avant le poste de soudage s'arrêter pour la première fois.

ES/ Puedo soldar continuamente 2 minutos, antes de que la soldadora se detiene por la primera vez.

DE/ Ich kann kontinuierlich 2 Minuten lang schweißen, bevor die Schweißmaschine zum ersten Mal aufhält.

PT/ Posso soldar continuamente 2 minutos, antes que o aparelho de soldar pare pela primeira vez.

PRODUCTS & ELECTRODES

Products	Current	Electrode Types					
		RT AWS 5.1 E6013	BS AWS 5.1 E7018	SS AWS 5.4 E316 L-16/17	CI	AL	CE
INVERTER							
Infinity, Force, Tecnica, Advance, Technology XT Superior 250, Linear i	DC	✓	✓	✓	✓		
Technology 238 XT CE/MPGE, Superior 320 CE VRD, Superior 400 CE VRD, Superior 630 CE VRD	DC/CE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRADITIONAL							
Nordica, Nordika, Artica 270	AC	✓					
Eurarc 322, 422	2AC	✓	✓				
Linear	DC	✓	✓	✓	✓	✓	

CELLULOSIC ELECTRODES (CE MODELS)

EN/ Adequate to weld pipes (deep and "viscous" pool) where it is necessary to be resistant to gas, water and liquids under pressure in general.

IT/ Adatti alla saldatura di tubazioni (bagno profondo e "viscoso") dove è necessaria la tenuta al gas, all'acqua, ai liquidi in pressione in genere.

FR/ Prévus pour le soudage de conduites (bain profond et visqueux) exigeant l'étanchéité au gaz, à l'eau et aux liquides sous pression en général.

ES/ Adecuados para la soldadura de tuberías (baño profundo y viscoso) donde es necesaria la estanqueidad al gas, al agua, a los líquidos a presión en general.

DE/ Zum Schweißen von Rohrleitungen geeignet, wenn gegen Gas, Wasser oder Druckflüssigkeiten im Allgemeinen abgedichtet werden muss (tiefreichendes, viskoses Schweißbad).

PT/ Adequados para soldadura de tubos (banho profundo e viscoso) onde é necessária resistência a gás, água, e líquidos sob pressão em geral.

ELECTRODES & CURRENTS

EN/ Welding current mean values (A)

IT/ Valori medi corrente saldatura (A)

FR/ Valeurs moyenne courante soudage (A)

ES/ Valores mediana corriente soldadura (A)

DE/ Mittelwerte des Schweißstroms (A)

PT/ Valores médios corrente soldadura (A)

LEGENDA

RT	Rutile Rutile	Rutile Rutile	Rutile Rútilo
BS	Basic Basico	Basique Básico	Basisch Básico
CI	Cast Iron Ghisa	Fonte Fundición	Gußeisen Ferro fundido
SS	Stainless steel Acciaio inox Acier inox	Acerinox Edelstahl Aço inox	Acerinox Edelstahl Aço inox
AL	Aluminium Alluminio Aluminio	Aluminio Aluminium Alumínio	Aluminio Aluminium Alumínio
CE	Cellulosic Cellulosico Cellulosique	Cellulosico Zellulosisch Celulósico	Cellulosico Zellulosisch Celulósico
AC	Alternate current Corrente alternata Courant alternatif	Corriente alternada Wechselstrom Corrente alternada	Corriente alternada Wechselstrom Corrente alternada
2AC	Alternate current - double output Corrente alternata - doppia uscita Courant alternatif - sortie double	Corriente alterna - salida doble Wechselstrom - doppel Ausgang Corrente alternada - saída dupla	Corriente alterna - salida doble Wechselstrom - doppel Ausgang Corrente alternada - saída dupla
DC	Continuous current Corrente continua Courant continu	Corriente continua Gleichstrom Corrente continua	Corriente continua Gleichstrom Corrente continua
ØE	Electrode diameter Diametro elettrodi Diamètre électrodes Diámetro electrodos Elektrodendurchmesser Diâmetro elétrodos	Electrode diameter Diametro elettrodi Diamètre électrodes Diámetro electrodos Elektrodendurchmesser Diâmetro elétrodos	Electrode diameter Diametro elettrodi Diamètre électrodes Diámetro electrodos Elektrodendurchmesser Diâmetro elétrodos

ØE mm	1,6	2	2,5	3,25	4	5	6
RT AWS 5.1 E6013	30-55	40-70	50-100	80-130	120-170	150-250	220-370
BS AWS 5.1 E7018	50-75	60-100	70-120	110-150	140-200	190-260	250-320
CE	20-45	30-60	40-80	70-120	100-150	140-230	200-300

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

CHARGING & STARTING

INDEX



inverter



TECHNICAL DATA

				CODE	V 1ph	A MIN DC	TELWIN % 20°C	A MAX DC EN 60974-1 A	A 60% DC EN 60974-1 A	V ₀ DC V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	P _{MIN} GEN A	η %	Ø mm	IP	LxWxH cm	kg
FORCE 125 + accessories in cardboard carry case	815872	230 1ph	10 - 80	50% @ 80A	80 @ 5%	-	72	15	-	2,3	-	3	10	82	0,6	1,6 - 2,5	IP21	32 x 37 x 14,5	3,1	
FORCE 145 + accessories in plastic carry case	815856	230 1ph	10 - 130	60% @ 125A	125 @ 7%	-	72	27	-	3,5	-	5	16	82	0,6	1,6 - 3,2	IP21	38 x 42 x 17	5,2	
FORCE 165 + accessories in plastic carry case	815857	230 1ph	10 - 150	60% @ 150A	140 @ 7%	-	72	31	-	4,1	-	6	16	82	0,6	1,6 - 4	IP21	38 x 42 x 17	5,5	
FORCE 205 + accessories in plastic carry case	816238	230 1ph	10 - 200	95% @ 180A	180 @ 20 %	110	82	36	19	5,6	3,1	8	16	86	0,7	1,6 - 4	IP23	32,5 x 42,5 x 17,5	5,8	

EN/ MMA inverter, electrode welding machines in direct current (DC). Usable electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron, etc. Features: compact and light • robust, elevated construction against dust, water and dirt (mod. 205) • high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations • arc force, hot start and anti-stick devices • thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motogenerator* ($\pm 15\%$) protections.

IT/ Saldatrici inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: leggere e compatte • struttura robusta e rialzata contro polvere, acqua e sporco (mod. 205) • elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione • dispositivi arc force, hot start, anti-stick • protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente, motogeneratore* ($\pm 15\%$).

FR/ Postes de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC). Types d'électrodes prévus: rutilés, basiques, inox, fonte, etc. Caractéristiques: légères et compactes • construction robuste et surélevée contre la poussière, l'eau et la saleté (mod. 205) - très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation • dispositifs arc force, hot start, antistick • protections thermostatique, surtension, sous-tension, surcourant, motogénérateur* ($\pm 15\%$).

FORCE 145 - FORCE 165 - FORCE 205



TELWIN



inverter



[MORE INFO](#)



FORCE 205

816238



ELEVATED STRUCTURE VS WATER & DUST

OPTIONAL

MMA - MIG/MAG - TIG
MASK
TRIBE 9-13 80404
More masks pag. 206



RUTILE ELECTRODES
STEEL
Ø 1,6mm - 15pcs 802616
Ø 2mm - 15pcs 802617
Ø 2,5mm - 15pcs 802618
Ø 3,2mm - 10pcs mod. 145, 165, 205 802619
Ø 4mm - 8pcs mod. 165, 205 802620



RUTILE ELECTRODES
STAINLESS STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs 804571
Ø 3,2mm - 8pcs mod. 145, 165, 205 804572



BASIC ELECTRODES
STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs 804569
Ø 3,2mm - 8pcs mod. 145, 165, 205 804570



RUTILE ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2mm - 2,5 kg 802737
Ø 2,5mm - 2,5 kg 802739
Ø 3,2mm - 4 kg mod. 145, 165, 205 802749



MAGNETIC HOLDERS
23 kg - 802583
34 kg - 804130
More pag. 220



GLOVES
MONTANA - 804336
More gloves pag. 215



ES/ Soldadoras inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC). Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc. Características: ligeras y compactas • construcción robusta y elevada contra el polvo, el agua y la suciedad (mod. 205) • alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación • dispositivos arc force, hot start, anti-stick • protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador* ($\pm 15\%$).

* Pag. 40

D/E / MMA Inverterschweißgeräte für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC). Verwendbare Elektroden: rutilen, basischen Elektroden, Edelstahlelektronen, Gußeisenelektronen usw. Eigenschaften: leicht und kompakt • robuste, aufgeständerte Konstruktion gegen Staub, Wasser und Schmutz (mod. 205) • hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung • Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen • Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat* ($\pm 15\%$).

PT/ Aparelhos de soldar inverter por eléctrodo, MMA, em corrente contínua (DC). Possibilidade de utilização com elétrodos: rútilo, básico, aço inox, ferro fundido, etc. Características: leves e compactos • construção robusta e elevada contra pó, água e sujeira (mod. 205) • elevada estabilidade da corrente de soldadura perante variações da corrente de alimentação • dispositivos arc force, hot start, anti-stick • proteções termostática, sobrevoltagem, baixa voltagem, picos de corrente, motogerador* ($\pm 15\%$).

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

CHARGING & STARTING

INDEX



inverter



PROMOTION PACKAGE



PROMOTION PACKAGE



MORE INFO

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	TELWIN % USE 20°C	A _{MAX} 40°C DC EN 60974-1 A	V _{0 DC} V	A _{MAX} A	P _{MAX} kW	P _{MIN GEN} kW		η	Ø	Ø _{MIN MAX} DC mm	IP	LxWxH cm	
mod. 145		V 230 1ph	10 - 80	50% @ 80A	80 @ 5%	72	15	2,3	3	10	82	0,6	1,6 - 2,5	IP21	30 x 12,5 x 22,5	3,5
FORCE 125 + accessories & welding helmets	815861	230 1ph	10 - 80	50% @ 80A	80 @ 5%	72	15	2,3	3	10	82	0,6	1,6 - 2,5	IP21	30 x 12,5 x 22,5	3,5
FORCE 145 + accessories & welding helmets	815862	230 1ph	10 - 130	60% @ 125A	125 @ 7%	72	27	3,5	5	16	82	0,6	1,6 - 3,2	IP21	30 x 12,5 x 22,5	4,2

EN/ MMA inverter, electrode welding machines in direct current (DC). Usable electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron, etc. Features: compact and light • high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations • arc force, hot start and anti-stick devices • thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motogenerator* ($\pm 15\%$) protections. Force 125 and 145 are complete with mask and MMA welding accessories. Force 165 is complete with automatic mask and MMA welding accessories.

IT/ Saldatrici inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: leggere e compatte • elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione • dispositivi arc force, hot start, anti-stick • protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente, motogeneratore* ($\pm 15\%$). Force 125 e 145 sono complete di maschera e accessori per la saldatura MMA. Force 165 è completa di maschera automatica e accessori per la saldatura MMA.

FR/ Postes de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC). Types d'électrodes prévus: rutilés, basiques, inox, fonte, etc. Caractéristiques: légères et compactes • très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation • dispositifs arc force, hot start, anti-stick • protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur* ($\pm 15\%$). Force 125 et 145 sont fournis avec masque et accessoires de soudage MMA. Force 165 est fourni avec masque automatique et accessoires de soudage MMA.



inverter

PATENTED
PATENTÉS



PROMOTION PACKAGE

OPTIONAL

RUTILE ELECTRODES STEEL Ø 1,6mm - 15pcs 802616 Ø 2mm - 15pcs 802617 Ø 2,5mm - 15pcs 802618 Ø 3,2mm - 10pcs mod. 145, 165 802619 Ø 4mm - 8pcs mod. 165 - 802620	RUTILE ELECTRODES STAINLESS STEEL Ø 2,5mm - 10pcs 804571 Ø 3,2mm - 8pcs mod. 145, 165 804572	BASIC ELECTRODES STEEL Ø 2,5mm - 10pcs 804569 Ø 3,2mm - 8pcs mod. 145, 165 804570	RUTILE ELECTRODES IN BOX - STEEL Ø 2mm - 2,5 kg 802737 Ø 2,5mm - 2,5 kg 802739 Ø 3,2mm - 4 kg mod. 145, 165 802749	MAGNETIC HOLDERS 23 kg - 802583 34 kg - 804130 More pag. 220	GLOVES MONTANA - 804336 More gloves pag. 215
--	---	--	--	--	--

TECHNICAL DATA

CE EAC TÜV SÜD	CODE	V _{1PH}	A _{MIN MAX DC}	TELWIN % USE 20°C	A _{MAX 40°C DC}	V _{0 DC}	A _{MAX}	P _{MAX}	P _{MIN GEN}	η	Φ	Ø MIN MAX DC	IP	LxWxH cm	kg	
FORCE 165 + accessories & welding helmets	815863	230 lph	10 - 150	60% @ 150A	140 @ 7%	72	31	4,1	6	16	82	0,6	1,6 - 4	IP21	30 x 12,5 x 22,5	4,2

ES/ Soldadoras inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC). Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc. Características: ligeras y compactas • alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación • dispositivos arc force, hot start, anti-stick • protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador* ($\pm 15\%$). Force 125 y 145 son equipadas con mascara y accesorios para soldadura MMA. Force 165 es equipada con mascara automática y accesorios para soldadura MMA.

DE/ MMA Inverterschweißgeräte für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC). Verwendbare Elektroden: rutilen, basischen Elektroden, Edelstahlelektroden, Gußeiselektroden usw. Eigenschaften: leicht und kompakt • hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung • Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen • Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat* ($\pm 15\%$). Force 125 und 145 sind komplett mit Maske und Schweißzubehör für MMA Schweißen. Force 165 ist komplett mit automatischer Maske und Schweißzubehör für MMA Schweißen.

PT/ Aparelhos de soldar inverter por eletrodo, MMA, em corrente contínua (DC). Possibilidade de utilização com eletródos: rútilo, básico, aço inox, ferro fundido, etc. Características: leves e compactos • elevada estabilidade da corrente de soldadura perante variações da corrente de alimentação • dispositivos arc force, hot start, anti-stick • proteções termostática, sobrevoltagem, baixa voltagem, picos de corrente, motogerador* ($\pm 15\%$). Force 125 e 145 fornecidas com máscara TIGER e acessórios para soldadura MMA. Force 165 fornecida com máscara automática e acessórios para soldadura MMA.

MPGE - MULTI PROTECTIONS FOR GENERATOR

EN All Telwin inverters guarantee correct operation for power supply voltage variations of up to 15%. Unless they are properly stabilised, motor generator units may not guarantee such a narrow voltage range. The "MPGE" models, in particular, guarantee better performance, with multiprotections against power supply instability. They are extremely easy to handle and transport so that there is maximum freedom of movement, as compared to engine-driven welders, even when far away from the power supply. Models carrying the "CE" name have been specially designed for welding pipes.



IT Tutti gli inverter Telwin garantiscono il corretto funzionamento per variazioni della tensione di alimentazione fino al 15%. I motogeneratori, se non adeguatamente stabilizzati, potrebbero non assicurare una tensione entro tali variazioni. I modelli specifici "MPGE" garantiscono una migliore funzionalità grazie a protezioni multiple contro le instabilità dell'alimentazione. L'estrema maneggevolezza e trasportabilità assicura la massima libertà di movimento rispetto alle motosaldatrici, anche a grande distanza dall'alimentazione. I modelli contrassegnati dalla sigla "CE" sono appositamente studiati per saldare le tubazioni.

FR Tous les inverseurs Telwin garantissent un fonctionnement correct en cas de variation de jusqu'à 15% de la tension d'alimentation. Si mal stabilisés, les motogénérateurs risquent de ne fournir aucune tension à l'intérieur de ces variations. Les modèles spécifiques "MPGE" garantissent un fonctionnement supérieur grâce à leur protections multiples contre les instabilités d'alimentation. L'extrême maniabilité et facilité de transport se traduisent par une grande liberté de mouvement par rapport aux postes de soudage motorisés, y compris à grande distance de l'alimentation. Les modèles portant le label "CE" ont été spécifiquement projetés pour le soudage des conduites.

ES Todos los inverter Telwin garantizan el correcto funcionamiento para variaciones de la tensión de alimentación de hasta el 15%. Los motogeneradores, si no se estabilizan adecuadamente, podrían no asegurar la tensión con estas variaciones. Los modelos específicos "MPGE" garantizan una mejor funcionalidad gracias a protecciones múltiples contra las inestabilidades de la alimentación. La extrema manejabilidad y facilidad de transporte asegura la máxima libertad de movimiento respecto a las motosoldadoras, incluso a gran distancia de la alimentación. Los modelos marcados con la sigla "CE" han sido específicamente estudiados para soldar las tuberías.

DE Alle Inverter von Telwin arbeiten bei einer Änderung der Versorgungsspannung von bis zu 15% garantiert einwandfrei. Nicht angemessen stabilisierte Stromaggregate hingegen könnten einen Betrieb innerhalb dieser Schwankungsbreite nicht sicherstellen. Die spezifischen Modelle "MPGE" garantieren bessere Funktionseigenschaften dank mehrfache Schutzvorrichtungen gegen Spannungsschwankungen. Da sie äußerst handlich und transportfreundlich sind, ist im Gegensatz zu fahrbaren Schweißaggregaten höchste Bewegungsfreiheit gegeben, auch wenn die nächste Stromquelle weit entfernt ist. Die mit dem Kürzel "CE" gekennzeichneten Modelle sind speziell zum Schweißen von Rohrleitungen ausgelegt.

PT Todos os inverters Telwin garantem o correto funcionamento para variações da voltagem de alimentação até 15%. Se não estiverem adequadamente estabilizados os motogeradores não podem assegurar uma voltagem com estas variações. Os modelos "MPGE", em particular, garantem um melhor desempenho graças a proteções múltiplas contra a instabilidade da alimentação. São extremamente fáceis de manusear e transportar em comparação com os motossoldadores tradicionais, mesmo quando afastados da fonte de alimentação. Os modelos marcados com a sigla "CE" foram especialmente concebidos para soldar tubos.



FEATURES

EN Great freedom of movement compared to traditional engine-driven welding machines • Can be used without mains power supply • High performance with power supplies lacking stability • MPGE: control device of the waveform, filter against input peaks, stabilization of oscillations.

FR Grande liberté de mouvement par rapport aux postes de soudage motorisés classiques • Utilisation possible en l'absence de réseau d'alimentation électrique • Hautes performances en cas d'alimentations peu stables • MPGE: dispositif de commande de la forme d'onde, filtre contre pics d'entrée, stabilisation des oscillations.

IT Ampia libertà di movimento rispetto ad una motosaldatrice tradizionale • Uso in assenza della rete elettrica • Alte prestazioni con alimentazioni poco stabili • MPGE: dispositivo di controllo della forma d'onda, filtro contro i picchi di ingresso, stabilizzazione delle oscillazioni.

ES Amplia libertad de movimientos respecto a una motosoldadora tradicional • Uso sin red eléctrica • Altas prestaciones con alimentaciones poco estables • MPGE: dispositivo de control de la forma de onda, filtro contra picos de entrada, estabilización de las oscilaciones.

DE Größere Bewegungsfreiheit als mit einem konventionellen fahrbaren Schweißaggregat • Betrieb auch ohne Netzversorgung möglich • Hohe Leistungen bei wenig stabilen Versorgungsverhältnissen • MPGE: Steuerungsvorrichtung der Wellenform, Filter gegen Peak-Eingang, Stabilisierung der Schwingungen.

PT Grande facilidade de movimentos em comparação com motossoldadores tradicionais • Adequados para trabalhar em locais sem ligação à rede elétrica • Excelente rendimento, mesmo com corrente instável • MPGE: dispositivo de controlo da forma de onda, filtro contra picos de corrente e estabilização das oscilações.



FORCE 168 MPGE - TECNICA 188 MPGE



TELWIN

MMA DC mod. 168	MMA TIG SCRATCH DC mod. 188	230V
-----------------------	--------------------------------------	------

inverter



MULTI
PROTECTIONS
FOR GENERATOR

NEW



OPTIONAL

MMA WELDING KIT
16mm 3+2m AX25
mod.188
801096



MMA - MIG/MAG
TIG MASK
STREAM FLAME
804235
More masks pag. 206



RUTILE ELECTRODES
STEEL
Ø 1,6mm - 15pcs
802616
Ø 2mm - 15pcs
802617
Ø 2,5mm - 15pcs
802618
Ø 3,2mm - 10pcs
802619
Ø 4mm - 8pcs
802620



RUTILE ELECTRODES
STAINLESS STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804571
Ø 3,2mm - 8pcs
804572



BASIC
ELECTRODES
STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804569
Ø 3,2mm - 8pcs
804570



RUTILE
ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2mm - 2,5 kg
802737
Ø 2,5mm - 2,5 kg
802739
Ø 3,2mm - 4 kg
802749



TIG WELDING KIT
mod.188
801097



TECNICA 188 MPGE
816023



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} % 20°C	TELWIN A _{MAX} DC EN 60974-1 A	A _{40°C} DC EN 60974-1 A	V ₀ DC V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW kW	P _{60%} GEN kW kW	P _{MIN} GEN A	η %	Φ mm	Ø _{MIN} MAX DC mm	IP	LxWxH cm	kg	
FORCE 168 + accessories in plastic carry case	816211	230 1ph	10 - 150	60% @ 150A	140 @ 7%	-	72	31	-	4,1	-	6	16	82	0,6	1,6 - 4	IP21	38 x 42 x 17	5,5
TECNICA 188 MPGE + accessories in plastic carry case	816223	230 1ph	10 - 150	90% @ 150A	140 @ 25 %	100	82	28	17	4,2	2,8	6	16	86	0,7	1,6 - 4	IP23	38 x 42 x 17	6,0

EN/ Inverter, MMA electrode welding machines (and TIG in direct current (DC), with scratch striking mod.188). Flexibility of use with following electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron. Features: high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations • multiple MPGE protections* • arc force, hot start, anti-stick devices • thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent protections.

FR/ Postes de soudage inverter à électrode, MMA (et TIG en courant continu (DC) avec amorçage à contact mod. 188). Utilisation facile avec les électrodes: rutiles, basiques, inox, fonte. Caractéristiques: très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation • protections multiples MPGE* - dispositifs arc force, hot start, anti-stick • protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant.

DE/ MMA Inverterschweissgeräte, für das Elektrodenabschweißen (und WIG mit Gleichstrom (DC) mit Streifenzündung mod.188). Einsatz verschiedenster Elektrotypen: rutiler, basischer Elektroden, Edelstahl-, Gußeisen. Eigenschaften: hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung • multiplen, MPGE-Schutzfunktionen* • Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen • Schutzvorrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung.

IT/ Saldatrici inverter ad elettrodo MMA (e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio mod. 188). Flessibilità di impiego con elettrodi rutili, basici, inox, ghisa. Caratteristiche: elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione • protezioni multiple MPGE* • dispositivi arc force, hot start, anti-stick • protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente.

ES/ Soldadoras inverter a electrodo, MMA (y TIG en corriente continua (DC) con encendido a raspagem mod. 188). Flexibilidad de uso con los electrodos: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición. Características: alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación • protecciones múltiples MPGE* • dispositivos arc force, hot start, anti-stick • protecciones termostática, sobretensión, baja-tensión, sobre-corriente.

PT/ Aparelhos de soldar inverter por eléctrodo, MMA, em corrente contínua (DC) (e TIG com início por raspagem mod. 188). Possibilidade de utilização com uma vasta gama de elétrodos: rútilo, básico, aço inox, ferro fundido. Características: elevada estabilidade da corrente de soldadura perante variações da corrente de alimentação • proteções múltiplas MPGE* • dispositivos arc force, hot start, anti-stick • proteções termostática, sobrevoltagem, baixa voltagem, picos de corrente.



NEW

inverter

PATENTED
PATENTÉ



OPTIONAL

MMA WELDING KIT
16mm² 3+2m AX25
801096



MMA - MIG/MAG
TIG MASK
TRIBE 9-13
804404
More masks pag. 206



RUTILE ELECTRODES STEEL
Ø 1,6mm - 15pcs 802616
Ø 2mm - 15pcs 802617
Ø 2,5mm - 15pcs 802618
Ø 3,2mm - 10pcs 802619
Ø 4mm - 8pcs 802620

RUTILE ELECTRODES STAINLESS STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs 804571
Ø 3,2mm - 8pcs 804572

BASIC ELECTRODES STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs 804569
Ø 3,2mm - 8pcs 804570

RUTILE ELECTRODES IN BOX - STEEL
Ø 2mm - 2,5 kg 802737
Ø 2,5mm - 2,5 kg 802739
Ø 3,2mm - 4 kg 802749

TECNICA 171S
816239



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN MAX DC} A	TELWIN % / °C 20°C	A _{MAX 40°C DC} EN 60974-1 A	A _{60% 40°C DC} EN 60974-1 A	V _{0 DC} V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	P _{MIN GEN} kW	A	η	Φ	Ø _{MIN MAX DC} mm	IP	LxWxH cm	kg
TECNICA 171/S + accessories in plastic carry case	816235	230 1ph	10 - 150	90% @ 150A	140 @ 25 %	100	82	28	17	4,2	2,8	6	16	86	0,7	1,6 - 4	IP23	38 x 42 x 17	5,7

EN/ MMA and TIG inverter, electrode welding machines in direct current (DC) with scratch striking. Use with a wide range of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron, etc. Features: robust, elevated structure against dust, water and dirt • high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations • display showing the set welding current • arc force, hot start and anti-stick devices • thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motogenerator* (± 15%) protections.

IT/ Saldatrici inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: struttura robusta e rialzata contro polvere, acqua e sporco • elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione • display per la visualizzazione della corrente di saldatura impostata • dispositivi arc force, hot start, anti - stick • protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore* (± 15%).

FR/ Postes de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à contact. Utilisation avec les électrodes les plus différentes: rutilés, basiques, inox, fonte, etc. Caractéristiques: construction robuste et surélevée contre la poussière, l'eau et la saleté • très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation • affichage du courant de soudage sélectionné • dispositifs arc force, hot start, anti-stick • protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur* (± 15%).

MMA TIG
SCRATCH DC
230V

inverter



OPTIONAL

MMA WELDING KIT
16mm: 3+2m AX25
801096



RUTILE ELECTRODES
STEEL
Ø 1,6mm - 15pcs
802616

Ø 2mm - 15pcs
802617

Ø 2,5mm - 15pcs
802618

Ø 3,2mm - 10pcs
802619

Ø 4mm - 8pcs
802620




RUTILE ELECTRODES
STAINLESS STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804571

Ø 3,2mm - 8pcs
804572

Ø 2,5mm - 10pcs
804573

Ø 3,2mm - 4 kg
802739

Ø 3,2mm - 8pcs
804570



RUTILE ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2mm - 2,5 kg
802737

Ø 2,5mm - 2,5 kg
802739

Ø 3,2mm - 4 kg
802749



TIG WELDING KIT
801097

Consumables:
TIG pag. 231



TECNICA 211/S

816240



ELEVATED STRUCTURE VS WATER & DUST

TECHNICAL DATA

CE | EAC

	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC EN 60974-1 A	A _{60%} DC EN 60974-1 A	V ₀ V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	P _{MIN GEN} kW	A	η	φ	Ø _{MIN MAX} DC mm	IP	LxWxH cm	kg	
TECNICA 211/S + accessories in plastic carry case	816236	230 1ph	10 - 180	95% @ 180A	180 @ 20 %	110	82	36	19	5,6	3,1	8	16	86	0,7	1,6 - 4	IP23	38 x 42 x 17	5,81

ES/ Soldadoras inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc. Características: construcción robusta y elevada contra el polvo, el agua y la suciedad - alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación - pantalla de visualización de la corriente de soldadura seleccionada - dispositivos arc force, hot start, anti-stick - protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador* ($\pm 15\%$).

* Pag. 40

DE/ MMA und WIG Inverterschweißgeräte für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC) und Streifenzündung. Flexibler Einsatz verschiedenster Elektrodenarten: rutiler, basischer Elektroden, Edelstahl-, Gußeiselektroden, usw. Eigenschaften: robuste, erhöhte Konstruktion gegen Staub, Wasser und Schmutz - hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung - Display mit Anzeige des eingestellten Schweißstroms - Arc-Force, Hot-Start, Antistick Vorrichtungen - Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat* ($\pm 15\%$).

PT/ Aparelhos de soldar inverter MMA e TIG, em corrente contínua (DC) com início por raspagem. Possibilidade de utilização com uma vasta gama de eletródos: rútilo, básico, aço inoxidável, ferro fundido, etc. Características: construção robusta e elevada contra o pó, a água e a sujeira - elevada estabilidade da corrente de soldadura perante variações da corrente de alimentação - visualização da corrente de soldadura configurada - dispositivos arc force, hot start e anti-stick - proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, motogerador* ($\pm 15\%$).

VRD: IMPROVES SAFETY DURING WELDING OPERATIONS

EN/ VRD: Improves safety during welding operations

The Voltage Reduction Device (VRD) is a device used to decrease output voltage to a safe level when the welding machine is on but not in welding conditions. This grants the operator's safety: he can come into contact with the electrode without risks, until welding operations are resumed. (mines or shipyards, etc.).

IT/ VRD: Migliora la sicurezza nelle operazioni di saldatura

Il VRD (Voltage Reduction Device) è un dispositivo che riduce la tensione in uscita ad un livello di sicurezza quando la saldatrice è accesa ma non in condizioni di saldatura garantendo l'incolumità dell'operatore che può venire a contatto con l'elettrodo senza rischi finché non riprende la saldatura (miniere, cantieri navali, ecc.).

FR/ VRD: Améliore la sécurité dans les opérations de soudage

Le VRD (Voltage Reduction Device) est un dispositif qui réduit la tension en sortie à un niveau de sécurité quand le poste de soudage est allumé mais n'est pas en conditions de soudage. Il garantit la sécurité de l'opérateur qui peut entrer en contact avec l'électrode sans risques jusqu'à ce qu'on ne reprenne les opérations de soudage. (mines ou chantiers navals, etc.).

ES/ VRD: Mejora la seguridad en las operaciones de soldadura


El VRD (Voltage Reduction Device) es un dispositivo que reduce la tensión eléctrica en salida a un nivel de seguridad, cuando la soldadora se encuentra encendida, pero no en condiciones de soldadura. Este dispositivo garantiza la incolumidad del operador, que puede entrar en contacto con el electrodo sin riesgos hasta que reanude las operaciones de soldadura (minas o astilleros, etc.).

DE/ VRD: Mehr Sicherheit bei Schweißarbeiten

Die Einrichtung VRD (Voltage Reduction Device) dient dazu, die Ausgangsspannung auf ein sicheres Niveau abzusenken, wenn die Schweißmaschine zwar eingeschaltet, aber nicht schweißbereit ist. Die Sicherheit des Bedieners wird so sichergestellt, der mit der Elektrode gefahrlos in Berührung kommen kann, solange die Schweißarbeiten nicht wieder aufgenommen sind (Bergwerken, Schiffswerften, usw.).

PT/ VRD: Maior segurança durante trabalhos de soldadura

O VRD (Voltage Reduction Device) é um dispositivo que diminui a potência de saída para um nível seguro quando o aparelho de soldar está ligado mas não em condições de soldar. Maior segurança para o operador, que pode tocar no eléctrodo sem risco, até que as operações de soldadura sejam retomadas (minas, estaleiros, etc.).

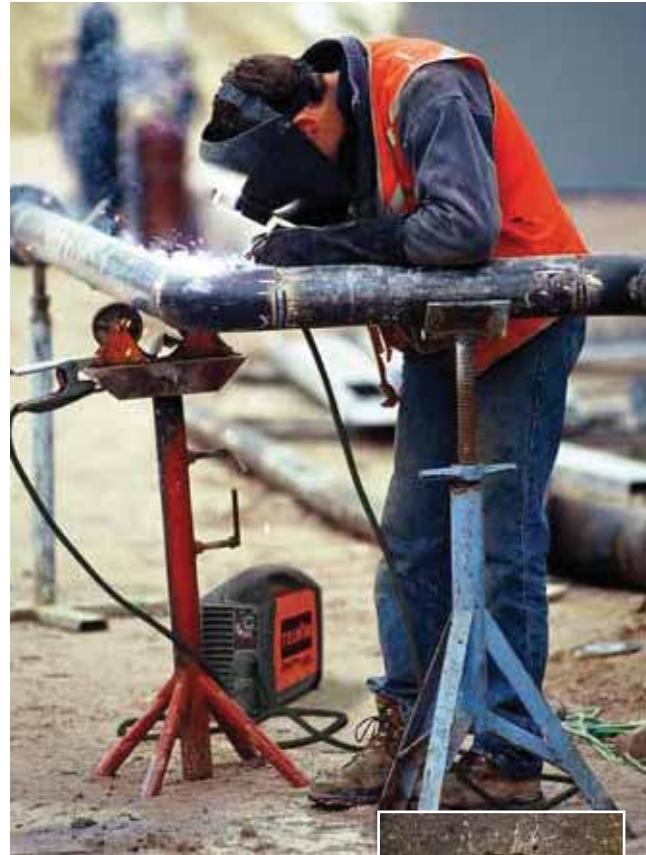

MMA & TIG LIFT

TIG

LIFT

EN/ Use with MMA and TIG DC-Lift

- Arc force and hot start adjustment: best arc strike and welding seam
- User-friendly: easy reading of parameters thanks to the digital panel
- Inverter quality

IT/ Utilizzo in MMA e TIG DC-Lift

- Regolazione arc force e hot start: migliore innescio dell'arco e del cordone di saldatura
- User-friendly: facile lettura dei parametri grazie al pannello digitale
- Qualità inverter

FR/ Utilisation en MMA et TIG DC-Lift

- Réglage arc force et hot start: excellent amorçage de l'arc et du cordon de soudage
- User-friendly : lecture facile des paramètres grâce au panneau digital
- Qualité inverter

ES/ Uso en MMA y TIG DC-LIFT

- Regulación arc force y hot start: optimización del cebado del arco y del cordón de soldadura
- User-friendly: lectura fácil de los parámetros gracias al cuadro digital
- Calidad inverter

DE/ Einsatz in MMA und WIG DC-Lift

- Einstellung Arc-Force und Hot-Start: Optimierung der Lichtbogenzündung und der Schweißnaht
- Benutzerfreundlich: die Parameter lassen sich auf dem Digitaldisplay leicht ablesen
- Inverterqualität

PT/ Utilização em mma e tig dc lift

- Regulação arc force e hot start: otimização do arco e do cordão de soldadura
- Fácil de usar: leitura fácil dos parâmetros gracias ao painel digital
- Qualidade inverter



TECNICA TIG 190 DC



TELWIN



inverter



**TIG
LIFT**



OPTIONAL

MMA WELDING KIT
16mm² 3+2m AX25
801096



MMA - MIG/MAG
TIG MASK
JAGUAR
804082
More masks pag. 206



RUTILE ELECTRODES
STEEL
Ø 1,6mm - 15pcs
802616
Ø 2mm - 15pcs
802617
Ø 2,5mm - 15pcs
802618
Ø 3,2mm - 10pcs
802619
Ø 4mm - 8pcs
802620

RUTILE ELECTRODES
STAINLESS STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804571
Ø 3,2mm - 8pcs
804572

BASIC
ELECTRODES
STEEL
Ø 2,5mm - 10pcs
804569
Ø 3,2mm - 8pcs
804570

RUTILE
ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2mm - 2,5 kg
802737
Ø 2,5mm - 2,5 kg
802739
Ø 3,2mm - 4 kg
802749

TIG WELDING KIT
801097
GLOVES
MONTANA - 804336
More gloves
pag. 215

TECNICA TIG 190 DC
+ MMA/TIG accessories
in plastic carry case
816220



TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} DC % USE 20°C	A _{MAX} DC EN 60974-1 A	A _{60%} 40°C DC EN 60974-1 A	V ₀ DC V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	P _{MIN} GEN A	η %	Φ	Ø _{MIN} MAX DC mm	IP	LxWxH cm	kg	
TECNICA TIG 190 DC	816019	230 1ph	10 - 170	88% @ 150A	160 @ 20 %	110	78	29	17	4,4	2,6	6	16	86	0,7	1,6 - 4	IP23	30 x 13 x 23	4,3

EN / TIG (LIFT striking) and MMA inverter welding machine in direct current (DC). Use with a wide range of materials such as steel, stainless steel, titanium, copper, nickel and their alloys. Features: VRD device • display to check welding current • MMA regulations: arc force and hot start • MMA electrodes: rutile, basic, stainless steel and cast iron • thermostatic, overcurrent, overvoltage, undervoltage, motogenerator* ($\pm 15\%$) protections.

IT / Saldatrice inverter TIG (innesco LIFT) ed MMA in corrente continua (DC). Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe. Caratteristiche: dispositivo VRD • display per la visualizzazione della corrente di saldatura • regolazioni MMA: arc force e hot start • elettrodi in MMA: rutili, basici, inox, ghisa • protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore* ($\pm 15\%$).

FR / Poste de soudage inverter TIG (amorçage LIFT) et MMA en courant continu (DC). Utilisation pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, titane, cuivre, nickel et leurs alliages. Caractéristiques: dispositif VRD • affichage numérique courant de soudage • régulations en MMA: arc force et hot start • électrodes en MMA: rutilés, basiques, inox, fonte • protections thermostatique, surcourant, surtension, sous-tension, motogénérateur* ($\pm 15\%$).

ES / Soldadora inverter TIG (encendido LIFT) y MMA en corriente continua (DC). Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones. Características: dispositivo VRD • visualización de la corriente de soldadura • regulaciones en MMA: arc force y hot start • electrodos en MMA: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición • protección termostática, sobre corriente, sobre tensión, baja tensión, motogenerador* ($\pm 15\%$).

DE / Inverterschweißgerät zum Schweißen mit Gleichstrom (DC) nach dem WIG (LIFT Zündung) - und MMA Verfahren. Arbeitet mit den verschiedensten Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Titan, Kupfer, Nickel und ihren Legierungen. Eigenschaften: VRD Vorrichtung • Anzeige von Schweißstrom • MMA Einstellungen: Arc Force und Hot Start • Zum MMA: rutiler, basischer, Edelstahl- und Gußeisenelektroden • Schutzvorrichtungen Thermostat, Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Stromaggregat* ($\pm 15\%$).

PT / Aparelho de soldar inverter TIG (LIFT) e MMA em corrente contínua (DC). Possibilidade de utilização com uma vasta gama de materiais como aço, aço inox, titânio, cobre, níquel e suas ligas. Características: dispositivo VRD • visualização da corrente de soldadura • regulações em MMA: arc force e hot start • elétrodos em MMA: rútilo, básico, aço inox, ferro fundido • proteções termostática, sobre voltagem, baixa voltagem, picos de corrente, motogerador* ($\pm 15\%$).

THE EFFICIENCY DETAILS

XT RANGE



METAL HANDLE

Maniglia in metallo • Poignée en métal
Asa de metal • Metallgriff
Pega em metal



ANTI-SHOCK BUMPERS

Paraurti antishock • Protections antichoc
Parachoques antigolpes • Anti-Shock-Schutz
Proteções anti-impacto



SIMPLE ADJUSTMENT

Regolazione semplice • Réglage simple
Regulación sencilla • Einfache Einstellung
Regulação simples



Ø 50 MM CONNECTOR

Connettore Ø 50 mm • Connecteur Ø 50 mm
Connector Ø 50 mm • Verbinder Ø 50 mm
Conector Ø 50 mm



EN/ Born to express power: XT is the line with "eXtreme" features. A range of welding machines for the most demanding professionals, used to working in the hardest situations and in the toughest environments. It is the perfect solution for those pretending the most in terms of performance, always and anywhere. Strong, robust, versatile are the key words for use without compromise, able to surprise both from a technical and functional point of view.

IT/ Nata per esprimere potenza: XT è la linea dalle caratteristiche "eXtreme". Una gamma di saldatri per i professionisti più esigenti, abituati ad operare nelle situazioni più impegnative e negli ambienti più duri. È la soluzione perfetta per chi vuole il massimo in termini di performance, sempre e comunque. Forza, robustezza, versatilità sono le parole d'ordine per un utilizzo senza compromessi, capace di sorprendere sia dal punto di vista tecnico che funzionale.

FR/ Née pour exprimer la puissance: XT est la ligne à caractéristiques «eXtreme». Une gamme de postes de soudage pour les professionnels les plus exigeants, habitués à travailler dans les situations les plus difficiles et les environnements les plus hostiles. Une solution parfaite pour si l'on recherche le summum en termes de performances, toujours et avant tout. Force, robustesse, polyvalence sont les mots d'ordre pour une utilisation sans compromis, capable de surprendre tant sur le plan technique que fonctionnel.

ES/ Nacida para expresar potencia: XT es la línea con unas características "eXtreme". Una gama de soldadoras para los profesionales más exigentes, acostumbrados a operar en las situaciones más difíciles y en los ambientes más hostiles. Es la solución perfecta para quien desea el máximo en términos de rendimiento, siempre y en cualquier lugar. Fuerza, robustez, versatilidad: estas son las palabras clave para una utilización sin medias tintas, capaz de sorprender tanto desde el punto de vista técnico como funcional.

DE/ Entstanden, um Leistung auszudrücken: Bei XT handelt es sich um die Linie mit den Eigenschaften „eXtreme“. Eine Reihe an Schweißmaschinen für die anspruchsvollsten Profis, die daran gewöhnt sind, in den kniffligsten Situationen und den härtesten Umgebungen zu arbeiten. Die perfekte Lösung für denjenigen, der das Maximum bei der Performance sucht. Immer und überall. Stark, robust und vielseitig ist die Devise für eine Anwendung ohne Kompromisse, mit der Möglichkeit sowohl vom technischen als auch vom funktionellen Standpunkt zu überraschen.

PT/ Nascida para exprimir potência: XT é a linha com características "eXtreme". Uma gama de aparelhos de soldar para os profissionais mais exigentes, habituados a operar nas situações mais difíceis e nos ambientes mais inóspitos. É a solução perfeita para quem quer o máximo em termos de performance, sempre e em qualquer condição. Força, robustez e versatilidade são as palavras de ordem para uma utilização sem comprometimento, capaz de surpreender quer do ponto de vista técnico quer funcional.

POWER / HEAVY DUTY

EN/ Powerful and performing, their duty-cycle was designed for heavy use.

IT/ POTENZA: potenti e performanti, hanno un duty-cycle studiato per un uso intensivo.

FR/ PUISSANCE: puissants et performants, leur duty cycle est étudié pour un usage intensif.

ES/ POTENCIA: potentes y con gran rendimiento, tienen un duty-cycle estudiado para un uso intensivo.

DE/ LEISTUNGSSTARK: leistungsfähig und performant mit einem Arbeitszyklus für den intensiven Gebrauch.

PT/ POTÊNCIA: potentes e de alto desempenho, possuem um ciclo de trabalho concebido para utilização intensiva.



STRENGTH

EN/ Designed to resist impact during the most challenging works or the hardest transport.

IT/ ROBUSTEZZA: progettate per resistere agli urti durante i lavori più sfidanti o i trasporti più impegnativi.

FR/ ROUSTESSE: conçus pour résister aux chocs au cours des travaux les plus défiant ou les transports les plus difficiles.

ES/ ROBUSTEZ: diseñadas para resistir a los golpes durante los trabajos más desafiantes o los transportes más difíciles.

DE/ ROBUST: So entwickelt, dass Stößen während den herausforderndsten Arbeiten oder den anspruchsvollsten Transporten standgehalten wird.

PT/ ROBUSTEZ: concebidos para resistir a impactos durante os trabalhos mais desafiantes ou os transportes mais exigentes.

VERSATILITY

EN/ Designed for welding all types of rutile, basic, stainless steel, cast iron (cellulosic and aluminium mod. 238) electrodes. Guaranteed performance even with engine driven generators.

IT/ VERSATILITÀ: nate per la saldatura di tutti i tipi di elettrodi rutili, basici, inox, ghisa (cellulosici e in alluminio mod. 238). Performance garantite anche con alimentazione da motogeneratore.

FR/ POLYVALENCE: conçus pour le soudage de tous les types d'électrodes rutiles, basiques, inox, fonte (cellulosiques et aluminium mod. 238). Des performances garanties même avec une alimentation par motogénérateur.

ES/ VERSATILIDAD: nacidas para la soldadura de todos los tipos de electrodos rutilos, básicos, inoxidables, fundición (celulósicos y de aluminio mod. 238). Rendimientos garantizados también con alimentación por motogenerador.

DE/ VIELSEITIG: Entwickelt für die Schweißung aller Elektrodentypen wie Rutil, basisch, rostfreier Stahl und Gusseisen (Zellulose und Aluminium Mod. 238). Garantierte Performance auch bei Versorgung mit Motorgenerator.

PT/ VERSATILIDADE: concebidos para a soldadura de todos os tipos de elétrodos rutilos, básicos, inox, ferro fundido (celulósicos e em alumínio mod. 238). Desempenhos garantidos mesmo com alimentação por motogerador.



TRANSPORTABILITY

EN/ Thanks to the solid metal handle and the reduced weight, they can be transported anywhere.

IT/ TRASPORTABILITÀ: grazie alla solida maniglia in metallo e al peso ridotto, possono essere trasportate ovunque.

FR/ FACILITÉ DE TRANSPORT: grâce à la solide poignée en métal et à un poids réduit, ils peuvent être transportés en tout lieu.

ES/ FACILIDAD DE TRANSPORTE: gracias a la sólida asa de metal y al peso reducido, pueden transportarse a cualquier lugar.

DE/ TRANSPORTIERBAR: Mit dem soliden Metallgriff und dem verringerten Gewicht kann ein Transport überallhin erfolgen.

PT/ FACILIDADE DE TRANPORTE: graças à pega sólida em metal e ao peso reduzido, podem ser transportados para qualquer lugar.

QUALITY

EN/ Designed thanks to the know-how of those who have been creating products for professionals for 60 years, with the certainty of the "Made in Italy, Made in Telwin".

IT/ QUALITÀ: progettate grazie al know-how di chi realizza prodotti per i professionisti da 60 anni, con la garanzia del "Made in Italy, Made in Telwin".

FR/ QUALITÉ: conçus grâce au savoir-faire de fabricants de produits pour les professionnels avec 60 ans d'expérience, avec la garantie d'une fabrication italienne: "Made in Italy, Made in Telwin".

ES/ CALIDAD: diseñadas gracias al know-how de quien realiza productos para los profesionales desde hace 60 años, con la garantía del Made in Italy: "Made in Italy, Made in Telwin".

DE/ QUALITÄT: Die Entwicklung erfolgte mit dem für die Verwirklichung von Produkten für Profis über 60-jährigen Know-how und dem Made in Italy als Garant: "Made in Italy, Made in Telwin".

PT/ QUALIDADE: concebidos graças ao know-how de quem realiza produtos para profissionais há 60 anos, com a garantia do Made in Italy: "Made in Italy, Made in Telwin".

MMA TIG
SCRATCH
DC



XT

inverter



mod. 186



Ø 50 mm

Ø 50 mm

OPTIONAL

MMA WELDING KIT
25mm² 4+3m AX50
801081



MMA - MIG/MAG
TIG MASK
JAGUAR
804082
More masks pag. 206



HEAVY DUTY
WATERPROOF CASE



RUTILE ELECTRODES
IN BOX - STEEL



TIG WELDING KIT

802491



GLOVES
MONTANA PLUS
804337
More gloves
pag. 215



TECHNOLOGY 186 XT MPGE

816150



TECHNOLOGY 236 XT

816151



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC EN 60974-1	A _{60%} DC EN 60974-1	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	P _{MIN GEN}	η	Φ	Ø _{MIN MAX} DC	IP	LxWxH cm	kg
TECHNOLOGY 186 XT MPGE + acc. in alu carry case	816250	230 1ph	5 - 160	160 @ 35 %	120	60	32	18	5	2,7	7	90	0,7	1,6 - 4	IP23	37,5 x 50 x 22	10,1
TECHNOLOGY 236 XT + acc. in alu carry case	816251	230 1ph	5 - 200	200 @ 35 %	140	60	38	22	6	3,3	10	89	0,7	1,6 - 4	IP23	37,5 x 50 x 22	10,5

EN/ Inverter, MMA electrode welding machines and TIG in direct current (DC), with scratch striking. Flexibility of use with a wide range of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron and cellulosic (mod. 238). Recommended for motogenerators*, they guarantee high performance in case of unstable power supply by means of multiple MPGE protections (mod. 186, 238); waveform control device, input peaks filter, stabilization of fluctuations. Features: high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations - arc force, hot start, anti-stick devices - regulation of arc force and hot start according to the type of electrode in use (mod. 238) - thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent protections.

IT/ Saldatrici inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesto a striscio. Flessibilità di impiego con elettrodi rutili, basici, inox, fonte e cellulosici (mod. 238). Raccomandate per motogeneratori*, garantiscono alte prestazioni con alimentazioni poco stabili grazie alle protezioni multiple MPGE (mod. 186, 238); dispositivo di controllo della forma d'onda, filtro contro i picchi in ingresso, stabilizzazione delle oscillazioni. Caratteristiche: robuste e resistenti agli urti - elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione - dispositivi arc force, hot start, anti-stick - regolazione arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso (mod. 238) - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente.

FR/ Postes de soudage inverter à électrode, MMA, et TIG en courant continu (DC) avec amorçage à contact. Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutilés, basiques, inox, fonte et cellulosiques (mod. 238). Recommandés pour motogénérateurs*, ils garantissent de hautes prestations avec des alimentations peu stables grâce aux protections multiples MPGE (mod. 186, 238): dispositif de contrôle de la forme d'onde, filtre contre les pics en entrée, stabilisation des oscillations. Caractéristiques: très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation - dispositifs arc force, hot start, anti-stick - régulation d'arc force et hot start en fonction de l'électrode utilisée (mod. 238) - protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant.

MMA TIG
SCRATCH DC
230V

XT
inverter



CELLULOSIC

Aluminium



[MORE INFO](#)



Ø 50 mm

OPTIONAL

MMA WELDING KIT
25mm² 4+3 AX50
801081



MMA - MIG/MAG
TIG MASK
JAGUAR
804082
More masks pag. 206



HEAVY DUTY
WATERPROOF CASE
803400



RUTILE ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2mm
2,5 kg
802737



BASIC ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2,5mm
2,5 kg
802748
Ø 3,2mm
2,5 kg
802947



RUTILE
ELECTRODES
STAINLESS
STEEL
Ø 2,5mm
10pcs
804571



METAL CHIPPING
HAMMER
802543



TIG WELDING KIT
802491



GLOVES
MONTANA PLUS
804337

**TECHNOLOGY 238 XT
CE/MPGE**

816152



TECHNICAL DATA

CE | EEC

CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} DC EN 60974-1 A	A _{60%} 40°C DC EN 60974-1 A	V ₀ DC V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	P _{MIN} GEN kW	η	Ø	Ø _{MIN} MAX DC mm	IP	LxWxH cm	kg
------	---------------------------------	-----------------------	---	---	---------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	-------------	----

TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE
+ acc. in alu carry case

816252	230 lph	5 - 200	200 @ 35 %	140	80	39	26	6,3	4,1	10	87	0,7	1,6 - 4	IP23	37,5 x 50 x 22	10,6
--------	---------	---------	------------	-----	----	----	----	-----	-----	----	----	-----	---------	------	----------------	------

ES/ Soldadoras inverter a electrodo, MMA y TIG en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Flexibilidad de uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición y celulósicos (mod. 238). Recomendadas para motogeneradores*, garantizan altas prestaciones con alimentaciones poco estables, gracias a las protecciones múltiples MPGE (mod. 186, 238): dispositivo de control de la forma de onda, filtro contra los picos en entrada, estabilización de las oscilaciones. Características: alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación • dispositivos arc force, hot start, anti-stick • regulación de arc force y hot start en función del tipo de electrodo en uso (mod. 238) • protecciones termostática, sobretensión, bajatensión, sobre-corriente.

DE/ MMA Inverterschweissgeräte, für das PT/ Aparelhos de soldar inverter MMA e TIG, em corrente Elektrodenschweißen (und WIG mit Gleichstrom (DC) mit continúa (DC) com início por raspagem. Possibilidade de Streifzündung. Einsatz verschiedenster Elektrodatypen: utilização com uma vasta gama de elétrodos: rútilo, básico, rutiler, básicas Elektroden, Edelstahl-, Gußeisen und aço inoxidável, ferro fundido e celulósicos (mod. 238). Zelluloseelektroden (mod. 238). Sie sind für Stromaggregat* Modelos recomendados para motogeradores*, que empfohlen und garantieren dank der multiplen Schutzfunktionen MPGE (mod. 186, 238) bei instabiler Stromversorgung hohe Leistungen: Vorrichtung zur Wellenformkontrolle, Eingangsspitzenfilter, Stabilisierung von Schwankungen. Eigenschaften: hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung Arc-Force, Hot Start, Anti-stick Vorrichtungen • Anpassung Arc-Force und Hot-Start an den jeweiligen Electrodeentyp (mod. 238) • Schutzvorrichtungen Thermostat, Überspannung, elektrodo utilizado (mod. 238) • proteções termostática, UnterSpannung, Überlastung.

PT/ Aparelhos de soldar inverter MMA e TIG, em corrente continúa (DC) com início por raspagem. Possibilidade de utilização com uma vasta gama de elétrodos: rútilo, básico, rutiler, básicas Elektroden, Edelstahl-, Gußeisen und aço inoxidável, ferro fundido e celulósicos (mod. 238). Modelos recomendados para motogeradores*, que garantem uma elevada performance mesmo com instabilidade de corrente, gracias à proteção MPGE (mod. 186, 238); dispositivo de controlo de onda, filtro contra picos de corrente de entrada, estabilização de oscilações. Características: Schwankungen. Eigenschaften: hohe Schweißstromstabilität robustos e resistentes aos impactos • elevada estabilidade da corrente de soldadura perante variações da corrente de alimentação • dispositivos arc force, hot start e anti-stick • regulação de arc force e hot start em função do tipo de eletródo utilizado (mod. 238) • proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, motogerador (+/- 15%).

ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD



MMA TIG
DC - LIFT
100/240V

XT
inverter

MV/**PFC**
MULTI VOLTAGE POWER FACTOR CORRECTION

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE

TIG
LIFT



[www.telwin.it](#) MORE INFO



OPTIONAL

MMA WELDING KIT
25mm² 4+3m AX50
801081



MMA - MIG/MAG
TIG MASK
JAGUAR
804082
More masks pag. 206



HEAVY DUTY
WATERPROOF CASE
803400



RUTILE ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2mm
2,5 kg
802737



BASIC ELECTRODES
IN BOX - STEEL
Ø 2,5mm
2,5 kg
802748



RUTILE
ELECTRODES
STAINLESS
STEEL
Ø 2,5mm
10pcs
804571



METAL CHIPPING
HAMMER
802543



TIG WELDING KIT
802491



GLOVES
MONTANA PLUS
804337



**ADVANCE 227 XT
MV/PFC VRD**

816049



TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{IPH} V (50-60Hz)	A _{MIN MAX} DC A	A _{MAX 40°C Dc} EN 60974-1 A	A _{60% 40°C Dc} EN 60974-1 A	V _{0 DC} V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	P _{MIN GEN} kW	η	φ	Ø _{MIN MAX} DC mm	IP	LxWxH cm	kg	
ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD	816249	200-240 1ph	10 - 200	200 @ 30%	125	81	27	16,5	5,2	3,2	8	16	84	0,98	1,6 - 4	IP23	37,5 x 50 x 22	11,6
		100-120 1ph	10 - 120	120 @ 30%	95		33	24	3,1	2,3	5	15						

EN / MMA and TIG (LIFT striking) inverter welding machine in direct current (DC). Usable electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron. Features: MV/PFC device • VRD device • LCD display • arc force, hot start (adjustable), anti-stick devices • thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motogenerators* (+/-15%) protections.

FR / Poste de soudage inverter à électrode, MMA/TIG (amorçage LIFT) en courant continu (DC). Types d'électrodes prévus: rutiles, basiques, inox, fonte. Caractéristiques: dispositif MV/PFC • dispositif VRD • écran LCD • dispositifs arc force, hot start (réglables), anti-stick • protections thermostatique, surtension, sous-tension, surcourant, motogénérateur* (+/- 15%).

ES / Soldadora inverter a electrodo MMA e TIG (encendido LIFT) en corriente continua (DC). Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición. Características: dispositivo MV/PFC • dispositivo VRD • display LCD • dispositivos arc force, hot start (ajustables) y anti-stick • protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador* (+/- 15%).

DE / MMA/WIG (LIFT Zündung) Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC). Einsatz verschiedenster Elektrodenarten: rutilen, basischen Elektroden, Edelstahlelektroden, Gußeiselektroden. Eigenschaften: MV/PFC Vorrichtung • VRD Vorrichtung • LCD Tafel • Arc-Force, Hot-Start (einstellbare), Anti-stick Vorrichtungen • Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat* (+/- 15%).

PT / Aparelho de soldar inverter MMA e TIG (ignição LIFT) em corrente contínua (DC). Elétrodos utilizáveis: rútilo, básico, aço inoxidável, ferro fundido. Características: dispositivo MV/PFC • dispositivo VRD • visor LCD • dispositivos arc force, hot start (ajustáveis), anti-stick • proteção termostática, picos de corrente, sobretensão, baixa tensão, motogerador* (+/- 15%).

A FURTHER STEP TOWARDS PROGRESS

MULTIVOLTAGE

EN/ Flexible use with any voltage variable within a broad range (i.e. 100/120V, 180V, 200V, 220/240V) including undervoltages and overvoltages.


IT/ Flessibilità di utilizzo con qualsiasi tensione variabile entro un largo range (i.e. 100/120V, 180V, 200V, 220/240V) incluse sottotensioni e sovratensioni.

FR/ Flexibilité d'utilisation avec toute tension variable dans une gamme étendue (i.e. 100/120V, 180V, 200V, 220/240V) y compris les sous-tensions et les surtensions.

ES/ Flexibilidad de utilización con cualquier tensión variable en un amplio intervalo (i.e. 100/120V, 180V, 200V, 220/240V) incluyendo subtensiones y sobretensiones.

DE/ Flexible Anwendung bei jeder Spannung, die innerhalb eines weitreichenden Bereichs liegt (i.e. 100/120V, 180V, 200V, 220/240V) einschließlich Unterspannungen und Überspannungen.

PT/ Flexibilidade de utilização com qualquer tensão variável dentro de um amplo range (i.e. 100/120V, 180V, 200V, 220/240V), incluindo subtensões e sobretensões.



MV/PFC: POWER FACTOR CORRECTION

EN/ Maximum performance guaranteed also with a domestic socket (230V 16A).


IT/ Il massimo delle performance garantite anche dalla presa di casa (230V 16A).

FR/ Le maximum des performances garanties aussi depuis la prise domestique (230V 16A).

ES/ El máximo rendimiento garantizado incluso con la toma de casa (230V 16A).

DE/ Maximal garantierte Performance auch mit der Steckdose zu Hause der Haushaltsteckdose (230V, 16A).

PT/ Máxima performance garantida também a partir de tomadas domésticas (230V 16A).



VOLTAGE REDUCTION DEVICE

EN/ Improved safety in welding operations in humid environments (mines, shipyards, etc.).

ES/ Mejora la seguridad en las operaciones de soldadura en ambientes húmedos (minas, astilleros navales, etc.).

IT/ Migliora la sicurezza nelle operazioni di saldatura in ambienti umidi (miniere, cantieri navali, ecc.).

DE/ Die Sicherheit während der Schweißarbeiten in feuchten Umgebungen (Minen, Schiffswerften, etc.) wird verbessert.

FR/ Améliorer la sécurité lors des opérations soudage en milieux humides (mines, chantiers navals, etc.).

PT/ Melhora a segurança durante nas operações de soldadura em ambientes húmidos (minas, estaleiros navais, etc.).



LONG CABLES

EN/ They allow unlimited work far from the power source.

ES/ Permiten trabajar incluso lejos de la fuente de alimentación sin limitaciones.

IT/ Consentono di lavorare anche lontano dalla fonte di alimentazione senza limitazioni.

DE/ Sie bieten die Möglichkeit auch weit weg von der Versorgungsquelle ohne Begrenzungen zu schweißen.

FR/ Ils permettent de travailler même loin de la source d'alimentation sans limitations.

PT/ Permitem trabalhar mesmo longe da fonte de alimentação sem limitações.



TIG-LIFT

EN/ High quality also in TIG welding.

ES/ Permiten trabajar incluso lejos de la fuente de alimentación sin limitaciones.

IT/ Qualità di saldatura anche in TIG.

DE/ Sie bieten die Möglichkeit auch weit weg von der Versorgungsquelle ohne Begrenzungen zu schweißen.

FR/ Qualité de soudage aussi en TIG.

PT/ Permitem trabalhar mesmo longe da fonte de alimentação sem limitações.





inverter



Ø 50 mm

OPTIONAL

MMA WELDING KIT 25mm ² 4+3m AX50 801081	GAS REGULATOR 722346	MMA - MIG/MAG TIG MASK JAGUAR CYBORG 804081 More masks pag. 206	TIG TORCH ST26V 4m 742058	GLOVES MONTANA PLUS 804337 More gloves pag. 215

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{3PH}	A _{MIN MAX DC}	A _{MAX 40°C DC}	A _{60% 40°C DC}	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	P _{MIN GEN}	η	Ø	Ø _{MIN MAX DC}	IP	LxWxH	kg
SUPERIOR 250	816039	400 3ph	10 - 250	220 @ 25 %	130	85	12	6,8	8,2	4	12	87	0,8	1,6 - 5	IP23	43 x 17 x 34	8,4

EN MMA and TIG inverter, electrode welding machines in direct current (DC) with scratch striking (mod. 250), and LIFT striking (mod.320). Use with a wide range of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron (cellulosic mod. 320). Features: compact and light • high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations • immediate control of the welding droplets transfer • arc force, hot start devices (adjustable mod. 320) • anti-stick device • VRD device (mod. 320) • thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motorgenerator* ($\pm 15\%$) protections.

IT Saldatrici inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesto a striscio (mod. 250) e LIFT (mod. 320). Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutile, basici, inox, ghisa (cellulosici mod. 320). Caratteristiche: peso e dimensioni ridotti • stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione • controllo istantaneo del trasferimento delle gocce di saldatura • dispositivi arc force, hot start (regolabili mod. 320) • dispositivo antistick • dispositivo VRD (mod. 320) • protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore* ($\pm 15\%$).

FR Postes de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à contact (mod. 250) et LIFT (mod.320). Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte (électrodes cellulosiques mod. 320). Caractéristiques: compact et léger • très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation • contrôle immédiat du transfert des gouttes de soudage • dispositifs arc force, hot start (régulables mod. 320) • dispositif anti-stick • dispositif VRD (mod.320) • protections thermostatique, surtension, sous-tension, surcourant, motogénérateur* ($\pm 15\%$).



inverter



**TIG
LIFT**



Aluminium



Ø 50 mm

OPTIONAL

MMA WELDING KIT 25mm ² 4+3m AX50 801081	GAS REGULATOR 722346	MMA - MIG/MAG TIG MASK VANTAGE RED XL 802936 More masks pag. 206	TIG TORCH ST26V 4m 742058	GLOVES MONTANA PLUS 804337 More gloves pag. 215	REMOTE CONTROLS 2 POT. 802336 PEDAL 802017

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN MAX} DC A	A _{MAX 40°C DC} EN 60974-1 A	A _{60% 40°C DC} EN 60974-1 A	V _{0 DC} V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	η	Φ	Ø _{MIN MAX} DC mm	IP	LxWxH cm	kg
SUPERIOR 320 CE VRD	816036	230 / 400 3ph	10 - 270 (400V)	270 @ 35%	205	63	14,4	10	9	6,5	90	0,9	1,6 - 6	IP23	47 x 19 x 35	10,2
			10 - 250 (230V)	220 @ 42 %	185	60	19	15	7	6						

ES/ Soldadoras inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura (mod. 250) y LIFT (mod. 320). Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición (electrodos celulósicos mod. 320). Características: compacta y ligera - alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación - control instantáneo de la transferencia de las gotas de soldadura - dispositivos arc force, hot start (ajustables mod.320) - dispositivo anti-stick - dispositivo VRD (mod. 320) - protecciones termostática, sobre-tensión, bajatensión, sobre-corriente, motogenerador* ($\pm 15\%$).

DE/ MMA und WIG Inver terschweissgeräte für das PT/ Aparelhos de soldar inverter por eléktrodo, MMA e TIG, Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC) und Streifen- em corrente contínua (DC) com início por raspagem (mod. (mod. 250) und LIFT-Zündung (mod.320). Einsatz 250) e LIFT (mod. 320). Possibilidade de utilização com uma verschiedenster Elektrodenarten: rutiler, basischer vaste gama de elétrodos: rútilo, básico, aço inox, ferro Elektroden, Edelstahl-, Gußeiselektroden fundido (elérodos celulósicos mod. 320). Características: (Zelluloseelektroden mod.320). Eigenschaften: kompakt und compacts e leves - elevada estabilidade da corrente de leicht - hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der soldadura perante variações da corrente de alimentação - Versorgungsspannung - sofortige Kontrolle der controlo imediato da transferência das gotas de soldadura - Schweißtropfenübertragung - Arc-Force, Hot-Start dispositivos arc force, hot start (ajustáveis mod.320) - (einstellbar bei mod.320) - Anti-stick Vorrichtung - VRD dispositivo anti-stick - dispositivo VRD (mod. 320) - Vorrichtung (mod. 320) - Schutzeinrichtungen Thermostat, proteções termostática, sobrevoltagem, baixa voltagem, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, picos de corrente, motogerador* ($\pm 15\%$). Stromaggregat* ($\pm 15\%$).

SUPERIOR 400 CE VRD



TELWIN



NEW

inverter

MULTIPROCESS
MMA - TIG

MMA
PULSE

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE

TIG
LIFT


CELLULOSIC

Aluminium

CARBON
CUT

EASY SET BY Ø ELECTRODE

8^Ø 400^A



Select process: MMA, TIG, PULSED MMA, GOUGING

Selezione processo MMA, TIG, MMA PULSATO, GOUGING

Sélection du procédé MMA, TIG, MMA PULSÉ, DECRIAGE

Selección de procesos MMA, TIG, MMA PULSADO, RANURADO

Prozessauswahl MMA, WIG, GEPULSTE MMA, FUGENHOBELN

Seleção de processos MMA, TIG, MMA PULSADO, GOIVAGEM



Ø 50 mm

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC EN 60974-1 A	A _{MAX} DC EN 60974-1 A	A _{60%} DC EN 60974-1 A	V ₀ DC V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	Ι	η	Φ	Ø MIN MAX mm	IP	LxWxH cm	kg
SUPERIOR 400 CE VRD	816156	230 / 400 3ph	30 - 400 (400V)	400 @ 40%	300	100	30	20	16,6	11	20	87	0,8	1,6 - 8	IP23	53 x 24 x 45	19,5
			30 - 320 (230V)	300 @ 40%	280	100	36	31	11,4	9,9	25						
SUPERIOR 630 CE VRD	816032	230 / 400 3ph	10 - 600 (400V)	500 @ 40 %	400	73	35	20	23	13	32	86	0,9	1,6 - 8	IP23	67 x 31 x 56	43
			10 - 450 (230V)	400 @ 35%	300	65	44	25	16	10	22						

EN / MMA, TIG-LIFT in direct current (DC), multiprocess, inverter welding machines, designed for welding cellulosic electrodes and coated electrodes such as aluminium, rutile, basic, stainless steel, cast iron. Fit with the "gouging" function. MIG-MAG/FLUX welding possible with optional feeder (mod. 630). Features: direct and pulsed current electrode welding (mod. 400) - high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations even in the presence of undervoltage (up to -25%) and overvoltage (+15%) (mod. 400) - regulation of arc force and hot start according to the type of electrode in use - anti-stick device - VRD device - LCD screen (mod. 400) - remote control connector (mod. 630) - thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motorgenerator* ($\pm 15\%$) protections.

IT/ Saldatrici inverter multiprocesso ad elettrodo MMA, TIG LIFT in corrente continua (DC) progettate per la saldatura di elettrodi cellulosici ed elettrodi rivestiti di tipo alluminio, rutile, basico, inox, ghisa. Prevedono la funzionalità "scricciatura". Saldatura MIG-MAG/FLUX con trainafilo optional (mod. 630). Caratteristiche: saldatura ad elettrodo in corrente continua e in corrente pulsata (mod. 400) - elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione anche in presenza di sottotensioni (fino a -25%) e sovrattensioni (+15%) (mod. 400) - regolazione arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso - dispositivo anti-stick - dispositivo VRD - schermo LCD (mod. 400) - predisposizione per comando a distanza (mod. 630) - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore* ($\pm 15\%$).

FR/ Postes de soudage multiprocess inverter, MMA et TIG-LIFT en courant continu (DC), conçus pour soudage avec électrodes cellulosiques et électrodes enrobées du type aluminium, rutile, basiques, inox, fonte. Ils sont prévus avec la fonctionnalité "decrigage". Soudage MIG-MAG/FLUX avec déviroir en option (mod. 630). Caractéristiques: soudage à l'électrode en courant continu et pulsé (mod. 400) - très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation même en présence de sous-tension (jusqu'à -25%) et de surtension (+15%) (mod. 400) - régulation d'arc force et hot start en fonction de l'électrode utilisée - dispositif anti-stick - dispositif VRD - écran CL (mod. 400) - prévu pour contrôle à distance (mod. 630) - protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur* ($\pm 15\%$).

SUPERIOR 630 CE VRD

TELWIN



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG



TIG
LIFT

CELLULOSIC

Aluminium

CARBON
CUT



MIG OPTIONAL

TX 70 WIRE FEEDER



CONNECTING CABLE 2,5m

OPTIONAL

MMA WELDING KIT 50mm ² 4+3m AX50 mod. 400 801093	GOUGING KIT 802666	MIG-MAG TORCHES MT40 mod.630 4m 742820 5m 742822	WIRE FEEDER TX70 mod.630 806112	CONNECTING CABLES mod. 630 4m 802348 10m 802349	ALUMINIUM KIT mod. 630 802273	TIG TORCH ST26V 4m 742058	TROLLEY MONDIAL mod.400 803072	TROLLEY CONTINENTAL mod.630 803064	TROLLEY NATIONAL mod.630 803076
70mm ² 4+3m AX70 mod. 630 801106	CARBON ELECTRODES Ø 8mm 5pcs 802803 Ø 10mm 5pcs 802305			GAS REGULATOR 722346	FLUX KIT mod. 630 802276	REMOTE CONTROLS 2 POT. 802336 PEDAL 802017	EUROPA mod.400 803073	COSMOPOLITAN mod.400 803079	

ES/ Soldadoras inverter multiproceso, MMA y TIG-LIFT en corriente continua (DC), diseñadas para la soldadura con electrodos celulósicos y electrodos revestidos del tipo aluminio, rutilo, básico, inoxidable, de fundición. Se suministran con la funcionalidad "escarpado". Soldadura también en MIG/MAG, FLUX con alimentador de hilo opcional (mod. 630). Características: soldadura con electrodo de corriente continua y pulsada (mod. 400) - alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación, incluso en presencia de subtensión (hasta -25%) y sobretensión (+ 15%) (mod. 400) - regulación de arc force y hot start en función del tipo de electrodo en uso - dispositivo de anti-stick - dispositivo VRD - pantalla LCD (mod. 400) - predisposición para el control a distancia (mod. 630) - protecciones termostática, sobretensión, bajotensión, sobre-corriente, motogenerador* (± 15%).

DE/ Mehrprozessbetrieb, Inverter-Schweißgeräte für das MMA, WIG-LIFT mit Gleichstrom (DC) schweißen. Geeignet zum Elektrodenschweißen mit Zellulose und umhüllten Elektroden wie rutilen, Gußeisen-Elektroden, basischen Elektroden, Aluminium und Edelstahl-Elektroden. Sie sind mit der "Fugelhoben" Funktionalität vorgesehen. Mit dem optionalen Drahtvorschub ist auch MIG/MAG, FLUX Schweißen möglich (mod. 630). Eigenschaften: Elektrodenschweißen mit Gleich- und Impulsstrom (mod. 400) - hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung auch bei Unterspannung (bis zu -25%) und Überspannung (+15%) (Mod. 400) - Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektroden-Typ - Anti-stick Vorrichtung - VRD Vorrichtung - LCD-Bildschirm (mod. 400) - Fernkontrollanschluss (mod. 630) - Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat* (± 15%).

PT/ Aparelhos de soldar inverter multiprocesso, MMA e TIG-LIFT em corrente contínua (DC). Concebidos para soldadura com eletródos celulósicos e eletródos revestidos do tipo alumínio, rútilo, básico, aço inox, ferro fundido. Equipados com a função chanfre. Com o alimentador de fio opcional também se pode soldar em MIG/MAG, FLUX (mod. 630). Características: soldadura por eletródo de corrente contínua e pulsada (mod. 400) - elevada estabilidade da corrente de soldadura perante variações da corrente de alimentação mesmo na presença de subtensão (até -25%) e sobretensão (+ 15%) (mod. 400) - regulação de arc force e hot start em função do tipo de eletródo utilizado - dispositivo anti-stick - dispositivo VRD - ecrã LCD (mod. 400) - ligação para controlo remoto (mod. 630) - proteções termostática, sobrevoltagem, baixa voltagem, picos de corrente, motogerador* (± 15%).



STANDARD



OPTIONAL

MMA - MIG/MAG - TIG MASK	RUTILE ELECTRODES - STEEL
LION 804151 More masks pag. 206	Ø 1,6mm - 15pcs 802616
	Ø 2mm - 15pcs 802617
	Ø 2,5mm - 15pcs 802618
	Ø 3,2mm - 10pcs 802619
	Ø 4mm - 8pcs mod. 4181, 2160 802620

RUTILE ELECTRODES IN BOX - STEEL
Ø 2mm 2,5 kg 802737
Ø 2,5mm 2,5 kg 802739
Ø 3,2mm 4 kg 802749

NORDIKA 2160



TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN MAX} AC A	V _{0 AC} V	P kW	A	Ø _{MIN MAX} AC mm	IP	LxWxH cm	kg
NORDICA 4.181 TURBO	814104	230 1ph	50 - 160	49	2,5	16	2 - 4	IP21	37 x 25 x 31	15,7
NORDIKA 1800	814189	230 1ph	40 - 140	48	2,5	16	1,6 - 3,2	IP21	34,5 x 21,5 x 27,5	13,9
NORDIKA 2160	814193	230 1ph	50 - 160	49	2,5	16	2 - 4	IP21	64 x 32,5 x 43,5	17,2

EN/ MMA stick electrode welding machines in alternating current (AC). Stepless regulation of welding current. With thermostatic protection. Use with electrodes: rutile. Complete with MMA welding accessories.

FR/ Postes de soudage à électrode, MMA, en courant alternatif (AC). Réglage continu du courant de soudage. Protection thermostatique. Electrodes utilisables: rutiles. Fournis avec accessoires de soudage MMA.

DE/ MMA Elektrodenschweißgeräte, zum Wechselstromschweißen (AC). Stufenlose Regelung des Schweißstroms. Thermostatschutz. Verwendbare Elektroden: Rutilelektroden. Komplett mit MMA Schweißzubehör.

IT/ Saldatrici ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Elettrodi utilizzabili: rutili. Complete degli accessori di saldatura MMA.

ES/ Soldadoras a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Protección termostática. Electrodos utilizables: rutilos. Equipadas con accesorios para soldadura MMA.

PT/ Aparelhos de soldar por eléctrodo, MMA, em corrente alternada (AC). Regulação contínua da corrente de soldadura. Proteção termostática. Possibilidade de utilização com elétrodos: rútilo. Fornecidos com acessórios para soldadura MMA.



STANDARD



OPTIONAL

MMA - MIG/MAG TIG MASK TRIBE 9-13 804404 More masks pag. 206	RUTILE ELECTRODES IN BOX - STEEL Ø 2mm 2,5 kg 802737 Ø 2,5mm 2,5 kg 802739 Ø 3,2mm 4 kg 802749	MAGNETIC HOLDERS 23 kg - 802583 34 kg - 804130 More pag. 220	GLOVES MONTANA - 804336 More gloves pag. 215
--	--	---	---

NORDIKA 3250



TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	V _{2PH} V	A _{MIN MAX} AC A	V _{0 AC} V	P kW		Ø _{MIN MAX} AC mm	IP	LxWxH cm	kg
NORDIKA 3200	814180	230 1ph	400 2ph	55 - 190	50	3,5	-	2 - 4	IP21	70 x 32,5 x 44	21
NORDIKA 3250	812012	230 1ph	400 2ph	70 - 250	55	4,5	-	2 - 5	IP21	70 x 32,5 x 44	22
NORDICA 4.280 TURBO	814176	230 1ph	400 2ph	70 - 220	55	3,6	25 / 16	2 - 5	IP21	57,5 x 32,5 x 36	19,2

EN/ MMA stick electrode welding machines in alternating current (AC). Stepless regulation of welding current. With thermostatic protection. Usable electrodes: rutile. Complete with MMA welding accessories.

FR/ Postes de soudage à électrode, MMA, en courant alternatif (AC). Réglage continu du courant de soudage. Protection thermostatique. Electrodes utilisables: rutiles. Fournis avec accessoires de soudage MMA.

DE/ MMA Elektrodenschweißgeräte zum Wechselstromschweißen (AC) nach dem MMA Verfahren. Stufenlose Regelung des Schweißstroms. Thermostatschutz. Verwendbare Elektroden: Rutilelektroden. Komplett mit MMA Schweißzubehör.

IT/ Saldatrici ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Elettrodi utilizzabili: rutili. Complete degli accessori di saldatura MMA.

ES/ Soldadoras a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Protección termostática. Electrodos utilizables: rutilos. Equipadas con accesorios para soldadura MMA.

PT/ Aparelhos de soldar por eléktrodo, MMA em corrente alternada (AC). Regulação contínua da corrente de soldadura. Proteção termostática. Possibilidade de utilização com elétrodos: rútilo. Fornecidos com acessórios para soldadura MMA.



MMA AC	MMA 2 AC		230V		400V
mod. 270	mod. 322, 422				



OPTIONAL

MMA WELDING KITS	MMA - MIG/MAG TIG MASK	RUTILE ELECTRODES IN BOX - STEEL	MAGNETIC HOLDERS	GLOVES
16mm ² 3+2m AX25 mod. 270 801096	STREAM FLAME 804235 More masks pag. 206	Ø 2mm 2,5 kg 802737	23 kg - 802583 34 kg - 804130 More pag. 220	MONTANA PLUS 804337 More gloves pag. 215
25mm ² 4+3m AX25 mod. 322 801102		Ø 2,5mm 2,5 kg 802739		
25mm ² 4+3m AX50 mod. 422 801081		Ø 3,2mm 4 kg 802749		

EURARC 422



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	V _{2PH} V	A _{MIN} A	A _{MAX} EN 60974-1	A _{40°C} A	V ₀ AC EN 60974-1	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	Φ	Ø MIN mm	IP	LxWxH cm	kg
ARTIKA 270	812011	230 1ph	400 2ph	70 - 250	200 @ 10 %	70	55	8,5	2,6	0,55	2 - 5	IP21	75 x 36 x 49	25
EURARC 322	817014	230 1ph	400 2ph	45 - 250	250 @ 15 %	125	52 - 76	9	3,5	0,4	1,6 - 5	IP22	69 x 39 x 48	37
EURARC 422	817017	230 1ph	400 2ph	70 - 350	215 @ 35%	170	52 - 73	13	4,5	0,4	2 - 6	IP22	83 x 45,5 x 58	61

EN/ MMA stick electrode welding machines in alternating current (AC). Stepless regulation of welding current. Usable electrodes: rutile and AC basic (mod. Eurarc 322, 422). Double secondary voltage (mod. Eurarc 322, 422).

IT/ Saldatrici ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua della corrente di saldatura. Elettrodi utilizzabili: rutili e AC basici (mod. Eurarc 322, 422). Doppia tensione secondaria (mod. Eurarc 322, 422).

FR/ Postes de soudage à électrode MMA en courant alternatif (AC). Réglage continu du courant de soudage. Electrodes utilisables: rutiles et basiques (mod. Eurarc 322, 422). Double tension secondaire (mod. Eurarc 322, 422).

ES/ Soldadoras a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Electrodos utilizables: rutilos y básicos (mod. Eurarc 322, 422). Doble tensión secundaria (mod. Eurarc 322, 422).

DE/ MMA Elektrodenschweißgeräte zum Wechselstromschweißen (AC). Stufenlose Regelung des Schweißstroms. Verwendbare Elektroden: Rutil- und AC basische Elektroden (mod. Eurarc 322, 422). Doppel Sekundärspannung (mod. Eurarc 322, 422).

PT/ Aparelhos de soldar por eléktrodo, MMA, em corrente alternada (AC). Regulação contínua da corrente de soldadura. Possibilidade de utilização com eléktrodos: rútilo e AC básicos (mod. Eurarc 322, 422). Dupla tensão secundária (mod. Eurarc 322, 422).

LINEAR 340 - LINEAR 430 HD - LINEAR 530 HD



TELWIN

MMA
DC
RECTIFIED
230/400V

**CARBON
CUT**



OPTIONAL

MMA WELDING KIT
35mm² 4+3m AX50
mod. 340 801095
50mm² 4+3m AX50
mod. 430 HD 801093
70mm² 4+3m AX70
mod. 530 HD 801106



GOUGING KIT



CARBON CUT
Ø 8mm 5pcs
802803



MMA - MIG/MAG
TIG MASK

JAGUAR
804082
More masks pag. 206



RUTILE ELECTRODES
IN BOX - STEEL

Ø 2mm
2,5 kg
802737
Ø 2,5mm
2,5 kg
802739
Ø 3,2mm
4 kg
802749



BASIC ELECTRODES
IN BOX - STEEL

Ø 2,5mm
2,5 kg
802748
Ø 3,2mm
4 kg
802947



MAGNETIC HOLDERS

23 kg - 802583
34 kg - 804130
More pag. 220



GLOVES

MONTANA PLUS
804337
More gloves
pag. 215



LINEAR 530 HD

819055



TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC A	A _{MAX} DC EN 60974-1 A	A _{60%} DC EN 60974-1 A	V ₀ DC V	P _{MAX} kW kW	P _{60%} kW	∅	Ø _{MIN} MAX DC mm	IP	LxWxH cm	kg
LINEAR 340	819020	230 / 400 3ph	60 - 320	260 @ 35 %	180	65	11,5	7	0,6	2 - 6	IP22	89 x 46 x 59	80
LINEAR 430 HD	819090	230 / 400 3ph	80 - 360	325 @ 35 %	240	62	14	8,4	0,6	2 - 6	IP22	95 x 49 x 68	101
LINEAR 530 HD	819055	230 / 400 3ph	60 - 450	410 @ 45 %	350	70	20	16	0,7	2 - 8	IP22	100 x 54 x 76	170

EN/ MMA, rectified, stick electrode welding machines in direct current (DC). Stepless regulation of welding current. Flexibility of use with a wide range of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron and aluminium.

IT/ Saldatrici ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Regolazione continua della corrente di saldatura. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, alluminio.

FR/ Postes de soudage à électrode, MMA en courant continu (DC). Réglage continu du courant de soudage. Utilisation universelle pour différents types d'électrodes: rutiles, basiques, inox, fonte, aluminium.

ES/ Soldadoras a electrodo, MMA, en corriente continua (DC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Flexibilidad de uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, aluminio.

DE/ MMA Elektrodenschweißgeräte zum Gleichstrom Schweißen (DC). Stufenlose Regelung des Schweißstroms. Flexibler Einsatz verschiedenster Elektrodenarten: rutiler, basischer Elektroden, Edelstahl- und Gußeisenelektroden, Aluminium.

PT/ Aparelhos de soldar por eléktrodo, MMA, em corrente contínua (DC). Regulação contínua da corrente de soldadura. Possibilidade de utilização com uma vasta gama de eléctrodos: rútilo, básico, aço inox, ferro fundido, alumínio.

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

CHARGING & STARTING

INDEX



EN/ LINEAR i is the robust and easy-to-use range of inverter MMA electrode welding machines.

IT/ LINEAR i è la gamma di saldatrici inverter ad elettrodo robusta e semplice da usare.

FR/ LINEAR i est la gamme de postes de soudage inverter à électrode MMA robuste et simple à utiliser.

ES/ LINEAR i es la gama de soldadoras inverter por electrodo MMA, robusta y sencilla de usar.

DE/ Bei der LINEAR-i-Reihe handelt es sich um MMA-Elektrodenschweißmaschinen mit Invertertechnik, robust und einfach in der Anwendung.

PT/ LINEAR i é a gama de aparelhos de soldar inverter de eléctrodo MMA, robusta e simples de usar.

INVERTER TECHNOLOGY

EN/ Higher quality in processing. Inverter technology ensures greater control of the welding arc. LINEAR i maintains a high stability of the welding current despite mains voltage variations and, above all, despite undervoltage (-25% and +15% on the rated voltage), due to the wide tolerance provided by the machine's supply circuit.

IT/ Più qualità nelle lavorazioni. La tecnologia inverter assicura un maggior controllo dell'arco di saldatura. LINEAR i mantiene un'elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione ed in particolar modo alle sottotensioni (-25% e +15% sulla tensione nominale), vista l'ampia tolleranza fornita dal circuito di alimentazione della macchina.

FR/ Meilleure qualité des travaux. Inverter technology ensures greater control of the welding arc. LINEAR i maintient une haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation , notamment aux sous-tensions (-25 % et +15 % sur la tension nominale), en raison de la grande tolérance fournie par le circuit d'alimentation de la machine.

ES/ Más calidad en las elaboraciones. La tecnología inverter garantiza un mayor control del arco de soldadura. LINEAR i mantiene una elevada estabilidad de la corriente de soldadura a las variaciones de la tensión de alimentación y de especial manera a las bajadas de tensión (-25% y +15% sobre la tensión nominal), vista la amplia tolerancia ofrecida por el circuito de alimentación de la máquina.

DE/ Mehr Qualität bei den Bearbeitungen. Die Invertertechnologie gewährleistet eine bessere Kontrolle über den Schweißbogen. LINEAR i behält eine hohe Stabilität des Schweißstroms bei Schwankungen der Versorgungsspannung bei und das speziell bei Unterspannung (-25% und +15% bei Nennspannung), wenn die weitläufige Toleranz durch den Versorgungskreislauf der Maschine berücksichtigt wird.

PT/ Trabalhos de maior qualidade. A tecnologia inverter assegura um maior controlo do arco de soldadura. LINEAR i mantém uma elevada estabilidade da corrente de soldadura às variações da tensão de alimentação e, em especial, às subtensões (-25% e +15% sobre a tensão nominal), devido à ampla tolerância fornecida pelo circuito de alimentação da máquina.



High welding current stability to variations in the supply voltage

DESIGNED TO ENDURE

EN/ DIRT AND DUST-PROOF: Particularly resistant to dirt and dust thanks to the special design of the ventilation system: by going through a dedicated tunnel, it protects the electronic components and ensures them a longer life.

IT/ A PROVA DI SPORCO E POLVERE: Particolarmente resistente a sporco e polveri grazie alla particolare costruzione del sistema di ventilazione che, seguendo un tunnel dedicato, consente di preservare le componenti elettroniche garantendone una maggiore durata nel tempo.

FR/ À L'ÉPREUVE DE LA SALETÉ ET DE LA POUSSIÈRE: Particulièrement résistante à la saleté et aux poussières par l'exécution particulière du système de ventilation qui, en suivant un tunnel dédié, permet de préserver les composants électroniques en garantissant une plus longue durée de vie.


ES/ A PRUEBA DE SUCIEDAD Y POLVO: Especialmente resistente a la suciedad y al polvo gracias a la construcción específica del sistema del sistema de ventilación que, al seguir un túnel específico, permite preservar los componentes electrónicos garantizando una mayor duración en el tiempo.

DE/ SCHMUTZ- UND STAUBFEST: Gegenüber Schmutz und Staub durch den speziellen Aufbau des Lüftungssystems besonders widerstandsfähig, da einem dafür ausgelegten Tunnel gefolgt wird, der die Elektrokomponenten schützt und für eine längere Haltbarkeit im Laufe der Zeit sorgt.

PT/ À PROVA DE SUJIDADE E PÓ: Particularmente resistente a sujidade e pó, graças à construção especial do sistema de ventilação que, seguindo um túnel específico, permite preservar os componentes eletrónicos garantindo uma vida útil mais longa.



REDUCED CONSUMPTION

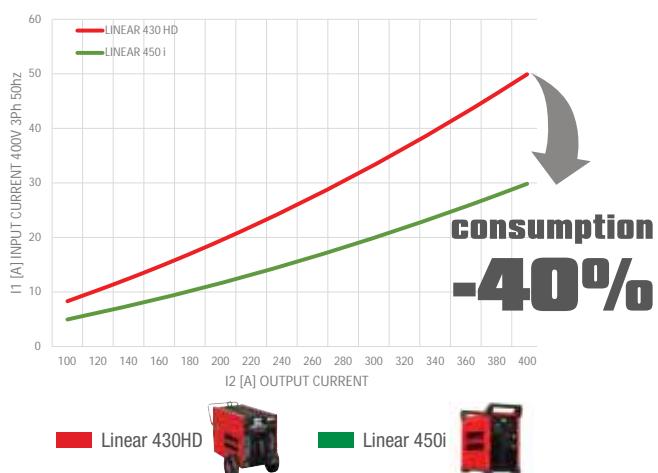

EN/ Welds more, consumes less! Inverter technology reduces consumption by 40% compared to models with electromechanical technology.

IT/ Salda di più, consuma di meno! La tecnologia inverter permette di abbattere i consumi del 40% rispetto ai modelli con tecnologia elettromeccanica.

FR/ Soudez plus, mais consommez moins! La technologie inverter permet de réduire les consommations de 40 % par rapport aux modèles à technologie électromécanique.

ES/ Suelda más, consume menos! La tecnología inverter permite reducir los consumos un 40% respecto a los modelos con tecnología electromecánica.

DE/ Mehr Schweißungen bei weniger Verbrauch! Die Invertertechnologie ermöglicht den Verbrauch gegenüber elektromechanischen Modellen um 40% zu verringern.

PT/ Solda mais, consome menos! A tecnologia inverter permite reduzir os consumos em 40% em relação aos modelos com tecnologia eletromecânica.

LESS WEIGHT, BETTER TRANSPORTABILITY

EN/ Ergonomic handles, a compact shape and a 70% less weight compared to traditional technology models, make it easy to transport LINEAR i to the intervention field.

IT/ La presenza di maniglie ergonomiche, la forma compatta e una riduzione del peso del 70% rispetto ai modelli con tecnologia tradizionale, consentono di trasportare LINEAR i facilmente nei luoghi d'intervento.

FR/ Les poignées ergonomiques, la forme compacte et un poids réduit de 70 % par rapport aux modèles à technologie traditionnelle permettent de transporter aisément LINEAR i sur les lieux d'intervention.

ES/ La presencia de asas ergonómicas, la forma compacta y una reducción del peso del 70% respecto a los modelos con tecnología tradicional permiten transportar LINEAR i fácilmente a los lugares de intervención.

DE/ Die ergonomischen Griffe, die kompakte Form und die Verringerung des Gewichts um 70% im Vergleich zu Modellen mit herkömmlicher Technik ermöglichen den einfachen Transport von LINEAR i an die Einsatzorte.

PT/ A presença de punhos ergonómicos, a forma compacta e uma redução do peso de 70% em relação aos modelos com tecnologia tradicional, permitem transportar LINEAR i facilmente para os locais de intervenção.



-70%
less weight compared to traditional technology models



inverter



[www.TELWIN.it](#) MORE INFO

TECHNICAL DATA

CE EEC		CODE	V _{3PH}	A _{MIN} DC EN 60974-1	A _{MAX} 40% DC EN 60974-1	A _{60%} 40% DC EN 60974-1	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	P _{MIN GEN}	η	Ø	Ø _{MIN} MAX DC mm	IP	LxWxH cm	kg		
LINEAR 350i	816181	230 / 400 3ph	20 - 270 (400V)	270 @ 40%	220	76	18	14,3	9	7,1	13				90	0,74	1,6 - 6	IP23	54,6 x 27,4 x 50	19,2
			20 - 250 (230V)	220 @ 40 %	185	73	25	20	7,2	5,8	11									
LINEAR 450i	816182	230 / 400 3ph	20 - 400 (400V)	400 @ 40%	300	77	30	20	16,2	10,8	23				90	0,77	1,6 - 6	IP23	54,6 x 27,4 x 50	21
			20 - 320 (230V)	300 @ 40 %	240	82	35	25	11	7,9	16									
LINEAR 500i XD	816185	230 / 400 3ph	20 - 400 (400V)	400 @ 60%	400	67	29	29	16,6	16,6	25				90	0,82	1,6 - 6	IP23	54,6 x 27,4 x 50	23,6
			20 - 320 (230V)	300 @ 60 %	300	93	35	35	11,8	11,8	17									

EN Inverter MMA electrode welding machines in direct current (DC). Use with a wide range of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron. High welding current stability to variations in the supply voltage, both to undervoltage (-25%) and overvoltage (+15%). Particularly resistant to dirt and dust thanks to the ventilation system (dedicated tunnel) which preserves the electronic components, guaranteeing them a longer life. Features: robust, impact resistant and dustproof · low weight and size · high energy saving · display to show pre-set welding current · synergic adjustment of Arc Force and Hot Start according to the type of electrode in use · anti-stick device · Thermostat, undervoltage (-25%), overvoltage (+15%), overcurrent, motor-generator protections. The XD (eXtra Duty) model provides a high Duty Cycle that supports continuous working cycles with a wide variety of electrodes.

IT Saldatrici inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilità d'impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa. Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione, sia alle sottotensioni (-25%) che alle sovrattensioni (+15%). Resistenti a sporco e polveri grazie al sistema di ventilazione (tunnel dedicato) che preserva le componenti elettroniche garantendone una maggiore durata nel tempo. Caratteristiche: robuste, resistenti agli urti e alla polvere · peso e dimensioni ridotti · elevato risparmio energetico · display per la visualizzazione della corrente di saldatura impostata · regolazione sinergica di Arc Force e Hot Start in funzione del tipo di elettrodo in uso · dispositivo anti-stick · protezioni termostatica, sottotensione (-25%), sovrattensione (+15%), sovraccorrente, motogeneratore. Il modello XD (eXtra Duty) assicura un elevato Duty Cycle che supporta cicli di lavoro continui con un'ampia varietà di elettrodi.

FR Postes de soudage inverter à électrode MMA en courant continu (DC). Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes : rutilés, basiques, inox, fonte. Grande stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation, tant à la sous-tension (-25%) qu'à la surtension (+15%). Particulièrement résistantes à la saleté et à la poussière grâce au système de ventilation (tunnel dédié) qui, permet de préserver les composants électroniques assurant une plus longue durée de vie. Caractéristiques : Robuste, résistantes aux chocs et à la poussière · Poids et taille réduits · Grande économie d'énergie · Affichage pour visualiser le courant de soudage réglé · Régulation synergique de Arc Force et Hot Start en fonction du type d'électrode utilisé · Dispositif Anti-Stick · Protections: thermostatique, sous-tension (-25%), surtension (+15%), surcourant, moteur-générateur. Le modèle XD (eXtra Duty) assure un cycle de travail (Duty Cycle) élevé qui permet des cycles de travail continus avec une grande variété d'électrodes.



inverter

CARBON CUT



OPTIONAL

MMA WELDING KITS 25mm ² 4+3m AX50 mod. 350i 801081 50mm ² 4+3m AX50 mod. 450i 801093 70mm ² 4+3m AX70 mod. 500i XD 801106	GOUGING KIT mod. 450i, 500i 802666	CARBON CUT Ø 8mm 5pcs mod. 450i, 500i 802803 Ø 10mm 5pcs mod. 450i, 500i 802305	MMA - MIG/MAG TIG MASK JAGUAR 804082 More masks pag. 206	WHEELS KIT 804318	TROLLEY CONTINENTAL 803064	MAGNETIC HOLDERS 23 kg - 802583 34 kg - 804130 More pag. 220	GLOVES MONTANA PLUS 804337 More gloves pag. 215

ES / Soldadoras inverter a electrodo MMA en corriente continua (DC). Flexibilidad de uso con los más variados tipos de electrodos: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición. Gran estabilidad de la corriente de soldadura ante las variaciones de la tensión de alimentación, tanto a la subtensión (-25%) como a la sobretensión (+15%). Especialmente resistentes a la suciedad y al polvo gracias al sistema de ventilación (túnel dedicado) que permite preservar los componentes electrónicos garantizando una mayor vida útil. Características: robusta, resistentes a los impactos y al polvo • peso y tamaño reducidos • gran ahorro de energía • pantalla para mostrar la corriente de soldadura ajustada • regulación sinérica de Arc Force y Hot Start en función del tipo de electrodo utilizado • dispositivo Anti-Stick • protecciones termostática, baja-tensión (-25%), sobre-tensión (+15%), sobre-corriente, motogenerador. El modelo XD (eXtra Duty) proporciona un alto ciclo de trabajo (Duty Cycle) que soporta ciclos de trabajo continuos con una amplia variedad de electrodos.

DE / Inverterschweißgeräte für das MMA PT. Aparelhos de soldar inverter com eléktrodo MMA em Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC). Flexibler Einsatz corrente contínua (DC). Utilização flexível com vários tipos mit verschiedenen Elektrodenarten: Rutile, básico, inoxidável, ferro fundido. Gusseisen. Hohe Stabilität des Schweißstroms bei Schwankungen der Versorgungsspannung, sowohl bei Unterspannung (-25%) als auch bei Überspannung (+15%). Besonders widerstandsfähig gegen Schmutz und Staub dank des Belüftungssystems (spezieller Tunnel), das die elektronischen Komponenten schont und so eine längere Lebensdauer gewährleistet. Eigenschaften: robust, schlagfest und staubdicht • geringes Gewicht und geringe Größe • hohe Energieeinsparung • Display zur Anzeige des Schweißstroms • syngäische Einstellung von Arc Force und Hot Start entsprechend dem verwendeten Arc Force und Hot Start entspricht dem eingesetzten Schweißstroms. Schutzeinrichtungen sobretensão (-25%), sobretensão (+15%), picos de corrente, motogerador. O Thermostat, Unter Spannung (-25%), Über Spannung (+15%), modelo XD (eXtra Duty) assegura um Duty Cycle elevado Überlastung, Stromaggregat. Das Modell XD (eXtra Duty) que suporta ciclos de trabalho contínuo com uma grande biett eine hohe Einschaltdauer (Duty Cycle), die kontinuierliche Arbeitszyklen mit einer Vielzahl von Eletroden ermöglicht.

PT / Aparelhos de soldar inverter com eléctrodo MMA em

TELWIN®

INDUSTRIAL SPECIALIST RANGE IN OUR INDUSTRIAL CATALOGUE

MIG-MAG WELDING

MULTIPROCESS
SYNERGIC



MULTIPROCESS
PULSED



TIG WELDING



PLASMA CUTTING



AND MANY MORE... TELWIN.COM



www.
TELWIN
MORE INFO

		MIG/MAG WELDING CURRENT (A)										PROCESS	MODES	ADVANCED ARCS			AQUA	WEIGHT							
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	DUTY CYCLE EN60974-1	TIG-LIFT	WMA	GOUGING	ONE TOUCH	WAVE OS	ATC	AB-PULSE AB-POP	MIG PULSED POP	ROOT-MIG	DEEP-MIG	POLARITY REVERSAL	AQUA VERSION	(kg)
TRADITIONAL																									
1ph	TELMIG 281/2 TURBO											235@20%												55	
	TELMIG 250/2 TURBO											200@20%												50	
3ph	MASTERMIG 270/2											240@30%												66	
	MASTERMIG 400											400@25%											■	104	
	MASTERMIG 500											500@25%											■ ■	120	
INVERTER																									
3ph	MASTERMIG 275i											250@35%	■ ■											44,5	
	MASTERMIG 305i											270@40%	■ ■											45	
	MASTERMIG 405i											220@40%	■ ■											45	
	SUPERMIG 350i											400@40%	■ ■										■	24	
	SUPERMIG 450i											300@40%	■ ■										■	27,5	
	SUPERMIG 500i XD											270@40%	■ ■ ■										■ ■	32	
1ph	TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC											140@20%	■ ■										■	11	
	TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC											180@20%	■ ■ ■			■							■	13	
	TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC											180@20%	■ ■ ■			■ ■							■	22	
	TECHNOMIG 225 DUAL SYNERGIC											180@20%	■ ■ ■			■ ■							■	30	
	TECHNOMIG 260 DUAL SYNERGIC											220@20%	■ ■ ■			■ ■							■	22	
	TECHNOMIG 240 WAVE											200@20%	■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■							24	
	TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC											180@20%	■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■							52	
	ELECTROMIG 220 SYNERGIC											200@20%	■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■						■	23	
	ELECTROMIG 300 SYNERGIC											270@30%	■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■							37	
	ELECTROMIG 400 SYNERGIC											400@30%	■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■							42	
3ph	ELECTROMIG 230 WAVE											320@25%	■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■							32	
	ELECTROMIG 330 WAVE											200@20%	■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■							■	39

MIG-MAG PROCESS

EN/ 1.Nozzle 2.Contact tip 3.Wire-electrode 4.Welding arc 5.Gaseous protection 6.Melting pool


IT/ 1.Ugello 2.Punta guidafilo 3.Filo-elettrodo 4.Arco di saldatura 5.Protezione gassosa 6.Bagno di fusione

FR/ 1.Bec 2.Tube contact 3.Fil-électrode 4.Arc de soudage 5.Protection gazeuse 6.Bain de fusion

ES/ 1.Inyector 2.Tubito de contacto 3.Hilo-electrodo 4.Arco de soldadura 5.Protección gassosa 6.Baño de fusión

DE/ 1.Düse 2.Kontaktröhrchen 3.Draht-elektrode 4.Schweissbogen 5.Gasschutz 6.Schmelzbad

PT/ 1.Injetor 2.Tubo de contacto 3.Fio-eléctrodo 4.Arco de soldadura 5.Proteção gasosa 6.Banho de fusão

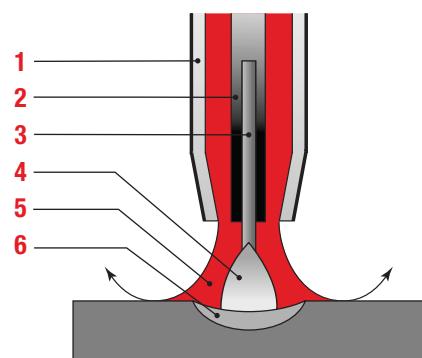

GAS WELDING

⬆ PLUS

EN/ Easy to learn technics • high productivity • no slags • low presence of fumes

IT/ Tecnica semplice da imparare • elevata produttività • assenza di scorie • bassa presenza di fumi

FR/ Technique d'assimilation simple • haute productivité • absence de scories • basse présence de fumées

ES/ Técnica sencilla de aprender • elevada productividad • ausencia de escorias • baja presencia de humos

DE/ Einfach zu erlernende Technik • hohe Produktivität • keine Schlacke • geringe Rauchentwicklung

PT/ Técnica fácil de aprender • elevada produtividade • ausência de escórias • baixa presença de fumos

⬇ MINUS

EN/ Presence of gas bottle • limited outdoor use

IT/ Presenza bombola gas • limitato uso all'aperto

FR/ Bouteilles de gaz • utilisation limitée à l'air libre

ES/ Presencia de bombona de gas • uso limitado al aire libre

DE/ Einsatz einer Gasflasche • beschränkte Verwendung im Freien

PT/ Presença de garrafa de gas • utilização limitada ao ar livre

NO GAS/FLUX WELDING

⬆ PLUS

EN/ Ready to be used • high practical (no gas bottle) • ideal for outdoor use

IT/ Subito pronta all'uso • elevata praticità (no bombola) • uso ideale all'aperto

FR/ Utilisation immédiate • aspect pratique extrême (pas de bouteille) • utilisation idéale à l'air libre

ES/ En seguida preparada para el uso • elevada practicidad (sin bombona) • uso ideal al aire libre

DE/ Sofort einsatzbereit • praktische Handhabung (keine Flasche) • ideal für den Einsatz im Freien

PT/ Pronta a utilizar • muito prática (sem garrafa de gás) • ideal para utilização ao ar livre

⬇ MINUS

EN/ Slags to be removed • cost of the flux wire

IT/ Scorie da rimuovere • costo filo animato

FR/ Scories à éliminer • coût fil fourré

ES/ Escorias a eliminar • coste del hilo macizo

DE/ Entfernen der Schlacke notwendig • Kosten für Fülldraht

PT/ Escórias a eliminar • custo do fio fluxado

TYPICAL WELDING GAS

Materials	Mode	MOST USED					
		CO ₂	ArCO ₂ (80/20)	Ar	ArCO ₂ (82/18)	ArCO ₂ (92/8)	ArCO ₂ (98/2)
EN/ Steel IT/ Acciaio	FR/ Acier ES/ Acero	DE/ Stahl PT/ Aço	Short/Spray Arc	No Spray Arc	✓	✓	✓
			Pulse Arc		✓	✓	✓
EN/ Stainless steel IT/ Acciaio inox	FR/ Acier inox ES/ Acero inoxidable	DE/ Edelstahl PT/ Aço inox	Short/Spray Arc		✓	✓	✓
			Pulse Arc			✓	✓
EN/ Aluminium IT/ Alluminio	FR/ Aluminium ES/ Aluminio	DE/ Aluminium PT/ Alumínio	Short/Spray Arc		✓		
			Pulse Arc				
EN/ Brass/Bronze IT/ Ottone/bronzo	FR/ Laiton/Bronze ES/ latón/bronce	DE/ Messing/Bronze PT/ Latão/Bronze	Short/Spray Arc		✓		
			Pulse Arc				
EN/ Brazing IT/ Brasatura	FR/ Brasage ES/ Cobresoldadura	DE/ Mig-löten PT/ Brasagem	Short/Spray Arc		✓		
			Pulse Arc				

TELMIG 281/2 TURBO - TELMIG 250/2 TURBO

TELWIN



STANDARD

3m MT15 mod. 250/2 742180	722341	
3m MT25 mod. 281/2 742183	722019	
	2m AX25	

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX MT15 mod. 250/2 804137	MMA - MIG/MAG TIG MASKS JAGUAR 804082 More masks pag. 206	ALUMINIUM KIT 802115	STAINLESS STEEL KIT 802037	MIG-MAG TORCHES 4m MT15 mod. 250/2 742181	NAIL SPOT WELDING KIT 802034
 More info pag. 218	 				

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 227/228

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} DC	A _{MAX} EN 60974-1 A	A _{60% 40°C DC} EN 60974-1 A	V _{0 DC} V	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	∅	ØST mm	ØSS mm	ØAL mm	IP	LxWxH cm	kg
TELMIG 281/2 TURBO	820099	230 1ph	40 - 270	235 @ 20 %	150	34	9,5	5	0,9	8	0,6 1,2	0,8 1	0,8 1	IP22	80 x 45 x 65,5	55
TELMIG 250/2 TURBO	821061	230 / 400 3ph	35 - 260	200 @ 20 %	115	33	7	3	0,9	6	0,6 1	0,8 1	0,8 1	IP21	80 x 45 x 65,5	50

EN/ MIG-MAG welding machines. Designed for continuous and spot welding with electronic regulation of spot welding time. Flexibility of use with a wide range of materials such as steel, stainless steel, high strength steels and aluminium. Complete with MIG-MAG welding accessories.

IT/ Saldatrici a filo MIG-MAG. Predisposte per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciaio ad alta resistenza e alluminio. Complete degli accessori di saldatura MIGMAG.

FR/ Postes de soudage à fil MIG-MAG. Également prévus pour soudage en continu et par points avec régulation électronique du temps de pointage. Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium. Fournis avec accessoires de soudage MIG-MAG.

ES/ Soldadoras de hilo MIG-MAG. Preparadas para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de puentead. Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio. Equipadas con accesorios de soldadura MIG-MAG.

DE/ MIG-MAG Schutzgasschweissgeräte. Geeignet für den Endlos und Punktschweißbetrieb mit elektronischer Regelung der Punktschweißdauer. Flexibles Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, hochfeste Stähle und Aluminium. Komplett mit Schweißzubehör für das MIG-MAG Schweißen.

PT/ Aparelhos de soldar MIG-MAG. Preparados para a soldadura com fio contínuo e por pontos, com regulação eletrónica do tempo de soldadura por pontos. Flexibilidade de utilização com diferentes materiais como aço, aço inox, aços de alta resistência e alumínio. Fornecidos com acessórios de soldadura MIG-MAG.

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

CHARGING & STARTING

INDEX

MASTERMIG 270/2

TELWIN



STANDARD

3m MT25 742183	722119
3m AX50 742575	0,6÷0,8mm 742575

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX MT25 804152	MMA - MIG/MAG TIG MASK JAGUAR CYBORG 804081 More masks pag. 206	ALUMINIUM KIT 802766	MIG-MAG TORCHES MT25 4m 742184 5m 742185	KIT PLATE TEMPERING 802035	GLOVES MONTANA - 804336 More gloves pag. 215	CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 228

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC A	A _{MAX} 40°C DC A EN 60974-1	A _{60%} 40°C DC A EN 60974-1	V ₀ V	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	∅	ØST mm	ØSS mm	ØAL mm	ØBZ mm	IP	LxWxH cm	kg	
MASTERMIG 270/2	821065	230 / 400 3ph	28 - 270	240 @ 30 %	160	37,3	9	5,5	0,9	10	0,6 1,2	0,8 1	0,8 1	0,8 1	IP22	87 x 45,3 x 80	66

EN/ MIG-MAG/FLUX gas shielded (mod. 400-500) /BRAZING welding machines with 4 rolls wire feeder (mod. 400-500). Flexibility of use with a wide range of materials such as steel, stainless steel, high strength steels and aluminium. Thanks to the extensions (optional) it is possible to increase the working range between wire feeder and power source up to 10 meters (mod. 400-500). Complete with MIG-MAG welding accessories. Mastermig 500 AQUA is complete also with water cooling unit.

IT/ Saldatrici a filo MIG-MAG/ FLUX con gas (mod. 400-500) / BRAZING con trainafilo a 4 rulli (mod. 400 -500). Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio. Per mezzo di prolunghe (optional) è possibile aumentare il raggio di azione portando la distanza tra trainafilo e generatore fino a 10 metri (mod. 400-500). Completati degli accessori di saldatura MIG-MAG. Mastermig 500 AQUA è fornita anche di gruppo di raffreddamento ad acqua.

FR/ Postes de soudage à fil MIG-MAG/FLUX avec gaz (mod. 400-500) /BRAISAGE avec dévidoir de fil à 4 rouleaux (mod. 400-500). Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium. Les rallonges (en option) permettent d'accroître le rayon d'action en portant à 10 mètres (mod. 400-500). Fournis avec accessoires de soudage MIG-MAG. Mastermig 500 AQUA est fourni aussi avec unité de refroidissement par eau.

MASTERMIG 400 - MASTERMIG 500 (AQUA)



STANDARD

3m MT36 mod. 400, 500 742186	722346	
3m MT500A mod. 500 AQUA 722625	0,6-0,8mm 742576 (2x)	
EXTENSION 1,5m	1,1-1,2mm 742366 (2x)	

OPTIONAL

MMA - MIG/MAG TIG MASK JAGUAR CYBORG 804081 More masks pag. 206	ALUMINIUM KIT 802273 	MIG-MAG TORCHES MT36 mod. 400, 500 4m 742187 5m 742188 MT500 mod. 500 AQUA 4m 742821 5m 722683	WATER COOLING SYSTEM G.R.A. 90 mod. 500 802043 	COIL COVER 802595 	COOLANT FOR COOLING SYSTEMS mod. 500 AQUA 802976
	FLUX KIT 802466 		CONNECTING CABLES 4m 802266 10m 802267 	COIL ADAPTOR 802486 	GLOVES MONTANA - 804336 More gloves pag. 215

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 229

MASTERMIG 500 AQUA



TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} EN 60974-1	A _{60°C} DC EN 60974-1	V _{DC}	P _{MAX}	P _{60%}	∅	ØST	ØSS	ØAL	ØFX	ØBZ	IP	LxWxH cm	kg	
MASTERMIG 400	827004	230 / 400 3ph	50 - 400	400 @ 25 %	240	45,5	20	10	0,9	18	0,6 1,6	0,8 1,6	0,8 1,2	1	0,8 1,2	IP22	94,5 x 56,5 x 83	104
MASTERMIG 500	827007	230 / 400 3ph	50 - 500	500 @ 25 %	280	55	25	10	0,9	24	0,6 2	0,8 2	0,8 1,2	1 2	0,8 1,2	IP22	94,5 x 56,5 x 83	120
MASTERMIG 500 AQUA	822008																	136

ES/ Soldadoras de hilo MIG-MAG/FLUX con gas (mod. 400-500) /COBRESOLDADURA con alimentador de hilo de 4 rollos (mod. 400-500). Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio. Por medio de prolongaciones (opcionales) es posible aumentar la distancia entre el alimentador de hilo y el generador hasta un máximo de 10 metros (mod. 400-500). Equipadas con accesorios de soldadura MIG-MAG. Mastermig 500 AQUA es equipado también con unidad de enfriamiento por agua.

DE/ MIG-MAG/FLUX mit Gas (Mod. 400-500) /LÖTEN PT/ Aparelhos de soldar MIG-MAG/FLUX com gás (mod. 400-500)/BRASAGEM com alimentador de fio de 4 rolos (mod. 400-500). Flexibles Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, hochfeste Stähle und Aluminium. Durch Verlängerungskabel (Optional) kann der Aktionsradius zwischen Drahtvorschub und Stromgenerator bis auf 10 Meter (Mod. 400-500). Komplett mit Schweißzubehör für das MIG-MAG Schweißen. Mastermig 500 AQUA ist komplett auch mit Wasserkühlungseinheit.

PT/ Aparelhos de soldar MIG-MAG/FLUX com gás (mod. 400-500)/BRASAGEM com alimentador de fio de 4 rolos (mod. 400-500). Utilização com diferentes materiais como aço, aços de alta resistência e alumínio. É possível aumentar a distância entre o alimentador de fio e o gerador até um máximo de 10 metros através de extensões (opcionais) (mod. 400-500). Fornecidos com acessórios de soldadura MIG-MAG. O Mastermig 500 AQUA é fornecido também com unidade de refrigeração à água.



3in1
MIG - MMA - TIG DC

MULTIPROCESS: MIG-MAG/MMA/TIG



MIG-MAG



MIG-MAG welding with 2-times operating mode

2T

Saldatura MIG-MAG con modalità di funzionamento 2 tempi • Soudage MIG-MAG avec mode de fonctionnement 2 temps • Soldadura MIG-MAG con modalidad de funcionamiento de 2 tiempos • MIG-MAG-Schweißen im 2-Takt-Betriebsmodus • Soldadura MIG-MAG com modo de funcionamento de 2 tempos



MIG-MAG welding with 4-times operating mode. This mode is useful for long welding operations.

4T

Saldatura MIG-MAG con modalità di funzionamento 4 tempi. Questa modalità è utile per saldature di lunga durata • Soudage MIG-MAG avec mode de fonctionnement 4 temps. Cette modalité est utile pour des soudages de longue durée • Soldadura MIG-MAG con modalidad de funcionamiento de 4 tiempos. Esta modalidad es útil para soldaduras de larga duración • MIG-MAG-Schweißen im 4-Takt-Betriebsmodus. Dieser Modus ist für längere andauernde Schweißungen nützlich. • Soldadura MIG-MAG com modo de funcionamento de 4 tempos. Este modo é útil para soldadura de longa duração

MMA



TIG DC-Lift



EN/ Adjustment of the parameters is intuitive: the welding voltage and wire feed speed values are set, which remain clearly visible on the dedicated displays. During welding operations, the values are displayed in real time to precisely monitor your work. Furthermore, having finished welding, the average welding values remain on the display for a few seconds.


IT/ La regolazione dei parametri è intuitiva: si impostano i valori della tensione di saldatura e della velocità di alimentazione del filo che rimangono ben visibili sui display dedicati. Durante le operazioni di saldatura, è possibile visualizzare i valori in tempo reale per monitorare il proprio lavoro con precisione. Inoltre, dopo aver finito di saldare, i valori medi di saldatura rimangono a display per alcuni secondi.

FR/ Le réglage des paramètres est intuitif : les valeurs de la tension de soudage et de la vitesse d'alimentation du fil se définissent et restent bien visibles sur les afficheurs dédiés. Pendant les opérations de soudage, les valeurs peuvent être visualisées en temps réel pour suivre le travail avec précision. De plus, le soudage terminé, les valeurs moyennes de soudage restent affichées pendant quelques secondes.

ES/ La regulación de los parámetros es intuitiva: se configuran los valores de la tensión de soldadura y de la velocidad de alimentación del hilo que siguen siendo visibles en las pantallas específicas. Durante las operaciones de soldadura, se pueden ver los valores en tiempo real para efectuar un seguimiento del propio trabajo con precisión. Además, después de haber acabado de soldar, los valores medios de soldadura permanecen en pantalla durante unos segundos.

DE/ Die Parametereinstellung ist intuitiv: Die Werte der Schweißspannung und die Drahtzufuhrgeschwindigkeit werden eingestellt und bleiben auf dem zugehörigen Display gut sichtbar. Während der Schweißarbeiten ist es möglich, die Werte in Echtzeit anzuzeigen, damit die eigene Arbeit genau überwacht werden kann. Nach Beendigung des Schweißens verbleiben zudem die durchschnittlichen Schweißwerte einige Sekunden lang auf dem Display.

PT/ A regulação dos parâmetros é intuitiva: são configurados os valores da tensão de soldadura e da velocidade de alimentação do fio, que permanecem bem visíveis nos ecrãs específicos. Durante as operações de soldadura, é possível visualizar os valores em tempo real para monitorizar o trabalho com precisão. Além disso, quando terminar de soldar, os valores médios de soldadura permanecem no ecrã durante alguns segundos.

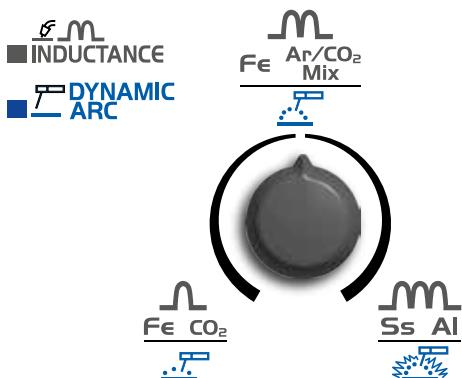

MIG-MAG: INDUCTANCE ADJUSTMENT

EN/ It allows you to adjust welding reactivity: improves welding based on the material/gas used.

IT/ Permette di regolare la reattività di saldatura: migliora la saldatura in base al materiale/gas utilizzato.

FR/ Permet de régler la réactivité de soudage : améliore le soudage en fonction du matériau/gaz utilisé.

ES/ Permite regular la reactividad de soldadura: mejora la soldadura según el material/gás utilizado.

DE/ Ermöglicht die Einstellung der Schweißreaktivität: verbessert das Schweißen abhängig von dem verwendeten Werkstoff/Gas.

PT/ Permite regular a reatividade de soldadura: melhora a soldadura com base no material/gás utilizado.

MMA: DYNAMIC ARC

EN/ Arc force and hot start synergic adjustment. It improves welding fluidity, prevents the electrode from sticking to the workpiece and optimises use of different types of electrodes.

IT/ Regolazione sinergica di arc force e hot start. Migliora la fluidità della saldatura, evita l'incollamento dell'elettrodo al pezzo e ottimizza la saldatura con diversi tipi di elettrodi.

FR/ Réglage synergique d'arc force et de hot start. Améliore la fluidité du soudage, évite que l'électrode reste collée à la pièce et optimise le soudage avec différents types d'électrodes.

ES/ Regulación sinérgica de arc force y hot start. Mejora la fluidez de la soldadura, evita el encolado del electrodo a la pieza y optimiza la soldadura con diversos tipos de electrodos.

DE/ Synergieeinstellung von Arc force und Hot start. Dadurch laufen die Schweißarbeiten flüssiger ab, das Anhaften der Elektrode am Werkstück wird vermieden und die Schweißung mit verschiedenen Elektrodenarten wird optimiert.

PT/ Regulação sinérgica de arc force e hot start. Melhora a fluidez da soldadura, evita a colagem do eléctrodo à peça e optimiza a soldadura com vários tipos de eléctrodos.

STABILITY VS MAINS VARIATIONS

EN/ High stability of the welding current despite mains voltage variations and, above all, despite undervoltage (-25% and +15% on the rated voltage).

IT/ Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione ed in particolar modo alle sottotensioni (-25% e +15% sulla tensione nominale).

FR/ Haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation, notamment aux sous-tensions (-25 % et +15 % sur la tension nominale).

ES/ Elevada estabilidad de la corriente de soldadura a las variaciones de la tensión de alimentación y de especial manera a las bajadas de tensión (-25% y +15% sobre la tensión nominal).

DE/ Hohe Stabilität des Schweißstroms bei Schwankungen der Versorgungsspannung bei und das speziell bei Unterspannung (-25% und +15% bei Nennspannung).

PT/ Elevada estabilidade da corrente de soldadura às variações da tensão de alimentação e, em especial, às subtensões (-25% e +15% sobre a tensão nominal).

DIRT AND DUST-PROOF

EN/ Designed to resist dirt and dust thanks to the ventilation system which preserves the more sensitive components for better duration over time.

IT/ Progettata per resistere a sporco e polveri grazie al sistema di ventilazione che preserva le componenti più sensibili per una maggiore durata nel tempo.

FR/ Conçue pour résister à la saleté et aux poussières avec le système de ventilation qui préserve les composants les plus sensibles pour une plus longue durée de vie.

ES/ Diseñada para resistir la suciedad y el polvo gracias al sistema de ventilación que protege los componentes más sensibles para una mayor duración a lo largo del tiempo.

DE/ Entwickelt, um Schmutz und Staub zu widerstehen, dank des Belüftungssystems, das die empfindlichsten Komponenten für eine längere Nutzungsdauer schützt.

PT/ Concebido para resistir a sujidade e pó graças ao sistema de ventilação que protege os componentes mais sensíveis para uma vida útil mais longa.



CONSUMPTION REDUCED BY 30%

EN/ Less consumption compared to traditional models.


IT/ Minori consumi rispetto ai modelli tradizionali.

FR/ Des consommations réduites par rapport aux modèles traditionnels.

ES/ Menores consumos respecto a los modelos tradicionales.

DE/ Geringerer Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Modellen.

PT/ Menor consumo em relação aos modelos tradicionais.

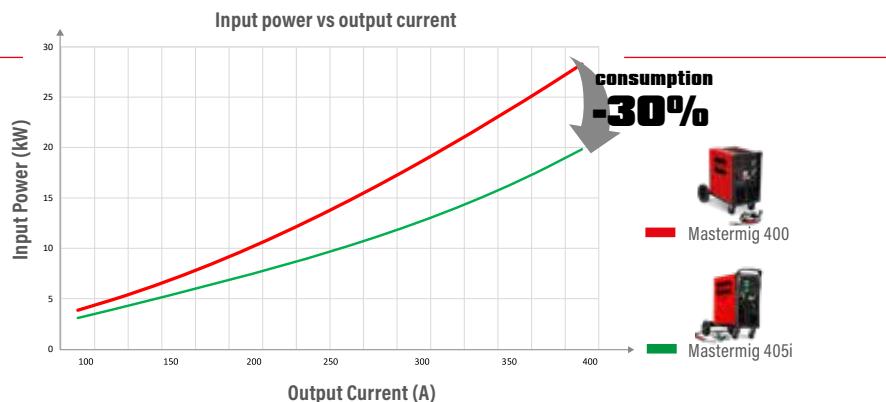

MASTERMIG 275i

TELWIN



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

TIG
LIFT



STANDARD

3m MT25 742183	0,6-0,8mm 742575
25mm ² 4m AX50 804123	3m AX50

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX MT25 804182	GAS REGULATOR 722119	MMA - MIG/MAG TIG MASKS JAGUAR CYBORG 804081 More masks pag. 206	MIG-MAG TORCHES MT25 4m 742184 5m 742185	COIL ADAPTOR 802486	CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 228
QUICK GAS CONNECTOR 804208	ALUMINIUM KIT 802766		TIG TORCH 4m ST26V 742058		

TECHNICAL DATA


CE EEC	CODE	V _{3PH}	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{40°C} DC	A _{60°C} DC	V ₀ DC	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	η	Φ	Ø _{MIN} DC	Ø _{ST}	Ø _{SS}	Ø _{AL}	Ø _{BZ}	IP	LxWxH	kg
		V (50-60Hz)	A	EN 60974-1	A	EN 60974-1	V	A	A	kW	kW	A	%	mm	mm	mm	mm	mm	IP22	92x46 x 80	44,5
MASTERMIG 275i	816196	400 3ph	20 - 250	250 @ 30%	180	77	17,4	11,4	8,8	5,7	10	85	0,72	1,6 5	0,6 1,2	0,8 1	0,8 1	0,8 1			

EN/ MIG-MAG/ FLUX (gas shielded mod. 305i-405i)/ BRAZING/ MMA and TIG DC-Lift multiprocess inverter welding machines, with 4 rolls wire feeder (mod.305i -405i). Features: display for dynamic visualisation of set values • MIG-MAG welding in 2/4 times with reactance adjustment • TIG DC-Lift • MMA with synergic adjustment of Arc Force and Hot Start • thermostatic, overvoltage (+15%), undervoltage (-25%), overcurrent, motor-generator protections. Complete with MIG-MAG torch, electrode holder, cable and earth clamp.

IT/ Saldatrici inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX (con gas mod. 305i-405i)/ BRAZING/ MMA/ TIG DC-Lift, con trainafilo a 4 rulli (mod.305i -405i). Caratteristiche: display per la visualizzazione dinamica dei valori impostati • saldatura MIG-MAG in 2/4 tempi con regolazione della reattanza • TIG DC-Lift • MMA con regolazione sinergica di Arc Force e Hot Start • protezioni termostatica, sovravtensione (+15%), sottotensione (-25%), sovracorrente, motogeneratore. Complete di torcia MIG-MAG, pinza portalettrodo, cavo e pinza di massa.

FR/ Postes de soudage inverter multiprocessus MIG-MAG/ FLUX (avec gaz mod. 305i-405i)/ BRASAGE/ MMA et TIG DC-Lift, avec dévidoir de fil à 4 rouleaux (mod.305i -405i). Caractéristiques: écran pour la visualisation dynamique des valeurs programmées • soudage MIG-MAG en 2/4 temps avec réglage de la réactance • TIG DC-Lift • MMA avec réglage synergie de Arc Force et Hot Start • protections thermostatiques, survoltage (+15%), sous-voltage (-25%), surcourant et moteur-générateur. Fournis avec torche MIG-MAG, pince porte-électrodes, câble et pince de masse.

MASTERMIG 305i - MASTERMIG 405i



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

TIG
LIFT



STANDARD

3m MT25 mod. 305i 742183	0,6-0,8mm 742576 (2x)
3m MT36 mod. 405i 742186	1-1,2mm 742366 (2x)
25mm ² 4m AX50 mod. 305i 804123	3m AX50
35mm ² 4m AX50 mod. 405i 804124	

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX	GAS REGULATORS	MMA - MIG/MAG TIG MASKS	ALUMINIUM KIT	MIG-MAG TORCHES	COIL ADAPTOR	CONSUMABLES MIG-MAG
MT25 mod. 305i 804152	mod. 305i 722119	JAGUAR CYBORG 804081 More masks pag. 206	mod. 305i 802663	MT25 mod. 305i 4m 742184 5m 742185	802486	Pag. 228/229
QUICK GAS CONNECTOR 804208	mod. 405i 722346	mod. 405i 802273	mod. 405i 802273	MT36 mod. 405i 4m 742187 5m 742188	TIG TORCH 4m ST26V 742058	

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{3PH}	A _{MIN MAX DC}	A _{MAX 40°C DC}	A _{60% 40°C DC}	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	η	Φ	Ø _{MIN MAX DC}	Ø _{ST}	Ø _{SS}	Ø _{AL}	Ø _{FX}	Ø _{BZ}	IP	LxWxH	kg
MASTERMIG 305i	816200	230/400 3ph	20 - 270 @ 40%	270 @ 40%	220	63	20	15	10	7,5	86	0,73	1,6	0,6	0,8	0,8	0,8	IP22	92 x 46 x 80	45	
			20 - 250 @ 40 % (230V)	220 @ 40 % (230V)	185	63	26	20	7,5	5,8											
MASTERMIG 405i	816197	230/400 3ph	20 - 400 @ 40%	400 @ 40%	300	77	31	21	16	10,8	89	0,74	1,6	0,6	0,8	0,8	1,0	IP22	92 x 46 x 80	44,9	
			20 - 320 @ 40% (230V)	300 @ 40% (230V)	240	82	38	27	11	7,9											

ES/ Soldadoras inverter multiproceso MIG-MAG/ FLUX (con gas mod. 305i-405i)/ BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift, con alimentador de hilo de 4 rollos (mod.305i -405i). Características: display para visualización dinámica de los valores ajustados - soldadura MIG-MAG en 2/4 tiempos con ajuste de reactancia - TIG DC-Lift - MMA con ajuste sinérgico de Arc force y Hot Start - protecciones termostática, sobretensión (+15%), subtensión (-25%), sobrecorriente, motogenerador. Equipadas con antorcha MIG-MAG, pinza portaelectrodos, cable y pinza de masa.

DE/ Mehrprozess-Schweißmaschine mit Invertertechnik für das MIG-MAG/FLUX (mit Gas mod. 305i-405i)/ BRAZING/ MMA und WIG DC-Lift schweißen, mit 4-rolligem Drahtvorschub DC-Lift, com alimentador de fio de 4 rollos (mod.305i -405i). Eigenschaften: Display zur dynamischen Visualisierung der eingestellten Werte - MIG-MAG-Schweißen in 2/4 Takt mit Reaktanzeinstellung - WIG DC-Lift - MMA mit synergetischer Einstellung von Arc Force und Hot Start - Thermostat, Überspannung (+15%), Unterspannung (-25%), Überstrom, Motor-Generator-Schutz. Komplett mit MIG-MAG Brenner, Elektrodenhalter, Massekabel und Klemme.

PT/ Aparelhos de soldar inverter multi-processo MIG-MAG/ FLUX (com gás mod. 305i-405i)/ BRAZING/MMA e TIG DC-Lift, com alimentador de fio de 4 rolhos (mod.305i -405i). Características: ecrã para visualização dinâmica dos valores definidos - soldadura MIG-MAG em 2/4 tempos com ajuste de reactância - TIG DC-Lift - MMA com ajuste sinérgico de Arc Force e Hot Start - proteções: termóstato, sobrepressão (+15%), subpressão (-25%), sobrecorrente, motor-generador. Fornecidos com tocha MIG-MAG, porta-eletrodos, cabo e pinça de terra.

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

CHARGING & STARTING
INDEX

MULTIPROCESS: MIG-MAG/ FLUX/ MMA/ TIG/ GOUGING

EN/ When you ask for a SUPERMIG i, you'll get a 5 process inverter welding machine to do whatever you want.

IT/ Una SUPERMIG i è una saldatrice inverter a 5 processi per fare tutto quello che vuoi.

FR/ Un SUPERMIG i est un poste de soudage inverter à 5 procédés pour réaliser tout type de travail.

ES/ Una SUPERMIG i es una soldadora inverter de 5 procesos para hacer todo lo que quieras.

DE/ Bei der SUPERMIG i handelt es sich um eine Schweißmaschine mit Invertertechnik mit 5 Verfahren, sodass Sie all das machen können, was Sie möchten.

PT/ SUPERMIG i é um aparelho de soldar inverter de 5 processos para fazer tudo o que quiser.

RESISTANCE

EN/ DUST-PROOF AND UNSTABLE NETWORK-PROOF. Resistant to dirt and dust thanks to the particular construction of the ventilation system which following a dedicated tunnel allows preservation of the electronic components, guaranteeing longer duration over time. They also ensure better performance even with undervoltages (up to -25%).


IT/ A PROVA DI POLVERE E RETI INSTABILI. Resistenti a sporco e polveri grazie alla particolare costruzione del sistema di ventilazione che seguendo un tunnel dedicato consente di preservare le componenti elettroniche garantendone una maggiore durata nel tempo. Assicurano inoltre le migliori performance anche in presenza di sottotensioni (fino a -25%).

FR/ À L'ÉPREUVE DE LA POUSSIÈRE ET DES RÉSEAUX INSTABLES. Résistants à la saleté et aux poussières grâce à l'exécution particulière du système de ventilation qui, en suivant un tunnel dédié, permet de préserver les composants électroniques en garantissant une plus longue durée de vie. Ils assurent de plus les meilleures performances, même en présence de sous-tension (jusqu'à -25%).

ES/ A PRUEBA DE POLVO Y REDES INESTABLES. Resistentes a la suciedad y al polvo gracias a la construcción específica del sistema de ventilación que, al seguir un túnel específico, permite preservar los componentes electrónicos garantizando una mayor duración en el tiempo. Además, aseguran los mejores rendimientos incluso en presencia de bajadas de tensión (hasta el -25%).

DE/ SICHER BEI PULVER UND INSTABILEN STROMNETZEN. Widerstandsfähig gegenüber Schmutz und Staub durch den speziellen Aufbau des Lüftungssystems, da einem dafür ausgelegten Tunnel gefolgt wird, der die Elektrokomponenten schützt und für eine längere Haltbarkeit im Laufe der Zeit sorgt. Zudem werden die besten Leistungen auch bei Unterspannungen (bis zu -25%) sichergestellt.

PT/ À PROVA DE PÓ, SUJIDADE E REDES INSTÁVEIS. Resistentes a sujidade e pó, graças à construção especial do sistema de ventilação que, seguindo um túnel específico, permite preservar os componentes eletrônicos garantindo uma maior duração ao longo do tempo. Além disso, asseguram melhores desempenhos também na presença de subtensões (até -25%)

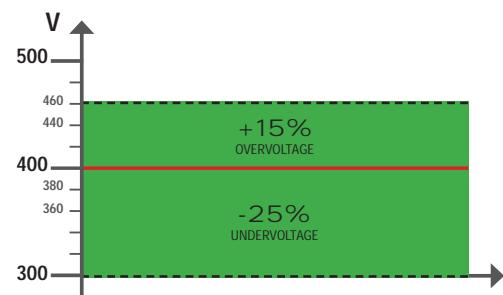

STRENGTH



EN/ DESIGNED TO LAST. The compact and solid structure was designed for use in various work environments: from production to metal structural works, from building sites to mechanical workshops.

IT/ PROGETTATA PER DURARE. La struttura compatta e solida è stata ideata per essere usata in vari ambienti di lavoro: dall'industria di produzione alla carpenteria per la lavorazione di metalli, dal cantiere all'officina meccanica.

FR/ CONÇU POUR DURER. La structure compacte et solide est conçue pour une utilisation en divers environnements de travail : de l'industrie de production à la charpente pour le travail de métaux, du chantier à l'atelier de mécanique.

ES/ DISEÑADA PARA DURAR. La estructura compacta y sólida se ha ideado para el uso en varios ambientes de trabajo: desde la industria de producción a la carpintería para la elaboración de metales, de la obra al taller mecánico.

DE/ ENTWICKELT, UM ZU HALTEN. Die kompakte und solide Struktur wurde entwickelt, um bei verschiedenen Arbeitsbedingungen eingesetzt zu werden: angefangen bei der produzierenden Industrie bis hin zum Metallbau, über den Einsatz auf der Baustelle bis hin zur Mechanikerwerkstatt.

PT/ CONCEBIDA PARA DURAR. A estrutura compacta e sólida foi concebida para ser usada em vários ambientes de trabalho: da indústria de produção à carpintaria para processamento de metais, do estaleiro à oficina mecânica.

MULTIVOLTAGE



EN/ Multivoltage: automatic detection of the mains (plug-and-play)

IT/ Multivoltage: riconoscimento automatico della rete (plug-and-play)

FR/ Multivoltage reconnaissance automatique des réseaux (Plug-And-Play)

DE/ Multivoltage automatische Erkennung von Netzwerken (Plug-and-play)


ES/ Multivoltaje: Reconocimiento automático de la red (plug-and-play)

PT/ Multivoltagem: reconhecimento automático da rede (plug-and-play)

SET THE PROCESS, SELECT THE FUNCTION AND ADJUST THE PARAMETER

Process selection

Selezione del processo
Sélection du procédé
Selección del proceso
Verfahrensauswahl
Seleção do processo

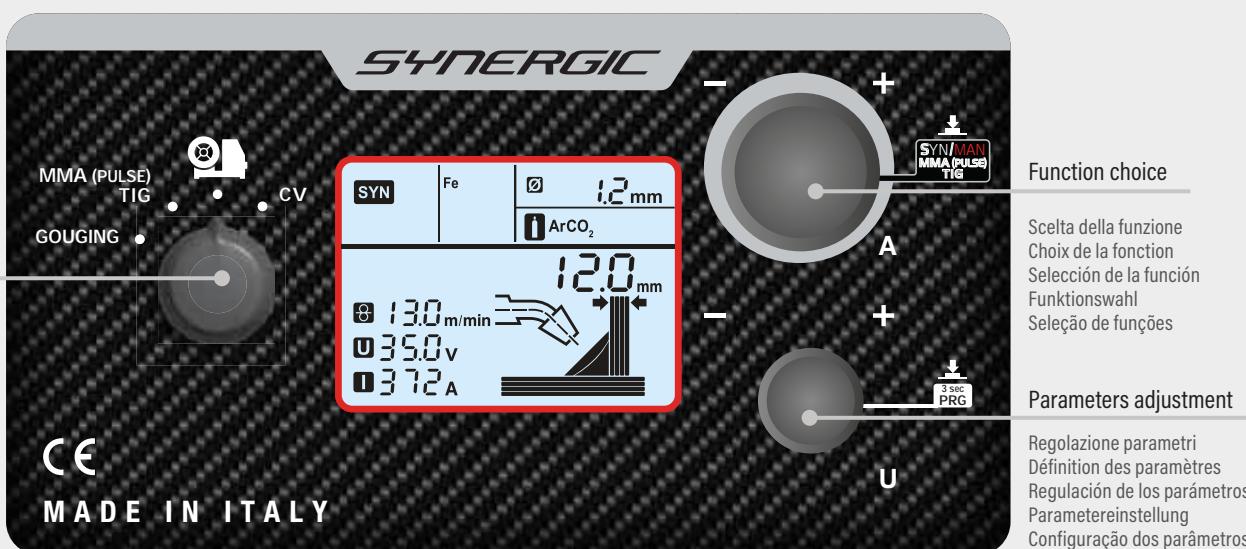

MIG-MAG/ FLUX -



EN/ MIG-MAG mode with synergic (material thickness selection) or manual operation. Operating mode with wire feeder unit or in CV mode.

IT/ Modalità MIG-MAG con funzionamento sinergico (selezione dello spessore del materiale) o manuale. Modalità di funzionamento con unità trainafilo o in modalità CV.

FR/ Mode MIG-MAG avec fonctionnement synergique (sélection de l'épaisseur du matériau) ou manuel. Mode de fonctionnement avec unité d'entraînement du fil ou mode CV.

ES/ Modalidad MIG-MAG con funcionamiento sinérgico (selección del espesor del material) o manual. Modalidad de funcionamiento con unidad arrasta hilo o en modalidad CV.

DE/ Synergistischer (Auswahl der Materialdicke) oder manueller MIG-MAG Betriebsmodus. Betriebsmodus mit Drahtvorschubsystemeinheit oder im Modus CV.

PT/ Modo MIG-MAG com operação sinérgica (selecção da espessura do material) ou manual. Modo de funcionamento com unidade de alimentação ou modo CV.

GOUGING

EN/ GOUGING with carbon electrodes to eliminate excess material, for revised welding, for material cutting or workpiece preparation.

IT/ SCRICCATORA con elettrodi di carbone per eliminare materiale in eccesso, per revisione di saldatura, per il taglio di materiali o nella preparazione dei pezzi.

FR/ DÉCRIQUEAGE avec électrodes en carbones pour éliminer le matériau en excès, pour reprise de soudage, pour la découpe de matériaux ou la préparation des pièces.

ES/ TORCHADO GOUGING con electrodos de carbón para eliminar material sobrante, para revisión de soldadura, para el corte de materiales o en la preparación de las piezas.

DE/ FUGENHOBELN mit Kohleelektroden zum Entfernen von überschüssigem Material, zum Überarbeiten der Schweißung, zum Schneiden von Material oder für die Vorbereitung der Werkstücke.

PT/ CHANFRE com eletródos de carvão para remoção do excesso de material," para revisões de soldadura, para materiais de corte ou na preparação de peças de trabalho.

Function choice

Scelta della funzione
Choix de la fonction
Selección de la función
Funktionswahl
Seleção de funções

Parameters adjustment

Regolazione parametri
Définition des paramètres
Regulación de los parámetros
Parametereinstellung
Configuração dos parâmetros

MMA - PULSED MMA

EN/ Direct current and pulsed welding. Pulsed mode ensures excellent results with basic electrodes and in position welding. Less spray and reworking, higher quality welding seam.

IT/ Saldatura a corrente continua e pulsata. La modalità pulsata assicura eccellenti risultati con elettrodi basici e nella saldatura posizionale. Minor spruzzi e rilavorazioni, maggiore qualità del cordone di saldatura.

FR/ Soudage à courant continu et pulsé. Le mode pulsé garantit d'excellents résultats avec des électrodes de base et en soudage positionnel. Moins de projections et de reprises, meilleure qualité du cordon de soudure.

ES/ Soldadura de corriente continua y pulsada. La modalidad pulsada asegura excelentes resultados con electrodos básicos y en la soldadura posicional. Menos salpicaduras y reelaboraciones, mayor calidad del cordón de soldadura.

DE/ Gleichstromschweißen und pulsierte Schweißung. Der pulsierte Modus stellt ausgezeichnete Ergebnisse mit basischen Elektroden und beim Positionsschweißen sicher. Weniger Spritzer und Nachbearbeitungen, höhere Qualität der Schweißnaht.

PT/ Soldadura por corrente contínua e pulsada. O ajuste do Hot Start e Arc Force aumenta a qualidade e fluidez da soldadura. O modo pulsado assegura excelentes resultados com eletródos básicos e em soldadura posicional. Menos salpicos e pós-processamento, maior qualidade do cordão de solda.

TIG

EN/ TIG DC-Lift welding. The precise strike in contact with the workpiece guarantees quality welding in steel, stainless steel, copper, etc.

IT/ Saldatura in TIG-lift DC. L'innesto preciso a contatto con il pezzo garantisce una saldatura di qualità in acciaio, inox, rame, etc..

FR/ Soudage TIG DC-Lift. L'amorçage précis au contact de la pièce garantit un soudage de qualité sur l'acier, l'inox, le cuivre, etc.

ES/ Soldadura en TIG DC-Lift. El cebado preciso por contacto con la pieza garantiza una soldadura de calidad en acero, inoxidable, cobre, etc.

DE/ WIG DC-Lift Schweißen. Die präzise Streifenzündung am Werkstück stellt eine Qualitätsschweißung u. a. bei Stahl, rostfreiem Stahl und Kupfer sicher.

PT/ Soldadura DC TIG-lift. A ignição precisa em contacto com a peça garante uma soldadura de qualidade em aço, aço inoxidável, cobre, etc.

SUPERMIG 350i

TELWIN



inverter

MULTIPROCESS
MIG · MMA · TIG

ONE
TOUCH



TIG
LIFT

MMA
PULSE

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE

CARBON
CUT

WIRE FEEDER
4 ROLLS



SUPERMIG 350i PACK
816904



SUPERMIG 350i
816198



SUPERMIG 350i PACK + TROLLEY

816903

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} DC EN 60974-1 A	A _{MAX} 40°C DC EN 60974-1 A	V ₀ DC V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	η %	Φ	Ø MIN mm	Ø ST mm	Ø SS mm	Ø AL mm	Ø FX mm	Ø BZ mm	IP	LxWxH cm	kg	
SUPERMIG 350i PACK + TROLLEY	816903	230/400 3ph	20 - 270 (400V) 270 @ 40%	220	63	20	15	10	7,5		86	0,73	1,6 6	0,6 1,2	0,8 1,2	0,8 1,2	0,9 1,2	0,8 1,2	IP23	100 x 50 x 110	65	
			20 - 250 (230V) 220 @ 40 %	185	63	26	20	7,5	5,8												65 x 27 x 86	37
SUPERMIG 350i PACK	816904																					
SUPERMIG 450i PACK + TROLLEY	816905	230 / 400 3ph	20 - 400 (400V) 400 @ 40%	300	77	31	21	16	10,8		89	0,74	1,6 8	0,6 1,6	0,8 1,6	0,8 1,6	0,9 1,2	0,8 1,2	IP23	100 x 50 x 110	69	
			20 - 320 (230V) 300 @ 40%	240	82	38	27	11	7,9												65 x 27 x 86	39
SUPERMIG 450i PACK	816906																					

EN / MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA and TIG DC-Lift multiprocess inverter welding machines, with 4-rolls wire feeder. Features: MIG-MAG: manual and synergic operating modes · pre-set synergy curves (40 mod. 500i XD, 450i; 35 mod. 350i) · 2/4 times operation, spot · adjustments: wire up slope, electronic reactance, wire burn back time, post gas · adjustments from the wire feeder unit: manual wire feed, weld seam adjustment, wire feed speed (MAN mode) and welding power (SYN mode) · possibility of connecting semi-automatic wire feeder units (CV) · MMA: DC and pulsed current operation (MMA PULSE) · hot start, arc force adjustment · anti-stick protection · VRD · TIG: LIFT-DC striking · GOUGING with carbon electrodes. Protections: thermostat, overvoltage (+15%), undervoltage (-25%), overcurrent, motor-generator. Complete with MIG-MAG torch, wire feeder unit with connecting cables, cable and earth clamp. The model Supermig 500i XD is available also in the water cooled version.

IT/ Saldatrici inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX /BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift con trainafilo a 4 rulli. Caratteristiche: MIG-MAG: modalità di funzionamento manuale e sinergico · curve sinergiche predisposte (40 mod. 500i XD, 450i; 35 mod. 350i) · funzionamento 2/4 tempi, spot · regolazioni: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas · regolazioni dall'unità trainafilo: avanzamento manuale del filo, regolazione del cordone di saldatura, velocità di alimentazione del filo (modalità MAN) e della potenza di saldatura (modalità SYN) · possibilità di collegamento di unità trainafilo di tipo semiautomatico (CV) · MMA: funzionamento a corrente continua e pulsata (MMA PULSE) · regolazione hot start, arc force · protezione antistick · VRD · TIG: innesco LIFT-DC · SCRICCATORA con elettrodi in carbone. Protezioni termostatica, sovrattensione (+15%), sottotensione (-25%), sovraccorrente, motogeneratore. Complete di torcia MIG-MAG, unità trainafilo con cavi di collegamento, cavo e pinza di massa. Il modello Supermig 500i XD è disponibile anche nella versione raffreddata ad acqua.

SUPERMIG 450i

TELWIN



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

**ONE
TOUCH**

**TIG
LIFT**

**MMA
PULSE**

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE

**CARBON
CUT**

**WIRE FEEDER
4 ROLLS**



SUPERMIG 450i PACK
816906



SUPERMIG 450i
816199



SUPERMIG 450i PACK + TROLLEY
816905

28kg

STANDARD

3m MT25 mod. 350i 742183	TS500 - WIRE FEEDER 4m 806170
3m MT36 mod. 450i 742186	TROLLEY FEDERAL Pack version 803091
0,6-0,8mm 742837 (2x)	QUICK GAS CONNECTOR 804208
1-1,2mm 742837 (2x)	3m AX50

OPTIONAL

GAS REGULATOR 722346	ALUMINIUM KIT 804397	MIG-MAG TORCHES MT25 mod. 350i 4m 742184 5m 742185	GOUGING KIT 802666	CONNECTING CABLES 4m 802348 10m 802349	ELECTRODE HOLDERS 25mm ² 4m AX50 mod. 350i 804123	WHEELS KIT 804318	TROLLEY FEDERAL 803091
QUICK GAS CONNECTOR 804208	FLUX KIT 804398	MT36 mod. 450i 4m 742187 5m 742188	COIL ADAPTOR 802466		35mm ² 4m AX50 mod. 450i 804124	TIG TORCH ST26V 742058	

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 228/229

FR Postes de soudage inverter multiprocessus MIG-MAG/FLUX/BRASAGE/MMA et TIG DC-Lift, avec dévidoir à 4 rouleaux. Caractéristiques: MIG-MAG: modes de fonctionnement manuel et synergique • courbes de synergie préétablies (40 mod. 500 i XD, 450i ; 35 mod. 350i) • opération 2/4 temps, spot • réglages: croissance de la vitesse du fil, réactance électronique, temps de brûlure finale du fil, post gaz • réglages à partir du dévidoir du fil: alimentation manuelle du fil, réglage du cordon de soudure, vitesse d'alimentation du fil (mode MAN) et de puissance de soudage (mode SYN) • possibilité de connecter le dévidoir du fil en mode semi-automatique (CV) • MMA : fonctionnement en courant continu et pulsé (MMA PULSE) • démarrage à chaud, réglage de la force de l'arc • protection anti-stick • VRD • TIG : amorçage LIFT-DC • DECRICAGE avec électrodes en carbone. Protections : thermostatique, surtension (+15%), sous-tension (-25%), surcourant, motogénérateur. Fournis avec torche MIG-MAG, dévidoir du fil avec câbles de connexion, câble de masse et pince. Le Supermig 500i XD est également disponible en version refroidie à l'eau.

DE Mehrprozess MIG-MAG/FLUX/LÖTEN/MMA und WIG DC-Lift Schweißgeräte mit Invertertechnik und 4 Rollen Drahtvorschub. Eigenschaften: MIG-MAG: Hand- und Synergiebetrieb • vorgegebene Synergiekurven (40 Mod. 500i XD, 450i; 35 Mod. 350i) • 2/4-Takt-Betrieb, Spot • Einstellungen: Anfangsrampen des Drahtes, elektronische Reaktanz, Dauer des Nachbrennen des Drahtes (Burn-back), Post-gas • Einstellungen an der Drahtvorschubeinheit: manueller Drahtvorschub, Schweißnahteinstellung, Drahtvorschubgeschwindigkeit (MAN-Modus) und Schweißleistung (SYN-Modus) • Möglichkeit des Anschlusses einer halbautomatischen Drahtvorschubeinheit (CV) • MMA: Gleichstrom- und Impulsstrombetrieb (MMA PULSE) • Hot Start, Arc Force- Einstellung • Anti-Stick-Schutz • VRD • WIG: LIFT-DC-Zündung • FUGENHOBELN mit Kohleelektroden. Schutzeinrichtungen: Thermostat, Überspannung (+15%), Unterspannung (-25%), Überstrom, Motor-Generator. Komplett mit MIG-MAG-Brenner, Drahtvorschubeinheit mit Anschlusskabeln, Massekabel und Klemme. Die Supermig 500i XD ist auch in einer wassergekühlten Version erhältlich.

SUPERMIG 500i XD (AQUA)

TELWIN



inverter

MULTIPROCESS
MIG · MMA · TIG

**ONE
TOUCH**

**TIG
LIFT**

**MMA
PULSE**

VOLTAGE REDUCTION DEVICE

CARBON CUT

WIRE FEEDER
4 ROLLS



SUPERMIG 500i XD PACK + TROLLEY
816912

SUPERMIG 500i XD PACK AQUA + TROLLEY

816911

STANDARD

3m MT40 743009	TS550 - WIRE FEEDER 4m 806172
3m MT500 mod. AQUA 722625	
0,6-0,8mm 742836 (2x) 1-1,2mm 742837 (2x)	TROLLEY FEDERAL mod. AQUA 803091

OPTIONAL

GAS REGULATOR 722346	ALUMINIUM KIT 804457	MIG-MAG TORCHES MT240 4m 742996 MT40 4m 742820 5m 742822	GOUGING KIT 802666	GRA 2700 WATER COOLING UNIT 230V 804505	ELECTRODE HOLDERS 70mm ² -4m AX70 804126	WHEELS KIT 804318	TROLLEY FEDERAL 803091
QUICK GAS CONNECTOR 804208	FLUX KIT 804458	MT500 - mod. AQUA 4m 742821 5m 722683	COIL ADAPTOR 802486	TS550 - WIRE FEEDER 4m 806172		TIG TORCH ST26V 742058	CONTINENTAL 803064

TECHNICAL DATA

CE IEC	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC EN 60974-1 A	A _{MAX} 40°C DC EN 60974-1 A	V ₀ DC	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	η	Φ	Ø _{MIN} MAX DC	ØST	ØSS	ØAL	ØFX	ØBZ	IP	LxWxH cm	kg
SUPERMIG 500i XD PACK AQUA + TROLLEY	816911	230/400 3ph	20 - 400 (400V)	400 @ 60%	400	67	30	21	16,6	16,6	86	0,8	1,6 8	0,6 1,6	0,8 1,6	0,8 1,6	0,9 1,2	0,8 1,2	IP23	103 x 50 x 133	88
SUPERMIG 500i XD PACK + TROLLEY	816912		20 - 320 (230V)	300 @ 60%	300	93	37	27	11,8	11,8										100 x 50 x 110	76
SUPERMIG 500i XD PACK	816910																			65 x 27 x 86	53

ES / Soldadoras inverter multiproceso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA y TIG DC-Lift con arrastra hilo de 4 rodillos. Características: MIG-MAG: funcionamiento en manual y sinérgico - curvas sinérgicas preparadas (40 mod.500i XD, 450i ; 35 mod. 350i) - funcionamiento 2/4 tiempos, spot - regulaciones: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas - ajuste de la unidad de alimentación de alambre: alimentación manual del hilo, ajuste del cordón de soldadura, velocidad de alimentación del hilo (modo MAN) y potencia de soldadura (modo SYN) - posibilidad de conectar un alimentador de alambre semiautomático (CV) - MMA: funcionamiento en corriente continua y pulsada (MMA PULSE) - regulación hot start, arc force - protección anti-stick - VRD - TIG: cableado LIFT-DC - ESCARPADO con electrodos de carbono. Protecciones: termostática, sobretensión (+15%), subtensión (-25%), sobrecorriente, motogenerador. Equipadas con antorcha MIG-MAG, unidad de alimentación de alambre con cables de conexión, cable y pinza de masa. El modelo Supermig 500i XD también está disponible en versión refrigerada por agua.

PT/ Aparelhos de soldar inverter, multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift, com alimentador de fio de 4 rolos. Características: MIG-MAG: modos de funcionamento: manual e sinérgico - curvas sinérgicas pré-definidas (40 mod. 500i XD 450i; 35 mod. 350i) - funcionamento 2/4 tempos, operação por pontos - regulação: velocidade da rampa de subida do fio, reatânciac eletrônica, burn-back time, post gas - ajuste do alimentador de fio: alimentação manual do fio, ajuste do cordão de soldadura, velocidade de alimentação do fio (modo MAN) e potência de soldadura (modo SYN) - possibilidade de ligar um alimentador de fio semiautomático (CV) - MMA: funcionamento em corrente contínua e pulsada (MMA PULSE) - regulações hot start, arc force - proteção anti-stick - VRD - TIG: ignição LIFT DC - CHANFRÉ com elétrodos de carvão. Proteções: termostática, sobretensão (+15%), baixa tensão (-25%), picos de corrente, motogenerator. Fornecidos com tocha MIG-MAG, alimentador de fio com cabos de ligação, cabo e pinça. O Supermig 500i XD também está disponível numa versão refrigerada a água.



EXTRA DUTY (mod. 500i XD)

EN/ Supermig 500i XD is the multiprocess inverter welding machine of the Supermig i range conceived to give an answer to those who look for higher performances. XD in fact means EXTRA DUTY: all the power you need with a duty cycle of 400 A @ 60%.

IT/ Supermig 500i XD è la saldatrice inverter multiprocesso della gamma Supermig i pensata per dare una risposta a chi chiede prestazioni elevate. XD è infatti sinonimo di EXTRA DUTY: tutta la potenza di cui hai bisogno con un duty cycle di 400 A @ 60%.

FR/ Supermig 500i XD est un poste de soudage inverter multiprocédé de la gamme Supermig i, conçu pour répondre aux besoins de ceux qui exigent des performances élevées. XD signifie EXTRA DUTY : toute la puissance dont vous avez besoin avec un facteur de marche de 400A@ 60%.

ES/ Supermig 500i XD es la soldadora inverter multipropceso de la gama Supermig i diseñada para dar respuesta a quienes exigen un alto rendimiento. XD significa EXTRA DUTY: toda la potencia que necesita con un ciclo de trabajo de 400 A @ 60%.

DE/ Supermig 500i XD ist das Multiprozess-Inverterschweißgerät der Supermig i-Reihe, das entwickelt wurde, um die Bedürfnisse derjenigen zu erfüllen, die hohe Leistung verlangen. XD steht für EXTRA DUTY: die ganze Leistung, die Sie brauchen, mit einer Einschaltzeit von 400A@60%.

PT/ A Supermig 500i XD é a máquina de soldar inverter multiprocesso da gama Supermig i, concebida para dar resposta a quem exige um elevado desempenho. XD significa EXTRA DUTY: toda a potência de que necessita com um ciclo de trabalho de 400 A @ 60%.

VERSATILITY

Choose from the various configurations

Scegli tra le varie configurazioni • Choisissez parmi les différentes

configurations • Elige entre las varias configuraciones •

Verschiedene Konfigurationen stehen Ihnen zur Auswahl.

Escolha entre as várias configurações



	<u>GENERATOR</u>	<u>PACK</u>	<u>PACK +TROLLEY</u>	<u>PACK AQUA +TROLLEY</u>
SUPERMIG 350i	Ø 50 mm 816198	GENERATOR + TS500 806170 3m MT25 742183 	PACK + FEDERAL 803091 	
SUPERMIG 450i	Ø 50 mm 816199	GENERATOR + TS500 806170 3m MT36 742186 	PACK + FEDERAL 803091 	
SUPERMIG 500i XD	Ø 70mm 816201	GENERATOR + TS550 806172 3m MT40 743009 	PACK + FEDERAL 803091 	PACK TROLLEY + GRA 2700 804505 3m MT500 AQUA 722625

SET THE MATERIAL THICKNESS AND START WELDING!

IMPOSTA LO SPESORE DEL MATERIALE ED INIZIA A SALDARE! • PROGRAMMEZ L'ÉPAISSEUR DU MATÉRIEL ET COMMENCEZ À SOUDER! • ICONFIGURA EL ESPESOR DEL MATERIAL Y EMPIEZA A SOLDAR! • EINFACH DIE MATERIALSTÄRKE EINSTELLEN UND MIT DEM SCHWEISSEN BEGINNEN! • AJUSTE A ESPESSURA DO MATERIAL E COMECE A SOLDAR!

EN/ The ONE TOUCH synergic adjustment reduces setting times and guarantees excellent work quality.

IT/ La regolazione sinergica ONE TOUCH riduce i tempi di settaggio e garantisce eccellente qualità alle lavorazioni.

FR/ Le réglage synergique ONE TOUCH réduit les temps de préparation et garantit une excellente qualité de travail.

ES/ El ajuste sinérgico ONE TOUCH reduce los tiempos de preparación y garantiza una excelente calidad de trabajo.

DE/ Die synergetische ONE TOUCH-Einstellung reduziert die Einstellzeiten und garantiert eine hervorragende Arbeitsqualität.

PT/ O ajuste sinérgico ONE TOUCH reduz os tempos de preparação e garante uma excelente qualidade de processamento.

Setting of material/wire diameter/gas

impostazione materiale/ diametro filo/ gas - réglage du matériau/ diamètre du fil/ gaz - ajuste del material/ diámetro del hilo/ gas - Einstellung von Material/ Drahtdurchmesser/Gas - fixação do material/ diâmetro do fio/ gás

Thickness setting

regolazione dello spessore • réglage de l'épaisseur • ajuste del espesor • Dickeninstellung • definição da espessura

Welding parameters always clearly visible

parametri di saldatura sempre ben visibili • paramètres de soudage toujours clairement visibles • parámetros de soldadura siempre claramente visibles • Schweißparameter immer gut sichtbar • parámetros de soldadura sempre claramente visíveis



EN/

Once the wire/gas programme has been selected, just set the thickness and start welding: the synergic curves are loaded automatically.

The intelligent and automatic control of the arc, moment by moment, maintains high welding performance in all working conditions.

IT/

Selezionato il programma in base al filo/gas, sarà sufficiente impostare lo spessore iniziare a saldare: le curve sinergiche vengono caricate automaticamente.

Il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance elevate in tutte le condizioni di lavoro.

FR/

Une fois le programme fil/gaz sélectionné, il suffit de régler l'épaisseur et de commencer à souder : les courbes synergiques sont chargées automatiquement.

Le contrôle intelligent et automatique de l'arc, instant après instant, permet de conserver des performances élevées en soudage dans toutes les conditions de travail.

ES/

Una vez seleccionado el programa de hilo/gas, es suficiente configurar el espesor y empezar a soldar: las curvas sinérgicas se cargan automáticamente.

El control inteligente y automático del arco, instant por instante, mantendrá prestaciones de soldadura elevadas en todas las condiciones de trabajo.

DE/

Nach der Auswahl des Draht-/Gasprogramms einfach die Materialstärke vorgeben und los geht es mit dem Schweißen: die synergetischen Kurven werden automatisch geladen.

Die intelligente und automatische Steuerung des Lichtbogens hält zu jeder Zeit die ausgezeichneten Schweißleistungen unter sämtlichen Betriebsbedingungen.

PT/

Uma vez seleccionado o programa fio/gás, basta definir a espessura e iniciar a soldadura: as curvas sinérgicas são carregadas automaticamente.

O controlo inteligente e automático do arco, em todos os momentos, mantém o alto desempenho de soldadura em todas as condições de trabalho.



EN/ The operator can also intervene manually along the arc length: this adjustment means the weld seam can be modified according to the welder's style.

IT/ E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione permetterà di modificare la forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore.


FR/ Il est en outre possible d'intervenir manuellement sur la longueur de l'arc: ce réglage permet de modifier la forme du cordon de soudage en fonction du style du soudeur.

ES/ Además es posible intervenir manualmente en la longitud del arco: esta regulación permitirá modificar la forma del cordón de soldadura en función del estilo del soldador.

DE/ Außerdem kann die Lichtbogenlänge manuell verstellt werden, um die Form der Schweißnaht an den Arbeitsstil des Schweißenden anzupassen.

PT/ O operador também pode intervir manualmente ao longo do comprimento do arco: este ajuste significa que o cordão de soldadura pode ser modificado de acordo com o estilo do soldador.

TECHNOMIC 180 DUAL SYNERGIC



MIG-MAG
FLUX MMA TIG
DC-LIFT 230V MAX
5kg
200mm

inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

**ONE
TOUCH**



Synergy
Weld

**TIG
LIFT**



www.
MORE INFO



STANDARD



OPTIONAL



→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 228

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC EN 60974-1	A _{MAX} DC EN 60974-1	A _{MAX} 40°C DC EN 60974-1	A _{60%} 40°C DC EN 60974-1	V ₀ DC	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	I	η	Φ	Ø _{MIN} MAX DC	C _{ST}	C _{SS}	C _{AL}	C _{FX}	C _{BZ}	IP		kg
TECHNOMIC 180 DUAL SYNERGIC	816075	230 1ph	20 - 170	140 @ 20%	80	44	22	11	3,2	1,6	16	86	0,7	1,6 3,2	0,6 0,8	0,8 1	0,8 1,2	0,8 1	IP23	46 x 24 x 36	11,0		

EN/ MIG-MAG/FLUX/BRAZING and TIG DC-Lift inverter wire welding machines. Flexibility of use with different materials for welding (steel, stainless steel, aluminium) or braze welding (galvanized sheet) allow for a wide range of applications. The SYNERGIC adjustment of the welding parameters thanks to the "ONE TOUCH" technology. Features: 27 synergy curves available (mod. 210) - visualization on LCD display of voltage, current, welding speed (mod. 210) - regulations: wire speed up slope, electronic reactance, burn-back time, post gas (mod. 210) - choice of 2/4 times, spot operation (mod. 210) - polarity change for GAS MIG-MAG/ BRAZING welding - thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motorgenerator* ($\pm 15\%$) protections.

IT/ Saldatrici inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING/ MMA e TIG DC-Lift. Flessibilità di utilizzo con diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrastrati (lamiere galvanizzate) per una larga varietà di campi di applicazione. Regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia ONE TOUCH. Caratteristiche: 27 curve sinergiche predisposte (mod. 210) - visualizzazione su display LCD di tensione, corrente, velocità di saldatura (mod. 210) - regolazioni: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas (mod. 210) - selezione funzionamento 2/4 tempi, spot (mod. 210) - cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore* ($\pm 15\%$). Protezioni.

FR/ Postes de soudage inverter à fil MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING et TIG DC-Lift. Flexibilité d'utilisation avec différents matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) ou soudo-brasés (tôles galvanisées), pour une grande variété de domaines d'application. Le réglage SYNERGIQUE des paramètres de soudage grâce à la technologie "ONE TOUCH". Caractéristiques: 27 courbes synergiques prédisposées (mod. 210) - affichage sur écran ACL de tension, courant, vitesse de soudage (mod. 210) - réglages: croissance de la vitesse du fil, réactance électrique, temps de brûlure finale du fil (burn-back), post gaz (mod. 210) - sélection fonctionnement 2/4 temps, spot (mod. 210) - changement de polarité pour soudage GAZ MIG-MAG/ BRAZING - protections thermostatique, surtension, sous-tension, surcourant, motogénérateur* ($\pm 15\%$). Protections.

TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC

TELWIN



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

**ONE
TOUCH**
LCD SYNERGY



Synergy
Welding

**TIG
LIFT**

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE



MORE INFO

STANDARD

3m MT15 742180	BOXES MIG READY BOX C 804149	GAS REGULATOR 722119	MMA - MIG/MAG TIG MASK STREAM FLAME 804235 More masks pag. 206	ALUMINIUM KIT 802115	MIG-MAG TORCH MT15 4m 742181	ELECTRODE HOLDER 16mm² 3m AX25 804121	TROLLEY ARCTIC 803059
0,6-0,8mm 722019	CONSUMABLES BOX 804137	QUICK GAS CONNECTOR 804208	STAINLESS STEEL KIT 802037	NAIL SPOT WELDING KIT 802034	TIG TORCH ST9V 4m 722563		TROLLEY AMERICA 803084

OPTIONAL

GAS TUBE 1,8m AX25	More info pag. 218
-----------------------------	--------------------

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 228

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} DC EN 60974-1 A	A _{MAX} DC EN 60974-1 A	A _{60°C} DC EN 60974-1 A	V ₀ V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	η %	Φ	Ø _{MIN} Ø _{MAX} DC mm	Ø _{ST} mm	Ø _{SS} mm	Ø _{AL} mm	Ø _{FX} mm	Ø _{BZ} mm	IP	LxWxH cm	kg
TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC	816231	230 1ph	20 - 200	180 @ 20%	100	52	32	15	5	2,2	85	0,7	1,6 3,2	0,6 1	0,8 1	0,8 1	0,8 1,2	0,8 1	IP23	46 x 24 x 36	13	

ES/ Soldadoras inverter de hilo MIG-MAG/FLUX/BRAZING y TIG DC-Lift. Gran flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), y soldados con bronce y plata (chapas galvanizadas) para una amplia variedad de campos de aplicación. Regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura gracias a la tecnología "ONE TOUCH". Características: 27 curvas sinérgicas preparadas (mod. 210) - visualización en display LCD de tensión, corriente, velocidad de soldadura (mod. 210) - regulaciones: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burnback), post gas (mod. 210) - selección funciónamiento 2/4 tiempos, spot (mod. 210) - cambio de polaridad para soldadura GAS MIG-MAG/BRAZING - protecciones termostática, sobretensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador* ($\pm 15\%$).

DE/ Drahtschweißgeräte MIG-MAG/FLUX/BRAZING und TIG DC-Lift mit Invertertechnik. Flexibilität in der Anwendung mit verschiedenen geschweißten (Stahl, Edelstahl, Aluminium) oder gelöteten (verzinkte Bleche) Materialien für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. SYNERGISTISCHE Einstellung der Schweißparameter dank der ONE TOUCH Technologie. Eigenschaften: 27 vorgegebene Synergiekurven (mod. 210) - Anzeige auf dem LCD-Display von Spannung, Strom und Schweißgeschwindigkeit (mod. 210) - Einstellungen: Anstiegskennlinie für die Draht-Geschwindigkeit, elektronische Reaktanz, Nachbrenndauer des Drahtes (burn-back), Nachgasdauer (mod. 210) - Auswahl 2/4 Taktbetrieb, Spot (mod. 210) - Polungs-Umschaltung beim Schweißen GAS MIG-MAG/BRAZING - Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat* ($\pm 15\%$).

PT/ Aparelhos de soldar inverter, MIG-MAG/FLUX/BRASAGEM/MMA e TIG DC-Lift. Flexibilidade de utilização com diferentes materiais soldados (aço, aço inox, alumínio) ou soldados por brasagem (chapas galvanizadas) para uma grande variedade de áreas de aplicação. Ajuste SINÉRGICO dos parâmetros de soldadura, graças à tecnologia ONE TOUCH. Características: 27 curvas sinérgicas pré-definidas (mod. 210) - visualização LCD da tensão, corrente, velocidade de soldadura (mod. 210) - ajustes: rampa de subida do fio, reatância eletrônica, tempo de queima final do fio, pós-gás (mod. 210) - seleção de operação 2/4 tempo, ponto (mod. 210) - inversão de polaridade para soldadura GAS MIG-MAG/BRAZING - proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, motogerador (+/- 15%).

MIG-MAG PROCESS ON THIN MATERIALS

EN/ The Made in Telwin ATC technology is designed for use in specific sectors such as, for example, car bodywork where the materials (with thin materials measuring from 0.5-0.8 mm) are extremely sensitive to deformation caused by the temperatures reached during welding operations. The ATC technology makes it easy to achieve excellent standards of welding on thin materials thanks to state-of-the-art control of the arc.


IT/ La tecnologia ATC, Made in Telwin, trova specifica applicazione in quei settori, vedi ad esempio la carrozzeria, dove i materiali (con spessori contenuti tra 0,5-0,8mm) sono estremamente sensibili alle deformazioni causate dalle temperature raggiunte durante la saldatura. La tecnologia ATC consente di ottenere con grande facilità eccellenti saldature su spessori sottili grazie ad un controllo avanzato dell'arco.

FR/ La technologie ATC, Made in Telwin, trouve une application spécifique dans ces secteurs, voir par exemple la carrosserie, où les matériaux (ayant des épaisseurs contenus entre 0,5-0,8 mm) sont extrêmement sensibles aux déformations causées par les températures atteintes durant le soudage. La technologie ATC permet d'obtenir avec grande facilité d'excellents soudages sur de fines épaisseurs grâce à un contrôle avancé de l'arc.

ES/ La tecnología ATC, Made in Telwin, encuentra su aplicación específica en aquellos sectores, véase por ejemplo la carrocería, donde los materiales (con espesores incluidos entre 0,5-0,8 mm) son extremadamente sensibles a las deformaciones que causan las temperaturas que se alcanzan durante la soldadura. La tecnología ATC permite obtener con gran facilidad soldaduras excelentes en espesores sutiles, gracias a un control avanzado del arco.

DE/ Die ATC-Technologie von Telwin findet - etwa in Karosseriebetrieben - speziell dort Anwendung, wo die Werkstoffe (mit relativ geringen Stärken von 0,5 bis 0,8 mm) äußerst empfindlich auf die Verformungen reagieren, die auf hohe Temperaturen beim Schweißen zurückgehen. Mit der ATC-Technologie lassen sich auf dünnwandigen Werkstoffen dank einer hochentwickelten Lichtbogensteuerung mühelos ausgezeichnete Schweißresultate erzielen.

PT/ A tecnologia ATC, Made in Telwin, foi concebida para trabalhos específicos, por exemplo em carroçarias de veículos, onde os materiais (com espessuras entre 0,5-0,8 mm) são extremamente sensíveis à deformação causada pelas temperaturas alcançadas durante as operações de soldadura. A tecnologia ATC permite obter excelentes resultados em aço, alumínio e brasagem de espessuras finas, graças ao controlo avançado do arco.

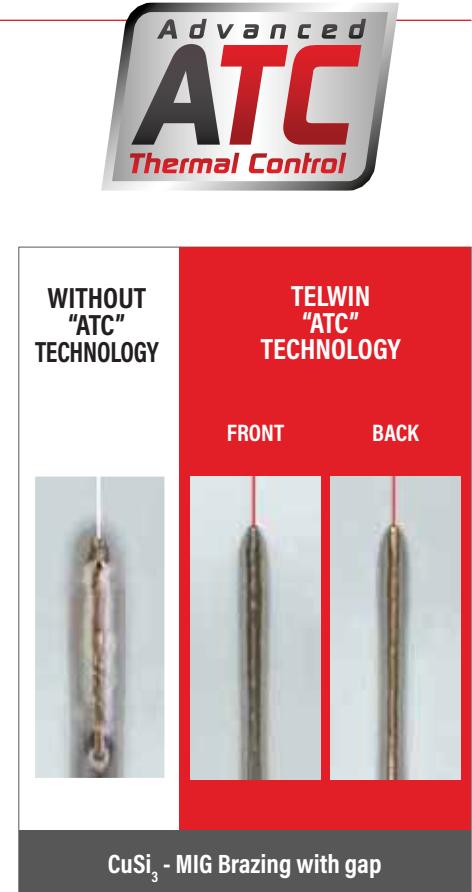

ADVANTAGES

EN/

- Easy welding of thin materials
- Decreased deformation of material
- Extremely stable arc even when working with low currents
- Rapid and accurate tack welding
- Easier coupling of spaced sheets
- Excellent results on steel, aluminium and during brazing operations

IT/

- Saldature su spessori sottili con grande facilità
- Minore deformazione del materiale
- Arco estremamente stabile anche alle basse correnti
- Saldatura a punti rapida e precisa
- Unione facilitata di lamiere distanziate tra loro
- Ottimi risultati su acciaio, alluminio e con saldobrasatura

FR/

- Soudages sur de fines épaisseurs avec grande facilité
- Plus faible déformation du matériel
- Arc extrêmement stable même avec des courants faibles
- Soudage par points rapide et précis
- Union facilitée de tôles distancées entre elles
- Excellents résultats sur acier, aluminium et avec brasage

ES/

- Soldaduras en espesores sutiles con gran facilidad
- Menor deformación del material
- Arco extremadamente estable incluso con corrientes bajas
- Soldadura por puntos rápida y precisa
- Unión facilitada de chapas distanciadas entre ellas
- Resultados óptimos con acero, aluminio y con cobresoldadura

DE/

- Sehr leichtes Schweißen auf dünnwandigen Werkstoffen
- Geringere Materialverformung
- Äußerst stabiler Lichtbogen auch bei geringen Stromwerten
- Zügiges, präzises Punktschweißen
- Voneinander entfernte Bleche lassen sich leichter zusammenfügen
- Ausgezeichnete Ergebnisse auf Stahl, Aluminium und beim Schweißlöten

PT/

- Soldadura fácil em espessuras finas
- Menor deformação do material
- Arco extremamente estável mesmo com correntes baixas
- Soldadura por pontos rápida e precisa
- União facilitada de chapas distanciadas
- Excelentes resultados em aço, alumínio e em operações de brasagem



Supermig i
Technomig 215 Dual Synergic
Technomig 225 Dual Synergic
Technomig 223 Treo Synergic
Technomig 260 Dual Synergic
Technomig Wave
Electromig Wave
Electromig Synergic
Inverpulse Wave

TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC

TELWIN



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

**ONE
TOUCH**
LCD SYNERGY




**TIG
LIFT**



STANDARD



OPTIONAL



→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 228

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH}	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{MAX} 40°C DC EN 60974-1	A _{60% 40°C DC EN 60974-1}	V ₀ DC	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	η	∅	Ø _{MIN MAX DC}	Ø _{ST}	Ø _{SS}	Ø _{AL}	Ø _{FX}	Ø _{BZ}	IP	LxWxH	kg
TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC	816232	230 1ph	20 - 220	180 @ 20%	100	52	31	15	5	2,2	85	0,7	1,6 3,2	0,6 1	0,8 1	0,8 1	0,8 1,2	0,8 1	IP23	62 x 26 x 49	21,80	

EN / MIG-MAG/FLUX/BRAZING and TIG DC-Lift inverter wire welding machines. Their flexibility of use and the different materials they can weld (steel, stainless steel, aluminium) or braze weld (galvanized sheet) allow for a wide range of applications, from maintenance to installation and interventions in body shops. SYNERGIC adjustment of the welding parameters thanks to the "ONE TOUCH": just set the material thickness and start welding. The operator can also intervene manually along the arc length in order to modify the weld seam. Lightweight and very compact, it can be moved around easily in all intervention areas, both indoors and outdoors. Features: 27 (29 mod. 260) synergy curves available • visualization on LCD display of voltage, current, welding speed • regulations: wire speed up slope, electronic reactance, burn-back time, post gas • choice of 2/4 times, spot operation • polarity change for GAS MIG-MAG/BRAZING welding • thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motorgenerator* ($\pm 15\%$) protections.

IT/ Saldatrici inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING/ MMA e TIG DC-Lift. La flessibilità di utilizzo e i diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrastrati (lamiere galvanizzate) permettono una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria. Regolazioni SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia ONE TOUCH: è sufficiente regolare lo spessore del materiale per iniziare a saldare. È inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco per modificare la forma del cordone di saldatura. Basso peso e massima compattezza assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i luoghi di intervento, sia in interno che esterno. Caratteristiche: 27 (29 mod. 260) curve sinergiche predisposte • visualizzazione su display LCD di tensione, corrente, velocità di saldatura • regolazioni: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas • selezione funzionamento 2/4 tempi, spot • cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING • protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore* ($\pm 15\%$).

TECHNOMIG 225 DUAL SYNERGIC

TELWIN



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

**ONE
TOUCH**
LCD SYNERGY



**TIG
LIFT**



STANDARD

3m MT15
742180

0,6-0,8mm
742575

GAS
TUBE

3m
AX50

OPTIONAL

BOXES
MIG READY BOX F

804168
CONSUMABLES BOX
804137

GAS
TUBE

3m
AX50
More info pag. 218

GAS REGULATOR
722119

QUICK GAS
CONNECTOR
804208

MMA - MIG/MAG
TIG MASKS
STREAM FLAME

804235
More masks pag. 206

ALUMINIUM KIT

802817

MIG-MAG TORCHES

MT15
4m 742181
5m 742182

TIG TORCH

4m - ST26V
742058

CONSUMABLES
MIG-MAG

Pag. 228

TECHNICAL DATA


CE EEC	CODE	V _{1PH}	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{40°C} DC	A _{60°C} DC	V ₀	A	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	η	Φ	Ø _{MIN} MAX DC	Ø _{ST}	Ø _{SS}	Ø _{AL}	Ø _{FX}	Ø _{BZ}	IP	LxWxH	kg
TECHNOMIG 225 DUAL SYNERGIC	816057	230 1ph	20 - 220	180 @ 20%	100	78	32	15	5	2,2	84	0,7	1,6 3,2	0,6 1	0,8 1	0,8 1	0,8 1,2	0,8 1	IP23	79,5 x 37,5 x 73	29,6		

FR/ Postes de soudage inverter à fil MIG-MAG / FLUX/BRAZING et TIG DC-Lift. La flexibilité d'utilisation et les différents matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) ou soudo-brasés (tôles galvanisées), permettent une large variété de domaines d'application allant de l'entretien à l'installation, à les interventions en carrosserie. Réglage SYNERGIQUE des paramètres de soudage grâce à la technologie "ONE TOUCH": il suffit de programmer l'épaisseur du matériel et de commencer à souder. Il est en outre possible d'intervenir manuellement sur la longueur de l'arc pour modifier la forme du cordon de soudage. Poids réduit et très grande compacté assurent en outre une facilité de transport dans tous les lieux d'intervention, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Caractéristiques : 27 (29 mod. 260) courbes synergiques prédisposées - affichage sur écran ACL de tension, courant, vitesse de soudage - réglages : croissance de la vitesse du fil, réactance électronique, temps de brûlure finale du fil (burn-back), post gaz - sélection fonctionnement 2/4 temps, spot - changement de polarité pour soudage GAZ MIG-MAG/BRAZING - protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur* ($\pm 15\%$).

* Pag. 40

ES/ Soldadoras inverter de hilo MIG-MAG/FLUX/BRAZING y TIG DC-Lift. La flexibilidad de uso y los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), y soldados con bronce y plata (chapas galvanizadas) permiten una gran variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación, hasta las intervenciones en los talleres de carrocería. Regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura gracias a la tecnología "ONE TOUCH": es suficiente configurar el espesor del material y empezar a soldar. Además es posible intervenir manualmente en la longitud del arco para modificar la forma del cordón de soldadura. Un bajo peso y la máxima compactabilidad además aseguran una fácil transportabilidad a todos los lugares de intervención, tanto bajo techo como al aire libre. Características: 27 (29 mod. 260) curvas sinérgicas preparadas - visualización en display LCD de tensión, corriente, velocidad de soldadura - regulaciones: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas - selección funcionamiento 2/4 tiempos, spot - cambio de polaridad para soldadura GAS MIG-MAG/BRAZING - protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador* ($\pm 15\%$).

TECHNOMIG 260 DUAL SYNERGIC



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

**ONE
TOUCH**
LCD SYNERGY



**TIG
LIFT**



STANDARD



OPTIONAL

CONSUMABLES BOX	GAS REGULATOR 722119	MMA - MIG/MAG TIG MASKS STREAM FLAME 804235 More masks pag. 206	ALUMINIUM KIT 802817	MIG-MAG TORCHES MT25 4m 742184 5m 742185	ELECTRODE HOLDER 25mm² 4m AX50 804123	TROLLEY COSMOPOLITAN 803079	TROLLEY EUROPA 803073
MT25 742183 0,6-0,8mm 742575	804152		QUICK GAS CONNECTOR 804208	STAINLESS STEEL KIT 802037			

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 228

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PHE}	A _{MIN}	A _{MAX}	A _{MAX 40°C DC}	A _{60% 40°C DC}	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	η	Φ	Ø _{MIN MAX DC}	Ø _{ST}	Ø _{SS}	Ø _{AL}	Ø _{FX}	Ø _{BZ}	IP	LxWxH	kg
TECHNOMIG 260 DUAL SYNERGIC	816056	230 1ph	20 - 250	220 @ 20%	130	60	39	22	6,3	3,3	87	0,7	1,6 4	0,6 1,2	0,8 1	0,8 1	0,8 1,2	0,8 1	IP23	62 x 26 x 49	22	

DE / Drahtschweißgeräte MIG-MAG/FLUX/BRAZING und WIG DC-Lift mit Invertertechnik. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten und diverse verarbeitbare Schweißwerkstoffe (Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium) oder Schweißflötwerkstoffe (galvanisierte Bleche), erlauben eine große Bandbreite von Anwendungsfeldern, die von der Wartung über die Installation bis hin zu Karosseriearbeiten reichen. SYNERGISTISCHE Einstellung der Schweißparameter dank der Technologie "ONE TOUCH": die Materialstärke vorgeben und los geht es mit dem Schweißen. Außerdem kann die Lichtbogenlänge manuell verstellt werden, um die Form der Schweißnaht zu verändern. Ein geringes Gewicht und äußerst geringe Abmessungen stellen zudem sicher, dass sich das Gerät leicht an alle Arbeitsstätten im Innen- und Außenbereich transportieren lässt. Eigenschaften: 27 (29 mod. 260) vorgegebene Synergiekurven - Anzeige auf dem LCD-Display von Spannung, Strom und Schweißgeschwindigkeit - Einstellungen: Anstiegskennlinie für die Drahtgeschwindigkeit, elektronische Reaktanz, Nachbrenndauer des Drahtes (burn-back), Nachgasdauer - Auswahl 2/4 Taktbetrieb, Spot - Polungsumschaltung beim Schweißen GAS MIG-MAG/BRAZING - Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat* ($\pm 15\%$).

PT/ Aparelhos de soldar inverter MIG-MAG/FLUX/BRASAGEM/MMA e TIG DC-Lift. A flexibilidade de utilização e os diferentes materiais soldados (aço, aço inox, alumínio) ou soldados por brasagem (chapas galvanizadas) permitem uma grande variedade de campos de aplicação, desde a manutenção à instalação e intervenções em carroçaria. Regulação SINÉRGICA dos parâmetros de soldadura graças à tecnologia "ONE TOUCH": basta configurar a espessura do material e começar a soldar. Também é possível intervir manualmente no comprimento do arco para modificar a forma do cordão de soldadura. O peso reduzido e dimensões compactas asseguram uma fácil movimentação a todas as áreas de intervenção, tanto em espaços interiores como ao ar livre. Características: 27 (29 mod. 260) curvas sinérgicas pré-definidas - visualização no ecrã LCD da voltagem, corrente, velocidade de soldadura - regulações: rampa de subida do fio, reatância eletrônica, tempo de queima final do fio (burn-back), pós-gás - seleção funcionamento 2/4 tempos, spot - inversão de polaridade para soldadura GÁS MIG-MAG/BRASAGEM - proteções termostática, sobrevoltagem, baixa voltagem, picos de corrente, motogerador* ($\pm 15\%$).

TECHNOMIG 240 WAVE

TELWIN



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG



TIG LIFT



WATCH THE VIDEO



STANDARD

3m MT25
742183

0,6-0,8mm
742575

GAS TUBE

3m AX50

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX
MT25
804152

QUICK GAS CONNECTOR
804208

GAS REGULATOR
722119

STREAM FLAME
804235
More masks pag. 206

MMA - MIG/MAG
TIG MASKS

ALUMINIUM KIT
802817

MT25
4m 742184
5m 742185

MT25 ALU (GRAY)
3m 742708

MIG-MAG TORCHES

MT25
742777

MT25 CONTROL
MIG TORCH

PUSH PULL
BOARD KIT
982219

ELECTRODE
HOLDER

25mm² 4m AX50
804123

TROLLEY
COSMOPOLITAN
803079

TROLLEY
EUROPA
803073

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 228

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH}	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{MAX} 40°C DC	V ₀ DC	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	η	Φ	Ø _{MIN} MAX DC	ØST	ØSS	ØAL	ØFX	ØBZ	IP	LxWxH	kg
	CODE	V _{1PH}	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{MAX} 40°C DC	V ₀ DC	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	η	Φ	Ø _{MIN} MAX DC	ØST	ØSS	ØAL	ØFX	ØBZ	IP	LxWxH	kg
TECHNOMIG 240 WAVE	816076	230 1ph	20 - 220	200 @ 20%	100	96	32	16	5	2,3	84	0,7	1,6 4	0,6 1	0,8 1	0,8 1,2	0,8 1,2	0,8 1	IP23	62 x 26 x 49	24

EN/ MIG-MAG/FLUX gas shielded/BRAZING/MMA and TIG DC-Lift multiprocess inverter welding machine controlled by a microprocessor. The WAVE OS system makes welding operations: customisable; traceable and analysable, by saving data via USB; simplified. Features: 55 customisable programs • continuous and pulsed functioning • user-friendly interface with TFT colour screen • WAVE OS operating system with pulsed welding programs for specific materials (AB Pulse for aluminium and galvanised sheet metal) and low thermal transfer for thin materials (ATC). Complete with torch, cable and earth clamp.

IT/ Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING/MMA/ TIG DC-LIFT controllata a microprocessore. Il sistema WAVE OS rende le operazioni di saldatura personalizzabili; tracciabili e analizzabili attraverso il salvataggio dei dati via USB; semplificate. Caratteristiche: 55 programmi personalizzabili • funzionamento continuo e in pulsato • interfaccia user-friendly con schermo TFT a colori • sistema operativo Wave OS con programmi di saldatura in pulsato per materiali specifici (AB Pulse per alluminio e lamiere galvanizzate) e a basso apporto termico per spessori sottili (ATC). Completa di torcia, cavo e pinza di massa.

FR/ Poste de soudage inverter multiprocessus MIG-MAG/ FLUX avec gaz/BRAZAGE/MMA et TIG DC-Lift contrôlé par microprocesseur. Le système WAVE OS rend les opérations de soudage personnalisables; traçables et analysables, grâce à l'enregistrement des données sur USB; simplifiées. Caractéristiques: 55 programmes personnalisables • fonctionnement continu et en pulsé • interface conviviale avec écran TFT en couleurs • système opérationnel Wave OS avec programmes de soudage en pulsé pour matériaux spécifiques (AB Pulse pour aluminium et tôles galvanisées) et à faible apport thermique pour des épaisseurs fines (ATC). Fourni avec torche, câble et pince de masse.

ES/ Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/FLUX con gas/ BRAZING/ MMA y TIG DC-LIFT controlada por microprocesador. El sistema WAVE OS hace que las operaciones de soldadura: se puedan personalizar; se puedan trazar y analizar, guardando los datos por USB; se simplifiquen. Características: 55 programas personalizables • funcionamiento continuo y en pulsado • interfaz fácil de usar con pantalla TFT de colores • sistema operativo Wave OS con programas de soldadura en pulsado para materiales específicos (AB Pulse para aluminio y chapas galvanizadas) y de baja aportación térmica para espesores finos (ATC). Incluye antorcha, cable y pinza de masa.

DE/ Mehrprozess-Schweißmaschine mit Invertertechnik mit MIG-MAG/FLUX mit Gas/BRAZING/MMA und WIG DC-Lift mit Mikroprozessorsteuerung. Schweißverfahren mit dem System WAVE OS: individuell einstellbar; rückverfolgbar und analysierbar mittels Datenabspeicherung über USB; vereinfacht. Eigenschaften: 55 individuell erstellbare Programme • Kontinuierlicher und pulsierter Betrieb • Benutzerfreundlicher TFT-Bildschirm mit Farbdisplay • Betriebssystem Wave OS mit Schweißprogrammen im pulsierten Betrieb für spezielle Werkstoffe (AB Pulse für Aluminium und galvanisierte Bleche) und mit geringer Wärmezufuhr bei dünnen Dicken (ATC). Brenner, Massekabel und Masseklemme sind enthalten.

PT/ Aparelho de soldar inverter multiprocesso MIG-MAG/ FLUX/ BRASAGEM/ MMA e TIG DC-Lift controlado por microprocessador. O sistema WAVE OS permite a personalização das operações de soldadura de acordo com as necessidades do utilizador e possibilita a localização e análise através do armazenamento de dados via USB. Características: 55 programas personalizáveis • funcionamento contínuo e pulsado • interface fácil de utilizar com ecrã TFT a cores • sistema operativo Wave OS com programas de soldadura pulsada para materiais específicos (AB Pulse para alumínio e chapas galvanizadas) e de baixa transferência térmica para espessuras finas (ATC). Inclui tocha, cabo e pinça.


INDEX

MMA WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING
SPOT WELDING
CHARGING & STARTING

TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC



MIG-MAG FLUX	MMA TIG DC - LIFT	1 TORCHES	2 TORCHES	MAX 300mm
--------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

ONE
TOUCH
LCD SYNERGY

Synergy

Advanced
ATC
Thermal Control

TIG
LIFT



TECHNOMIG 223 TREO
SYNERGIC

816233

TECHNICAL DATA



	CODE	V _{IPPF} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC A	A _{MAX} DC EN 60974-1	A _{60%} DC A EN 60974-1	V ₀ DC V	A _{MAX} A A _{60%} A A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	η	Ø mm mm	ØST mm	ØSS mm	ØAL mm	ØFX mm	ØBZ mm	IP	LxWxH cm	kg	
TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC	816233	230 1ph	20 - 220	180 @ 20%	100	78	32	15	5	2,2	84	0,7	1,6 4	0,6 1	0,8 1	0,8 1	0,8 1	IP23	87 x 53 x 166,5	51,5
TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC + Spool GUN M6	816284																	55		

TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC + SPOOL GUN

TELWIN

ES/ Soldadora inverter, multiproceso MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING/ MMA/TIG DC-Lift. Está especialmente indicada en carrocería y permite la utilización inmediata de tres sopletes diferentes, dos tradicionales y uno spool gun. Esta característica permite la intervención directa en diferentes materiales sin efectuar cambios de sopletes de bobinas de hilo. Los sopletes mig tradicionales están dedicados a la soldadura del acero, de los aceros de alta resistencia HSS, del acero inoxidable y la cobresoldadura de chapas cincadas mientras que el soplete spool gun es para el aluminio incluso a larga distancia del generador. La rápida regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura gracias a la tecnología ONE TOUCH, vuelve el producto muy simple de usar. La tecnología ATC, Made in Telwin, permite obtener con gran facilidad soldaduras excelentes en espesores sútiles, gracias a un control avanzado del arco. Además es posible intervenir manualmente en la longitud del arco: esta regulación permitirá modificar la forma del cordón de soldadura en función del estilo del soldador. Características: 17 curvas sinérgicas preparadas - visualización en display LCD de los parámetros de soldadura - regulaciones: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas - selección funcionamiento 2/4 tiempos, spot - protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador ($\pm 15\%$). Equipada con 2 sopletes MIG-MAG, cable y pinza de masa.

DE/ MIG-MAG/FLUX mit Gas/LÖTEN/MMA/WIG DC-Lift multiprozess Schweißgerät, mit Invertertechnik. Besonders für Anwendungen im Karosseriebau geeignet und jederzeit sofort mit drei Brennern einsatzbereit, nämlich zwei traditionellen MIG-Brennern und einer Spoolgun. Dadurch können ohne Wechsel des Brenners und der Drahtspule verschiedene Werkstoffe bearbeitet werden. Die traditionelle MIG-Brenner dienen zum Schweißen von Stahl, hochfesten HSS-Stählen, Edelstahl und Schweißlötten verzinkter Bleche, während der Spoolgun-Brenner zum Aluminiumschweißen auch in größerer Entfernung zum Generator ausgelegt ist. Durch die zügige, SYNERGISTISCHE Einstellung der Schweißparameter, dank der Technologie ONE TOUCH, ist das Produkt äußerst bedienungsfreundlich. Mit der ATC-Technologie von Telwin lassen sich auf dünnwandigen Werkstoffen dank einer hochentwickelten Lichtbogensteuerung, mühelos ausgezeichnete Schweißresultate erzielen. Außerdem kann die Lichtbogenlänge manuell verstellt werden, um die Form der Schweißnaht an den Arbeitsstil des Schweißenden anzupassen. Eigenschaften: 17 vorgegebene Synergiekurven - Anzeige auf dem LCD-Display von Schweißparametern - Einstellungen: Anstiegskenmlinie für die Drahtgeschwindigkeit, elektronische Reaktanz, Nachbrenndauer des Drahtes (burn-back), Nachgasdauer - Auswahl 2/4 Taktbetrieb, Spot - Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat ($\pm 15\%$). Komplett mit 2 MIG-MAGBrennern, Massekabel und Masseklemme.

PT/ Aparelho de soldar inverter, multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRASAGEM/MMA/TIG DC-Lift. Particularmente adequado para trabalhos em carroçaria, permite a utilização imediata de três tipos de tochas diferentes, duas tradicionais e uma spool gun. Esta característica permite a intervenção direta em diferentes materiais sem efetuar trocas de tochas ou bobinas de fio. As tochas mig tradicionais são adequadas para a soldadura de aço, aços de alta resistência HSS, aço inox e brasagem de chapas galvanizadas, enquanto a spool gun é indicada para alumínio mesmo a grande distância do gerador. A rápida regulação SINÉRGICA dos parâmetros de soldadura graças à tecnologia ONE TOUCH, torna o equipamento muito simples de utilizar. A tecnologia ATC, Made in Telwin, permite obter excelentes resultados de soldadura em materiais de espessura fina, graças ao controlo avançado do arco. É também possível intervir manualmente no comprimento do arco: esta regulação permitirá modificar a forma do cordão de soldadura em função do estilo do soldador. Características: 17 curvas sinérgicas pré-definidas - visualização no ecrã LCD dos parâmetros de soldadura - regulações: rampa de subida do fio, reatância eletrónica, tempo de queima final do fio (burn-back), pós-gás - seleção funcionamento 2/4 tempos, spot - proteções termostática, sobrevoltagem, baixa voltagem, picos de corrente, motogenerator ($\pm 15\%$). Fornecido com 2 tochas MIG-MAG, cabo e pinça.



**TECHNOMIG 223 TREO
SYNERGIC+SPool GUN**
816284

STANDARD

3m MT15 (RED) 742180	SPOOL GUN M6 mod.223+M6 802407
3m MT15 (BLU) 742944	
0,6÷0,8mm 742575	3m AX25 742576 (2x)
0,6÷0,8mm 742576	

OPTIONAL

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 228			
CONSUMABLES BOX MT15 804137	ALUMINIUM KIT 802836	SPOOL GUN M6 802407	ELECTRODE HOLDER 16mm ² 3m AX25 804121
GAS REGULATOR 722119 (2x)	MIG-MAG TORCHES MT15 4m 742181 5m 742182	DOUBLE BOTTLE KIT 803067	TIG TORCH 4m - ST9V 722563



TORCHES
SPool GUN

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING
SPOT WELDING

CHARGING & STARTING
INDEX

ELECTROMIG SYNERGIC

THE WELDING EVOLUTION L'EVOLUZIONE DELLA SALDATURA

EN/ The advanced technology implemented in the Electromig Synergic range combines professional performance with intuitive and simple use. A range of multiprocess inverter welding machines to respond to any working need and grant the best results, always.

IT/ La tecnologia avanzata implementata nella gamma Electromig Synergic coniuga performance professionali ad un utilizzo intuitivo e semplificato. Una gamma di saldatrici inverter multiprocesso che soddisfa ogni esigenza di lavorazione, garantendo sempre il miglior risultato.

FR/ La technologie avancée utilisée dans la gamme Electromig Synergic combine des performances professionnelles avec un fonctionnement intuitif et simplifié. Une gamme de postes à souder multiprocessus qui répondent à toutes les exigences de travail et donnent toujours les meilleurs résultats.

DE/ Die fortschrittliche Technologie, die in der Electromig Synergic-Reihe kombiniert professionelle Leistung mit intuitiver und vereinfachter Bedienung. Eine Reihe von Multiprozess-Inverterschweißmaschinen, die auf jede Arbeitsanforderungen entsprechen und immer die besten Ergebnisse liefern.

ES/ La avanzada tecnología implementada en la gama Electromig Synergic combina prestaciones profesionales con un manejo intuitivo y simplificado. Una gama de soldadoras inverter multiproceso que responde a todas las necesidades de procesamiento, garantizando siempre el mejor resultado.

PT/ A tecnologia avançada implementada na gama Electromig Synergic combina um desempenho profissional com um funcionamento intuitivo e simplificado. Uma gama de soldadores inverter multiprocesso que responde a todas as necessidades de processamento, garantindo sempre o melhor resultado.

MIG MAG/FLUX TIG



MMA



MULTIPROCESS

FR/ La gamme Electromig Synergic présente une offre complète de postes de soudage à inverter multiprocessus MIG-MAG / FLUX / BRASAGE / MMA et TIG DC-Lift pour répondre aux nécessités les plus variées d'usage sur divers matériaux soudés et soudo-brasés.

ES/ La gama Electromig Synergic presenta una oferta completa de soldadoras inverter multiproceso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA y TIG DC-Lift para responder a las más variadas necesidades de elaboración en diferentes materiales soldados y elaborados mediante cobresoldeo.

DE/ Die Electromig Synergic Reihe bietet ein vollständiges Angebot an Mehrprozess-Schweißmaschinen mit Invertertechnik MIG-MAG / FLUX / BRAZING / MMA und TIG DC-Lift, um den verschiedenen Arbeitsanforderungen auf unterschiedlich zu schweißenden und schweißlötenden Werkstoffen nachzukommen.

PT/ A gama Electromig Synergic apresenta uma oferta completa de soldadores inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA e TIG DC-Lift para responder às mais variadas necessidades de trabalho com diferentes materiais soldados e soldados por brasagem.

EVOLVED AND CUSTOMIZED SYNERGIC PROGRAMS



EN/ Simplified operations and superior welding quality thanks to the implementation of synergic curves designed for specific applications and materials. More than 40 advanced welding programs at your disposal. For guaranteed results.

IT/ Operazioni semplificate e qualità di saldatura superiore grazie all'implementazione di curve sinergiche studiate per applicazioni e materiali specifici. Più di 40 programmi di saldatura avanzati a tua disposizione. Per risultati garantiti.

FR/ Des opérations simplifiées et une qualité de soudage supérieure grâce à l'implémentation de courbes synergiques étudiées pour des applications et des matériaux spécifiques. Plus de 40 programmes de soudage avancés à votre disposition. Pour des résultats garantis.

ES/ Operaciones simplificadas y calidad de soldadura superior gracias a la implementación de curvas sinérgicas estudiadas para aplicaciones y materiales específicos. Más de 40 programas de soldadura avanzados a tu disposición. Para resultados garantizados.

DE/ Vereinfachte Verfahren und eine höhere Schweißqualität werden durch die synergistischen Kurven, die für die spezifischen Anwendungen und Werkstoffe entwickelt wurden, erreicht. Ihnen stehen über 40 erweiterte Schweißprogramme zur Verfügung. Für garantierter Ergebnisse.

PT/ Operações simplificadas e qualidade de soldadura superior graças à implementação de curvas sinérgicas estudadas para aplicações e materiais específicos. Mais de 40 programas de soldadura avançados à sua disposição. Para resultados garantidos.

IMMEDIATE SETTING

JUST ONE TOUCH TO START WELDING

EN/ A quick and intuitive setting means lower process costs and times. Once the material, the diameter of the wire and the gas are defined, you set the thickness and start to weld. Simplified setting means more productivity.

IT/ Un settaggio veloce ed intuitivo significa riduzione dei tempi e dei costi di lavorazione. Definito materiale, diametro del filo e gas utilizzato, si imposta lo spessore e si inizia a saldare. Settaggio semplificato significa più produttività.

FR/ Un paramétrage rapide et intuitif signifie une réduction des temps et des coûts d'usinage. Après avoir défini le matériau, le diamètre du fil et le gaz utilisé, on programme l'épaisseur et on commence à souder. Paramétrage simplifié signifie plus de productivité.

ES/ Una configuración rápida e intuitiva significa una reducción de los tiempos y de los costes de elaboración. Una vez definido el material, el diámetro del hilo y el gas utilizado, se configura el espesor y se comienza a soldar. Configuración simplificada significa más productividad.

DE/ Schnelle und intuitive Einstellungen führen zu Kosten- und Zeitersparnis bei der Arbeit. Nachdem der Werkstoff, der Drahtdurchmesser und das zu verwendende Gas festgesetzt wurden, wird die Stärke eingestellt und das Schweißen kann beginnen. Einfachere Einstellungen bedeuten mehr Produktivität.

PT/ Uma configuração rápida e intuitiva significa redução dos tempos e dos custos de trabalho. Definido o material, diâmetro do fio e gás utilizado, configura-se a espessura e começa-se a soldar. Configuração simplificada significa maior produtividade.



CUSTOMIZED PROGRAMS: CUSTOMIZED WORKING ENVIRONMENT (mod. Electromig 400 Synergic)

EN/ Create and save welding programs to meet with tailored needs or work to be performed. Every new demand can be solved with a specific program.

IT/ Creare e salvare programmi di saldatura per rispondere ad esigenze operative su misura dell'operatore o del lavoro da svolgere. Ogni nuova necessità può essere soddisfatta con un programma specifico.

FR/ Créer et sauvegarder des programmes de soudage pour répondre à des exigences opérationnelles sur mesure de l'opérateur ou du travail à exécuter. Chaque nouvelle nécessité peut être satisfaite avec un programme spécifique.

ES/ Crear y guardar programas de soldadura para cumplir las necesidades operativas a medida del operador o del trabajo que se quiere realizar. Cualquier nueva necesidad puede satisfacerse con un programa específico.

DE/ Schweißprogramme erstellen und speichern, um den auf den Bediener oder die auszuführende Arbeit zugeschnittenen Arbeitsanforderungen zu entsprechen. Jeder neuen Anforderung kann mit einem spezifischen Programm nachgekommen werden.

PT/ Criar e guardar programas de soldadura para responder às exigências operativas à medida do operador ou do trabalho a realizar. Qualquer nova necessidade pode ser satisfeita com um programa específico.

ENERGY SAVING & INTELLIGENCE

ENERGY SAVING: HIGH PERFORMANCE, LOW CONSUMPTION



EN/ The Electromig Synergic range has been designed as the "must-have" working mate. And the target was reached: high performance with low consumption.

IT/ La gamma Electromig Synergic è stata concepita come un indispensabile strumento di lavoro. Si è centrato l'obiettivo di elevate performance con consumi ridotti.

FR/ La gamme Electromig Synergic a été conçue comme un outil de travail indispensable. L'objectif de haute performance avec une faible consommation a été atteint.

ES/ La gama Electromig Synergic ha sido concebida como un instrumento de trabajo indispensable. Y se ha conseguido el objetivo de elevados rendimientos con consumos reducidos.

DE/ Die Reihe Electromig Synergic wurde als unentbehrliches Arbeitsmittel konzipiert. Das Ziel, hohe Leistung bei niedrigem Verbrauch zu erreichen, wurde erreicht.

PT/ A gama Electromig Synergic foi concebida como um instrumento de trabalho indispensável. E foi alcançado o objetivo de elevadas performances com consumos reduzidos.

MULTIVOLTAGE: AUTOMATIC DETECTION OF THE MAINS (PLUG-AND-PLAY)PLUG-AND-PLAY

EN/ The Electromig Synergic models are automatically set to the voltage detected from the mains.

IT/ I modelli della gamma Electromig Synergic si settano automaticamente sul voltaggio rilevato dalla rete di alimentazione.

FR/ Les modèles de la gamme Electromig Synergic se paramètrent automatiquement sur le voltage détecté par le réseau d'alimentation.

ES/ Los modelos de la gama Electromig Synergic se configuran automáticamente según la tensión detectada de la red de alimentación.

DE/ Die Modelle der Reihe Electromig Synergic stellen sich automatisch auf die vom Stromnetz erkannte Spannung ein.

PT/ Os modelos da gama Electromig Synergic configuram-se automaticamente na tensão detetada pela rede de alimentação.



mod. 400

ELECTROMIG 220 SYNERGIC

TELWIN



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

**ONE
TOUCH**
LCD SYNERGY



**TIG
LIFT**



STANDARD



OPTIONAL



→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 228



TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{3PH}	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{60% 40°C} DC	V ₀ DC	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	η	Ø	Ø _{MIN} MAX DC	Ø _{ST}	Ø _S	Ø _{AL}	Ø _{FX}	Ø _{BZ}	IP	LxWxH	kg
ELECTROMIG 220 SYNERGIC	816059	400 3ph	10 - 230	200 @ 20%	105	75	9	5	5,8	3	87	0,9	1,6 4	0,6 1	0,8 1	0,8 1	0,8 1	0,8 1	IP23	62 x 26 x 49	23

EN/ MIG-MAG/FLUX (gas shielded mod. 300-400)/BRAZING/MMA and TIG DC-Lift multiprocess inverter welding machines, with 4-roller wire feeder (mod. 300-400). Flexible use with various welded materials (steel, stainless steel, aluminium) or brazed materials (galvanised sheet metal). Wide variety of application fields, from maintenance, to installation to bodywork activities. The synergic adjustment makes the product simple to use. The Made in Telwin ATC technology makes it easy to achieve excellent standards of welding on thin materials thanks to state-of-the-art control of the arc. Features: manual or synergic operating • various synergic curves prepared for different wires • possibility to create, save and recall customised welding programs (mod.400) • MIG-MAG adjustments: wire up slope, electronic reactance, wire burn-back time, post gas • 2/4 time operation selection, Bi-Level, spot, inch and mm material thicknesses • MMA adjustments: hot start, arc force, anti-stick • VRD selection. Protections: thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, engine driven generator (+/-15%); TIG Lift. Complete with torch, cable and earth clamp.

IT/ Saldatrici inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX (con gas mod. 300-400)/ BRAZING/ MMA e TIG DC-Lift, con trainafilo a 4 rulli (mod. 300-400). Flessibilità d'impiego con diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldabrasati (lamiere galvanizzate). Larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria. La regolazione sinergica rende il prodotto semplice da usare. La tecnologia ATC, Made in Telwin, consente di ottenere con grande facilità eccellenti saldature su spessori sottili grazie ad un controllo avanzato dell'arco. Caratteristiche: funzionamento in manuale e sinergico • varie curve sinergiche predisposte per diversi fili • possibilità di creare, salvare e richiamare programmi di saldatura personalizzati (mod.400) • regolazioni in MIG-MAG: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas • selezione funzionamento 2/4 tempi, Bi-Level, spot, spessori materiali inch e mm • regolazioni in MMA: hot start, arc force, anti-stick • selezione VRD. Protezioni: termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/-15%); Tig Lift. Complete di torcia, cavo e pinza di massa.

ELECTROMIG 300 SYNERGIC

TELWIN



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

**ONE
TOUCH**
LCD SYNERGY



**TIG
LIFT**



STANDARD



OPTIONAL



MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

CHARGING & STARTING

INDEX

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{3PH}	A _{MIN}	A _{MAX}	A _{60% DC}	V _{0 DC}	A _{MAX}	P _{60%}	P _{60%}	η	Ø _{MIN MAX DC}	Ø _{ST}	Ø _{SS}	Ø _{AL}	Ø _{FX}	Ø _{BZ}	IP	LxWxH	kg	
ELECTROMIG 300 SYNERGIC	816065	400 3ph	20 - 300	270 @ 30%	205	63	15	10	9	6,5	90	0,9	1,6 6	0,6 1,2	0,8 1,2	0,8 1,2	0,8 1,2	IP23	86,5 x 39 x 91,5	37

FR/ Postes de soudage inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX (avec gaz mod. 300-400)/BRASAGE/ MMA et TIG DC-Lift, avec dévidoir à 4 rouleaux (mod. 300-400). Flexibilité d'emploi avec différents matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) ou soudo-brasés (tôles galvanisées). Ample variété de champs d'application, allant à l'entretien, en passant par l'installation et les interventions en carrosserie. Le réglage synergique rend le produit simple à utiliser. La technologie ATC, Made in Telwin, permet d'obtenir avec grande facilité d'excellents soudages sur de fines épaisseurs grâce à un contrôle avancé de l'arc. Caractéristiques : fonctionnement en manuel et synergique - diverses courbes synergiques prédisposées pour différents fils - possibilité de créer, sauvegarder et rappeler des programmes de soudage personnalisés (mod.400) - réglages en MIG-MAG: rampe de montée du fil, réactance électronique, temps de brûlure finale du fil (burn-back), post-gaz - sélection du fonctionnement 2/4 temps, Bi-Level, spot, épaisseurs matériaux en pouces et mm - réglages en MMA: hot start, arc force, anti-stick - sélection VRD. Protections thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité, moto-générateur (+/-15%); TIG Lift. Fournis avec torche, câble et pince de masse.

ES/ Soldadoras inverter multiproceso MIG-MAG/FLUX (con gas mod. 300-400)/BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift, con arrastra hilo de 4 rolillos (mod. 300-400). Flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) o soldados por cobresoldeo (chapas galvanizadas). Amplia variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento, hasta la instalación pasando por las intervenciones en la carrocería. La regulación sinérgica hace que el producto sea sencillo de usar. La tecnología ATC, Made in Telwin, permite obtener con gran facilidad excelentes soldaduras en espesores finos gracias a un control avanzado del arco. Características: funcionamiento en manual y sinérgico - varias curvas sinérgicas preparadas para diferentes alambres - posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados (mod.400) - regulaciones en MIG-MAG: rampa de subida de hilo, reactancia eléctrica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas - selección de funcionamiento 2/4 tiempos, Bi-Level, spot, espesores de materiales en plgs y mm - regulaciones en MMA: hot start, arc force, anti-stick - selección VRD. Protecciones: termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, motogenerador (+/-15%); TIG Lift. Equipadas con antorcha, cable y pinza de masa.

ELECTROMIG 400 SYNERGIC



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

**ONE
TOUCH**
LCD SYNERGY



**TIG
LIFT**



STANDARD

3m MT36 742186	0,6+0,8mm 742576 (2x) 1+1,2mm 742366 (2x)
GAS TUBE	3m AX50

OPTIONAL

GAS REGULATOR 722346	MMA - MIG/MAG TIG MASKS VANTAGE RED XL 802936 More masks pag. 206	ALUMINIUM KIT 802273	MIG-MAG TORCHES MT36 4m 742187 5m 742188	ELECTRODE HOLDER 35mm² 4m AX50 804124	COIL ADAPTOR 802486
QUICK GAS CONNECTOR 804208			TIG TORCH 4m - ST26V 742058	CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 229	

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{3PH}	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{60% 40°C DC} EN 60974-1	V ₀ DC	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	η	Ø	Ø _{MIN MAX DC}	ØST	ØSS	ØAL	ØFX	ØBZ	IP	LxWxH cm	kg
ELECTROMIG 400 SYNERGIC	816155	230/400 3ph	20 - 400 (400V) 30%	270	73	25	15	16,5	9,5	89	0,9	1,6 8	0,6 1,6	0,8 1,6	0,8 1,6	1 1,2	0,8 1,2	IP23	86,5 x 39 x 91,5	42	
			20 - 320 (230V)	320 @ 25%	200	106	33	17	12,6	6,5											

DE / Multiprozess, MIG-MAG/FLUX (mit Gas mod. 300-400)/LÖTEN/MMA/WIG DC-Lift Schweißgeräte mit Invertertechnik, mit Drahtvorschub mit 4 Rollen (mod. 300-400). Flexible Einsatz auf unterschiedlich geschweißten Werkstoffen (Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium) oder schweißgelötzten Werkstoffen (galvanisierte Bleche). Große Vielzahl an Einsatzfeldern bei der Wartung und der Montage bis hin zu Karosseriarbeiten. Über die synergistische Einstellung lässt sich das Produkt mühelos bedienen. Mit der ATC-Technologie von Telwin lassen sich auf dünnwandigen Werkstoffen dank einer hochentwickelten Lichtbogensteuerung mit Leichtigkeit ausgezeichnete Schweißresultate erzielen. Eigenschaften: Hand- und Synergiebetrieb - verschiedene Synergiekurven für unterschiedliche Drähte vorbereitet - Schweißprogramme können individuell erstellt, abgespeichert und aufgerufen werden (mod. 400) - Einstellungen im MIG-MAG-Verfahren: Anfangsramppe der Drahtgeschwindigkeit, elektronische Reaktanz, Dauer für das Nachbrennen des Drahtes (Burn-back), Gasnachströmung (Post-gas) - Auswahl 2/4-Takt-Betrieb, Bi-Level, Spot, Werkstoffdicke mit inch und mm - Einstellungen im MMA-Verfahren: Hot Start, Arc Force, Anti-Stick - Auswahl VRD. Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat (+/- 15%); WIG Lift. Brenner, Massekabel sowie Masseklemme sind enthalten.

PT / Aparelhos de soldar inverter multiprocesso MIG-MAG/ FLUX (com gás mod. 300-400)/ BRASAGEM/ MMA e TIG DC-Lift, com alimentador de fio de 4 rolos (mod. 300-400). Flexibilidade de utilização com diferentes materiais soldados (aço, aço inox e alumínio) ou soldados por brasagem (chapas galvanizadas). Grande variedade de campos de aplicação, desde a manutenção à instalação e intervenções em carroaria. A regulação sinérgica torna o equipamento muito simples de usar. A tecnologia ATC, Made in Telwin, permite obter excelentes resultados de soldadura em materiais de espessura fina, graças ao controlo avançado do arco. Características: funcionamento manual e sinérgico - várias curvas de sinergia preparadas para diferentes fios - possibilidade de criar, guardar e recuperar programas de soldadura personalizados (mod. 400) - regulações em MIG-MAG: rampa de subida do fio, reatância eletrónica, tempo de queima final do fio (burn-back), pós gás - seleção de funcionamento 2/4 tempos, Bi-Level, spot, espessura dos materiais em mm e polegadas - regulação em MMA: hot start, arc force, anti-stick - seleção VRD. Proteções: termostática, sobrevoltagem, baixa voltagem, picos de corrente, motogerador (+/- 15%); TIG Lift. Fornecidos com tocha, cabo e pinça.

FRONT PANEL



Manual wire feed

Avanzamento manuale del filo · Avancement manuel du fil · Alimentación manual de hilo

- Manueller Drahtvorschub · Alimentação manual de fio

Manual activation of the gas valve

Attivazione manuale dell'elettrovalvola gas · Activation manuelle de l'électrovanne du gaz

- Activación manual de la electroválvula de gas · Manuelle Aktivierung des Gasmagnetventils
- Activação manual da válvula solenoíde de gás

Access to and storage of programs

Accesso e salvataggio dei programmi · Accès et sauvegarde des programmes · Acceso programas personalizados · Auf Programme zugreifen und diese speichern · Acesso e armazenamento de programas

Material thickness / advanced menus adjustment

Regolazione spessore materiale / menù avanzati · Réglage de l'épaisseur du matériel / menus avancés · Ajuste de espesor de material / menús avanzados · Einstellung Materialdicken / erweiterte Menüs · Ajuste da espessura do material / menus avançados

Shape of welding seam / process selection adjustment

Regolazione della forma del cordone di saldatura / selezione processo · Réglage de la forme du cordon de soudage / sélection du processus · Ajuste de la forma del cordón de soldadura / selección del proceso · Einstellung der Schweißnahtform / Prozessauswahl · Ajuste da forma do cordão de soldadura / seleção do processo

SYNERGIC MODE - STANDARD VISUALISATION

2 modes:

modalità · modes · modalidades · Modi · modos

MAN manual


manuale · manuel · manual · manuell · modos

SYN synergic

sinergica · synergique · sinérgica · synergistisch · sinérgico

Torch knob control: 4 modes

Controllo del pulsante torcia · Contrôle du bouton de la torche · Control del pulsador de la antorcha · Betätigungsarten des Brennerknopfs · Controlo do botão da tocha

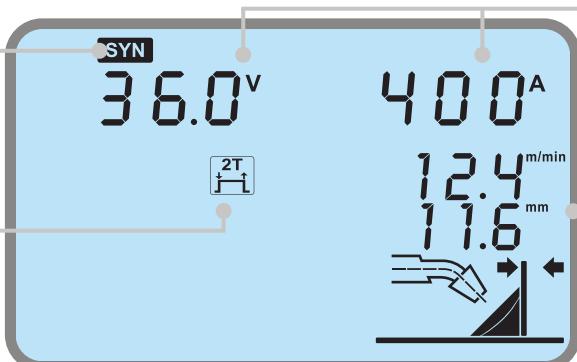

Activation of the ATC function with thicknesses less than 1,5mm (pag.83)

Attivazione funzione ATC con spessori inferiori a 1,5 mm · Activation de la fonction ATC avec des épaisseurs inférieures à 1,5 mm · Activación de la función ATC con espesores inferiores a 1,5 mm · Aktivierung der ATC-Funktion bei Dicken von weniger als 1,5 mm · Ativação da função ATC com espessuras inferiores a 1,5 mm

SYNERGIC MODE - SETTING ADVANCED PARAMETERS

Electronic reactance adjustment


Regolazione reattanza elettronica · Réglage réactance électronique · Corrección de reactancia electrónica · Elektronische Reaktanzeinstellung · Ajuste de reatância eletrônica

Duration of the initial current

Durata della corrente iniziale · Durée du courant initial · Duración de la corriente inicial · Dauer des Starstrom · Duração de corrente inicial

Initial current

Corrente iniziale · Courant initial · Corriente inicial · Starstrom · Corrente inicial

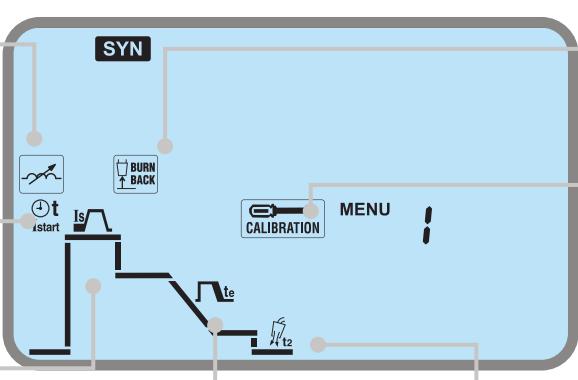

Current down slope (SLOPE DOWN)

Rampa discesa della corrente di saldatura · Rampe descendant du courant de soudage · Rampa de bajada de la corriente de soldadura · Schweißstrom-Abstiegsrampe · Rampa de descida da corrente de soldadura

Welding voltage and current

Tensione e corrente di saldatura · Tension et courant de soudage · Voltaje y corriente de soldadura · Schweißspannung und -strom · Tensão e corrente de soldagem

Easy adjustment of parameters according to material to weld and its thickness

Semplice regolazione dei parametri sulla base dello spessore del materiale da saldare · Réglage simple des paramètres en fonction de l'épaisseur du matériau à souder · Sencillo ajuste de parámetros en función del espesor del material a soldar · Einfache Einstellung der Parameter basierend auf der Dicke des zu schweißenden Materials · Ajuste simples de parâmetros com base na espessura do material a ser soldado

Burn-back adjustment


Regolazione burn-back · Réglage du burn-back · Corrección burn-back · Burn-back Einstellung · Ajuste do tempo de queima final do fio (burn-back)

Wire speed feed calibration

Calibrazione alimentazione della velocità del filo · Calibrage alimentation vitesse du fil · Corrección velocidad de alimentación del hilo · Kalibrierung der Drahtzufuhrgeschwindigkeit · Calibragem de velocidade de alimentação do fio

Post-gas

Post-gas · Post-gaz · Post-gas · Nach-Gas · Pós-gás

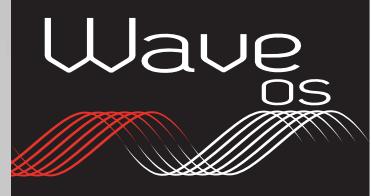

WELDING ADVANCED VISUAL ENVIRONMENT

EN/ Wave OS is designed to turn welding into a totally unique experience, customised to suit the individual needs of operators.

IT/ Wave OS è stato creato per fare della saldatura un'esperienza unica, su misura delle esigenze dell'operatore.

FR/ Wave OS a été créé pour faire du soudage une expérience unique, sur mesure des exigences de l'opérateur.

ES/ Wave OS se ha creado para hacer de la soldadura una experiencia única, a medida de las necesidades del operador.

DE/ Wave OS wurde geschaffen, um aus dem Schweißen eine einzigartige Erfahrung zu machen, die genau auf die Anforderungen des Schweißenden zugeschnitten ist.

PT/ Wave OS foi concebida para fazer da soldadura uma experiência única, à medida das necessidades do operador.



WATCH THE VIDEO

A BRAND NEW WELDING CONCEPT

EN/ INTELLIGENCE. A high-tech system that redesigns the manual welding process to improve quality, ensure repeatability and boost efficiency. The user has complete control over the welding parameters and can tweak them to suit all operational requirements.

IT/ INTELLIGENZA. Un sistema high-tech che ripensa il processo di saldatura manuale per migliorare la qualità, assicurare la ripetibilità, aumentare l'efficienza. L'utente ha la completa gestione dei parametri di saldatura adattandoli ad ogni situazione operativa.

FR/ INTELLIGENCE. Un système high-tech qui repense le processus de soudage manuel pour améliorer la qualité, assurer la répétabilité, augmenter l'efficacité. L'utilisateur a la gestion complète des paramètres de soudage et les adapte à chaque situation opérationnelle.

ES/ INTELIGENCIA. Un sistema high-tech que reconsidera el proceso de soldadura manual para mejorar la calidad, asegurar la repetibilidad, aumentar la eficiencia. El usuario gestiona completamente los parámetros de soldadura adaptándose a cualquier situación operativa.

DE/ INTELLIGENZ. Ein Hightech-System mit neu konzipiertem manuellem Schweißvorgang, der die Qualität verbessert, die Wiederholbarkeit gewährleistet und die Effizienz erhöht. Der Benutzer hat die volle Kontrolle über die Schweißparameter, die sich an jede Arbeitssituation anpassen lassen.

PT/ INTELIGÊNCIA. Um sistema high-tech que redefine o processo de soldadura manual para melhorar a qualidade, garantir a repetibilidade e aumentar a eficiência. O utilizador tem controlo total sobre os parâmetros de soldadura e pode ajustá-los a qualquer necessidade.

KNOWLEDGE: traces, stores and analyses process data

Traccia, salva e analizza i dati delle lavorazioni - Suivre, sauvegarder et analyser les données du processus - Rastrea, guarda y analiza los datos de procesamiento - Verfolgt, speichert und analysiert Prozessdaten - Localiza, guarda e analisa dados de processamento



INTERACTION: intuitive interface with TFT graphic color display

Interfaccia intuitiva con schermo TFT grafico a colori - Interface intuitive avec écran TFT graphique à couleurs - Interfaz intuitiva con pantalla TFT gráfica a color - Intuitive Schnittstelle mit grafischer TFT-Farbanzeige - Interface intuitiva com ecrã TFT gráfico a cores

EFFICIENCY: Customized configuration of the work environment and saving of customized programs

Configurazione su misura dell'ambiente di lavoro e salvataggio di programmi personalizzati - Configuration personnalisée de l'environnement de travail et sauvegarde des programmes personnalisés - Configuración personalizada del entorno de trabajo y posibilidad de grabar propios programas - Benutzerdefinierte Konfiguration der Arbeitsumgebung und Speicherung von benutzerdefinierten Programmen - Configuração personalizada do ambiente de trabalho e possibilidade de gravar os programas personalizados

INTERACTION

A NEW WAY OF COMMUNICATING

EN/ Making work user-friendly regardless of the application. Thanks to Wave OS, the communication between the operator and the tool used is direct and immediate. Wave OS simplifies man-machine interaction and guarantees complete customisation of the work environment.

IT/ INTERAZIONE: Rendere il lavoro intuitivo a prescindere dall'applicazione. Grazie a Wave OS la comunicazione tra l'operatore e lo strumento utilizzato è diretta, immediata. Wave OS semplifica l'interazione uomo-macchina e garantisce una totale personalizzazione dell'ambiente di lavoro.

FR/ INTERACTION: Rendre le travail intuitif quelle que soit l'application. Grâce à Wave OS, la communication entre l'opérateur et l'instrument utilisé est directe, immédiate. Wave OS simplifie l'interaction homme-machine et garantit une totale personnalisation du milieu de travail

ES/ INTERACCIÓN: Hace que el trabajo sea intuitivo, sea cual sea la aplicación. Gracias a Wave OS la comunicación entre el operador y el instrumento utilizado es directa e inmediata. Wave OS simplifica la interacción hombre-máquina y garantiza una total personalización del ambiente de trabajo

DE/ INTERAKTION: Intuitiv arbeiten - und das unabhängig von der Anwendung. Wave OS ermöglicht die unmittelbare Kommunikation zwischen Bediener und verwendetem Gerät. Wave OS vereinfacht das Wechselspiel zwischen Mensch und Maschine und gestattet eine völlig individuelle Gestaltung der Arbeitsumgebung.

PT/ INTERAÇÃO: Torna o trabalho intuitivo, independentemente da aplicação. Graças à tecnologia Wave OS a comunicação entre o operador e o equipamento utilizado é direta e imediata. Wave OS simplifica a interação homem-máquina e garante uma total personalização do ambiente de trabalho.

EXPERT MODE



Allows to customize your work environment • Consente di personalizzare l'ambiente di lavoro • Permet de personnaliser l'environnement de travail
• Permite personalizar el entorno de trabajo • Ermöglicht das Anpassen der Arbeitsumgebung • Permite-lhe personalizar o seu ambiente de trabalho

Visualisation of selected welding parameters

Visualizzazione dei parametri di saldatura selezionati • Affichage des paramètres de soudage sélectionnés • Visualización de los parámetros de soldadura seleccionados • Anzeige der ausgewählten Schweißparameter • Visualização dos parâmetros de soldadura selecionados



Display of the program in use

Indicazione del programma in uso • Affichage du programme en cours d'utilisation • Indicación del programa en uso • Anzeige des verwendeten Programms • Indicação do programa em uso

Selection/modification of all welding parameters

Selection/modification of all welding parameters

Selezione/ modifica di tutti i parametri di saldatura • Sélection / modification de tous les paramètres de soudage • Selección / modificación de todos los parámetros de soldadura • Auswahl / Änderung aller Schweißparameter • Seleção/ mudança de todos os parâmetros de soldadura

MAIN WELDING PARAMETERS AVAILABLE



Duration of initial current

Durata della corrente iniziale • Durée du courant initial • Duración de la corriente inicial • Dauer des Startstrom • Duração de corrente inicial



Main current

Corrente principale • Courant principal • Corriente principal • Hauptstrom • Corrente principal



Material thickness

Spessore del materiale • Épaisseur du matériel • Espesor del material • Materialdicke • Espessura do material



Secondary current

Corrente secondaria • Courant secondaire • Corriente secundaria • Sekundärstrom • Corrente secundária



Exchange frequency between the two currents

Frequenza di scambio tra le due correnti • Fréquence d'échange entre les deux courants • Frecuencia de intercambio entre las dos corrientes • Wechselfrequenz zwischen den zwei Strömen • Frequência de troca entre as duas correntes



Duration of end current

Durata della corrente finale • Durée du courant final • Duración de la corriente final • Dauer des Endstroms • Duração da corrente final



Main current arc correction

Correzione d'arco corrente principale • Correction de l'arc du courant principal • Corrección del arco de corriente principal • Hauptstrom Lichtbogenkorrektur • Correção do arco de corrente principal



Secondary current arc correction

Correzione d'arco corrente secondaria • Correction de l'arc du courant secondaire • Corrección de arco de corriente secundaria • Sekundärstrom Lichtbogenkorrektur • Correção do arco de corrente secundária

More parameters to be set: Start and End current, Start and End Current arc correction, start and end slope up/down time, wire feed speed, Pre-gas, Post-gas, Spot welding time, burn-back, soft start, electronic reactance adjustment.

EASY MODE



Automatic adjustment by selecting thickness and shape of the welding seam • Regolazione automatica selezionando lo spessore e la forma del cordone da saldare • Réglage automatique en réglant l'épaisseur et la forme du cordon à souder • Ajuste automático seleccionando el grosor y la forma del cordón a soldar • Automatische Anpassung durch Auswahl der Dicke und Form der Schweißnaht • Ajuste automático, seleccionando a espessura e a forma do cordão de soldadura

Program in use

Programma in uso • Programme en cours d'utilisation • Programa en uso • Programm im Einsatz • Programa em uso

Thickness of the material to be welded

Spessore del materiale da saldare • Épaisseur du matériel à souder • Espesor del material a soldar • Dicke des zu schweißenden Materials • Espessura do material a ser soldado



Visualization of the main parameters during welding process (wire speed, current, voltage)

Visualizzazione dei parametri fondamentali durante il processo di saldatura (velocità filo, corrente, tensione) • Affichage des paramètres fondamentaux pendant le processus de soudage (vitesse du fil, courant, tension) • Visualización de los parámetros fundamentales durante el proceso de soldadura (velocidad del hilo, corriente, tensión) • Anzeige der Grundparameter während des Schweißvorgangs (Drahtgeschwindigkeit, Strom, Spannung) • Visualização dos parâmetros-chave durante o processo de soldadura (velocidade do fio, corrente, tensão)

Shape of the welding seam / Arc voltage

Forma del cordone di saldatura / Tensione d'arco • Forme du cordon de soudure / Tension d'arc • Forma del cordón de soldadura / Tensión del arco • Form der Schweißnaht / Lichtbogenspannung • Forma do cordão de soldadura / Tensão do arco



Activation of advanced welding arcs (pag.83)

Attivazione archi avanzati di saldatura • Activation d'arcs de soudage avancés • Activación de arcos de soldadura avanzados • Aktivierung fortgeschrittenen Schweißlichtbögen • Ativação de arcos de soldadura avançados

EFFICIENCY

RESPONDING TO EVERY DAY CHALLENGES

EN/ Wave OS is the perfect solution to respond to the every day demands for competitiveness and productivity. Nowadays, quality and repeatability are fundamental and essential requisites. The response to such challenges starts with Wave OS.

IT/ EFFICIENZA: Wave OS è la soluzione alle richieste di competitività e produttività di ogni giorno. La qualità e la sua ripetitività sono ormai requisiti imprescindibili. La risposta a queste sfide inizia con Wave OS.

FR/ EFFICACITÉ: Wave OS est la solution aux demandes de compétitivité et de productivité de chaque jour. La qualité et sa répétabilité sont désormais des conditions essentielles incontournables. La réponse à ces défis commence avec Wave OS.

ADVANCED WELDING ARCS



AB PULSE: to weld Stainless Steel and Aluminium

per la saldatura di Inox ed Alluminio • pour souder l'acier inoxydable et l'aluminium • para soldar acero inoxidable y aluminio • zum Schweißen von Edelstahl und Aluminium • para a soldadura de aço inoxidável e alumínio



ABPop: reduces piece deformation while welding

Stainless Steel and Aluminium

riduce la deformazione dei pezzi durante la saldatura di Inox e Alluminio • réduit la déformation des pièces lors du soudage de l'acier inoxydable et de l'aluminium • reduce la deformación de las piezas durante la soldadura de acero inoxidable y aluminio • reduziert die Verformung der Teile beim Schweißen von Edelstahl und Aluminium • reduz a deformação da peça de trabalho na soldadura de aço inoxidável e alumínio



ATC: to facilitate welding on thin thicknesses (pag.83)

facilita la saldatura su spessori sottili • facilite le soudage sur de fines épaisseurs • facilita la soldadura en espesores delgados • erleichtert das Schweißen auf dünnen Dicken • facilita a soldadura em espessuras finas



Root Mig: to allow root-welding on Stainless Steel

per le saldature di radice su acciaio • pour les soudures de fond sur l'acier • para soldaduras de fondo en acero • zum Grundsätzlichen Schweißen von Edelstahl • para soldaduras de fundo em aço



Deep Mig: to speed up processes on steel heavy duty works

per velocizzare i processi produttivi di carpenteria pesante su acciaio • pour accélérer les processus de production de gros œuvre de charpente en acier • para acelerar los procesos en trabajos pesados de acero • Beschleunigung der Produktionsprozesse bei schweren Stahlbauarbeiten • para acelerar os processos de produção de trabalhos pesados em aço

CUSTOMIZED PROGRAMS



Saving and recalling customized welding programs

- Salvataggio e richiamo di programmi di saldatura personalizzati
- Sauvegarde et rappel de programmes de soudage personnalisés
- Guarda finio y recuperar programas de soldadura personalizados
- Speichern und Abrufen von kundenspezifischen Schweißprogrammen
- Salvar e recuperar programas de soldadura personalizados



Import and export via USB of customized welding programs

- Importazione ed esportazione via USB di programmi di saldatura personalizzati
- Importation et exportation via USB de programmes de soudage personnalisés
- Importación y exportación vía USB de programas de soldadura personalizados
- Import und Export über USB von benutzer definierten Schweißprogramme
- Importação e exportação de programas de soldadura personalizados via USB

INTERACTION

KNOWLEDGE IS THE CORE PRINCIPLE OF IMPROVEMENT

EN/ Wave OS is an exceptionally powerful knowledge tool designed to trace, analyse and control production processes far beyond the limits in place up until now. It guarantees comprehensive monitoring of operating parameters to the advantage of quality levels and the choices to be made.

IT/ CONOSCENZA: Wave OS è un potente strumento di conoscenza in grado di tracciare, analizzare e quindi controllare i processi produttivi oltrepassando i limiti finora posti. Garantisce il completo monitoraggio dei parametri nelle lavorazioni a vantaggio della qualità e a supporto delle scelte da affrontare.

FR/ CONNAISSANCE: Wave OS est un instrument de connaissance puissant en mesure de tracer, analyser et donc contrôler les processus de production en dépassant les limites posées jusqu'à présent. Il garantit la surveillance complète des paramètres dans les usinages au bénéfice de la qualité et en support des choix à affronter.

ES/ CONOCIMIENTO: Wave OS es un potente instrumento de conocimiento capaz de trazar, analizar y por lo tanto controlar los procesos productivos sobre pasando los límites hasta ahora establecidos. Garantiza el completo seguimiento de los parámetros en las elaboraciones, lo que redunda en una mejora de la calidad y en la asistencia en las elecciones que se deben realizar.

DE/ WISSEN: Wave OS ist ein leistungsstarkes Wissensinstrument, das die bisherigen Grenzen überschreitet, weil es in der Lage ist, die Fertigungsprozesse aufzuzeichnen, zu analysieren und anschließend zu kontrollieren. Es ermöglicht im Rahmen der Bearbeitungen die vollständige Überwachung der Parameter, was sich positiv auf die Güte auswirkt und die Entscheidungsfindung unterstützt.

PT/ CONHECIMENTO: Wave OS é um potente instrumento de conhecimento capaz de localizar, analisar e controlar os processos de produção muito além dos limites até agora estabelecidos. Garante a monitorização abrangente dos parâmetros operacionais, o que resulta numa melhoria dos níveis de qualidade e das escolhas a realizar.



WELDING DATA MANAGEMENT

THE COST AND PERFORMANCES CONTROL TOOL

EN/ Welding Data Management is the essential tool for the detailed welding data analysis. An intuitive programme conceived to facilitate you in cost management, increase processing quality and support professional welders' tests, etc. To make the best choices.

IT/ Welding Data Management è lo strumento indispensabile per l'analisi approfondita dei dati di saldatura. Un programma dall'utilizzo intuitivo ideato per facilitarti nella gestione dei costi, nel miglioramento della qualità delle lavorazioni, nel supporto ai test per saldatore qualificati, etc. Per prendere le scelte migliori.

FR/ Welding Data Management est l'instrument indispensable pour l'analyse approfondie des données de soudage. Un programme à l'utilisation intuitive conçu pour vous aider dans la gestion des coûts, dans l'amélioration de la qualité des usinages, dans le support aux tests pour soudeurs qualifiés, etc. Pour prendre les choix les meilleurs.

ES/ Welding Data Management es el instrumento indispensable para un análisis profundo de los datos de soldadura. Un programa con una utilización intuitiva ideado para facilitar la gestión de los costes, la mejora de la calidad de las elaboraciones, la asistencia en las pruebas para soldadores cualificados, etc. Para tomar las mejores decisiones.

DE/ Welding Data Management - unverzichtbar für die eingehende Analyse der Schweißdaten. Ein intuitives Anwendungsprogramm, das entwickelt wurde, um Ihnen u. a. beim Kostenmanagement, bei der Verbesserung der Bearbeitungsqualität und beim Support für Tests von qualifizierten Schweißern Erleichterung zu bringen. Für die beste Wahl.

PT/ Welding Data Management é o instrumento indispensável para uma análise profunda dos dados de soldadura. Um programa com uma utilização intuitiva concebido para facilitar a gestão de custos, melhorar a qualidade do trabalho, apoiar nos testes para soldadores qualificados, etc. Para tomar as melhores decisões.



Record, save and export process data for analysis and cost reduction


Registra, salva ed esporta i dati di lavorazione per analisi e riduzione dei costi · Enregistrez, sauvegardez et exportez les données du processus pour analyse et réduction des coûts · Registre, guarde y exporte datos para análisis y reducción de costos · Aufzeichnen, Speichern und Exportieren von Bearbeitungsdaten zur Analyse und Kostenreduzierung · Registar, guardar e exportar dados de processamento para análise e redução de custos



DOWNLOAD LEAFLET



ELECTROMIG 230 WAVE



inverter

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG



STANDARD

3m MT25
742183

0,6-0,8mm
742575

GAS TUBE

3m AX50

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX
MT25
804152

0,6-0,8mm
742575

GAS TUBE

More info pag. 218

GAS REGULATOR
722119

QUICK GAS CONNECTOR
804208

MMA - MIG/MAG
TIG MASKS
VANTAGE RED XL
802936

More masks pag. 214

ALUMINIUM KIT
802817

MIG-MAG TORCHES
MT25
4m 742184
5m 742185

MT25 CONTROL
MIG TORCH
MT25
742777

SPOOL GUN M6
802407

PUSH PULL
BOARD KIT
982219

COIL ADAPTOR
802486

ELECTRODE
HOLDER
25mm² 4m AX50
804123

TIG TORCH
4m - ST26V
742058

CONSUMABLES
MIG-MAG
Pag. 228

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{3PH}	A _{MIN MAX DC}	A _{MAX DC}	A _{40°C DC}	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	∅	Ø _{MIN MAX DC}	ØST	ØSS	ØAL	ØFX	ØBZ	IP	LxWxH	kg
		V (50-60Hz)	A	A	A	V	A	A	kW	kW	A	%	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm	kg
ELECTROMIG 230 WAVE	816060	400 3ph	10 - 240	200 @ 20%	105	95	9	5,5	5,5	3	10	86	0,8	1,6	0,6	0,8	0,8	0,8	79,5 x 37,5 x 73	31,7

EN/ Multiprocess MIG-MAG (continuous and pulse), FLUX gas shielded/ BRAZING/MMA/TIG DC-Lift inverter welding machines. Fit with WAVE OS system. Maximum operational flexibility for use in a wide variety of application sectors, from maintenance to installation and interventions at body shops. It is possible to operate on different welded materials (steel, stainless steel, aluminium), brazed materials (galvanised and zinc-plated sheet metal) with specific welding processes having low thermal transfer, ROOT-MIG and ATC, and specific processes for aluminium and brazed materials AB PULSE and AB PoP. Complete with VRD device. Supplied with various stored welding programmes, they offer the possibility also to store, trace and export more customised programmes. Complete with MIG-MAG torch, cable and earth clamp.

IT/ Saldatrici inverter, con funzionamento continuo e pulsato, multiprocesso MIG- MAG/FLUX con gas/BRAZING/ MMA/TIG DC-Lift. Dotate di sistema WAVE OS. Massima flessibilità di utilizzo per un'ampia varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria. È possibile operare su diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio), saldbrasati (lamiere galvanizzate e zionate) con processi specifici di saldatura a basso apporto termico, ROOT-MIG e ATC, e specifici per alluminio e saldo-brasatura AB PULSE e AB PoP. Complete di dispositivo VRD. Molteplici i programmi saldatura memorizzati, offrono la possibilità di salvare, tracciare ed esportare numerosi programmi personalizzati. Complete di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

FR/ Postes de soudage à inverter, avec fonctionnement continu et pulsé, multiprocédé MIG-MAG/FLUX avec gaz/ BRASAGE/MMA/TIG DC-Lift. Avec système WAVE OS. Flexibilité d'utilisation maximale pour une large variété de domaines d'application, de l'entretien, à l'installation, en passant par les interventions en carrosserie. Il est possible d'opérer sur divers matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium), braso-soudés (tôles galvanisées et zinguées) avec processus spécifiques de soudage à bas apport thermique, ROOT-MIG et ATC, et spécifiques pour aluminium et braso-soudés AB PULSE et AB PoP. Équipés avec dispositif VRD. Fournis avec de nombreux programmes de soudage mémorisés, ils offrent la possibilité d'enregistrer, tracer et exporter de nombreux programmes personnalisés. Avec torche MIG-MAG, câble et pince de masse.

ELECTROMIG 330 WAVE (AQUA)

TELWIN



inverter

MULTIPROCESS
MIG · MMA · TIG



ROOT-MIG • **TIG**
LIFT



More info pag. 218

STANDARD

3m MT25 mod. 330 742183	0,6+0,8mm 742576 (2x)
3m AQUA MT500 mod. 330 AQUA 722625	1+1,2mm 742322 (2x)
GAS TUBE 3m AX50	3m AX50

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX MT25 804152	GAS REGULATOR 722346	ALUMINIUM KIT mod. 330 802273	MIG-MAG TORCHES mod. 330 AQUA 802409
G.R.A. 3300 mod. 330 AQUA 802942	QUICK GAS CONNECTOR 804208		



ELECTROMIG 330 WAVE AQUA
816062

→ CONSUMABLES MIG-MAG Pag. 229

MIG-MAG TORCHES MT25 4m 742184 5m 742185	MT25 CONTROL MIG TORCH MT25 742777	PUSH PULL BOARD KIT 982219	ELECTRODE HOLDER 25mm ² 4m AX50 804123	COOLANT FOR COOLING SYSTEMS mod. AQUA 5L 802976
MT240 4m 742996 (Max: 270A@100%)	NEW MT500 mod. AQUA 4m 742821 5m 722683	SPOOL GUN M6 802407	COIL ADAPTOR 802486	TIG TORCH 4m - ST26V 742058
MT555 DOUBLE COOLED 4m 742881				
				G.R.A. 3300 mod. 330 802942

TECHNICAL DATA

CE IEC	CODE	V _{BPHE}	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{60% 40°C} DC	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	A	η	Ø	Ø _{MIN} MAX DC	Ø _{ST}	Ø _{SS}	Ø _{AL}	Ø _{FX}	Ø _{BZ}	IP	LxWxH	kg	
ELECTROMIG 330 WAVE AQUA	816062	400 3ph	20 - 300	270 @ 30%	205	63	15	10	9	6,5	16	90	0,9	1,6 6	0,6 1,2	0,8 1,2	0,8 1,2	0,8 1,2	0,8 1,2	IP23	86,5 x 39 x 91,5	49	
ELECTROMIG 330 WAVE	816061																						39

ES/ Soldadoras inverter, con funcionamiento continuo y a impulsos, multiproceso, MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING/TIG DC-Lift. Con sistema WAVE OS. Máxima flexibilidad de utilización para asegurar una amplia variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación o las intervenciones en carrocería. Se puede operar en diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), cobresoldados (chapas galvanizadas y cincadas), con procesos específicos de soldadura de bajo aporte térmico, ROOT-MIG y ATC, y específicos para aluminio y cobresoldadura AB PULSE y AB PoP. Equipadas con dispositivo VRD. Son múltiples los programas de soldadura memorizadas, ofrecen la posibilidad de guardar, trazar y exportar numerosos programas personalizados. Incluyen la antorcha MIG-MAG, cable y pinza de masa.

DE/ Schweißmaschinen mit Invertertechnik, kontinuierlicher und pulsierter Betrieb, diverse Verfahren MIG-MAG/FLUX mit Gas/BRAZING/MMA/WIG DC-Lift. Mit WAVE OS System. Maximale Flexibilität beim Gebrauch für eine große Vielzahl an Anwendungsbereichen, sowohl bei der Wartung, der Installation als auch bei Karosseriearbeiten. Es kann mit verschiedenen schweißbaren (Stahl, Stahl rostfrei, Aluminium) und lötbaren (galvanisierte und verzinkte Bleche) Werkstoffen mit spezifischen Schweißverfahren bei geringer Wärmezufuhr mit ROOT-MIG und ATC, sowie speziell für Aluminium und zum Schweißlöten mit AB PULSE und AB PoP verfahren werden. Komplett mit VRD Vorrichtung. Ausgestattet mit einer Vielzahl an gespeicherten Schweißprogrammen, bestehen die Möglichkeit mehrere persönlich abgestimmte Programme zu speichern, nachzuverfolgen und zu exportieren. Enthalten sind der MIG-MAG-Brenner, das Massekabel sowie die Masseklemme.

PT/ Aparelhos de soldar inverter, com funcionamento contínuo e pulsado, multiprocesso, MIG-MAG/FLUX com gás/BRASAGEM/TIG DC-Lift. Com sistema WAVE OS. Máxima flexibilidade de utilização para assegurar uma grande variedade de campos de aplicação desde a manutenção à instalação e intervenções em carroçaria. Permite operar em diferentes materiais soldados (aço, aço inox e alumínio), soldados por brasagem (chapas galvanizadas e zinckadas), com processos específicos de soldadura de baixa transferência térmica, ROOT-MIG e ATC, e específicos para alumínio e brasagem AB PULSE e AB PoP. Equipados com dispositivo VRD. Fornecidos com vários programas de soldadura memorizados, disponibilizam também a possibilidade de guardar, localizar e exportar diversos programas personalizados. Inclui a tocha MIG-MAG, cabo e pinça.



YRS WARRANTY
5
YEARS ON
TRANSFORMER

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

INDEX

TELWIN®

INDUSTRIAL SPECIALIST RANGE IN OUR INDUSTRIAL CATALOGUE

MIG-MAG WELDING

MULTIPROCESS
SYNERGIC



MULTIPROCESS
PULSED



TIG WELDING



PLASMA CUTTING



AND MANY MORE... TELWIN.COM



www.
TELWIN
MORE INFO

	WELDING CURRENT (A)							DUTY CYCLE EN60974-1	TIG		TIG FEATURES		OTHER FEATURES		AQUA	DISPLAY	WEIGHT					
	AC	DC	50	100	150	200	250	300	HF	LIFT	PULSE	EASY PULSE	THIN SPOT	MMA	VRD	MV-PFC	JOB Customized Programs	AQUA VERSION	LCD	DIGITAL	(kg)	
1ph	INFINITY TIG 225 DC		■	230V	200A			200@25%	■	■	■		■	■	■	■			■	■	6	
	TECNICA 190 TIG DC		■	230V		170A		160@20%		■				■	■				■		4,3	
	ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD		■	100V-120V	120A			150@30%		■				■	■	■				■	7,4	
			■	200V-240V		200A		200@30%														
	TECHNOLOGY TIG 230 DC		■	230V		220A		220@30%	■	■	■	■	■	■	■				■	■	9,7	
	TECHNOLOGY TIG 202 AC/DC	■	■	230V		180A		180@20%	■	■	■	■	■	■	■				■		11,4	
	TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC	■	■	230V	200A			200@24%	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	11,3	
	SUPERIOR TIG 251 DC	■	■	400V - 3 ph	250A			230@20%	■	■	■	■	■	■	■				■	■	11,3	
	SUPERIOR TIG 252 AC/DC	■	■	400V - 3 ph	250A			230@20%	■	■	■	■	■	■	■				■	■	14,5	
	SUPERIOR TIG 311 DC	■	■	400V - 3 ph		300A		300@30%														13,2
		■	■	230V - 1 ph		250A		200@42%	■	■	■	■	■	■	■							
3ph	SUPERTIG 302 AC/DC	■	■	400V - 3 ph		270A		250@30%	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	20	

| CURRENT @ 60% - EN 60974-1



TIG PROCESS

EN/ 1.Nozzle 2.Electrode holder clamp 3.Infusible-electrode 4.Welding arc 5.Gaseous protection 6.Melting pool


IT/ 1.Ugello 2.Pinza portaelettrodo 3.Elettrodo infusibile 4.Arco di saldatura 5.Protezione gassosa 6.Bagno di fusione

FR/ 1.Bec 2.Pince porte-électrode 3.Électrode infusible 4.Arc de soudage 5.Protection gazeuse 6.Bain de fusion

ES/ 1.Injector 2.Soplete porta electrodo 3.Electrodo infusibile 4.Arco de soldadura 5.Protección gassosa 6.Baño de fusión

DE/ 1.Düse 2.Elektrodenhalter 3.Abschmelzende Elektrode 4.Schweissbogen 5.Gasschutz 6.Schmelzbad

PT/ 1.Bico 2.Pinça porta-eléktrodo 3.Eléctrodo infusível 4.Arco de soldadura 5.Proteção gasosa 6.Banho de fusão

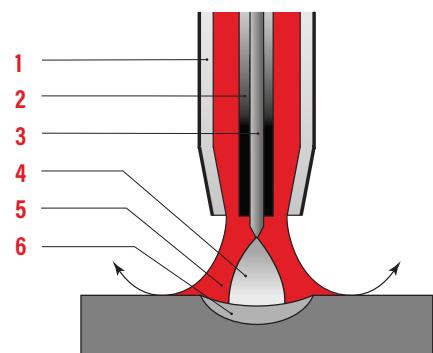

TIG FEATURES

⊕ PLUS

EN/ High aesthetic welds • No sparkles • Welding on thin thicknesses • High arc control

IT/ Elevata estetica della saldatura • Assenza di spruzzi • Saldatura su spessori sottili • Grande controllo dell'arco

FR/ Élevée esthétique de le soudage • Absence de projections • Soudage sur épaisseurs réduits • Grand je contrôle de l'arc

ES/ Elevada estética de la soldadura • Eusencia de rociadas • Soldadura sobre espesores sutiles • Grande controlo arco

DE/ Erhöhen Ästhetik des Schweißen • Abwesenheit von Spritzern • Schweißen auf dünne Dicken • Großes Kontrolle des Bogens

PT/ Elevada estética da soldadura • Sem salpicos • Soldadura em espessuras reduzidas • Elevado controlo do arco

⊖ MINUS

EN/ High experience of the user • Low productivity • Need for a gas bottle


IT/ Alta esperienza dell'operatore • Bassa produttività • Richiesta bombola di gas

FR/Haute expérience de l'opérateur • Basse productivité • Demande bouteille de gaz

ES/ Alta experiencia del operador • Baja productividad • Solitud bombona de gas

DE/ Hohes Erfahrung des Fachmannes • Niedriges Produktivität • Bedürfnis nach einer Gasflasche

PT/ Utilizador experiente • Baixa produtividade • Necessidade de botija de gás

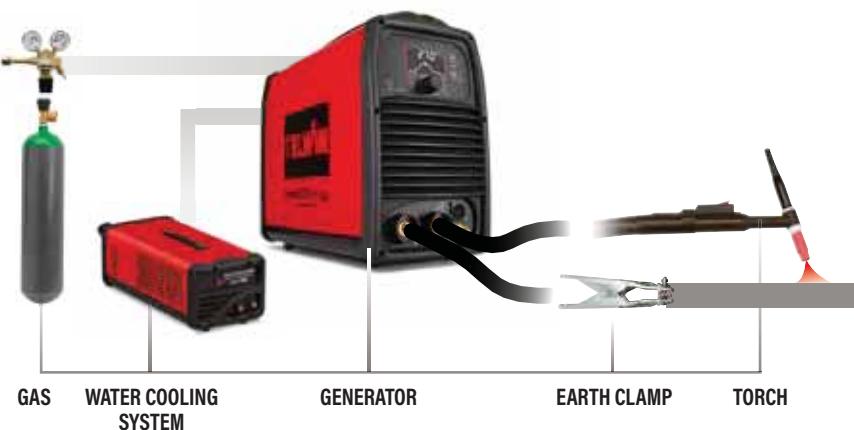

GAS BOTTLE



Argon
(Ar)

Argon-Helium (Ar-He)

POST GAS

EN/ Controls the gas flow at the welding end and grants the material cooling in an area protected from oxidations

IT/ Controlla l'afflusso del gas dopo il termine della saldatura garantendo il raffreddamento del materiale in una zona protetta da ossidazioni

FR/ Contrôle l'afflux du gaz après le terme de soudage en garantissant le refroidissement du matériau dans une zone protégée contre les oxydations

ES/ Controla el aflujo del gas después del término de la soldadura garantizando el enfriamiento del material en una zona protegida por oxidaciones

DE/ Es kontrolliert den Zufluß des Gases nach dem Ende des Schweißen, da garantiert es die Abkühlung des Materials in einer von Oxydationen geschützten Zone

PT/ Controla o fluxo de gás no fim da soldadura e garante o arrefecimento do material numa área protegida de oxidações

MATERIALS

			DC	AC
EN/ Steel IT/ Acciaio	FR/ Acier ES/ Acero	DE/ Stahl PT/ Aço	W	
EN/ Stainless steel IT/ Acciaio inox	FR/ Acier inox ES/ Acero inoxidable	DE/ Edelstahl PT/ Aço Inox	W	
EN/ Cast Iron IT/ Ghisa	FR/ Fonte ES/ Fundición	DE/ Gußeisen PT/ Ferro fundido	W	
EN/ Copper IT/ Rame	FR/ Cuivre ES/ Cobre	DE/ Kupfer PT/ Cobre	W	
EN/ Nickel IT/ Nichel	FR/ Nickel ES/ Níquel	DE/ Nickel PT/ Níquel	W	
EN/ Titanium IT/ Titanio	FR/ Titane ES/ Titánio	DE/ Titan PT/ Titânia	W	
EN/ Aluminium IT/ Alluminio	FR/ Aluminium ES/ Aluminio	DE/ Aluminium PT/ Alumínio	W	
EN/ Brass IT/ Ottone	FR/ Laiton ES/ Latón	DE/ Messing PT/ Latão	W	
EN/ Bronze IT/ Bronzo	FR/ Bronze ES/ Bronze	DE/ Bronze PT/ Bronze	W	
EN/ Alloys IT/ Leghe	FR/ Alliages ES/ Aleaciones	DE/ Legierungen PT/ Ligas	W	
Electrode colours	Grey - Tungsten 98% - CeO ₂ 2% Green - Pure Tungsten 98,8%			

BI-LEVEL FUNCTION

EN/ It selects from the torch pushbutton two different current values though maintaining the arc turned on. Efficacious on position weldings or on thin thicknesses.

IT/ Seleziona dal pulsante torcia due diversi valori di corrente mantenendo acceso l'arco. Efficace su saldature in posizione o su spessori sottili.

FR/ Il sélectionne à partir du poussoir de la torche deux différentes valeurs du courant tout en maintenant l'arc allumé. Extrêmement utile pour des soudages en position ou sur épaisseurs réduits.

ES/ Selecciona desde el pulsador del soplete dos valores de corriente manteniendo encendido el arco. Eficaz sobre soldaduras en posición o sobre espesores finos.

DE/ Es wählt von der Brennerknopf zwei verschiedene Werte des Stroms, ohne daß der Lichtbogen dabei erlischt. Wirksam auf Schweißen in Position oder auf dünne Dicken.

PT/ Seleciona a partir do botão da tocha dois valores de corrente distintos mantendo o arco ligado. Eficaz em soldaduras localizadas ou em espessuras reduzidas.

TIG START

SCRATCH START

EN/ The arc striking is reached thanks to the rubbing of the tungsten electrode to the piece to be welded. Some tungsten inclusions are present at the beginning of the seam.

IT/ L'innesto avviene con lo sfregamento dell'elettrodo di tungsteno sul pezzo da saldare. Sono presenti ad inizio cordone delle inclusioni di tungsteno.

FR/ L'amorçage s'effectue par frottement de l'électrode de tungstène sur la pièce à souder. Ils sont présent au début cordon des inclusions de tungstène.

ES/ El cebado ocurre con el refregamiento del electrodo de tungsteno sobre el material da soldar. Están presentes a principio cordón de las inclusiones de tungsteno.

DE/ Die Zündvorrichtung geschieht mit der Reibung von der Wolframelektrode auf das Werkstück. Am Anfang der Naht sind Wolframeinschlüsse anwesend.

PT/ O início do arco ocorre com a raspagem do eléctrodo tungsténio no material a soldar. Algumas inclusões de tungsténio estão presentes no início do cordão.

LIFT START

EN/ Arc striking by contact. It does not pollute the welding pool and causes less electro-irradiated disturbances.

IT/ Innesco dell'arco a contatto. Non inquina il bagno di saldatura e causa meno disturbi elettro-irradiati.

FR/ Amorçage de l'arc avec contact. Ne pollue pas le bain de soudage et cause moins de perturbations électroirradiées.

ES/ Cebado del arco con contacto. No contamina el baño de soldadura y causa muchas menos molestias de irradiación eléctrica.

DE/ Kontaktzündung des Bogens. Es verunreinigt das Schmelzbad nicht und verursacht weniger Störungen durch elektrische Strahlungen.

PT/ Início do arco por contacto. Não polui o banho de soldadura e provoca menos transtornos de irradiação elétrica.

HF START

EN/ Arc striking without contact. The electrode tip does not wear out. It offers an easy start in all welding positions.

IT/ Innesco dell'arco senza contatto. Non si ha l'usura della punta dell'elettrodo. Offre una partenza facile in tutte le posizioni di saldatura.

FR/ Amorçage de l'arc sans contact. Il n'y pas d'usure de la pointe de l'électrode. Il offre un départ facile dans toutes les positions de soudage.

ES/ Cebado del arco sin contacto. No se produce el desgaste de la punta del electrodo. Ofrece una partida fácil en todas las posiciones de soldadura.

DE/ Zündung des Bogens ohne Kontakt. Die Elektroden spitze wird nicht abgenutzt. Erleichtet das Zünden in sämtlichen Schweißlagen.

PT/ Início do arco sem contacto. Não existe desgaste da ponta do eléctrodo. Proporciona um início fácil em todas as posições de soldadura.

AC BALANCE

EN/ Greater balance values (fig. 1) give faster welding, greater penetration, a more concentrated arc, a more restricted weld pool and limited heating of the electrode. Lower values (fig. 2) give a cleaner piece.

IT/ Maggiori valori di balance (fig. 1) permettono una saldatura più veloce, maggiore penetrazione, arco più concentrato, bagno di saldatura più stretto e limitato riscaldamento dell'elettrodo. Minor valori (fig. 2) permettono una maggiore pulizia del pezzo.

FR/ De plus grandes valeurs de balance (fig. 1) offrent un soudage plus rapide, plus de pénétration, un arc plus concentré, un bain de soudage plus étroit et un réchauffement limité de l'électrode. De plus petites valeurs (fig. 2) permettent un meilleur nettoyage du morceau.

ES/ Mayores valores de balance (fig.1) permiten una soldadura más rápida, mayor penetración, un arco más concentrado, un baño de soldadura más estrecho y un limitado calentamiento del electrodo. Menores valores (fig. 2) permiten una mayor limpieza de la pieza.

DE/ Bei größeren Balance-Werten (fig.1) kann zügiger geschweißt werden, der Einbrand ist tiefer, der Lichtbogen konzentrierter, das Schweißbad örtlich enger begrenzt und die Elektrode kann nicht überhitzen. Kleinere Werte gestatten eine (fig. 2) gründlichere Reinigung des Werkstückes.

PT/ Valores de equilíbrio maiores (fig. 1) proporcionam uma soldadura mais rápida, maior penetração, um arco mais concentrado, um banho de soldadura mais restrito e um aquecimento limitado do elétrodo. Valores menores (fig. 2) proporcionam uma peça mais limpa.

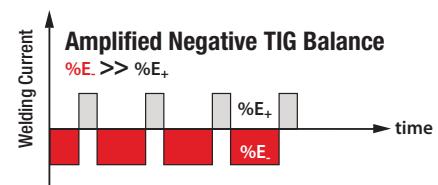


fig.1 MORE PENETRATION

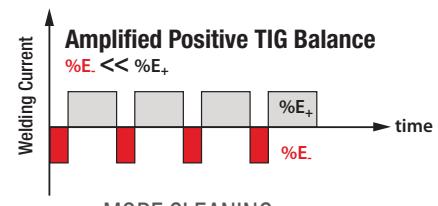


fig.2 MORE CLEANING

AC FREQUENCY

EN/ The frequency regulation controls the arc amplitude: the higher the frequency is and the tighter the arc cone becomes, the better is the arc control.


IT/ La regolazione della frequenza controlla la larghezza dell'arco: più alta è la frequenza e più il cono d'arco si restringe, migliore è il controllo dell'arco.

FR/ La régulation de la fréquence contrôle la largeur de l'arc: plus la fréquence est haute, plus le cône de l'arc se rétrécit donnant ainsi un meilleur contrôle de l'arc.

ES/ La regulación de la frecuencia controla el ancho del arco: cuando mayor es la frecuencia y el cono de arco se encoge, mejor es el control del arco.

DE/ Die Regelung der Frequenz steuert die Breite des Bogens: je höher die Frequenz ist und je enger der Bogenkegel wird, desto besser ist die Bogensteuerung.

PT/ A regulação da frequência controla a amplitude do arco: quanto maior for a frequência e menor for o cone do arco, melhor será o controlo do arco.

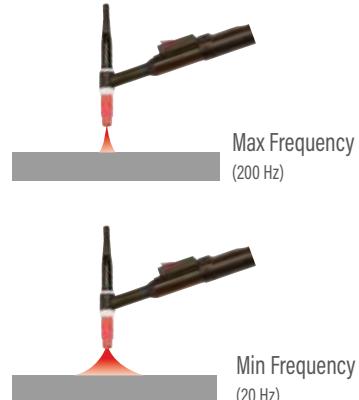

TIG PULSE

EN/ TIG PULSE: particularly suitable for welding thin plates (< 1 mm), where minimum heating of the piece is necessary, and suitable for welding in all positions. Increased pulsation frequency causes increased arc stability and hence higher welding precision.

IT/ TIG PULSATO: particolarmente indicata per saldare piastre sottili (< 1 mm), dove è necessario un basso riscaldamento del pezzo, ed adatta a saldare in tutte le posizioni. All'aumentare della frequenza di pulsazione aumenta la stabilità dell'arco quindi la precisione della saldatura.


FR/ TIG PULSÉ: particulièrement indiqué pour souder des plaques fines (< 1 mm), là où il faut un faible réchauffement du morceau, et adapté pour souder dans toutes les positions. Quand la fréquence de pulsation augmente, la stabilité de l'arc augmente et donc la précision du soudage également.

ES/ TIG PULSADO: especialmente indicada para soldar placas finas (< 1 mm), donde es necesario un calentamiento bajo de la pieza, y adecuada para soldar en todas las posiciones. Al aumentar la frecuencia de pulsación aumenta la estabilidad del arco y por lo tanto la precisión de la soldadura.

DE/ WIG PULSE: besonders geeignet zum Schweißen dünner Platten (< 1 mm), deren Werkstoff nur wenig erhitzt werden darf, und gut geeignet zum Schweißen auch in Zwangslage. Mit erhöhter Impulsfrequenz erhöht sich auch die Lichtbogenstabilität und somit die Schweißpräzision.

PT/ TIG PULSE: particularmente indicado para soldadura de chapas finas (< 1 mm), onde seja necessário um aquecimento mínimo da peça, e para soldar em todas as posições. Aumentando a frequência pulse, aumentar-se-á a estabilidade do arco e, como tal, a precisão de soldadura.

TECNICA TIG 190 DC



TELWIN



inverter



TIG LIFT



**TIG & MMA
ACCESSORIES IN
PLASTIC CARRY CASE**

STANDARD

4m ST9V 722563	712260	IT 432036	722341	3m AX25
-------------------	--------	--------------	--------	---------

OPTIONAL

MMA - MIG/MAG - TIG MASK JAGUAR 804082	RUTILE ELECTRODES IN BOX - STEEL Ø 2mm 2,5 kg 802737	GLOVES DAKOTA 804339

→ CONSUMABLES: TIG Pag. 231

TECNICA TIG 190 DC

816019



Pag. 45

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC A	TELWIN % 20°C	A _{MAX} DC EN 60974-1 A	A _{60%} 40°C DC EN 60974-1 A	V ₀ DC V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	P _{MIN GEN} A	η	∅	Ø _{MIN MAX} mm	IP	LxWxH cm	kg	
TECNICA TIG 190 DC + TIG/MMA accessories in plastic carry case	816220	230 1ph	10 - 170	88% @ 150A	160 @ 20 %	110	78	29	17	4,4	2,6	6	16	86	0,7	1,6 - 4	IP23	38 x 42 x 17	9,4

EN/ TIG (LIFT) and MMA inverter welding machine in direct current (DC). Use with a wide range of materials such as steel, stainless steel, titanium, copper, nickel and their alloys. Features: VRD device • display to check welding current • MMA regulations: arc force and hot start • MMA electrodes: rutile, basic, stainless steel and cast iron • thermostatic, overcurrent, overvoltage, undervoltage, motogenerator* ($\pm 15\%$) protections.

IT/ Saldatrice inverter TIG (innesto LIFT) ed MMA in corrente continua (DC). Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe. Caratteristiche: dispositivo VRD • display per la visualizzazione della corrente di saldatura • regolazioni MMA: arc force e hot start • elettrodi in MMA: rutile, basici, inox, ghisa • protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore* ($\pm 15\%$).


FR/ Poste de soudage inverter TIG (amorçage LIFT) et MMA en courant continu (DC). Utilisation pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, titane, cuivre, nickel et leurs alliages. Caractéristiques: dispositif VRD • affichage numérique courant de soudage • régulations en MMA: arc force et hot start • électrodes en MMA: rutiles, basiques, inox, fonte • protections thermostatique, surcourant, surtension, sous-tension, motogénérateur* ($\pm 15\%$).

ES/ Soldadora inverter TIG (encendido LIFT) y MMA en corriente continua (DC). Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones. Características: dispositivo VRD • visualización de la corriente de soldadura • regulaciones en MMA: arc force y hot start • electrodos en MMA: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición • protecciones termostática, sobre corriente, sobre tensión, baja tensión, motogenerador* ($\pm 15\%$).

DE/ Inverterschweißgerät zum Schweißen mit Gleichstrom (DC) nach dem WIG (LIFT Zündung)- und MMA Verfahren. Arbeitet mit den verschiedensten Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Titan, Kupfer, Nickel und ihren Legierungen. Eigenschaften: VRD Vorrichtung • Anzeige numerischer Schweißstrom • MMA Einstellungen: Arc Force und Hot Start • Zum MMA: rutiller, basischer, Edelstahl- und Gußeisenelektroden • Schutzvorrichtungen Thermostat, Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Stromaggregat* ($\pm 15\%$).

PT/ Aparelho de soldar inverter TIG (ignição LIFT) e MMA em corrente contínua (DC). Utilização com uma ampla gama de materiais, como aço, aço inox, titânio, cobre, níquel e suas ligas. Características: dispositivo VRD • visor para visualização da corrente de soldadura • regulações MMA: arc force e hot start • elétrodos MMA: rútilo, básico, aço inox e ferro fundido • proteções termostática, picos de corrente, sobrevoltagem, motogerador * (+/-15%).

ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD



XT

inverter



**TIG
LIFT**



STANDARD

4m ST26V 742058	722119
IT 432036	3m AX50

OPTIONAL

CONSUMABLE BOX STI7-26 804138	CLEANTECH 200 850020	ELECTRODE HOLDER 25mm ² 4m AX50 804123	RUTILE ELECTRODES IN BOX - STEEL
			GLOVES DAKOTA 804339

→ CONSUMABLES: TIG Pag. 231

ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD



Pag. 50

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} DC EN 60974-1	A _{40°C} DC EN 60974-1	V _{0 DC} V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	P _{MIN GEN} kW	—	η	Φ	Ø MIN MAX DC mm	IP	LxWxH cm	kg
ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD + TIG accessories	852060	200-240 1ph	10 - 200	200 @ 30%	125	81	27	16,5	5,2	3,2	8	16	84	0,98	1,6 - 4	IP23	45 x 18,1 x 29,2	11,8
		100-120 1ph	10 - 120	120 @ 30%	95		33	24	3,1	2,3	5	15						

** A_{MAX} = 120A@30% ⇒ I_{EF} = 15A

EN/TIG (LIFT striking) and MMA inverter welding machine in direct current (DC). Use with a wide range of materials such as steel, stainless steel, titanium, copper, nickel and their alloys. Features: VRD device • display to check welding current • MMA regulations: arc force and hot start • MMA electrodes: rutile, basic, stainless steel and cast iron • thermostatic, overcurrent, overvoltage, undervoltage, motogenerator* ($\pm 15\%$) protections.

IT/ Saldatrice inverter TIG (innesco LIFT) ed MMA in corrente continua (DC). Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe. Caratteristiche: dispositivo VRD • display per la visualizzazione della corrente di saldatura • regolazioni MMA: arc force e hot start • elettrodi in MMA: rutilo, basici, inox, ghisa • protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore* ($\pm 15\%$).

FR/ Poste de soudage inverter TIG (amorçage LIFT) et MMA en courant continu (DC). Utilisation pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, titane, cuivre, nickel et leurs alliages. Caractéristiques: dispositif VRD • affichage numérique courant de soudage • régulations en MMA: arc force et hot start • électrodes en MMA: rutiles, basiques, inox, fonte • protections thermostatique, surcourant, surtension, sous-tension, motogénérateur* ($\pm 15\%$).

ES/ Soldadora inverter TIG (encendido LIFT) y MMA en corriente continua (DC). Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones. Características: dispositivo VRD • visualización de la corriente de soldadura • regulaciones en MMA: arc force y hot start• electrodos en MMA: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición • protección termostática, sobre corriente, sobre tensión, baja tensión, motogenerador* ($\pm 15\%$).

DE/ Inverterschweissergerät zum Schweißen mit Gleichstrom (DC) nach dem WIG (LIFT Zündung) -und MMA Verfahren. Arbeitet mit den verschiedensten Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Titan, Kupfer, Nickel und ihren Legierungen. Eigenschaften: VRD Vorrichtung • Anzeige von Schweissstrom • MMA Einstellungen: Arc Force und Hot Start • Zum MMA: rutiler, basischer, Edelstahl- und Gußeisenelektroden • Schutzvorrichtungen Thermostat, Überstrom, Überspannung, Stromaggregat* ($\pm 15\%$).

PT/ Aparelho de soldar inverter TIG (ignição LIFT) e MMA em corrente contínua (DC). Utilização com uma vasta gama de materiais como aço, aço inoxidável, titânio, cobre, níquel e suas ligas. Características: dispositivo VRD • ecrã para visualização da corrente de soldadura • regulações MMA: arc force e hot start • elétrodos MMA: rútilo, básico, aço inoxidável e ferro fundido • proteção termostática, picos de corrente, sobretensão, baixa tensão, motogerador * (+/-15%).

EN/ ThinSpot is a state-of-the-art function that enables TIG tack welding of thin metal sheets in a easy, rapid and accurate way. Particularly designed for use on stainless steel, it can also be used on Steel and Titanium. Cutting edge arc control and the possibility to define the exceptionally reduced arc starting times makes it possible to considerably reduce the thermal load of each piece, reducing the risk of perforation caused by excessive overheating. The result is a welding spot whose quality is similar to that of Laser welding in appearance and seal level. Shorter spot welding times also guarantee increased respect of the basic material (especially Stainless Steel) reducing the possibility of corrosion whilst allowing faster execution speeds; this all works to the advantage of productivity which is higher compared to the traditional TIG spot welding method.


IT/ ThinSpot è una funzione avanzata che permette la puntatura in TIG di lamiere sottili in maniera facile, precisa e rapida. Particolaramente pensata per lavorazioni su acciaio Inox può essere adottata anche su Acciaio e Titanio. Un evoluto controllo dell'arco e la possibilità di definire tempi di innesci molto ridotti permettono di limitare notevolmente l'apporto termico al pezzo riducendo il rischio di forature a causa dell'eccessivo riscaldamento. Il risultato è un punto di saldatura di qualità simile alla saldatura al Laser per apparenza e tenuta. I tempi ridotti di puntatura inoltre garantiscono maggiore rispetto del materiale base (soprattutto Acciaio Inox) riducendone le possibilità di corrosione e consentono una maggiore velocità di esecuzione a vantaggio di una produttività più elevata rispetto al metodo di puntatura tradizionale in TIG.

FR/ ThinSpot est une fonction avancée qui permet le pointage en TIG de tôles fines de façon facile, précise et rapide. Pensée spécialement pour des usinages sur acier Inox, elle peut aussi être adoptée sur l'acier et le titane. Un contrôle évolué de l'arc et la possibilité de définir des temps d'amorçage très réduits permettent de limiter considérablement l'apport thermique à la pièce, ce qui réduit le risque de percages à cause d'un réchauffement excessif. Le résultat est un point de soudage de qualité similaire au soudage au Laser en apparence et en tenue. Par ailleurs, les temps réduits de pointage garantissent un plus grand respect du matériel de base (surtout acier Inox) tout en réduisant les possibilités de corrosion, et permettent une vitesse d'exécution plus rapide au profit d'une productivité plus élevée que celle obtenue par la méthode de pointage traditionnelle en TIG.

ES/ ThinSpot es una función avanzada que permite la soldadura por puntos en TIG de chapas sutiles de forma fácil, precisa y rápida. Pensada especialmente para elaboraciones en acero inoxidable, puede adoptarse también para Acero y Titánio. Un control del arco evolucionado y la posibilidad de definir tiempos de cebado muy reducidos permiten limitar considerablemente el aporte térmico a la pieza, reduciendo el riesgo de perforaciones a causa del calentamiento excesivo. El resultado es un punto de soldadura de calidad parecida a la soldadura de Láser por apariencia y resistencia. Los tiempos reducidos de la soldadura por puntos además garantizan un mayor respeto del material básico (sobre todo Acero Inoxidable), reduciendo las posibilidades de corrosión, y permiten una mayor velocidad de ejecución, con ventaja de una productividad más elevada con respecto al método de soldadura por puntos tradicional tipo TIG.

DE/ ThinSpot ist eine hochentwickelte Funktion, die es ermöglicht, dünnwandige Bleche leicht, präzise und zügig im WIG-Verfahren punktzuschweißen. Sie ist eigentlich für Bearbeitungen auf Edelstahl ausgelegt, kann aber auch auf Stahl und Titan angewendet werden. Eine moderne Lichtbogenkontrolle und die Möglichkeit zur Vorgabe sehr kurzer Zündzeiten beschränken den Wärmeeintrag in das Werkstück und senken dadurch das Risiko, dass überhitzungsbedingt im Werkstoff Löcher entstehen. Das Resultat ist ein hochwertiger Schweißpunkt, der in Bezug auf Optik und Festigkeit in etwa dem beim Laserschweißen entstehenden Schweißpunkt vergleichbar ist. Die kurzen Punktschweißzeiten schonen außerdem den Grundwerkstoff (vor allem Edelstahl), weil sie die Korrosionsanfälligkeit herabsetzen und eine höhere Ausführungsgeschwindigkeit ermöglichen, was sich im Vergleich zur herkömmlichen Methode des WIG-Punktschweißens in einer erhöhten Produktivität bemerkbar macht.

PT/ ThinSpot é uma função avançada que permite a soldadura TIG por pontos em chapas metálicas finas, de forma rápida, fácil e precisa. Particularmente concebida para utilização em aço inoxidável, também é adequada para Aço e Titânio. O controlo da aresta de corte e a possibilidade de definir um tempo de início do arco extremamente reduzido, permitem diminuir consideravelmente a carga térmica de cada peça, reduzindo o risco de perfuração causado por sobreaquecimento. O resultado é uma soldadura por pontos com uma qualidade semelhante à do Laser, em aparência e nível de resistência. Tempos de soldadura mais reduzidos também garantem uma maior integridade do material de base (especialmente Aço Inoxidável), diminuindo a possibilidade de corrosão e simultaneamente permitindo velocidades de trabalho mais rápidas; todos estes fatores se conjugam para proporcionar uma maior produtividade em comparação com o método tradicional de soldadura TIG por pontos.

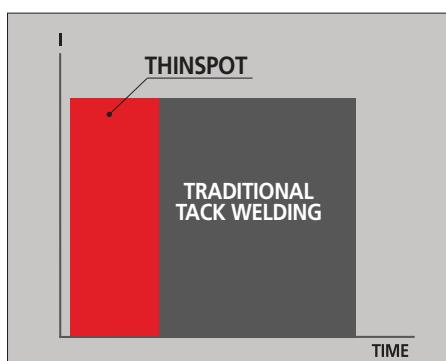

EN/ ThinSPOT and traditional TIG TACK welding times
IT/ Tempi di puntatura ThinSpot e TIG tradizionale



FEATURES

- EN/ Rapid and accurate spot welding of sheet metal
- High operating speed
- Ease of use, easy to automate
- Reduced or no deformation thanks to the lower heat load
- Greater corrosion resistance for materials
- Possibility of joining thin sheet metal with sheets of considerably different thicknesses

IT/ Puntatura di lamiere rapide e precisa

- Alta velocità di esecuzione
- Facilità di utilizzo, facile da automatizzare
- Deformazione ridotta o assente grazie al minore apporto termico
- Maggiore resistenza alla corrosione del materiale
- Possibilità di unire lamiere sottili con altre di spessori notevolmente diversi

FR/ Pointage de tôles rapide et précis

- Grande vitesse d'exécution
- Facilité d'utilisation, facile à automatiser
- Déformation réduite ou absente grâce à l'apport thermique moindre
- Plus de résistance du matériel à la corrosion
- Possibilité d'unir des tôles fines à d'autres tôles d'épaisseurs considérablement différentes

ES/ Soldadura por puntos de chapas rápida y precisa


- Alta velocidad de ejecución
- Facilidad de uso, fácil de automatizar
- Deformación reducida o ausente, gracias al aporte térmico menor
- Mayor resistencia a la corrosión del material
- Posibilidad de unir chapas sutiles con otras de espesores considerablemente distintos

DE/ Zügiges und präzises Punktschweißen von Blechen

- Hohe Ausführungsgeschwindigkeit
- Leicht zu bedienen, einfache Automatisierung
- Weniger oder gar kein Verzug dank eines geringeren Wärmeeintrags
- Der Werkstoff ist korrosionsbeständiger
- Zusammenzschweißung von dünnwandige Bleche mit anderen, deren Dicke erheblich abweicht

PT/ Soldadura por pontos rápida e precisa

- Alta velocidade de execução
- Facilidade de utilização e de programação
- Deformação reduzida ou inexistente graças a um menor aporte térmico
- Maior resistência dos materiais à corrosão
- Possibilidade de unir chapas metálicas finas com outras de espessuras consideravelmente diferentes

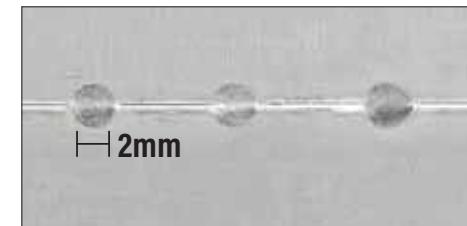

TECHNOLOGY TIG 230 DC



inverter

PULSE

EASY PULSE

THINSPOT

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE



GREEN LINE PROFESSIONAL TIG TORCHES (optional)

HIGHER EFFICIENCY



STANDARD

4m ST26 742614	
722119	3m AX50
IT 432036	802067

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX ST26 804138	TIG WELDING KIT 802788	TIG TORCHES WITH POTENTIOMETER Green line ST26 4m 742618 8m 742619	CRYSTAL BOX CLEAR CUP Ø 1,6 - 804204 CHAMPAGNE Ø 1,6 - 804202
QUICK GAS CONNECTOR 804208	TIG TORCH ST26 8m 742616	+ REMOTE DEVICE 802810	STAINLESS STEEL TIG CLEANING KIT CLEANTECH 200 850020

→ CONSUMABLES: TIG Pag. 231

TECHNOLOGY TIG 230 DC

816040



9,7kg

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN MAX} DC	A _{MAX 40°C DC} EN 60974-1	A _{60% 40°C DC} EN 60974-1	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	η	Φ	Ø MIN MAX DC	IP	LxWxH cm	kg	
TECHNOLOGY TIG 230 DC + accessories	852055	230 1ph	10 - 220	220 @ 30 %	125	95	36	26	6	4,1	20	86	0,7	1,6 - 4	IP23	43 x 17,6 x 34	14,8

EN / TIG (high frequency HF or LIFT striking), **PULSE TIG** and **MMA** inverter welding machines in direct current - DC (mod.230) and alternating current - AC/DC (mod. 202/222). Use with a wide range of materials such as steel, stainless steel, aluminium (mod. AC/DC), titanium, copper, nickel, magnesium (mod. AC/DC) and their alloys. Features: pulse and EASY pulse operation • adjustable pre-heating for simpler striking in AC (mod. AC/DC) • TIG regulations: bi-level, pre/post gas, current, slope, balance and square wave frequency (mod. AC/DC) • THINSPOT for spot welding of very thin sheet metal • MIX AC-DC for preparation of AC welding of workpieces with considerable weights (mod. 202) • 2/4 times operation • MMA regulations: arc force and hot start • anti-stick device • VRD device • remote control connector • protections. Complete with TIG welding accessories.

IT / Saldatrici inverter TIG (innesco alta frequenza HF e LIFT) **TIG PULSATO** ed **MMA** in corrente continua - DC (mod.230) e alternata - AC/DC (mod.202/222). Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, alluminio (mod. AC/DC), titanio, rame, nichel, magnesio (mod. AC/DC) e loro leghe. Caratteristiche: funzionamento in pulsato e pulsato EASY • pre-riscaldo regolabile per innesco facilitato in AC (mod. AC/DC) • regolazioni TIG: bi-level, pre/post gas, correnti, rampe, balance e frequenza onda quadra AC (mod. AC/DC) • funzione THINSPOT per la puntatura di lamiere sottili • funzione MIX AC/ DC per preparazione della saldatura in TIG AC di pezzi con masse importanti (mod. 202) • funzionamento 2/4 tempi • regolazioni MMA: arc force e hot start • dispositivo anti-stick • dispositivo VRD • predisposizione per comando a distanza • protezioni varie. Complete di accessori per la saldatura TIG.

TECHNOLOGY TIG 202 AC/DC



NEW

inverter

PULSE

EASY PULSE

THINSPOT

MIX AC/DC

MMA PULSE



GREEN LINE PROFESSIONAL TIG TORCHES (optional)

HIGHER EFFICIENCY

Built-in remote control

Leather cable for high flexibility

STANDARD

4m ST17 742856	
722119	3m AX50
IT 432036	

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX ST17 804138	TIG WELDING KIT 804362	TIG TORCHES WITH POTENTIOMETER Green line ST26 4m 742618 8m 742619	CRYSTAL BOX CLEAR CUP Ø 1,6 - 804204 CHAMPAGNE Ø 1,6 - 804202 MORE on pag. 121	ELECTRODE HOLDER 25 mm ⁴ m AX50 804123	TROLLEYS ARCTIC 803059 AMERICA 803084 COSMOPOLITAN 803079
QUICK GAS CONNECTOR 804208	TIG TORCH ST26 8m 742616		STAINLESS STEEL TIG CLEANING KIT CLEANTECH 200 850020	REMOTE CONTROLS 2 pot. 802336 Pedal 802017	

→ CONSUMABLES: TIG Pag. 231

TECHNOLOGY TIG 202 AC/DC



816255

11,4kg

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH}	A _{MIN DC}	A _{MAX DC}	A _{60% DC}	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}	IP	LxWxH	kg
TECHNOLOGY TIG 202 AC/DC + accessories	816244	230 lph	5 - 180	180 @ 20 %	115	95	33	21	5,5	3,3	IP23	47 x 19 x 35	15,4

FR/ Postes de soudage inverter TIG (amorçage haute fréquence HF et LIFT), PULSE TIG et MMA en courant continu (DC) (mod.230) et alternatif (mod. 202/222). Utilisation pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aluminium (mod. AC/DC), titane, cuivre, nickel, magnésium (mod. AC/DC) et leurs alliages. Caractéristiques: fonctionnement en pulsé et pulsé EASY • préchauffé réglable pour amorçage facilité en CA (mod. AC/DC) • régulations en TIG: bi-level, pre et post gaz, courants, croissance et décroissance, balance et fréquence de l'onde carrée (mod. AC/DC) • THINSPOT pour le soudage par points de tôles très fines • MIX AC-DC pour la préparation du soudage en AC de pièces de grandes masses (mod. 202) • fonctionnement 2/4 temps • régulations en MMA: arc force et hot start • dispositifs anti-stick • dispositif VRD • prévu pour contrôle à distance • protections. Fournis avec accessoires de soudage Tig.

ES/ Soldadoras inverter TIG (con encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua (DC) (mod. 230) y alterna AC/DC (mod. 202/222). Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, aluminio (mod. AC/DC) o titanio, cobre, níquel, magnesio (mod. AC/DC) y sus aleaciones. Características: funcionamiento en pulsado y pulsado EASY • precalentamiento ajustable para cebado facilitado en CA (mod. AC/DC) • regulaciones TIG: bi-level, pre/post gas, corrientes, rampas, balance, frecuencia de la onda cuadrada AC (mod. AC/DC) • THINSPOT para la soldadura por puntos de chapas muy finas • MIX AC-DC para la preparación de la soldadura en AC de piezas con masas importantes (mod. 202) • funcionamiento 2/4 tiempos • regulaciones MMA: arc force y hot start • dispositivo anti-stick • dispositivo VRD • predisposición para el control a distancia • protecciones. Equipadas con accesorios para soldadura TIG.

TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC



inverter

PULSE

EASY PULSE


THINSPOT

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE



GREEN LINE PROFESSIONAL TIG TORCHES (optional)

HIGHER EFFICIENCY



STANDARD

4m ST26 742614	
722119	3m AX50
IT 432036	802067

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX ST26 804138	TIG WELDING KIT 802788	TIG TORCHES WITH POTENTIOMETER Green line ST26 4m 742618 8m 742619 + REMOTE DEVICE 802810
QUICK GAS CONNECTOR 804208	TIG TORCH ST26 8m 742616	

→ CONSUMABLES: TIG Pag. 231

TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC

816033		11,3kg
--------	--	--------

TECHNICAL DATA

CE | EAC

	CODE	V _{1PH}	A _{MIN MAX DC}	A _{MAX 40°C DC}	A _{60% 40°C DC}	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}		η	ϕ	$\varnothing_{\text{MIN MAX DC}}$	IP	LxWxH	
TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC + accessories	852054	230 1ph	5 - 200	200 @ 24 %	115	95	33	21	5,5	3,3	20	81	0,7	1,6 - 4	IP23	43 x 17 x 34	16,4

DE / Inverterschweissgeräte zum Schweißen mit Gleich- (DC) (mod.230) und Wechsel Strom (AC/DC) (mod. 202/222) nach dem WIG (Hochfrequenz HF und LIFT Zündung), PULSE WIG - und MMA Verfahren. Arbeiten mit den verschiedensten Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium (mod. AC/DC), Titan, Kupfer, Nickel, Magnesium (mod. AC/DC) und ihren Legierungen. Eigenschaften: Betrieb mit Impulsstrom und EASY Impulsstrom • einstellbares Vorheizen für eine unterstützte AC-Zündung (mod. AC/DC) • WIG Einstellungen: bi-level, Vor-/Nachgas, Strom, Anstieg/-abstieg, Umschaltperiode (Balance), AC Quadratwellenfrequenz (mod. AC/DC) - THINSPOT zum Punktschweißen von sehr dünnen Blechen • MIX AC-DC für die Schweißvorbereitung mit Wechselstrom (AC) von großmassigen Teilen (mod. 202) • 2/4 Takt Betrieb • MMA Einstellungen: Arc force und Hot start • Anti-stick Vorrichtung • VRD Vorrichtung • Fernkontrollanschluss • Schutzvorrichtungen. Komplett mit Schweißzubehör für WIG Schweißen.

PT / Aparelhos de soldar inverter TIG (ignição HF e LIFT de alta frequência), PULSE TIG e MMA em corrente contínua - DC (mod.230) e alternada - AC/DC (mod. 202/222). Utilização com uma ampla variedade de materiais como aço, aço inoxidável, alumínio (mod. AC/DC), titânio, cobre, níquel, magnésio (mod. AC/DC) e suas ligas. Características: funcionamento pulse e EASY pulse • pré-aquecimento ajustável para fácil ignição em CA (mod. AC/DC) • regulações TIG: «bi-level», pré/pós gás, correntes, rampas, equilíbrio e frequência de onda quadrada AC (mod. AC/DC) - função THINSPOT para a soldadura por pontos de chapas muito finas • MIX AC-DC para a preparação da soldadura em AC de peças com massas significativas (mod. 202) • operação de 2/4 tempos • regulações MMA: arc force e hot start • dispositivo anti-stick • dispositivo VRD • ligação para controlo remoto • várias proteções. Fornecidos com acessórios de soldadura TIG.

SUPERIOR TIG 251 DC



TELWIN



inverter

PULSE

EASY PULSE

THIN SPOT

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE



GREEN LINE PROFESSIONAL TIG TORCHES (optional)

HIGHER EFFICIENCY

Built-in remote control

Leather cable for high flexibility

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

CHARGING & STARTING

INDEX



STANDARD

4m ST26 742614	
722119	3m AX50
IT 432036	802067

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX ST26 804138	TIG WELDING KIT 802788	TIG TORCHES WITH POTENTIOMETER Green line ST26 4m 742618 8m 742619 + REMOTE DEVICE 802810
QUICK GAS CONNECTOR 804208	TIG TORCH ST26 8m 742616	

→ CONSUMABLES: TIG Pag. 231

SUPERIOR TIG 251 DC

816029



11,3kg

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC EN 60974-1 A	A _{40°C} DC EN 60974-1 A	A _{60%} DC EN 60974-1 A	V ₀ DC V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	A	η	Φ	Ø mm	IP	LxWxH cm	kg
SUPERIOR TIG 251 DC + accessories	816116	400 3ph	10 - 250	230 @ 20 %	115	101	12	6	7,5	3,3	10	85	0,8	1,6 - 5	IP23	43 x 17,5 x 34	16,4	

EN Microprocessor controlled, TIG (high frequency HF or LIFT striking), PULSE TIG and MMA inverter welding machines in direct current (DC) (mod. 251, 311) and alternating current (AC/DC) (mod. 252). Use with a wide range of materials such as steel, stainless steel, titanium, copper, nickel and their alloys (mod. 251, 252, 311), aluminium, magnesium and their alloys (mod. 252). Features: pulse and EASY pulse operation • adjustable pre-heating for simpler striking in AC (mod. 252) • TIG regulations: bi-level, start up/end current, spot welding time, pre/post gas, current up/down slope, balance DC (mod. 251, 311), balance AC DC (mod. 252), square wave frequency • MMA regulations: arc force and hot start • anti-stick device • dispositivo VRD • remote control and G.R.A. water cooling connector • thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, water cooling unit. Complete with TIG welding accessories.

IT Saldatrici inverter TIG (innesto alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO ed MMA in corrente continua (DC mod. 251, 311) e alternata (AC/DC mod. 252), controllate a microprocessore. Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe (mod. 251, 252, 311), alluminio, magnesio e loro leghe (mod. 252). Caratteristiche: funzionamento in pulsato e pulsato EASY • pre-riscaldio regolabile per innesto facilitato in AC (mod. 252) • regolazioni TIG: bi-level, corrente iniziale/finale, tempo di puntatura, post gas, pre gas, rampa di salita e discesa della corrente, balance DC (mod. 251, 311), balance AC DC (mod. 252), frequenza onda quadra • regolazioni MMA: arc force e hot start • dispositivo anti-stick • dispositivo VRD • predisposizione per comando a distanza e gruppo di raffreddamento G.R.A. • protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente, gruppo di raffreddamento. Complete degli accessori per la saldatura TIG.

SUPERIOR TIG 252 AC/DC



TELWIN



inverter

PULSE

EASY PULSE

THINSPOT

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE



GREEN LINE PROFESSIONAL TIG TORCHES (optional)

HIGHER EFFICIENCY



SUPERIOR TIG 252 AC/DC AQUA



STANDARD

4m ST26 742614	4m AQUA ST18A 742615	
722119	3m AX50	IT 432036

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX ST26 804138	TIG TORCHES ST18A AQUA 4m 742615	TIG TORCHES WITH POTENTIOMETER Green line ST26 4m 742618 8m 742619	WATER COOLING SYSTEM G.R.A. 4500 802790	ELECTRODE HOLDER 25 mm ² 4m AX50 804123	TROLLEYS ARCTIC 803059
QUICK GAS CONNECTOR 804208	ST26 8m 742616	Green line ST18A 4m AQUA 742617 8m AQUA 742620	CRYSTAL BOX CLEAR CUP 0,16 - 804204	STAINLESS STEEL TIG CLEANING KIT CLEANTECH 200 850020	AMERICA 803084
TIG WELDING KIT 802788	CHAMPAGNE mod. AQUA 802789	+ REMOTE DEVICE 802810	MORE on pag. 121	REMOTE CONTROLS 2 pot. 802336	COSMOPOLITAN 803079

→ CONSUMABLES: TIG Pag. 231

SUPERIOR TIG 252 AC/DC

816030



14,5kg

TECHNICAL DATA


CE | EEC

	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} DC EN60904-11	A _{MAX} 40°C EN60904-11	A _{0 DC} V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW		η	Ø _{MIN} mm	IP	LxWxH cm	kg	
SUPERIOR TIG 252 AC/DC + accessories	816117	400 3ph	5 - 250	230 @ 20 %	115	102	12,2	6	7,5	3,3	10	85	0,8	1,6 - 5	IP23	47 x 19 x 35,5	19,6
SUPERIOR TIG 252 AC/DC AQUA + accessories	816119															51 x 19 x 53,5	25

FR Postes de soudage inverter TIG (amorçage haute fréquence HF et LIFT), PULSE TIG et MMA en courant continu (DC mod. 251, 311) et en courant continu et alternatif (AC/DC mod. 252), contrôles par microprocesseur. Utilisation pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, titane, cuivre, nickel et leurs alliages (mod. 251, 252, 311), aluminium, magnésium et leurs alliages (mod. 252). Caractéristiques: fonctionnement en pulsé et EASY pulsé • préchauffé réglable pour amorçage facilité en CA (mod. 252) • régulations en TIG: bi-level, courant initiale/finale, temps de pointage, pre et post gaz, croissance et décroissance du courant, balance DC (mod. 251, 311), balance AC DC (mod. 252), fréquence de l'onde carrée • régulations en MMA: arc force et hot start • dispositif anti-stick • dispositif VRD • prévu pour contrôle à distance et groupe de refroidissement par l'eau • protections thermostatique, surtension, sous-tension, surcourant, groupe de refroidissement par l'eau. Fournis avec accessoires de soudage TIG.

ES Soldadoras inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua (DC mod. 251, 311) y corriente continua y alterna (AC/DC mod. 252), controladas por microprocesador. Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones (mod. 251, 252, 311), aluminio, magnesio y sus aleaciones (mod. 252). Características: funcionamiento en pulsado e pulsado EASY • precalentamiento ajustable para cebado facilitado en CA (mod. 252) • regulaciones TIG: bi-level, corriente inicial/final, tiempo de soldadura por puntos, pre/post gas, rampa de subida y descenso corriente, balance DC (mod. 251, 311), balance AC DC (mod. 252), frecuencia de la onda cuadrada • regulaciones MMA: arc force y hot start • dispositivo anti-stick • dispositivo VRD • predisposición para el control a distancia y grupo de refrigeración par agua • protecciones termostática, sobre-tensión, baja tensión, sobre-corriente, grupo de refrigeración par agua. Equipadas con accesorios para soldadura TIG.

SUPERIOR TIG 311 DC



TELWIN



inverter

PULSE

EASY PULSE

THIN SPOT

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE



GREEN LINE PROFESSIONAL TIG TORCHES (optional)

HIGHER EFFICIENCY



STANDARD

4m ST26 742614	
722119	3m AX50
IT 432036	802067

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX ST26 804138	TIG TORCHES ST18A AQUA 4m 742615	TIG TORCHES WITH POTENTIOMETER Green line ST26 4m 742618 8m 742619	WATER COOLING SYSTEM G.R.A. 4500 802790	ELECTRODE HOLDER 25 mm² 4m AX50 804123	TROLLEYS ARCTIC 803059
QUICK GAS CONNECTOR 804208	ST26 8m 742616	Green line ST18A 4m AQUA 742617 8m AQUA 742620	STAINLESS STEEL TIG CLEANING KIT CLEANTECH 200 850020	REMOTE CONTROLS 2 pot. 802336	AMERICA 803084
TIG WELDING KIT 802788	CRYSTAL BOX CLEAR CUP Ø 1,6 - 804204 CHAMPAGNE Ø 1,6 - 804202 MORE on pag. 121	+ REMOTE DEVICE 802810	REMOTE CONTROLS Pedal 802017	COSMOPOLITAN 803079	

→ CONSUMABLES: TIG Pag. 231

SUPERIOR TIG 311 DC



816037



13,2kg

TECHNICAL DATA

CE IEC	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC EN 60974-1	A _{60%} 40°C DC EN 60974-1	V _{0 DC}	A _{MAX}	A _{60%}	P _{MAX}	P _{60%}		η	∅	Ø _{MIN} MAX DC	IP	LxWxH	kg
SUPERIOR TIG 311 DC + accessories	816123	230 / 400 3ph	10 - 300 (400V)	300 @ 30%	205	64	14,4	10,2	9,2	6,3	10	91	0,9	1,6 - 5	IP23	47 x 19 x 35,5	18
			10 - 250 (230V)	200 @ 42 %	185	61	19	15	7,2	6,2	16						

DE Mikroprozessorgesteuerte Inverterschweissgeräte zum Schweißen mit Gleichstrom (DC mod. 251, 311) und Gleich- und Wechselstrom (AC/DC mod. 252), nach dem WIG, PULSE WIG (Hochfrequenz HF und LIFT Zündung) -und MMA Verfahren. Arbeiten mit den verschiedensten Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Titan, Kupfer, Nickel und ihren Legierungen (mod. 251, 252, 311), Aluminium, Magnesium und ihren Legierungen (mod. 252). Eigenschaften: Betrieb mit Impulstrom und EASY Impulsstrom - einstellbare Vorheizen für eine unterstützte AC-Zündung (mod. 252) - WIG Einstellungen: bi-level, Anfang/Endlauf Strom, Punktschweissdauer, Vor/Nachgas, Kennlinie Stromanstieg/-abstieg, Umschaltperiode (Balance DC - mod. 251, 311; Balance AC DC - mod. 252), Quadratwellenfrequenz - MMA Einstellungen: Arc Force und Hot Start - Anti-stick Vorrichtung - VRD Vorrichtung - Fernkontroll- und Wasserkühlungseinheitsanschluss - Schutzvorrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Wasserkühlungseinheit. Komplett mit Schweisszubehör für WIG Schweißen.

PT Aparelhos de soldar inverter TIG, (início por alta frequência HF ou LIFT), PULSE TIG e MMA, corrente contínua (DC) (mod. 251, 311) e alternada (AC/DC) (mod. 252) com controlo por microprocessador. Utilização com uma ampla gama de materiais como aço, aço inoxidável, titânio, cobre, níquel e suas ligas (mod. 251, 252, 311), alumínio, magnésio e suas ligas (mod. 252). Características: funcionamento pulse e EASY pulse - pré-aquecimento ajustável para fácil ignição em CA (mod. 252) - regulações TIG: "bi-level", corrente início/fim, tempo soldadura por pontos, pré/pós gás, curva de corrente ascendente/descendente, equilíbrio DC (mod. 251, 311), equilíbrio AC DC (mod. 252), frequência de onda quadrada - regulações MMA: arc force e hot start - dispositivo anti-stick - dispositivo VRD - controlo remoto e ligação G.R.A. para refrigeração a água - proteção termostática, sobrecarga, quebra de corrente, quebra de voltagem, picos de corrente, unidade refrigeração a água. Fornecidos com acessórios de soldadura TIG.

SUPERTIG



EN/ The first of a range destined for great success, SUPERTIG 302 AC/DC is the ideal tool for professionals seeking the perfect balance between performance and versatility without compromising on the quality of results.

IT/ La prima di una gamma destinata ad avere un grande successo, SUPERTIG 302 AC/DC è lo strumento ideale per il professionista che cerca il giusto equilibrio tra performance e versatilità d'uso senza scendere a compromessi sulla qualità dei risultati.

FR/ Le premier d'une gamme destinée à un grand succès, SUPERTIG 302 AC/DC est l'outil idéal pour le professionnel qui recherche le juste équilibre entre performance et polyvalence d'utilisation, sans compromis sur la qualité des résultats.

FRONT PANEL

EN/ The new LCD screen enhances product interaction and streamlines the adjustment of multiple parameters of the TIG welding curve, depending on the processing.

IT/ Il nuovo schermo LCD facilita l'interazione con il prodotto e semplifica la regolazione di molteplici parametri della curva di saldatura TIG a seconda della lavorazione.

FR/ Le nouvel écran LCD facilite l'interaction avec le produit et simplifie le réglage des multiples paramètres de la courbe de soudage TIG en fonction du processus.

ES/ La primera de una gama destinada a un gran éxito, SUPERTIG 302 AC/DC es la máquina ideal para el profesional que busca el equilibrio adecuado entre rendimiento y versatilidad de uso sin comprometer la calidad de los resultados.

DE/ SUPERTIG 302 AC/DC ist das erste Gerät einer erfolgreichen Produktreihe und das ideale Werkzeug für den Profi, der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Vielseitigkeit in der Anwendung sucht, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität der Ergebnisse einzugehen.


PT/ O primeiro de uma gama destinada a um grande sucesso, é a máquina ideal para o profissional que procura o equilíbrio certo entre desempenho e versatilidade de utilização sem comprometer a qualidade dos resultados.

AC/DC operation

Funzionamento AC/DC • Fonctionnement AC/DC
Funcionamiento AC/DC • AC/DC Betrieb
Funcionamiento AC/DC

HF/LIFT strike

Innesco HF / LIFT • Amorçage HF / LIFT
Encendido HF / LIFT • HF / LIFT Zündung
Ignição Hf / LIFT

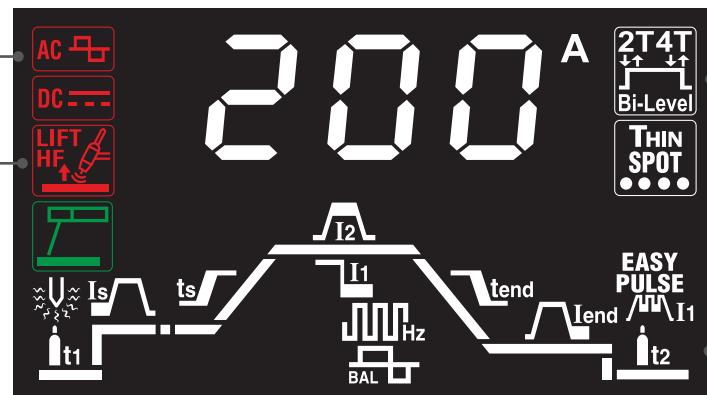

Selection modes 2T, 4T, Bi-level

Funzionamento in 2 tempi, 4 tempi, Bi Level
Funcionamiento en 2 etapas, 4 etapas, Bi Level
Funcionamento em 2 fases, 4 fases, bi-nível
Betrieb in 2-Takt, 4-Takt, Bi Level
Fonctionnement à 2 étages, 4 étages, bi-niveau

Adjustable parameters

Parametri regolabili • Parámetros ajustables
Parâmetros ajustáveis • Einstellbare Parameter
• Paramètres réglables

MAIN ADJUSTABLE PARAMETERS • PRINCIPALI PARAMETRI REGOLABILI • PRINCIPAUX PARAMÈTRES RÉGLABLES • PRINCIPALES PARÁMETROS AJUSTABLES / WICHTIGSTE EINSTELLBARE PARAMETER • PRINCIPALES PARÂMETROS AJUSTÁVEIS:

ELECTRODE PRE-HEATING
pre-riscaldo elettrodo • préchauffage des électrodes • precalentamiento del electrodo • Elektrodenvorwärmung • pré-aquecimento do eléctrodo



START UP/END CURRENT
corrente iniziale/finale • courant de départ/fin • corriente de inicio/fin • Start-/Endstrom • corrente de inicio/fim



TACK TIME
tempo di puntatura • temps de piqûre • tiempo de puntadura • Punktschweiss-Zeit • tempo de punção



PRE/POST GAS
pre/post gas • gaz pré/post
pre/post gas • Vor/nach Gas
gás pré/pós

CURRENT UP/DOWN SLOPE
rampa di inizio/finale della corrente • rampe de courant de départ/fin • rampa inicio/fin corriente • Start-/Endstromrampe • rampa de corrente de inicio/fim



BALANCE DC/ AC
balance DC/ AC • balance DC/ AC
balance DC/ AC - DC/ AC-Balance
• balance DC/ AC



SQUARE WAVE FREQUENCY
frequenza onda quadra • fréquence des ondes carrées
• frecuencia de onda cuadrada • Rechteckwellenfrequenz
• frequência de onda quadrada

PULSE PULSE



EN/ This model operates in both pulsed (PULSE) and facilitated pulsed (EASY PULSE) modes, ideal for applications on thin thicknesses or easily deformable materials, using optimized minimum current arc strike (HF/LIFT).

IT/ Funziona in pulsato (PULSE) e pulsato facilitato (EASY PULSE), per applicazioni su spessori sottili o materiali facilmente deformabili con inneschi (HF/LIFT) a corrente minima ottimizzata.

FR/ Le modèle fonctionne en mode pulsé (PULSE) et pulsé facilité (EASY PULSE), pour des applications sur des jauges minces ou des matériaux facilement déformables avec des déclencheurs à courant minimum optimisé (HF/LIFT).

ES/ El modelo funciona en modo pulsado (PULSE) y pulsado facilitado (EASY PULSE), para aplicaciones espesores finos o materiales fácilmente deformables con encendidos (HF/LIFT) con corriente mínima optimizada.

DE/ Das Modell arbeitet im gepulsten (PULSE) und erleichterten gepulsten (EASY PULSE) Modus, für Anwendungen auf dünnen Messgeräten oder leicht verformbaren Materialien mit optimierten Mindeststrom (HF/LIFT) Zündung.

PT/ O modelo funciona em modo pulsado (PULSE) e pulsado facilitado (EASY PULSE), para aplicações em espessuras finas ou materiais facilmente deformáveis com inícios (HF/LIFT) de corrente mínima optimizada.

ADVANCED FUNCTIONS

MIX AC/DC

EN/ MIX AC/DC for preparation of AC TIG welding of large-sized workpieces.

IT/ MIX AC/DC per la preparazione della saldatura in TIG AC di pezzi con masse importanti.

FR/ MIX AC/DC pour la préparation au soudage TIG en courant alternatif de pièces de grande masse.

ES/ MIX AC/DC para la preparación de soldadura TIG AC de piezas con grandes masas.

DE/ MIX AC/DC für die Vorbereitung des AC-WIG-Schweißens von Werkstücken mit großen Massen.

PT/ MIX AC/DC para preparação de soldadura AC TIG de peças com grandes massas.

THINSPOT

EN/ THINSPOT for tacking very thin sheets.

IT/ THINSPOT per la puntatura di lamiera molto sottile.

FR/ THINSPOT pour le soudage par points de tôles très fines.

ES/ THINSPOT para la soldadura por puntos de chapas muy finas.

DE/ THINSPOT zum Punktschweissen von sehr dünnen Blechen.

PT/ THINSPOT para soldadura por puntos de chapas muito finas.



EN/ It is also possible to save and recall custom programs to enhance the efficiency of your work.

IT/ E' inoltre possibile salvare e richiamare programmi personalizzati per aumentare l'efficienza del proprio lavoro.

FR/ Il est également possible d'enregistrer et de rappeler des programmes personnalisés afin d'accroître l'efficacité de votre travail.

ES/ También es posible guardar y recuperar programas personalizados para aumentar la eficacia de su trabajo.

DE/ Es ist auch möglich, benutzerdefinierte Programme zu speichern und abzurufen, um die Effizienz Ihrer Arbeit zu erhöhen.

PT/ Também pode guardar e recuperar programas personalizados para aumentar a eficiência do seu trabalho.

EN/ Designed to ensure long-term reliability, it features a dedicated air tunnel cooling system that protects against dust and dirt.

IT/ Progettata per garantire affidabilità nel tempo, presenta un sistema di raffreddamento con tunnel d'aria dedicato che protegge da polvere e sporco.

FR/ Conçu pour une fiabilité à long terme, il est doté d'un système de refroidissement par tunnel d'air dédié qui les protège de la poussière et de la saleté.

ES/ Proyectada para ofrecer fiabilidad a largo en el tiempo, incorpora un sistema de refrigeración por túnel de aire específico que protege contra el polvo y la suciedad.

DE/ Sie ist auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über ein spezielles Lufttunnel-Kühlsystem, das vor Staub und Schmutz schützt.

PT/ Concebido para uma fiabilidade a longo prazo, dispõe de um sistema de arrefecimento por túnel de ar dedicado que protege contra o pó e a sujidade.



EN/ It ensures optimal performance even in the presence of undervoltages (up to -25%) and overvoltages (+15%).

IT/ Assicura le migliori performance anche in presenza di sottotensioni (fino a -25%) e sovratensioni (+15%).

FR/ Il garantit les meilleures performances même en cas de sous-tension (jusqu'à -25 %) et de surtension (+15 %).

ES/ Garantiza el mejor rendimiento incluso en presencia de subtensión (hasta -25%) y sobretensión (+15%).

DE/ Es gewährleistet beste Leistung auch bei Unterspannung (bis zu -25%) und Überspannung (+15%).

PT/ Garante o melhor desempenho mesmo na presença de subtensão (até -25%) e sobretensão (+15%).

SUPERTIG 302 AC/DC



TELWIN



NEW

inverter

PULSE

**EASY
PULSE**

THINSPOT

**MIX
AC/DC**

**MMA
PULSE**

VRD
VOLTAGE REDUCTION DEVICE



**SUPERTIG 302 AC/DC
+ ACCESSORIES**

816245

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} DC	A _{MAX} DC	A _{MAX} 40°C DC EN 60974-1 A	A _{60%} 40°C DC EN 60974-1 A	V ₀ V	A _{MAX} A	A _{60%} A	P _{MAX} kW	P _{60%} kW	η %	Φ	Ø _{MIN} Ø _{MAX} DC	IP	LxWxH cm	kg
SUPERTIG 302 AC/DC AQUA+TROLLEY + accessories & trolley	816246	400 3ph	5 - 270	250 @ 30 %	170	62	16	9,5	7,8	4,6	86	0,7	1,6 - 5	IP23	93 x 50 x 119	61	
SUPERTIG 302 AC/DC AQUA + accessories	816247														58,5 x 24 x 64	37	
SUPERTIG 302 AC/DC + accessories	816245														53 x 24 x 45	25	

EN / TIG AC/DC (HF or LIFT), TIG PULSE (PULSE and EASY PULSE) and MMA inverter welding machine. Use with different types of materials such as steel, stainless steel, aluminium, titanium, copper, nickel, magnesium and their alloys. Features: TIG: operation in pulse and EASY pulse mode; in 2/ 4 times, Bi Level • 10 customisable welding programs. MMA: continuous and pulsed current operation (MMA PULSE), arc force and hot start adjustment, anti-stick protection, VRD - LCD screen - dedicated air tunnel cooling system to protect against dust and dirt. Set up for remote control and water cooling unit. Protections: thermostatic, overvoltage (+ 15%), undervoltage (up to -25%), internal dirt, overcurrent, phase failure, cooling unit. Complete with TIG welding accessories.

IT / Saldatrice inverter TIG AC/DC (HF o LIFT), TIG PULSATO (PULSE e EASY PULSE) ed MMA. Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, alluminio, titanio, rame, nichel, magnesio e loro leghe. Caratteristiche: TIG: funzionamento pulsato, pulsato EASY, in 2/ 4 tempi, Bi Level • 10 programmi di saldatura personalizzabili. MMA: funzionamento a corrente continua e pulsata (MMA PULSE), regolazioni di arc force e hot start, protezione anti-stick, VRD - schermo LCD - sistema di raffreddamento con tunnel d'aria dedicato che protegge da polvere e sporco. Predisposizione per comando a distanza e gruppo di raffreddamento. Protezioni termostatica, sovrattensione (+ 15%), sottotensione (fino a -25%), sporcizia interna, sovraccorrente, mancanza fase, gruppo di raffreddamento. Completa degli accessori di saldatura TIG.

FR / Poste de soudage inverter TIG AC/DC (HF ou LIFT), TIG PULSÉ (PULSE et EASY PULSE) et MMA. Utilisation pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aluminium, titane, cuivre, nickel, magnésium et leurs alliages. Caractéristiques: TIG: fonctionnement en pulsé et pulsé EASY; en 2/4 temps, Bi Level • 10 programmes de soudage personnalisables. MMA: fonctionnement en courant continu et pulsé (MMA PULSE), réglages hot start et arc force, protection anti-stick, VRD - écran CL - système de refroidissement à tunnel d'air dédié qui protège de la poussière et de la saleté. Prévu pour contrôle à distance et groupe de refroidissement. Protections thermostatique, surtension (+ 15%), sous-tension ((jusqu'à -25 %), saleté interne, surcourant, manque de phase, groupe de refroidissement. Fourni avec accessoires de soudage TIG.



**SUPERTIG 302 AC/DC
AQUA**

816247



37kg


SUPERTIG 302 AC/DC

816209



20kg

SUPERTIG 302 AC/DC AQUA



TELWIN

ES/ Soldadora TIG AC/DC (HF o LIFT), TIG PULSADO (PULSE e EASY PULSE) y MMA. Uso con diferentes tipos de materiales, como acero, acero inoxidable, aluminio, titanio, cobre, níquel, magnesio y sus aleaciones. Características: TIG: funcionamiento en pulsado y pulsado EASY; en 2/4 tiempos, Bi Level - 10 programas de soldadura personalizables. MMA: funcionamiento con corriente continua y pulsada (MMA PULSE), ajustes de hot start, arc force, protección antistick, VRD - pantalla LCD - sistema de enfriamiento con túnel de aire dedicado que protege del polvo y de la suciedad. Predisposición para el control a distancia y grupo de refrigeración. Protecciones termostática, subida de tensión (+15%), bajada de tensión (hasta el -25%), suciedad interna, subida de corriente, falta de fase, unidad de refrigeración. Equipada con accesorios para soldadura TIG.

DE/ Inverterschweißgerät zum Schweißen nach dem WIG AC/DC (HF oder LIFT), PULSE WIG (PULSE und EASY PULSE)- und MMA Verfahren. Arbeitet mit verschiedenen Materialarten wie Stahl, rostfreiem Stahl, Aluminium, Titan, Kupfer, Nickel, Magnesium und deren Legierungen. Eigenschaften: WIG: Impulsbetrieb und EASY-Impulsbetrieb, 2/4-Taktbetrieb, Bi Level - 10 individuell gestaltbare Programme. MMA: Betrieb mit Gleichstrom und Impulsbetrieb (MMA PULSE), Einstellungen von Hot Start und Arc Force, Anti-Stick-Schutzeinrichtung, VRD - LCD-Bildschirm - Kühlungssystem mit eigenem Lufttunnel zur Verfügung, der vor Staub und Schmutz schützt. Fernkontroll- und Kühlaggregatsanschluss. Thermostatschutz, Schutzeinrichtungen bei Überspannung (+15%), Unterspannung (bis zu -25%), innen Verschmutzung, Überstrom, fehlender Phase, Kühlaggregat. Komplett mit Schweißzubehör für WIG Schweißen.

PT/ Aparelho de soldar inverter TIG AC/DC (HF ou LIFT), TIG PULSADO (PULSE e EASY PULSE) e MMA. Utilização com diversos tipos de materiais como aço, aço inoxidável, alumínio, titânio, cobre, níquel, magnésio e as respetivas ligas. Características: TIG: funcionamento em pulsado e pulsado EASY; em 2/4 tempos, Bi Level - 10 programas de soldadura personalizáveis. MMA: funcionamento em corrente contínua e pulsada (MMA PULSE), regulações de hot start, arc force, proteção antistick, VRD - ecrã LCD - sistema de arrefecimento por túnel de ar dedicado que protege contra o pó e a sujidade. Predisposição para controlo remoto e unidade de refrigeração. Proteções termoestática, sobretensão (+15%), subtensão (até -25%), sujidade interna, sobrecorrente, falha de fase, refrigeração à água. Fornecido com acessórios de soldadura TIG.

NEW

**GREEN LINE PROFESSIONAL
TIG TORCHES
(optional)**

**HIGHER
EFFICIENCY**

Built-in remote control

Leather cable for high flexibility

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

INDEX



SUPERTIG 302 AC/DC AQUA + TROLLEY

816246

STANDARD

4m ST26 742614	802067
4m AQUA ST18A 742615	
722119	3m AX50
	IT 432036
302 AQUA 802640	302 AQUA 803072

OPTIONAL

CONSUMABLES BOX ST26 804138	TIG WELDING KIT 802788	TIG TORCHES ST26 4m 742614 8m 742616 ST18A AQUA mod. 302 AQUA 4m 742615	TIG TORCHES WITH POTENTIOMETER Green line ST26 4m 742618 8m 742619 Green line ST18A 4m AQUA 742617 8m AQUA 742620	WATER COOLING SYSTEM GRA 4000 mod. 302 802640	ELECTRODE HOLDER 25 mm ² 4m AX50 804123	COOLANT FOR COOLING SYSTEMS mod. 302 AQUA 802976	TROLLEY MONDIAL 803072
QUICK GAS CONNECTOR 804208	AQUA TIG WELDING KIT 802789	CRYSTAL BOX CLEAR CUP Ø 1,6 - 804204 CHAMPAGNE Ø 1,6 - 804202	STAINLESS STEEL TIG CLEANING KIT CLEANTECH 200 850020	CONTROLS RC-20 10 M CONTROL 802336 Pedal 802017	GLOVES DAKOTA 804339	EUROPA 803073	
MMA MIG/MAG TIG MASK 802936	VANTAGE RED XL 802936					COSMOPOLITAN 803079	

→ CONSUMABLES: TIG Pag. 231

CONSUMABLES BOX FOR TIG TORCHES ST17-ST26

804138



CONTENT

DC	$\varnothing 1,6\text{mm}$	802222		1pc
AC	$\varnothing 1,6\text{mm}$	802235		1pc
	$\varnothing 2,4\text{mm}$	802236		1pc
	$\varnothing 1,6\text{mm}$ 1pc	802250		
	$\varnothing 2,4\text{mm}$ 1pc	802251		
	802244 N.4 1pc	802244		
	802245 N.6 1pc	802245		
	722192 1pc	722192		
		802240		
		802241		
		3pcs		
		3pcs		

TIG TORCH ST17: TECHNOLOGY TIG 202

TIG TORCH ST26: TECHNOLOGY TIG 230, 222,
SUPERTIG, SUPERIOR TIG

GREENLINE TORCHES

PROFESSIONAL TIG TORCHES - TORCE TIG PROFESSIONALI - TORCHES TIG PROFESSIONNELLES - ANTORCHAS TIG PROFESIONALES
- PROFI-WIG-BRENNER - TOCHAS TIG PROFISSIONAIS

ST26 (AQUA VERSION)

ST26 GREEN LINE 4M (AX50) - 742618 (+ 802810*)

ST26 GREEN LINE 8M (AX50) - 742619 (+ 802810*)



BUILT-IN REMOTE CONTROL*

* Optional: Remote Device (802810)



LEATHER CABLE FOR HIGH FLEXIBILITY

Cavo in pelle per un'elevata flessibilità • Câble en cuir pour une grande flexibilité • Cable de cuero para una gran flexibilidad • Lederkabel für hohe Flexibilität • Cabo em cabedal muito flexível

FOR TECHNOLOGY TIG,
SUPERTIG, SUPERIOR TIG

CRYSTAL BOXES FOR TIG TORCHES ST17- ST18 - ST26

TIG TORCH CONSUMABLES KIT - KIT CONSUMABILI TORCIA TIG - KIT CONSOMMABLES TORCHE TIG - KIT CONSOMMABLES

ANTORCHA TIG - VERBRAUCHSMATERIALIEN-KIT WIG-BRENNER - KIT CONSUMÍVEIS TOCHA TIG



CRYSTAL CHAMPAGNE BOX

Ø 1,6 mm cod. 804202

Ø 2,4 mm cod. 804203



Pyrex nozzle with adaptor and screen
Ugello pyrex con adattatore e schermo
Buse pyrex avec adaptateur et bouclier
Inyector Pyrex con adaptador y pantalla
Pyrexdüse mit Adapter und Schild
Bico em pyrex com adaptador e escudo



Gas lens electrode diffuser
Diffusore elettrodo - gas lens
Diffuseur electrode - gas lens
Difusor electrodo - gas lens
Gas lens - Elektrodendiffusor
Difusor de eléctrodo - gas lens



Electrode holder
Pinza porta elettrodo
Porte-electrode
Portaelectrodos
Elektrodenhalter
Alicate porta-electrodos



Heatshield
Isolatore
Isolateur
Aislador
Isolator




GAS
LENS



CRYSTAL CLEAR CUP BOX

Ø 1,6 mm cod. 804204

Ø 2,4 mm cod. 804205



Gas lens electrode diffuser
Diffusore elettrodo - gas lens
Diffuseur electrode - gas lens
Difusor electrodo - gas lens
Gas lens - Elektrodendiffusor
Difusor de eléctrodo - gas lens

Electrode holder
Pinza porta elettrodo
Porte-electrode
Portaelectrodos
Elektrodenhalter
Alicate porta-electrodos


Heatshield
Isolatore
Isolateur
Aislador
Isolator




CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX

Ø 1,6 mm cod. 804206

Ø 2,4 mm cod. 804207



Pyrex nozzle
Ugello pyrex
Buse pyrex
Inyector pyrex
Pyrexdüse
Bico em pyrex



Gas lens electrode diffuser
Diffusore elettrodo - gas lens
Diffuseur electrode - gas lens
Difusor electrodo - gas lens
Gas lens - Elektrodendiffusor
Difusor de eléctrodo - gas lens

Electrode holder
Pinza porta elettrodo
Porte-electrode
Portaelectrodos
Elektrodenhalter
Alicate porta-electrodos

Heatshield
Isolatore
Isolateur
Aislador
Isolator

TURNTABLE WELDING POSITIONER

POSIZIONATORE DI SALDATURA A TAVOLA ROTANTE - POSITIONNEUR DE SOUDAGE À TABLE ROTATIVE - POSICIONADOR DE

SOLDADURA DE MESA GIRATORIA - DREHTISCH-SCHWEISSPOSITIONIERER - POSICIONADOR DE SOLDADURA DE MESA ROTATIVA

EN / Rotary table positioner with manual tilt and variable speed. It is designed to support and handle workpieces on which circular welds are performed on a vertical axis at a speed rate set on display.

IT / Posizionatore a tavola rotante con inclinazione manuale e velocità variabile. E' pensato per sostenere e movimentare pezzi su cui eseguire saldature circolari su asse verticale ad una velocità impostata a display.

FR / Positionneur de table rotatif avec inclinaison manuelle et vitesse variable. Il est conçu pour supporter et manipuler des pièces sur lesquelles sont effectuées des soudures circulaires sur un axe vertical à une vitesse réglée sur l'écran.

ES / Posicionador de mesa giratoria con inclinación manual y velocidad variable. Está diseñado para soportar y manipular piezas de trabajo en las que se realizan soldaduras circulares en un eje vertical a una velocidad ajustada en la pantalla.

DE / Drehtischpositionierer mit manueller Neigung und variabler Geschwindigkeit. Er ist für die Aufnahme und Handhabung von Werkstücken konzipiert, an denen Rundschweißungen auf einer vertikalen Achse mit einer auf dem Display eingestellten Geschwindigkeit durchgeführt werden.

PT / Posicionador de mesa rotativa com inclinação manual e velocidade variável. Foi concebido para suportar e manusear peças de trabalho em que se realizam soldaduras circulares num eixo vertical a uma velocidade definida no ecrã.

TR 30 M

805013



adjustable speed set on display

velocità regolabile impostata a display - vitesse réglable réglée sur l'écran - velocidad ajustable en la pantalla - einstellbare Geschwindigkeit am Display eingestellt - velocidade ajustável definida no ecrã



foot switch

interruttore a pedale - interrupteur à pied - interruptor de pedal - Fusschalter - interruptor de pedal



Tiltable worktable
from 0° to 90°

piano di lavoro inclinabile da 0° a 90° - table de travail inclinable de 0° à 90° - mesa de trabajo inclinable de 0° a 90° - Arbeitsfläche neigbar von 0° bis 90° - mesa de trabalho inclinável de 0° a 90°



spindle with three jaws

mandrino con tre ganasce - mandrin à trois mors - mandril con tres mordazas - Spannfutter mit drei Backen - mandril com três mandíbulas

OPTIONAL

TORCH HOLDER BRIDE


805014



TR 30 M
NOT INCLUDED

CODE	V _{1PH}	L	kg	kg	RPM	Ø	Ø	LxWxH	kg
805013	230 1ph		10	30	0,01-6,00	300	0-90°	200 38 x 47 x 53	34

inverter

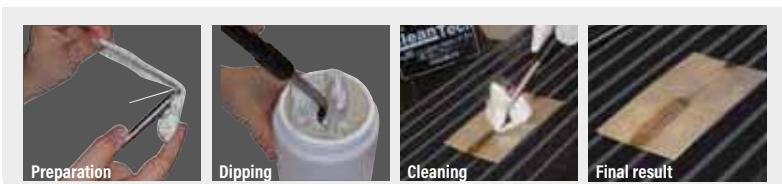

TECHNICAL DATA

	CODE	V _{1PH}	W	LxWxH	kg
CLEANTECH 100	850000	230 1ph	2	34,5 x 21,5 x 28	14,4

OPTIONAL

FIBERGLASS STRIPS 10pcs 980320	LIQUITECH 3l 322905	NEUTRALIZING LIQUID II NEUTRALIZE IT 804139
--------------------------------------	---------------------------	--

EN Innovative systems for cleaning TIG and MIG welded parts on stainless steel. Thanks to the instantaneous electro-chemical reaction, they restore shine to stainless steel by quickly eliminating the effects of colouration and oxidation formed during the welding process. Cleantech 100 is equipped with a cleaning tool; it allows to achieve optimum results with extreme simplicity. Cleantech 200 combines specific cleaning liquids with dedicated cleaning accessories (brush and wedge tool). Set for marking on stainless steel (optional kit). Simple to use thanks to automatic parameter setting by selecting the tool in use from the control panel. Supplied with 1 standard cleaning kit (2 tools and 2 liquids). Compact and easily transported, they both grant low power consumption.

IT Innovativi sistemi per la pulizia delle parti saldate in TIG e MIG su acciaio inox. Grazie ad una reazione elettrochimica istantanea, restituiscono brillantezza all'acciaio inox eliminando gli effetti di colorazione ed ossidazione che si formano durante il processo di saldatura. Cleantech 100: dotato di uno strumento di pulizia; consente di ottenere risultati ottimali con estrema semplicità. Cleantech 200: combina liquidi di pulizia specifici con accessori per la pulizia dedicati (pennello e utensile cuneiforme). Predisposto per la marcatura su acciaio inox (kit optional). Semplice da utilizzare grazie all'impostazione automatica dei parametri selezionando lo strumento in uso dal pannello di controllo. Fornito con un kit di pulizia (2 utensili e 2 liquidi). Compatti e facilmente trasportabili e dal ridotto consumo energetico.

FR Systèmes innovants pour le nettoyage des parties soudées en TIG et MIG sur acier inoxydable. Grâce à une réaction électrochimique instantanée, ils restituent son brillant à l'acier inoxydable et éliminent rapidement les effets de coloration et d'oxydation qui se forment durant le processus de soudage. Cleantech 100 : équipé d'un outil de nettoyage, permet d'obtenir des résultats optimaux avec une extrême simplicité. Cleantech 200 : associe des liquides de nettoyage spécifiques à des accessoires de nettoyage dédiés (brosse et outil cunéiforme). Préparé pour le marquage sur l'acier inoxydable (kit en option). Facilité d'utilisation grâce au paramétrage automatique par sélection de l'instrument utilisé à partir du panneau de commande. Fourni avec un kit de nettoyage (2 outils et 2 liquides). Compacts et facilement transportables et ont une faible consommation d'énergie.

inverter



MORE INFO



MARKING with MARKING KIT (804028)

STANDARD



TECHNICAL DATA



CODE	V _{1PH}	LxWxH	kg
CLEANTECH 200	850020	230 1ph	43 x 17,5 x 34

V (50-60Hz) cm kg

CLEANTECH 200 850020 230 1ph 43 x 17,5 15,5

OPTIONAL

LIQUIDS (II)	1. CLEAN IT	804031	4 PCS
2. BRUSH IT	804030		
3. MARK IT	804029		

LIQUIDS (5I)	1. CLEAN IT	804296
2. BRUSH IT	804297	

LIQUIDS (5I)	1. CLEAN IT	804296
2. BRUSH IT	804297	

LIQUIDES (II)	1. CLEAN IT	804031	4 PCS
2. BRUSH IT	804030		
3. MARK IT	804029		

MARKING KIT

804028



NEUTRALIZING LIQUID (II)

804139



LIQUITECH STRONG (5I)

804608



NEW

USE WITH



BRUSHES

5 pcs

981863

MARKING STRIPS

KIT 0,5 m

981865

CLEANING STRIPS

KIT 10 pcs

981866

ES/ Innovadores sistemas para la limpieza de las partes soldadas en TIG y MIG en acero inoxidable. Gracias a una reacción electroquímica instantánea, devuelven el brillo al acero inoxidable y eliminan rápidamente los efectos de coloración y oxidación que se forman durante el proceso de soldadura. Cleantech 100: equipado con una herramienta de limpieza; permite obtener resultados óptimos con extrema simplicidad. Cleantech 200: combina líquidos de limpieza específicos con accesorios de limpieza dedicados (cepillo y herramienta en forma de cuña). Preparado para el marcado en acero inoxidable (kit opcional). Fácil de usar gracias a la parametrización automática seleccionando el instrumento en uso desde el panel de control. Se suministra con un kit de limpieza (2 herramientas y 2 líquidos). Compactos y fácilmente transportables, con reducido consumo de energía.

DE/ Moderne Systeme zum Reinigen der geschweißten Bereiche im WIG- und MIG-Verfahren auf rostfreiem Stahl. Dem rostfreien Stahl wird sein Glanz durch eine unmittelbare elektrochemische Reaktion zurückgegeben. Dabei werden während des Schweißverfahrens entstandene Verfärbungen und Oxidationen schnell beseitigt. Cleantech 100: mit einem Reinigungswerkzeug ausgestattet; ermöglicht optimale Ergebnisse mit äußerster Einfachheit zu erhalten. Cleantech 200: kombiniert spezifische Reinigungsflüssigkeiten mit speziellem Reinigungszubehör (Bürste und keilförmiges Werkzeug). Vorbereitet für die Markierung von Edelstahl (optionales Kit). Einfache Anwendung dank automatischer Einstellung der Parameter durch Auswahl des zu verwendenden Werkzeugs am Bedienfeld. Wird mit einem Reinigungsset (2 Werkzeuge und 2 Flüssigkeiten) geliefert. Kompakte und leicht zu transportierende, mit geringem Energieverbrauch.

PT/ Inovadores sistemas para limpeza de componentes em Bereiche im WIG- und MIG-Verfahren auf aço inoxidável. Graças a uma reação eletroquímica instantânea, o brilho no aço inoxidável é restaurado, eliminando rapidamente os efeitos da coloração e oxidação que se formam durante o processo de soldadura. Cleantech 100: equipado com uma ferramenta de limpeza; permite obter ótimos resultados com extrema simplicidade. Cleantech 200: combina líquidos de limpeza específicos com acessórios de limpeza dedicados (escova e ferramenta em forma de cunha). Preparado para marcação em aço inoxidável (kit opcional). Fácil de utilizar graças à parametrização automática, selecionando o instrumento a utilizar no painel de controlo. Fornecido com um kit de limpeza (2 ferramentas e 2 líquidos). Compactos e facilmente transportáveis com baixo consumo de energia.

TELWIN®

INDUSTRIAL SPECIALIST RANGE IN OUR INDUSTRIAL CATALOGUE

MIG-MAG WELDING

MULTIPROCESS
SYNERGIC



MULTIPROCESS
PULSED



TIG WELDING



PLASMA CUTTING



AND MANY MORE... TELWIN.COM



www
MORE INFO

	WELDING CURRENT (A)							DUTY CYCLE EN60974-1	Max cutting thickness (mm)	Compressed air capacity (l/m)	Compressed air pressure (bar)	Compressor	FEATURES		DISPLAY WEIGHT		
		25	50	75	100	125	150						AUTOMATIC	CNC	GRID	GOUGING	(kg)
1ph	INFINITY PLASMA 40	40A 230V						40@20%	15	100	4 - 5					6,5	
	TECHNOLOGY PLASMA 41 XT	40A 230V						35@30%	15	100	4 - 5					9	
	TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESSOR	40A 230V						35@30%	12	-	-	■				17,8	
	TECHNOLOGY PLASMA 60 XT	60A 230V						50@30%	20	100	4 - 5		■	■	■	10,3	
3ph	SUPERIOR PLASMA 70	70A 400V - 3ph						70@30%	30	200	4 - 5		■	■	■	■	15,8
		50A 230V - 1ph						50@35%	20								
	SUPERIOR PLASMA 100	100A 400V - 3ph						100@30%	40	290	4 - 5		■	■	■	■	28
		70A 230V - 1ph						70@30%	30								

| CURRENT @ 60% - EN 60974-1



PLASMA PROCESS

EN/ 1.Cutting circuit 2.Striking circuit 3.Electrode
4.Gas 5.Nozzle 6.Cutting arc 7.Metal

IT/ 1.Circuito di taglio 2.Circuito d'innesto 3.Elettrodo
4.Gas 5.Ugello 6.Arco di taglio 7.Metalo


FR/ 1.Circuit de decoupage 2.Circuit d'amorçage
3.Electrode 4.Gaz 5.Bec 6.Arc de decoupage 7.Metal

ES/ 1.Circuito de corte 2.Circuito de cebado 3.
Electrodo 4.Gas 5.Injector 6.Arco de corte 7.Metal


DE/ 1.Schneidkreis 2.Zündungskreis 3.Elektrode
4.Gaz 5.Düse 6.Schneidbogen 7.Metall

PT/ 1.Circuito de corte 2.Circuito de inicio 3.Cátodo
4.Gás 5.Bico 6.Arco de corte 7.Metal

PILOT ARC

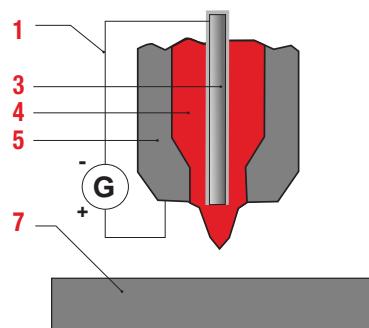

CUTTING ARC

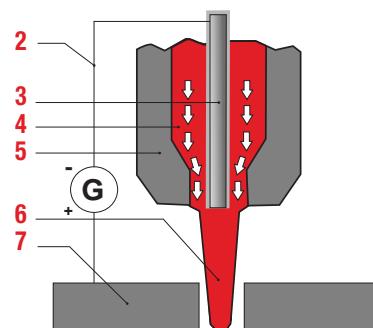

PLASMA CUTTING VS OXACETILENIC CUTTING

⊕ PLUS

EN/ Cutting of conductive materials even if painted, rusted or treaded on the surface • higher cutting rate • better cutting and no distortion • low operative costs • absence of inflammable gas (use of compressed air)

IT/ Taglio di materiali conduttori anche verniciati, arrugginiti, trattati superficialmente • maggiore velocità di taglio • migliore taglio con assenza di distorsioni • bassi costi operativi • assenza di gas infiammabile (uso di aria compressa)

FR/ Coupe de matériaux conducteurs et compris peints, rouillés et traités en surface • vitesse de coupe supérieure • coupe supérieure sans distorsions • bas coûts d'exploitation • absence de gaz inflammables (utilisation d'air comprimé)

ES/ Corte de materiales conductores incluso pintados, oxidados, con la superficie tratada • mayor velocidad de corte • mejor corte con ausencia de distorsiones • bajos costes operativos • ausencia de gas inflamable (uso de aire comprimido)

DE/ Schneiden leitender Werkstoffe, auch wenn diese lackiert, verrostet oder oberflächenbehandelt sind • höhere Schnittgeschwindigkeit • besseres, verzugsfreies Schnittergebnis • niedrige Betriebskosten • kein Einsatz entzündlicher Gase (Verwendung von Druckluft)

PT/ Corte de materiais condutores, mesmo pintados, oxidados ou com superfície tratada • maior velocidade de corte • melhores resultados de corte sem distorção • custos operacionais reduzidos • ausência de gás inflamável (utilização de ar comprimido)

CONTACT STRIKING

EN/ A particular kind of torch with mobile electrode is used. When the striking is activated, the electrode, pushed by the gas, detaches itself from the nozzle and the spark generates the pilot arc. More wear of the torch internal parts, lesser electromagnetic disturbances.

IT/ Si utilizza un particolare tipo di torcia con elettrodo mobile. Quando si attiva l'innesco, l'elettrodo spostato dal gas si stacca dall'ugello e la scintilla genera l'arco pilota. Maggiore usura delle parti interne della torcia, minori disturbi elettromagnetici.

FR/ On utilise un type de torche particulier avec électrode mobile. Quand on active l'amorçage, l'électrode poussée par le gaz se détache de la buse et l'énticelle génère l'arc pilote. Comporte une usure plus importante des parties internes de la torche, mais moins de perturbations électromagnétiques.

ES/ Se utiliza un tipo especial del soplete con electrodo móvil. Cuando se activa el cebado, el electrodo empujado por el gas se separa de la boquilla y la chispa genera el arco piloto. El cebado comporta un mayor desgaste de las partes internas del soplete, pero menores interferencias electromagnéticas.

DE/ Dazu benutzt man einen speziellen Brennertyp mit beweglicher Elektrode. Wird die Zündung veranlaßt, löst das ausströmende Gas die Elektrode von der Düse und der Funken erzeugt den Pilotbogen. Stärkere Abnutzung von den inneren Teilen des Brenners aber weniger elektromagnetische Störungen.

PT/ É utilizado um tipo especial de tocha com eléctrodo móvel. Quando se inicia o trabalho, o eléctrodo, pressionado pelo gás, separa-se do bico e a faísca origina o arco piloto. Existe um maior desgaste dos componentes internos da tocha, mas menos perturbações eletromagnéticas.

TECHNOLOGY PLASMA 41 XT



XT
inverter



DOWNLOAD
LEAFLET



STANDARD

4m PH
804155



AIR PRESSURE
REGULATOR
125237

3m AX25



OPTIONAL

PH TORCH
CONSUMABLES BOX
804415



CONTENT				
802420 6pcs	802422 2pcs	804418 3pcs	EXTENDED	
			802428 2pcs	802429 2pcs
802423 6pcs	802425 2pcs			

CIRCULAR CUTTING UNIT
Ø max 680mm
804169



MMS-10 MOISTURE
& MIXTURE STOP
FILTER
804340



MMS-10 AIR FILTER
CARTRIDGES (4pcs)
804343

PLASMA
CONSUMABLES



Pag. 232

TECHNICAL DATA

CE | EAC

CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} EN 60974-1 A	V ₀ V	A _{MAX} A	P _{MAX} kW		η %	Ø mm	MAX l/min	↓ bar	IP	LxWxH cm	kg
------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	--	--------	---------	--------------	----------	----	-------------	----

TECHNOLOGY PLASMA 41 XT

816146 230 1ph 10 - 40 35 @ 30 % 313 25 4 16 85 0,7 15 100 4 - 5 IP23 47,5 x 18,2 x 29,2 9

EN/ Inverter, compressed air plasma cutting system, with contact striking of pilot arc. Allows a rapid, distortion-proof cutting of all conductive materials such as steel, stainless steel, galvanised steel, aluminium, copper, brass, etc. Features: robust and impact resistant - reduced weight and dimensions - warning led for torch under voltage, protections - torch automatic cooling - warning led for consumables change - visualization of air pressure - thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent protections. Complete with torch.

IT/ Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco a contatto dell'arco pilota. Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc. Caratteristiche: robusto e resistente agli urti - peso e dimensioni ridotti - segnalazione presenza tensione in torcia, protezioni - segnalazione cambio consumabili - raffreddamento automatico della torcia - visualizzazione pressione aria - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente. Completo di torcia.

FR/ Système inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact. Permet un découpage rapide et sans déformations de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc. Caractéristiques: robuste et résistant aux chocs - poids et dimensions réduits - signalisation présence tension torche, protections - refroidissement automatique torche - led d'avertissement pour le remplacement des consommables - affichage de la pression d'air - protections thermostatique, survolage, sous-voltage, surcourant. Fourni avec torche.

ES/ Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permite cortar rápidamente y sin deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc. Características: robusto y resistente al impacto - peso y dimensiones reducidos - señalación presencia de tensión en soplete, protecciones - enfriamiento automático antorchas - señalización para la sustitución de consumibles - visualización presión aire - protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobrecorriente. Equipado con antorcha.

DE/ Invertersystem für das Druckluft-Plasmaschneiden mit Kontaktzündung des Pilotlichtbogens. Zumschnellen, verformungsfreien Schneiden aller leitenden Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, usw. Eigenschaften: robust und schlagfest - eingeschränkte Gewicht und Abmessungen - Anzeigen: Brennerspannung, Schutzeinrichtungen - automatische Kühlung des Brenners - Signalisierung für Verbrauchsmaterialwechsel - Druckluftanzeige - Schutzeinrichtungen: Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung. Komplett mit Brenner.

PT/ Sistema inverter de corte por jato de plasma, com ar comprimido, com ignição por contacto do arco piloto. Permite um corte rápido, sem distorção de todos os materiais condutores, como aço, aço inoxidável, aço galvanizado, alumínio, cobre, latão, etc. Características: robusto e resistente aos impactos - peso e dimensões reduzidos - aviso para troca de consumíveis - arrefecimento automático da tocha - visualização da pressão do ar - proteções termostática, sobre-tensão, baixa tensão, picos de corrente. Fornecido com tocha.

TECHNOLOGY PLASMA 60 XT



XT

inverter

GOUGING



DOWNLOAD LEAFLET



STANDARD

4m PH
804155



AIR PRESSURE REGULATOR
125237

3m AX25



OPTIONAL

PH PERFORMANCE TORCH
CONSUMABLES BOX
804417



CONTENT				
			EXTENDED	
802420 6pcs	802422 2pcs	804418 3pcs	802428 2pcs	802429 2pcs
802157 6pcs	802425 2pcs			

CIRCULAR CUTTING UNIT
Ø max 680mm
804169



MMS-10 MOISTURE & MIXTURE STOP FILTER
804340



PLASMA CONSUMABLES



Pag. 232

TECHNICAL DATA

CE | EAC

CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} EN 60974-1 A _{40°C}	V ₀ V	A _{MAX} A	P _{MAX} kW	A	η %	Φ mm	MAX I/min	↓ bar	IP	LxWxH cm	kg		
TECHNOLOGY PLASMA 60 XT	816148	230 1ph	10 - 60	50A @ 30 %	313	34	5,5	20	90	0,7	20	100	4 - 5	IP23	50,6 x 18,2 x 29,2	10,3

EN Inverter, compressed air plasma cutting system, with contact striking of pilot arc. Allows a rapid, distortion-proof cutting, grid cutting and gouging of all conductive materials such as steel, stainless steel, galvanised steel, aluminium, copper, brass, etc. Features: robust and impact resistant - reduced weight and dimensions - warning led for torch under voltage, protections - warning led for consumables change - torch automatic cooling - visualization of air pressure - thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, air failure protections. Complete with torch.

IT Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innescos a contatto dell'arco pilota. Consente il taglio veloce senza deformazione, il taglio su grigliato e la scricciatura di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc. Caratteristiche: robusto e resistente agli urti - peso e dimensioni ridotti - segnalazione presenza tensione in torcia, protezioni - segnalazione cambio consumabili - raffreddamento automatico della torcia - visualizzazione pressione aria - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, mancanza aria. Completo di torcia.

FR Système inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact. Permet le découpage rapide et sans déformations, le découpage sur grillage et le décrassage de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc. Caractéristiques: robuste et résistant aux chocs - poids et dimensions réduits - signalisation présence tension torche, protections - led d'avertissement pour le remplacement des consommables - refroidissement automatique torche - affichage de la pression d'air - protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, absence d'air. Fourni avec torche.

ES Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permite cortar rápidamente y sin deformaciones, corte de piezas enrejadas y el torchado de todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc. Características: robusto y resistente al impacto - peso y dimensiones reducidos - señalización presencia de tensión en soplete, protecciones - señalación para la sustitución de consumibles - enfriamiento automático antorcha - visualización presión aire - protecciones termostática, sobre-tensión, bajo-tensión, sobrecorriente, falta de aire. Equipado con antorcha.

DE Invertersystem für das Druckluft-Plasmaschneiden mit Kontaktzündung des Pilotlichtbogens. Zum schnellen, verformungsfreien Schneiden, Gitterschneiden und Fugenholzen aller leitenden Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, usw. Eigenschaften: robust und schlagfest - eingeschränkte Gewicht und Abmessungen - Anzeigen: Brennerspannung, Schutzeinrichtungen - Signalisierung für Verbrauchsmaterialwechsel - automatische Kühlung des Brenners - Druckluftanzeige - Schutzeinrichtungen: Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Luftausfall. Komplett mit Brenner.

PT Sistema inverter de corte por jato de plasma, com ar comprimido, com ignição por contacto do arco piloto. Permite cortar rapidamente e sem deformações, corte de grades e ranhuras em todos os materiais condutores, como aço, aço inoxidável, aço galvanizado, alumínio, cobre, latão, etc. Características: robusto e resistente aos impactos - peso e dimensões reduzidos - aviso para troca de consumíveis - arrefecimento automático da torcha - visualização da pressão do ar - proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente. Fornecido com torcha.

PLASMA PROCESS

EN/ Technology Plasma 60 XT has surprising power and cutting precision. The advanced functions facilitate cutting of discontinuous or grid sheet metal, as well as working in gouging mode. The front panel guides the user to quickly adjust the machine.

IT/ Technology Plasma 60 XT sorprende per la sua potenza e precisione di taglio. Le funzioni avanzate consentono di tagliare agevolmente lamierati discontinui o a griglia oltre ad operare in modalità scricciatura. Il frontale guida l'utente nella regolazione veloce della macchina.

FR/ Technology Plasma 60 XT est d'une puissance et d'une précision de découpe surprenantes. Les fonctions avancées permettent de découper aisément les tôles discontinues ou sous forme de grille, ainsi que d'opérer en mode décrivage. La façade guide l'utilisateur pour le réglage rapide de la machine.

ES/ Technology Plasma 60 XT sorprende por su potencia y precisión de corte. Las funciones avanzadas permiten cortar fácilmente elementos de chapa discontinuos o en rejilla además de trabajar en modalidad torchado gouging. La parte frontal guía al usuario para una regulación rápida de la máquina.

DE/ Technology Plasma 60 XT überrascht bei Leistung und präzisem Schneiden. Die erweiterten Funktionen ermöglichen ein müheloses Schneiden unterbrochener Bleche oder Gitterblechen. Zudem kann in der Betriebsart Fugenhobeln gearbeitet werden. Der Anwender wird durch das Bedienfeld vorne bei einer schnellen Einstellung der Maschine geleitet.

PT/ Technology Plasma 60 XT surpreende pela sua potência e precisão de corte. As funções avançadas permitem cortar facilmente chapas descontínuas ou grades, além de operar no modo chanfre. O painel frontal orienta o utilizador para o ajuste rápido da máquina.



ADVANCED FUNCTIONS AND EXTREME POWER

CUTTING ON GRID: It maintains the arc on discontinuous or grid sheet metal

- TAGLIO SU GRIGLIATO: Mantiene l'arco anche in caso di lamierati discontinui o a griglia.
- DECOUPE SUR GRILLE: Maintient l'arc aussi sur les tôles discontinues ou grilles.
- CORTE EN REJILLA: Mantiene el arco incluso en caso de chapas discontinuas o en rejilla.
- GITTERSCHNEIDEN: Der Lichtbogen wird auch bei unterbrochenen Blechen oder Gitterblechen beibehalten.
- CORTE EM GRADES: mantém o arco também em caso de chapas descontínuas ou de grades

GOUGING: use with the torch with GOUGING consumables (removal, modelling of metal by melting)

SCRICCIATURA: uso con torcia provvista di consumabili GOUGING (asportazione, modellatura del metallo per fusione) - DÉCRICAGE: utilisation avec une torche équipée de consommables de GOUGING (enlèvement, modelage de métal par fusion) - TORCHADO: uso con antorcha equipada con bienes de consumo GOUGING (eliminación, modelado del metal por fusión) - FUGENHOBELN: Anwendung mit Brenner mit GOUGING-Verbrauchsmaterial (Abtragen, Formen des Metalls zum Schmelzen). - ESCARVA: uso com tocha equipada com consumíveis GOUGING (arranque, modelagem do metal por fusão)



Consumables change warning

- Segnalazione cambio consumabili
- Signalisation changement consommables
- Señalación del cambio de consumibles
- Signalisierung für Verbrauchsmaterial Wechsel
- Indicação da troca de consumíveis

Integrated digital manometer on the front panel of the machine with correct adjustment signal

Manometro digitale integrato nel frontale della macchina con segnalazione regolazione corretta • Manomètre numérique intégré à la façade de la machine avec signalement du réglage adéquat • Manómetro digital integrado en la parte frontal de la máquina con señalación de la regulación correcta • Eingebautes digitales Manometer am vorderen Bedienfeld mit Angabe der korrekten Einstellung • Manómetro digital integrado no painel frontal da máquina com indicação de ajuste correto

COMPARATIVE TABLE

XT RANGE	XT FEATURES CARATTERISTICHE XT	CONSUMABLES CHANGE SIGNALING SEGNALAZIONE CAMBIO CONSUMABILI	DIGITAL MANOMETER MANOMETRO DIGITALE	BUILT-IN COMPRESSOR COMPRESSEORE INTEGRATO	ADVANCED CUTTING FUNCTIONS FUNZIONI DI TAGLIO AVANZATE	GOUGING SCRICCIATURA
TECHNOLOGY PLASMA 41 XT	■	■	-	-	-	-
TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESSOR	■	■	-	■	-	-
TECHNOLOGY PLASMA 60 XT	■	■	■	-	■	■

TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESSOR



XT

inverter

**BUILT-IN
COMPRESSOR**



**DOWNLOAD
LEAFLET**



STANDARD

4m PK
804156



OPTIONAL

PK TORCH
CONSUMABLES BOX
804416



		CONTENT			EXTENDED			
802420 6pcs	802422 2pcs	804418 3pcs		802428 2pcs	802429 2pcs			
802423 6pcs	802485 2pcs							

CIRCULAR CUTTING UNIT
Ø max 680mm
804169



PLASMA
CONSUMABLES



Pag. 232

TECHNICAL DATA

CE | EAC

	CODE	V _{1PH}	A _{MIN}	A _{MAX}	V ₀	A _{MAX}	P _{MAX}		η	Φ		IP	LxWxH	kg
TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESSOR	816147	230 lph	10 - 40	35 @ 30 %	313	27,5	4,5	16	82	0,7	12	IP23	47 x 26 x 37,8	17,8

EN/ Inverter, compressed air plasma cutting system, with contact striking of pilot arc. Allows a rapid, distortion-proof cutting of all conductive materials such as steel, stainless steel, galvanised steel, aluminium, copper, brass, etc. The model is equipped with a compressor and needs not to be connected to an external compressed air power source. Features: robust and impact resistant • reduced weight and dimensions • warning led for torch under voltage, protections • warning led for consumables change • torch automatic cooling • visualization of air pressure • thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent protections. Complete with torch.

IT/ Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco a contatto dell'arco pilota. Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc. Il modello è munito di compressore e non necessita di collegamento a sorgente esterna di aria compressa. Caratteristiche: robusto e resistente agli urti • peso e dimensioni ridotti • segnalazione presenza tensione in torcia, protezioni • segnalazione cambio consumabili • raffreddamento automatico della torcia • visualizzazione pressione aria • protezioni termostatica, survoltaggio, undervoltage, sottotensione, sovraccorrente. Completo di torcia.

FR/ Système inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact. Permet un découpage rapide et sans déformations de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc. Le modèle est équipé d'un compresseur et n'exige aucune connexion à une source externe d'air comprimé. Caractéristiques: robuste et résistant aux chocs • poids et dimensions réduits • signalisation présence tension torche, protections • led d'avertissement pour le remplacement des consommables • refroidissement automatique torche • signalisation pression air • protections thermostatique, survoltage, sous-tension, surcourant. Fourni avec torche.

ES/ Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permite cortar rápidamente y sin deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc. El modelo está provisto de compresor y no necesita conexión a fuente externa de aire comprimido. Características: robusto y resistente al impacto • peso y dimensiones reducidos • señalación presencia de tensión en soplete, protecciones • señalación para la sustitución de consumibles • enfriamiento automático antorchas • visualización presión aire • protecciones termostática, sobretensión, bajotensión, sobre-corriente. Equipado con antorcha.

DE/ Invertersystem für das Druckluft-Plasmaschneiden mit Kontaktzündung des Pilotlichtbogens. Zum schnellen, verformungsfreien Schneiden aller leitenden Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, usw. Das Modell ist mit einem Kompressor ausgestattet und braucht deshalb nicht an eine externe Druckluftquelle angeschlossen werden. Eigenschaften: robust und schlagfest • eingeschränkte Gewicht und Abmessungen • Anzeigen Brennerspannung, Schutzeinrichtungen • Signalisierung für Verbrauchsmaterialwechsel • automatische Kühlung des Brenners • Druckluftanzeige • Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung. Komplett mit Brenner.

PT/ Sistema inverter de corte por jato de plasma, com ar comprimido, com ignição por contacto do arco piloto. Permite um corte rápido, sem distorção de todos os materiais condutores tais aço, aço inoxidável, aço galvanizado, alumínio, cobre, latão, etc. O modelo está equipado com um compressor e dispensa ligação a uma fonte externa de ar comprimido. Características: robusto e resistente aos impactos • peso e dimensões reduzidos • aviso para troca de consumíveis • arrefecimento automático da tocha • visualização da pressão do ar • proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente. Fornecido com tocha.

SUPERIOR PLASMA 70



inverter



**MANUAL &
AUTOMATIC
CUTTING**

GOUGING



DOWNLOAD LEAFLET



STANDARD

6m PV
804041



AIR PRESSURE
REGULATOR
120203

5m AX25



OPTIONAL

**TORCH
FOR AUTOMATIC
SYSTEMS**
12m PX A
802955

**CONNECTING
CABLE CNC**
10m
804976

**PV TORCH
CONSUMABLES BOX**
804108



CONTENT							
				EXTENDED			
804042 8pcs	804049 1pcs	804044 1pcs	804045 20-50A 3pcs	804048 1pc	804043 1pc	804051 1pc	
804050 2pcs	804052 2pcs		70A - 5pcs				

**PX A TORCH ACCURCUT
CONSUMABLES**

45A nozzles 5 pcs
804315



45A shields 2 pcs
804316



**MMS-10 MOISTURE
& MIXTURE STOP
FILTER**
804340



**MMS-10 AIR FILTER
CARTRIDGES (4pcs)**
804343



**CIRCULAR
CUTTING UNIT**
804059



**TROLLEY
AMERICA**
803084



TECHNICAL DATA

CE | EAC

	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	A _{MIN} A	A _{MAX} EN 60974-1 A	V ₀ V	A _{MAX} A	P _{MAX} kW	η %	φ MAX	mm mm	↓ l/min	↓ bar	IP	LxWxH cm	kg
SUPERIOR PLASMA 70	816170	230 / 400 3ph	20 - 70 (400V)	70 @ 30%	325	13	8,5	90	0,9	30	200	4 - 5	IP23	47 x 19 x 35,5	15,8
			20 - 50 (230V)	50 @ 35%	310	16	5,5			20					

EN/ Inverter, compressed air plasma cutting systems, with contact striking of pilot arc. Allow a rapid, distortion-proof cutting, cutting on grids and the gouging of all conductive materials such as steel, stainless steel, galvanised steel, aluminium, copper, brass, etc. They allow interfacing with automated cutting systems. Features: manual cutting and possibility of automatic cutting - high cutting current stability - user-friendly easy to read and to adjust digital panel - remote control - thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, torch short circuit, phase and air failure protections. Complete with torch.

IT/ Sistemi inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesto a contatto dell'arco pilota. Consentono il taglio veloce senza deformazione, il taglio su grigliato e la scricciatura di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc. Possibilità di interfaccia con sistemi di taglio automatizzati. Caratteristiche: taglio manuale e predisposizione per il taglio automatico - grande stabilità della corrente di taglio - pannello digitale di semplice lettura e regolazione - controllo remoto - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, cortocircuito in torcia, mancanza fase, mancanza aria. Completati di torcia.

FR/ Systèmes inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact. Permettent un découpage rapide et sans déformations, le découpage sur grillage et le décristrage de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc. Possibilité d'interface avec des systèmes de découpage automatisés. Caractéristiques: découpage manuelle et prédisposition pour le découpage automatique - très haute stabilité du courant de découpage - tableau numérique facile à lire et à régler - commande à distance - protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, court-circuit en torche, absence de phase et d'air. Fournis avec torche.

SUPERIOR PLASMA 100

TELWIN



inverter

**MANUAL &
AUTOMATIC
CUTTING**

GOUGING



DOWNLOAD LEAFLET



STANDARD

6m PV 105
804341



AIR PRESSURE
REGULATOR
120203

5m AX50



TECHNICAL DATA

	CODE	V _{3PH}	A _{MIN}	A _{MAX}	V ₀	A _{MAX}	P _{MAX}	η	Φ	A _{MAX}	I/min	bar	IP	LxWxH	kg
SUPERIOR PLASMA 100	816173	230 / 400 3ph	30 - 100 (400V)	100 @ 30 %	315	20,8	13,5			40					
			30 - 70 (230V)	70 @ 30%	357	23,7	8,6	87	0,9	30	240	4 - 5	IP23	53 x 24 x 45	28

ES/ Sistemas inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permiten cortar rápidamente y sin deformaciones, corte en piezas enrejadas y el torchado de todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc. Posibilidad de interfaz con sistemas de corte automatizados. Características: corte manual y predisposición para el corte automático - elevada estabilidad de la corriente de corte - panel digital de lectura y regulación simples - control a distancia - protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobrecorriente, cortocircuito en antorcha, falta de fase y de aire. Equipados con antorcha.

DE/ Invertersysteme für das Druckluft-Plasmaschneiden mit Kontaktzündung des Pilotlichtbogens. Zum schnellen, verformungsfreien Schneiden, Gitterschneiden und Fugenholben aller leitenden Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, usw. Es besteht die Möglichkeit zur Anbindung an automatischen Schneidananlagen. Eigenschaften: manuelles Schneiden und Möglichkeit des automatischen Schneidens - hohe Stabilität des Schneidstroms - leicht lesbares digitales Bedienfeld mit einfacher Einstellung - Fernsteuerung - Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Kurzschluss am Brenner, Phasen- und Luftausfall. Komplett mit Brenner.

PT/ Sistemas inverter de corte por jato plasma com ar comprimido, com ignição por contacto do arco piloto. Permitem um corte rápido, sem deformações, corte de grades e ranhuras em todos os materiais condutores como aço, aço inoxidável, aço galvanizado, alumínio, cobre, latão, etc. Permitem a interface com sistemas de corte automáticos. Características: corte manual e possibilidade de corte automático - elevada estabilidade da corrente de corte - painel digital de fácil leitura e regulação - controlo remoto - proteções termostática, sobrecarga, quebra de voltagem, picos de corrente, curto-círculo na tocha, falha de corrente. Fornecidos com tocha.

SPECIAL CONSUMABLES

TECHNICAL INFORMATION

TELWIN

FOR PV & PV105 TORCHES

HORIZONTAL CUT

EN/ 45° tilted arc for horizontal cutting


IT/ Arco inclinato a 45° per taglio orizzontale

FR/ Arc incliné à 45° pour découpe horizontale

ES/ Arco inclinado a 45° para corte horizontal

DE/ Geneigter 45°-Winkel zum horizontalen Schneiden

PT/ Arco inclinado a 45° para corte horizontal

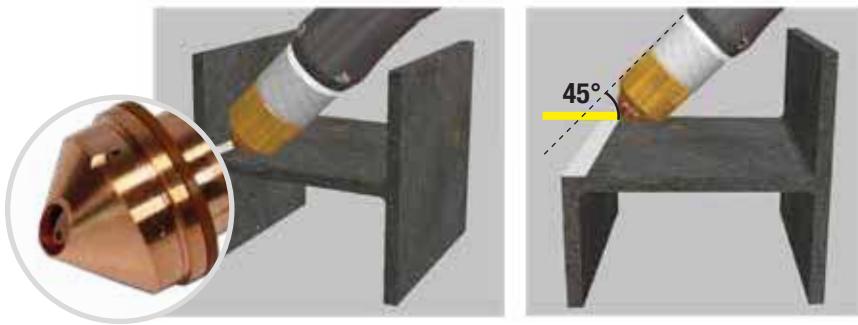

HORIZONTAL CUT CONSUMABLES

Retention ring HORIZONTAL CUT
Anello ritenzione
Anneau de rétention
Anillo de retención
Retentionsring
Anel de retenção

Nozzles
Ugelli
Buses
Inyectores
Düsen
Bicos

Retention cap HORIZONTAL CUT
Cappuccio ritenzione
Cap de rétention
Tapa de retención
Retentionskappe
Tampa de retención

Electrodes
Elettrodi
Electrodes
Electrodos
Elektroden
Eléctrodos

Diffusers
Diffusori
Diffuseurs
Difusores
Diffusoren
Difusores



40A-70A 5 pcs
804379

x PV - PV 105
804384



40A-70A 5 pcs
804378

x PV - PV 105
804383

40A-70A 2 pcs
804382

80A-105A 5 pcs
804386

80A-105A 5 pcs
804385

80A-105A 2 pcs
804387

HC CONSUMABLES BOX

CONSUMABLES BOX HORIZONTAL CUT 70

x PV - PV 105

804376



- 1 Retention ring HORIZONTAL CUT
- 2 Nozzles 40A-70A
- 1 Retention cap HORIZONTAL CUT
- 2 Electrodes 40A-70A
- 1 Diffuser 40A-70A

CONSUMABLES BOX HORIZONTAL CUT 105

x PV 105

804377



- 1 Retention ring HORIZONTAL CUT
- 2 Nozzles 80A-105A
- 1 Retention cap HORIZONTAL CUT
- 2 Electrodes 80A-105A
- 1 Diffuser 80A-105A

XLONG

EN/ For cutting in areas that are not easily accessible

IT/ Per il taglio in aree difficilmente accessibili


FR/ Pour la coupe dans des zones difficiles d'accès

ES/ Para cortar en zonas de difícil acceso

DE/ Zum Schneiden in schwer zugänglichen Bereichen

PT/ Para corte em zonas de difícil acesso

XLONG CONSUMABLES



1-2 Diffusers
Diffusori
Diffusores
Diffusoren
Difusores
20A-70A 2 pcs
804044

3 Electrodes XLONG
Elettrodi
Electrodes
Electrodos
Elektroden
Eléctrodos
3 pcs
804355

4 Safety cap XLONG
Puntale
Embut
Puntale
Schutzkappe
Tampa de segurança
804356

5 XLONG Rings
Anelli
Bagues
Anillos
Ringe
Anéis
3 pcs
804357

6 Nozzles XLONG
Ugelli
Buses
Inyectores
Düsen
Bicos
45A 5 pcs
804358

70A 5 pcs
804359

100A 5 pcs
804371

7 Gouging nozzles XLONG
Ugelli scricciatura
Buses decrage
Inyectores torchado
Fugenholzdüsen
Bicos de chanfre
70A 5 pcs
804373

8 Shields XLONG
Schermi
Boucliers
Protecciones
Schutz
Escudos
20A-100A 2 pcs
804372

9 Gouging shields XLONG
Schermi scricciatura
Boucliers decrage
Protecciones torchado
Schutz
Escudos
Ecrás goivagem
50A-100A 3 pcs
804375

10 Nozzles extractor XLONG
Estrattore ugelli
Extracteur becs
Extractor toberas
Düsens extraktor
Extrator de bicos
804361

CONSUMABLES BOX

PV XLONG CONSUMABLES BOX

804354



- 1 Diffuser PV

- 2 Gouging nozzles 70A

- 2 Electrodes

- 1 Safety cap

- 2 Rings

- 5 Nozzles 45A

- 3 Nozzles 70A

- 3 Nozzles 100A

- 2 Gouging nozzles 100A

- 2 Shields 30A-100A

- 1 Gouging shield 50A-100A

- 1 Nozzles extractor



TELWIN®

INDUSTRIAL SPECIALIST RANGE IN OUR INDUSTRIAL CATALOGUE

MIG-MAG WELDING

MULTIPROCESS
SYNERGIC



MULTIPROCESS
PULSED



TIG WELDING



PLASMA CUTTING



AND MANY MORE... TELWIN.COM




www
MORE INFO

TELWIN®

SPOT WELDING

W

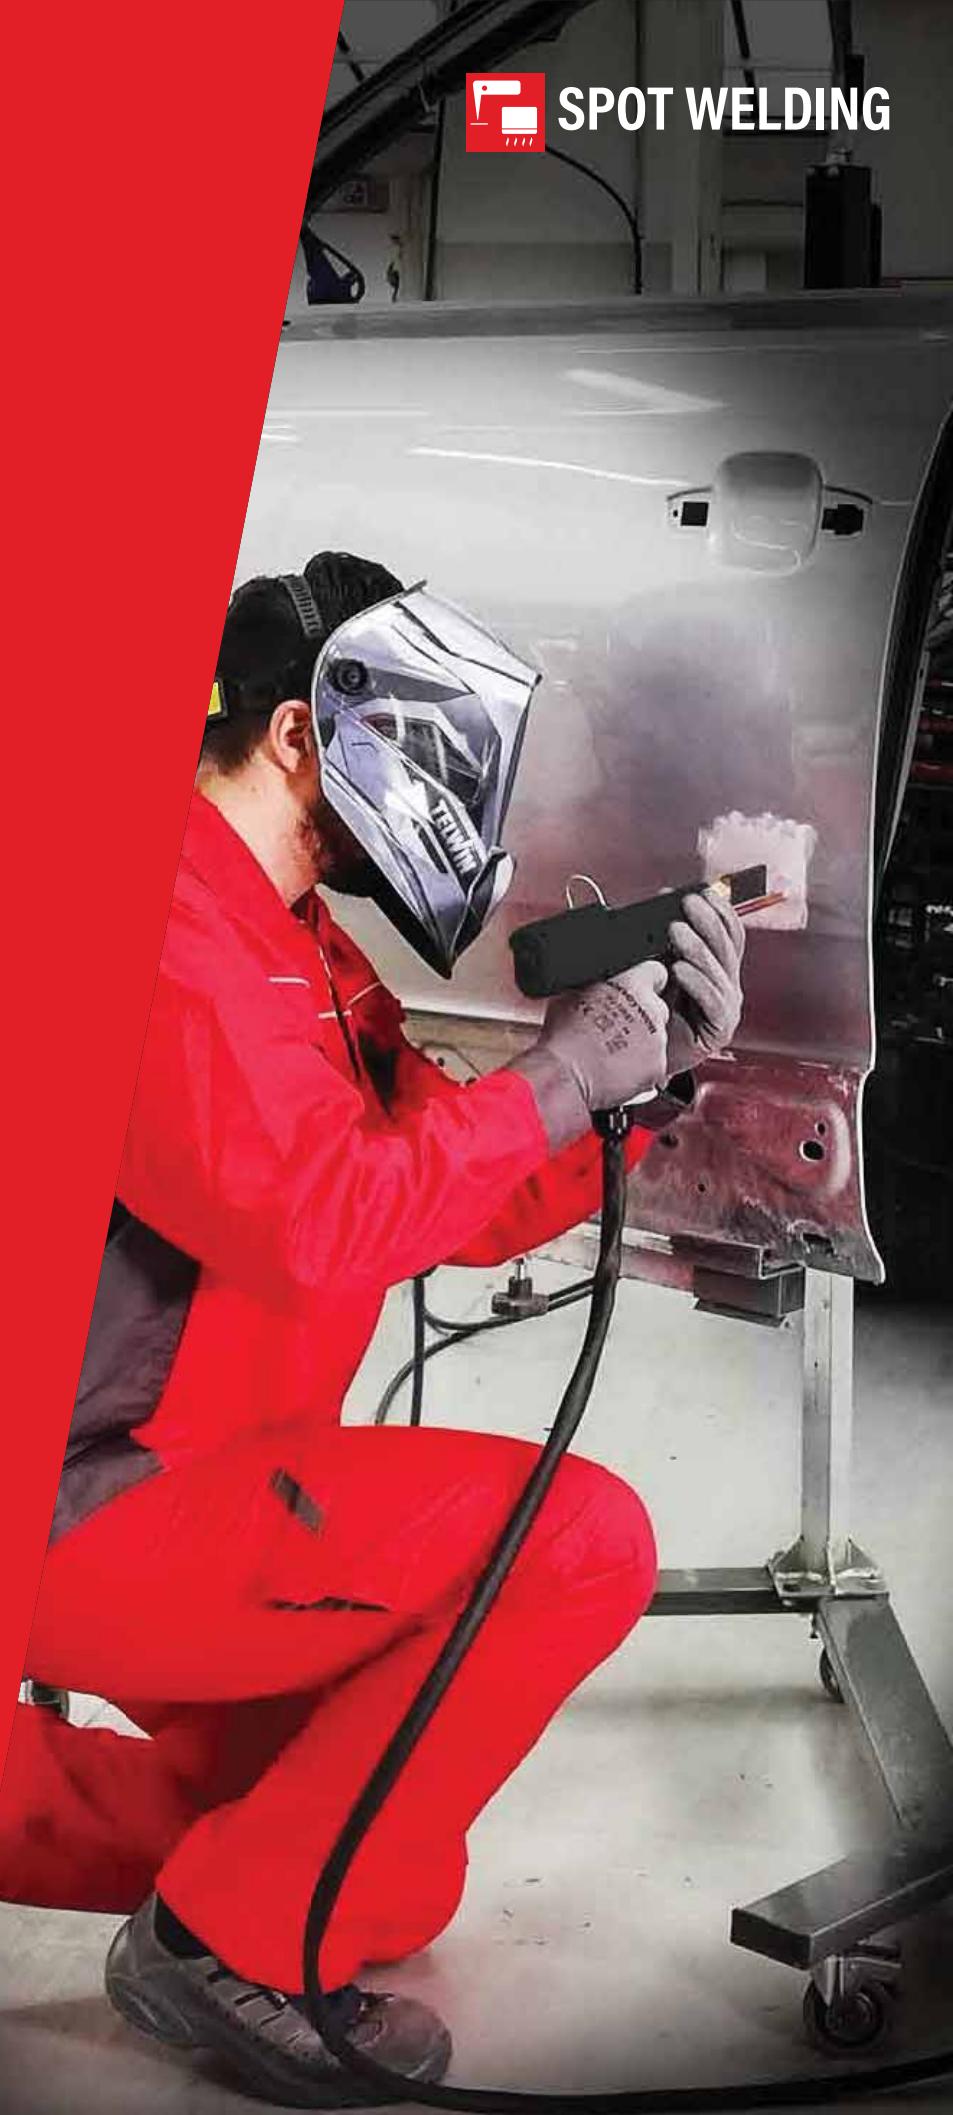

SPOT WELDING PROCESS

EN/ 1.Electrode 2.Electric current 3.Kernel 4.Weldable material


IT/ 1.Elettrodo 2.Corrente elettrica 3.Nocciolo 4.Materiale da saldare

FR/ 1.Électrode 2.Courant électrique 3.Noyau 4.Matériau à souder

ES/ 1.Electrodo 2.Corriente eléctrica 3.Núcleo 4.Material a soldar

DE/ 1.Elektrode 2.Elektrische Strom 3.Kern 4.Schweißwerkstoff

PT/ 1.Eléctrodo 2.Corrente elétrica 3.Núcleo 4.Material soldável

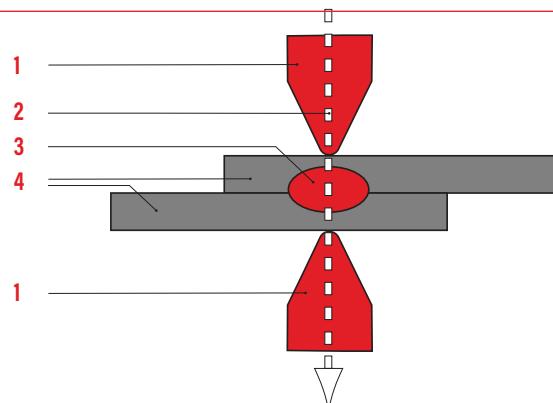

PULSE WELDING

EN/ It is used to weld metal sheets with traces of paint; oxidized or galvanized sheets or with a high yield point. In particular, pulsed welding with medium frequency direct current (MFDC inverter) makes it possible to achieve an even more precise, quicker dynamic and control of the spot weld, which are fundamental requirements when working on new materials.

IT/ Viene utilizzata per saldare lamiere con tracce di vernice, ossidate, zincate od ad alto rischio di snervamento. In particolare, il pulsato in corrente continua a media frequenza (MFDC inverter) consente una dinamica ed un controllo della puntatura ancora più precisi e rapidi, fondamentale per i nuovi materiali.

FR/ S'utilise pour les interventions sur des tôles portant des traces de peinture, oxydées, zinguées ou à haute limite d'elasticité. Le mode pulsé à courant continu et fréquence moyenne (MFDC inverter) augmente la précision et la rapidité dynamique et du contrôle du pointage, qualité essentielle pour le traitement des nouveaux types de matériaux.

ES/ Se utiliza para soldar chapas con restos de pintura, oxidadas, galvanizadas o con alto límite de deformación. En especial, el pulsado en corriente continua de media frecuencia (MFDC inverter) permite una dinámica y un control de la soldadura por puntos aún más precisos y rápidos, fundamentales para intervenciones en los nuevos materiales.

DE/ Wird für die Bearbeitungen von Blechen mit Lackspuren, von oxidierten, verzinkten oder solchen Blechen mit hoher Streckgrenze benutzt. Das pulsierte Gleichstromverfahren mit mittlerer Frequenz (MFDC inverter) ermöglicht eine noch genauere und reaktionsschnellere Dynamik und Steuerung beim Punkten, was für Arbeiten an neuen Werkstoffen von grundlegender Bedeutung ist.

PT/ É utilizada para soldar peças metálicas com vestígios de tinta; também para peças oxidadas ou galvanizadas, ou com um elevado coeficiente de deformação. Em particular, a soldadura pulsada com corrente contínua de média frequência (inverter MFDC) possibilita um trabalho ainda mais preciso, rápido, dinâmico e com melhor controlo da soldadura, que são requisitos fundamentais ao trabalhar em novos materiais.

HIGH STRENGTH STEELS

EN/ Classified into various types (HSS, UHSS, AHSS-e.g boron steel), they are considerably lighter in weight than conventional steel and have improved mechanical properties as regards static and dynamic strength, mouldability and energy absorption. Their use for both structural and non-structural vehicle parts has significantly increased. Welding, spot-welding and cutting operations therefore require equipment that perfectly respects the properties of these materials and ensures a high quality finish for every job.

IT/ Rappresentati in varie tipologie (HSS, UHSS, AHSS-es. acciaio al boro), hanno un peso sensibilmente inferiore all'acciaio convenzionale e caratteristiche meccaniche migliorative circa la resistenza statica e dinamica, la formabilità, l'assorbimento di energia. Significativa è la crescita del loro utilizzo in parti strutturali e non dei veicoli. Le operazioni di saldatura, puntatura e taglio richiedono quindi attrezzature perfettamente aderenti alle caratteristiche di questi materiali, assicurando in ogni intervento una alta qualità di esecuzione.

FR/ En différents types (HLE, THLE, UHLE-ex. aciers au bore), ils offrent un poids sensiblement inférieur à l'acier classique et des caractéristiques mécaniques supérieures en termes de résistance statique, dynamique, formabilité et absorption d'énergie. Leur utilisation s'accroît de façon significative pour les parties structurelles, et non pour celles du véhicule. Les opérations de soudage, pointage et coupe exigent donc des outils correspondant parfaitement aux caractéristiques de ces matériaux et assurant une haute qualité d'exécution pour tous les types d'interventions.

ES/ Representados en varios tipos (HTS, UHTS, AHTS - Ej. acero al boro), tienen un peso sensiblemente inferior al acero convencional y características mecánicas mejores respecto la resistencia estática y dinámica, la formabilidad, la absorción de energía. Es significativo el crecimiento de su utilización en partes estructurales y no estructurales de los vehículos. Las operaciones de soldadura, soldadura por puntos, y corte requieren, por lo tanto, equipamientos perfectamente adherentes a las características de estos materiales, asegurando en cualquier intervención una alta calidad de ejecución.

DE/ In zahlreichen Sorten vertreten (HSS, UHSS, AHSS- z. B. Borstahl), weisen sie ein erheblich geringeres Gewicht auf als herkömmlicher Stahl. Was die mechanischen Eigenschaften, die statische und dynamische Festigkeit, die Verformbarkeit und die Energieabsorption angeht, schneiden sie besser ab. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang ihre wachsende Bedeutung für tragende und nicht tragende Fahrzeugteile. Zum Schweißen, Punkten und Schneiden sind deshalb Ausrüstungen erforderlich, die genau auf die Eigenschaften dieser Werkstoffe zugeschnitten sind und stets eine hohe Endqualität sicherstellen.

PT/ Dividindo-se em várias classificações (HSS, UHSS, AHSS - ex. aço boro), são consideravelmente mais leves do que o aço convencional e possuem propriedades mecânicas no que se refere à força estática e dinâmica, moldabilidade e absorção de energia. A sua utilização em componentes automóveis estruturais e não estruturais aumentou significativamente. Soldadura, soldadura por pontos e operações de corte requerem portanto equipamentos que respeitem em absoluto as propriedades destes materiais e assegurem uma elevada qualidade de acabamento em todos os trabalhos.

EMF SAFE WITH TELWIN PRODUCTS

ALL TELWIN'S PRODUCTS COMPLY WITH THE CE MARKING THANKS TO THE EMF DECLARATIONS OF CONFORMITY.

EN/ The publication of the standard EN 62822-1/2/3:2016 (product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields) under the Low Voltage Directive LVD 2014/35/EU – published on the Official Gazette of the European Community, requires that each product, in order to be CE certified, has to satisfy the technical standards of the above described norm. This means that the CE marking requires a further certification. Telwin certifies that all its products are in compliance with the CE marking as reported in the EMF Conformity Certificates.

IT/ La normativa EN 62822-1/2/3:2016 (standard volto a dimostrare la rispondenza di apparecchiature per la saldatura a resistenza, arco e processi affini, al soddisfacimento dei limiti relativi all'esposizione umana ai campi elettromagnetici) recepita nella Direttiva Bassa Tensione LVD 2014/35/EU con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, richiede che ogni prodotto, per essere certificato CE, soddisfi gli standard tecnici della norma sopra descritta. Questo significa che la marcatura CE richiede una ulteriore certificazione. Telwin certifica che tutti i prodotti sono conformi alla marcatura CE grazie alle Dichiarazioni di Conformità EMF.

FR/ L'exécution des normes EN 62822-1/2/3:2016 (indiquant la conformité des appareils de soudage par résistance, à arc et procédés liés, et la conformité des limites relatives à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques) dans la Directive Basse Tension LVD 2014/35/EU publiées par la Gazette Officielle de la Communauté Européenne impose que tous les produits soient conformes aux normes techniques décrites plus haut pour être certifiés CE. Cela signifie que le marquage CE exige une certification supplémentaire. Telwin certifie que tous ses produits sont conformes au marquage CE grâce à la déclaration de conformité EMF.

ES/ La transposición de la normativa EN 62822-1/2/3:2016 (norma para demostrar la correspondencia de aparatos para la soldadura de resistencia, arco y procesos afines para el cumplimiento de los límites relativos a la exposición humana a los campos electromagnéticos) en la Directiva de Baja Tensión LVD 2014/35/EU con publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, requiere que todos los productos, para ser certificados CE, cumplan los requisitos técnicos de la norma antes descrita. Esto significa que el marcado CE requiere una ulterior certificación. Telwin certifica que todos los productos son conformes al marcado CE gracias a las declaraciones de conformidad EMF.

DE/ Die Aufnahme der EN 62822-1/2/3:2016 Norm (Produktfamiliennorm zur Konformitätsprüfung von Einrichtungen zum Widerstandsschweißen, Lichtbogenschweißen und artverwandten Prozessen in Bezug auf die bei der Exposition durch elektromagnetische Felder anzuwendenden Basisgrenzwerte) in die LVD 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie mit Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft verlangt, daß jedes Produkt die technischen Standards der o.g. Norm erfüllt, um CE-zertifiziert zu werden. Das bedeutet wie folgt zur CE-Kennzeichnung ist eine weitere Zertifizierung erforderlich. Telwin zertifiziert durch seiner EMF Konformitätserklärungen, daß alle Produkte der CE-Kennzeichnung gemäß sind.

PT/ A publicação da norma EN 62822-1/2/3:2016 (norma relativa a família de produtos para demonstrar a conformidade do equipamento com a soldadura de resistência, soldadura por arco e processos afins com as restrições básicas relacionadas com a exposição humana a campos eletromagnéticos) sob a Diretiva Baixa Voltagem LVD 2014/35/EU – publicada no Diário Oficial da Comunidade Europeia, requer que cada produto, para receber certificação CE, tem que cumprir os requisitos técnicos estabelecidos pela norma descrita acima. Isto significa que a marcação CE necessita de uma certificação adicional. A Telwin certifica que todos os seus produtos estão em conformidade com a marcação CE, conforme mencionado nos Certificados de Conformidade EMF.



SPOT PROCESS

Spot/Hour	Digital Spotter 7000		Digital Spotter 9000		Digital Spotter 9000 AQUA		Modular 20/Ti		Digital Modular 230-400		PTE 18/28 LCD	PCP 18/28 LCD
Thickness												
0,6+0,6	230	100	330	150	720	300	380	380	150	2000	2000	
0,8+0,8	215	80	300	120	650	260	280	280	115	1500	1500	
1+1	200	65	270	90	550	230	200	200	90	1200	1200	
1,2+1,2	165	50	250	70	430	210	-	130	65	1000	1000	
1,5+1,5	100	43	150	60	270	180	-	75	50	700	700	
2+2	-	-	55	30	100	90	-	42	35	400	400	
2,5+2,5	-	-	30	25	60	50	-	-	-	340	340	
3+3	-	-	25	25	50	50	-	-	-	280	280	

INDUCTOR 3000



200-240V



STANDARD

10V M8/M10
801413
14V M12/M14
801414




OPTIONAL

HORIZONTAL
10H M8/M10 2pcs
801416
14H M12/M14 2pcs
801417
18H M16/M18 2pcs
801605



VERTICAL
10V M8/M10 2pcs
801413
14V M12/M14 2pcs
801414
18V M16/M18 2pcs
801604



KIT WIRES FOR
TWISTER
2pcs
801419



TECHNICAL DATA



	CODE	V _{1PH}	P _{MAX}	F ₀	P ₀	IP	LxWxH	kg
		V (50-60Hz)	kW	kHz	kW		cm	kg
INDUCTOR 3000	835013	200 - 240 1ph	1,3	35 - 100	1,2	IP21	28 x 12,5 x 17	3,55

EN/ Portable induction heater that allows fast release of bolts, nuts, gears, joints and screws. It is particularly useful for applications in bodyshops, garages, farming, maintenance, metal machining, etc. By adjusting power, heat is transferred to the part to be unlocked in a localised and precise manner. Supplied with Twister 10V M8/M10 and 14V M12/ M14 accessories.

IT/ Riscaldatore ad induzione portatile che permette di sbloccare velocemente bulloni, dadi, ingranaggi, giunti, viti. Risulta particolarmente utile per applicazioni in carrozzeria, autofficina, in agricoltura, nella manutenzione, lavorazione metalli, etc. Attraverso la regolazione della potenza, trasferisce calore nella parte da sbloccare in maniera localizzata e precisa. Completo degli accessori Twister 10V M8/M10 e 14V M12/ M14.

FR/ Réchauffeur à induction portatif pour le déblocage rapide de boulons, écrous, engrenages, joints, vis. Ce dispositif est particulièrement utile pour les applications de carrosserie, garages, l'agriculture, l'entretien, le travail de métaux, etc. À travers le réglage de la puissance, il transfère de la chaleur dans la partie à débloquer de façon localisée et précise. Fourni avec les accessoires Twister 10V M8/M10 et 14V M12/ M14.

ES/ Calentador por inducción portátil que permite desbloquear rápidamente pernos, tuercas, engranajes, juntas o tornillos. Es especialmente útil para aplicaciones en carrocería, taller, agricultura, mantenimiento o elaboración de metales, etc. Con la regulación de la potencia, transfiere calor a la parte que desbloquear de manera localizada y precisa. Incluye los accesorios Twister 10V M8/M10 y 14V M12/ M14.

DE/ Tragbare Induktionsheizung zum schnellen Lösen von Bolzen, Muttern, Zahnrädern, Verbindungen und Schrauben. Besonders nützlich bei Anwendungen beispielsweise in der Karosserie- und Autowerkstatt, in der Landwirtschaft, bei der Wartung und bei Metallbearbeitungen. Durch die Einstellung der Leistung wird die Wärme in den zu lösenden Bereich punktgenau übertragen. Mit dem Zubehör Twister 10V M8/M10 und 14V M12/ M14.

PT/ Sistema de aquecimento por indução portátil que permite desbloquear rapidamente cavilhas, porcas, engranagens, juntas, parafusos. Particularmente útil para aplicações em carroçaria, oficinas automóveis, agricultura, manutenção, metalurgia, etc. Através da regulação da potência, transfere calor para a peça a desbloquear de forma localizada e precisa. Inclui os acessórios Twister 10V M8/M10 e 14V M12/ M14.

SMART INDUCTOR 5000



SMART
POWER

SMART
PROTECTION

SMART
ACTIVATION

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

CHARGING & STARTING

INDEX



VERSION: CLASSIC

OPTIONAL

TROLLEY AMERICA 803084	SUCTION CUP 801406	REMOTE CONTROL mod. Twister 981147	FIBERGLASS BANDS KIT 10pcs 25x50mm 981161 10pcs 50x150mm 981160	KIT TEFLON WEDGES 804068	MAGNETIC TAP DOWN 804070 2pcs 804071 1mm 6f 100mm	DENT REPAIR CORDLESS LED LAMP 804455
------------------------	--------------------	------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------------------

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P _{MAX} kW	F ₀ kHz	P ₀ kW	IP	LxWxH cm	kg	HEAT TWISTER	SUPER REMOVER	PAD INDUCTOR	LEVERS (3pcs)	REMOTE CONTROL	GLASS GENIUS	WONDER PEN II	METAL RELEASER
SMART INDUCTOR 5000 TWISTER	835012							7,3	■							
SMART INDUCTOR 5000 CLASSIC	865011	200 - 240 1ph	2,4	35 - 100	2,3	IP21	39 x 26 x 23	10,4	■	■	■	■	■	■	■	
SMART INDUCTOR 5000 DELUXE	865012							13,6	■	■	■	■	■	■	■	

EN Induction heating system for speeding up and simplifying the removal of glued (windows, rear windows, plastic parts, stickers, glass roofs, interior and exterior trims, etc.) or blocked (bolts, bearings, gears, etc.) parts as well to facilitate the repair of hail dents. It is particularly suitable for car body shops, and guarantees greatly reduced intervention times. It adjusts its intensity in an intelligent and completely automatic manner (Smart Power) using an innovative DynamicCheck microprocessor system. Using the principle of electromagnetic induction, it can transfer a large amount of heat to a specific area (Smart Protection) in just a few seconds. In this way it does not damage glass, rubber, plastic and painted surfaces in the area being worked on, or even in the surrounding areas. For maximum practicality and operator safety, it activates automatically (Smart Activation) near the area in which it has to work. Features: intelligent control by DynamicCheck system • user-friendly digital panel • automatic and manual mode• activation and correct operation signals • pushbutton control for Super Remover and Glass Genius • foot control.


IT Sistema di riscaldamento ad induzione per velocizzare e semplificare le operazioni di rimozione di parti incollate (vetri, lunotti, plastiche, adesivi, cieli, rivestimenti interni ed esterni, etc.), bloccate (bulloni, cuscinetti, ingranaggi,etc) e per facilitare la riparazione di ammaccature da grandine. Indicato per la carrozzeria, garantisce un grande risparmio nei tempi di intervento. Regola in modo intelligente e completamente automatico (Smart Power) la propria intensità attraverso un innovativo sistema a microprocessore DynamicCheck. In pochi secondi, sfruttando il principio dell'induzione elettromagnetica, è in grado trasferire in modo localizzato (Smart Protection) una grande quantità di calore evitando di danneggiare vetro, gomma, plastica e superfici vernicate della zona interessata o di quelle circostanti. Per la massima praticità e sicurezza dell'operatore, si attiva automaticamente (Smart Activation) in vicinanza della zona su cui operare. Caratteristiche: controllo intelligente con sistema DynamicCheck • pannello digitale user friendly • modalità automatica e manuale • segnalazione attivazione e corretto funzionamento • comando a pulsante per Super Remover e Glass Genius • comando a pedale.



FREES ANY STUCK OR RUSTED PART QUICKLY

HEAT TWISTER

801412

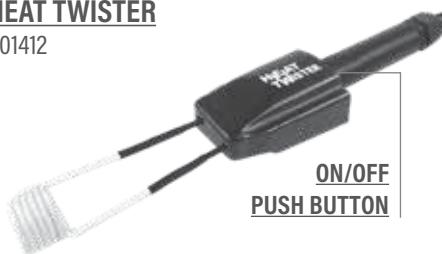

NO FLAME!

CONSUMABLES:

VERTICAL

kit 2 Twister 10V M8/M10 - 801413



kit 2 Twister 14V M12/M14 - 801414



kit 2 Twister 18V M16/M18 - 801415

HORIZONTAL:

kit 2 Twister 10H M8/M10 - 801416



kit 2 Twister 14H M12/M14 - 801417

kit 2 Twister 18H M16/M18 - 801418

kit 2 Twister Wires

801419



METAL RELEASER

801401



EN/ Bolts • Nuts • Screws • Bearings • Hooks • Tie-rods • Hinges • Gears

IT/ Bulloni • Dadi • Viti • Cuscinetti • Ganci • Tiranti • Cardini • Ingranaggi

FR/ Boulons • écrous • Vis • roulements • Crochets • tirants • Charnières • engrenages

ES/ Pernos • Tuercas • Tornillos • Rodamientos • Ganchos • Tirantes • Goznes • Engranajes

DE/ Bolzen • Muttern • Schrauben • Lager • Haken • Streben • Türangeln • Zahnräder

PT/ Porcas • Parafusos • Rolamentos • Ganchos • Tirantes • Charneiras • Engrenagens

FACILITATES THE REPAIR OF HAIL DENTS

WONDER PEN II

801420



EXTENTION
801421

EN/ It works on hail dents without removing the paint.

IT/ Agisce sulle ammaccature da grandine senza sverniciare.

FR/ Agit sur les bosses provoquées par la grêle sans elever la peinture.

ES/ Actúa en las abolladuras por granizo sin necesidad de remover la pintura.

DE/ Repariert Hagelbeulen, ohne den Lack anzugreifen.


PT/ Atua nas pequenas mossas sem remover a pintura.



WATCH
THE VIDEO

DENT REPAIR CORDLESS LED LAMP

804455

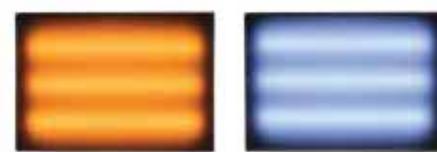

2 colours-dimmable lights (hot-cold)

EN/ It helps to identify the dents on the bodywork.

IT/ Aiuta ad individuare le ammaccature sulla carrozzeria.

FR/ Il permet d'identifier les bosses sur la carrosserie.

ES/ Ayuda a identificar las abolladuras en la carrocería.

DE/ Es hilft, die Beulen an der Karosserie zu identifizieren.

PT/ Ajuda a identificar as mossas na carroçaria.

REMOVES PROTECTIONS AND EXTERIOR TRIMS IN A FEW SECONDS

SUPER REMOVER

801400



EN/ Anti-Gravel protections • Protective films • Exteriors trims

IT/ Rivestimenti anti-graviaia • Pellicole protettive • Rivestimenti esterni

FR/ Revêtements anti-gravillon • Pellicules de protection • Revêtements externes

ES/ Revestimientos anti-gravilla • Películas de protección • Revestimientos externos

DE/ Schutzverkleidungen gegen Steinschlag • Schutzfolien • Außenverkleidungen

PT/ Pára-lamas • Películas de protección • Frisos exteriores



FR/ Système de réchauffement à induction pour accélérer et simplifier les opérations d'enlèvement dans les véhicules de parties collées (verres, lunettes, plastiques, adhésifs, toits des voitures, revêtements internes et externes, etc.) ou bloquées (boulons, roulements, engrenages, etc.) et pour faciliter la réparation de bosses provoquées par la grêle. Particulièrement indiqué en carrosserie, il garantit une grande économie dans les temps d'intervention. Régule son intensité de façon intelligente et complètement automatique (Smart Power) grâce à un système innovateur à microprocesseur DynamicCheck. En quelques secondes, en exploitant le principe de l'induction électromagnétique, il est en mesure de transférer de façon localisée (Smart Protection) une grande quantité de chaleur, ce qui évite d'endommager verre, gomme, plastique et surfaces peintes de la zone concernée ou des zones alentours. Pour une très grande commodité et sécurité de l'opérateur, il s'active automatiquement (Smart Activation) à proximité de la zone où il doit opérer. Caractéristiques: contrôle intelligent grâce au système DynamicCheck • tableau numérique convivial • modalités automatique et manuelle • signalisation d'activation et de fonctionnement correct • commande à bouton pour Super Remover et Glass Genius • commande à pédale.

ES/ Sistema de calentamiento de inducción para agilizar y simplificar las operaciones de remoción en los vehículos de partes encoladas (vidrios, lunetas, plásticos, pegatinas, techos, de los vehículos, revestimientos internos y externos, etc.) o bloqueadas (pernos, rodamientos, engranajes, etc.) y para facilitar la reparación de abolladuras causadas por el granizo. Especialmente indicado para la carrocería, garantiza un gran ahorro en los tiempos de intervención. Regula de forma inteligente y completamente automática (Smart Power) su intensidad a través de un novedoso sistema de microprocesador DynamicCheck. En pocos segundos, explotando el principio de la inducción electromagnética, puede transferir de forma localizada (Smart Protection) una gran cantidad de calor, evitando dañar vidrio, goma, plástico y superficies pintadas de la zona interesada y de las zonas circundantes. Para la máxima practicidad y la máxima seguridad del operador, se activa automáticamente (Smart Activation) cerca de la zona donde operar. Características: control inteligente con sistema DynamicCheck • panel digital userfriendly • modalidad automática y manual • señalización de la activación y funcionamiento correcto • control de pulsador para el Super Remover y Glass Genius • control de pedal.

REMOTES GLASS WITHOUT PREPARATION TIME AND WORK

SUPER REMOVER

801400



EN/ Quick removal of glass on parts to be painted • Removal of glasses with great amount of sealant (eg. Vans) • Allows the reuse of glass with built-in seal.

IT/ Rapida rimozione di vetri su parti da verniciare • Efficace rimozione di vetri anche con maggiore quantità di sigillante (es. Furgoni) • Permette il riutilizzo di vetri con garniture incorporata.

FR/ Enlèvement rapide de vitre sur des parties à peindre • Enlèvement efficace de vitres même si elles ont beaucoup de colle (ex. Fourgons) • Permet la réutilisation de vitres avec garnitures incorporée.

ES/ Rápida remoción de vidrios en partes que tienen que pintarse • Remoción efectiva de vidrios incluso con mayor cantidad de sellador (p.e. Furgonetas) • Permite el reuso de vidrios con junta incorporada.

DE/ Bequemer Ausbau von den Glasscheiben für Lackierarbeit • Wirksame Entfernung von Scheiben unabhängig von der Dichtungsstärke (PKW sowie NFZ) • Gestattet die Wiederverwendung von Scheiben mit eingebauter Dichtung.

PT/ Rápida remoção de vidros em zonas a pintar • Remoção de vidros com grande quantidade de vedante (ex. furgonetas) • Permite a reutilização do vidro com vedante incorporado.

GLASS GENIUS

804103



EN/ Acts in a localized way protecting the painted parts • Patented tool for precise intervention on the corners • It allows the reuse of glass with built-in seal.

IT/ Agisce in maniera localizzata salvaguardando le parti vernicate • Utensile brevettato per la massima precisione d'intervento sugli angoli • Permette riutilizzo di vetri con garnizione incorporata.

FR/ Agit de manière localisée en préservant les parties peintes • Outil breveté pour une très grande précision d'intervention sur les angles • Permet la reutilisation de vitres avec garniture incorporée.

ES/ Actúa de forma localizada, salvaguardando las partes pintadas • Herramienta patentada para la máxima precisión de intervención en los ángulos • Permite el reuso de vidrios con junta incorporada.

DE/ Wärmenentwicklung nur im Arbeitsbereich zum Schutz der lackierten Teile • Patentierter Präzisionsscheibenauflöser. Wirkt äußerst präzis bis in die Ecke • Ermöglicht die Wiederverwendung von Scheiben mit eingebauter Dichtung.

PT/ Atua de forma localizada, protegendo componentes pintados • Ferramenta patenteada para trabalho preciso em cantos • Permite a reutilização do vidro com vedante incorporado.



DETACHES ANY ADHESIVE AND GLUED PARTS EASILY

PAD INDUCTOR

801402



EN/ Adhesives • Graphics, Logos • Labels • Data Tables • Mouldings • Side plastics

IT/ Adesivi • Grafica, loghi • Etichette • Targhe Dati • Modanature • Plastiche laterali

FR/ Autocollants • Graphismes, Logos • Étiquettes • Plaquettes de données • Moulures • Plastiques Latéraux

ES/ Adhesivos • Gráfica, Logotipos • Etiquetas • Placas de Datos • Molduras • Plásticos laterales

DE/ Aufkleber • Schriftzüge, Logos • Etiketten • Typenschilder • Zierleisten • Seitliche Kunststoffelemente

PT/ Autocolantes • Grafismos, logotipos • Etiquetas • Placas de dados • Molduras • Plásticos laterais



FIT TO OPERATE IN MANY OTHER REMOVAL OPERATIONS



EN/ Glass roofs • Interior trims • Sealants • Vinyl roofs • Fluid threadlocker

IT/ Cieli delle vetture • Rivestimenti interni • Sigillanti • Tetti in vinile • Liquido frenafiletto

FR/ Toits des voitures • Revêtements internes • Mastics • Toits en vinyle • Liquide de blocage des filets

ES/ Techos de los vehículos • Revestimientos internos • Selladores • Techos de vinilo • Líquido frenaroscas

DE/ Fahrzeughimmel • Innenverkleidungen • Dichtungsmittel • Vinyldächer • Gewindesicherungsmittel

PT/ Telos de abrir • Frisos internos • Vedantes • Telos em vinil • Colas de roscas

DE/ Induktive Erhitzungssystem zum schnellen und einfachen Entfernen von angeklebten Fahrzeugteilen (z.B.: Glas, Heckscheiben, Kunststoffteile, Aufkleber, Fahrzeughimmel, Innen- und Außenverkleidungen) oder von anderweitig befestigten Fahrzeugteilen (z.B.: Bolzen, Lager, Zahnräder) und zum Erleichtern die Reparatur von Beulen durch Hagel verursacht. Das besonders für die Karosserie geeignete System spart sämtlicher Vorgänge viel Arbeitszeit. Er regelt intelligent und vollautomatisch (Smart Power) seine Intensität über das innovative Mikroprozessorsystem „DynamicCheck“. In wenigen Sekunden überträgt er nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion auf eine Stelle begrenzt (Smart Protection) eine große Wärmemenge und vermeidet so die Beschädigung von Glas, Gumm, Plastik und lackierten Oberflächen des betroffenen sowie der umliegenden Bereiche. Aus praktischen Gründen und zur Sicherheit des Bedieners wird er in der Nähe des Arbeitsbereiches automatisch aktiviert (Smart Activation). Eigenschaften: intelligente Steuerung durch das System "Dynamic Check" • bedienerfreundliche Digitaltafel • automatischer und manueller Betrieb • Signalgebung bei Aktivierung und einwandfreiem Betrieb • Tastensteuerung für Super Remover und Glass Genius • Pedalsteuerung.

PT/ Sistema de aquecimento por indução para maior rapidez e facilidade na remoção de componentes colados (janelas, janelas traseiras, componentes em plástico, autocolantes, telos de abrir, telas interiores e exteriores, etc.) ou presos (ferrolhos, rolamentos, engrenagens, etc.) e também para facilitar a reparação de pequenas moshas. Particularmente adequado para oficinas auto, garantindo tempos de intervenção muito curtos. Regulação inteligente e completamente automática da intensidade (Smart Power) utilizando um sistema de microprocessador DynamicCheck. Com base no princípio da indução eletromagnética, pode transferir uma grande quantidade de calor para uma área específica (Proteção Smart) em apenas alguns segundos. Desta forma não ocorrerão danos em borrachas, plásticos e superfícies pintadas na área processada, nem nas áreas circundantes. Para máximo rendimento e segurança do utilizador, é acionado automaticamente perto da área a trabalhar. Características: controlo inteligente através do sistema DynamicCheck • painel digital de fácil utilização • modo automático e manual • sinalização de ativação e funcionamento correto • botão de comando para Super Remover e Glass Genius • pedal de comando.

ALUSPOTTER 6100

TELWIN



115/230V



A ALUSPOTTER BOX

143651

STANDARD

STUD HOLDING ELECTRODE M4 742313	SOCKET WRENCH 742316	KIT 10 RINGS WITH BUSH (M4) 802829	KIT 100 THREADED STUDS AL M4X16 802751
-------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	---

RINGS • ANELLI • BAGUES • ANILLOS • RINGEN • ANILHAS

M4	802829 (10 pcs)	LEVER - L	484635
M5	802830 (10 pcs)		
M6	802831 (10 pcs)		

STUDS • PERNI • GOUJONS • PERNOS • BOLZEN • PERNOS

M 3 - Ø 3	(IIIIII) Al 12 mm STUD HOLDING ELECTRODE	802750 (100 pcs)	A
M 4 - Ø 4	(IIIIII) Al 16 mm STUD HOLDING ELECTRODE	802751 (100 pcs)	A

STUDS • PERNI • GOUJONS • PERNOS • BOLZEN • PERNOS

M 5 - Ø 5	Fe-Cu 16 mm STUD HOLDING ELECTRODE	802761 (100 pcs)	A
M 6	(IIIIII) Al 20 mm STUD HOLDING ELECTRODE	802753 (100 pcs)	A
M 8	(IIIIII) Al 20 mm STUD HOLDING ELECTRODE	802725 (100 pcs)	A
		742314	A
		742315	A
		742269	A

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	V ₀ V	P _{MAX} kW	Ø	C μF	E _s J max	T _s ms	i # studs/min	Ø mm	IP	LxWxH cm	kg
ALUSPOTTER 6100	823049	115 / 230 1ph	12	0,9	0,8	66000	1500	1 - 3	20	3 - 8	IP23	43 x 17 x 29	15,5

EN Power source for capacitor discharge welding of studs (diam. 3÷8 mm) and other accessories, with tip strike. Complete with gun, earth cable with clamp and accessories. 115-230V automatic voltage reversal.

IT Generatore per la saldatura a scarica capacitiva di condensatori di perni (diam. 3÷8 mm) ed altri accessori, con innesto delle punte. Completo di pistola, cavo di massa con morsetto e accessori. Cambio tensione 115-230V automatico.

FR Générateur pour le soudage par décharge de condensateurs de prisonniers (diam. 3÷8 mm) et autres accessoires avec amorçage des pointes. Fourni avec pistolet, câble de masse avec borne et accessoires. Changement de tension 115-230V automatique.

ES Generador para la soldadura con descarga de condensadores de pernos prisioneros (diam. 3÷8 mm) y otros accesorios, con cebado de las puntas. Equipado con pistola, cable de masa con borne y accesorios. Cambio de tensión automática 115-230V.

DE Generator zum Kondensatorenentladungsschweißen von Bolzenschrauben (diam. 3÷8 mm) sowie andere Zubehörteile, mit Spitzenzündung. Komplett mit Punktschweißpistole, Massekabel mit Klemme und Zubehör. 115-230V automatischen Spannungswechsel.

PT Gerador para soldadura com descarga de condensados na soldadura de pernos de 3 a 8 mm diâmetro e outros acessórios, com ignição das pontas. Fornecido com pistola, fio de terra, grampo e acessórios. Inversão de voltagem automática 115-230V.

OPTIONAL

ALUSPOTTER BOX	A	143651	TROLLEY AMERICA	A	803084
----------------	---	--------	-----------------	---	--------



230V


STANDARD

OPTIONAL


Pag. 148/149

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	A _{MAX} A	V ₀ V	P _{MAX} kW	P _{50%} kW		Ø A	A _{OUT} A	DUTY CYCLE %	IP	LxWxH cm	kg	
PULLER 4000	828129	230 1ph	2600	5,6	7	1,2		16	0,8	1800	1,5	IP22	39 x 26 x 22,5	16

EN Microprocessor controlled, electronic system for repairing of metal sheets, fit for applications in car body shops. Adjustment of welding current according to the part to be welded (star for traction, hook washer, studs, wavy wire, etc). Complete with manual gun, earth cable with pointing mass, extractor, spindle and pulling stars.

IT Sistema elettronico controllato a microprocessore per la riparazione di lamiere, adatto per applicazioni in carrozzeria. Regolazione della corrente di saldatura in base all'elemento da puntare (stella per trazione, rondella asolata, perno, filo ondulato, etc). Completo di pistola manuale, cavo di massa con massa a puntare, estrattore, mandrino e stelle per trazione.

FR Système électronique pour la réparation de tôles de métal contrôlée par microprocesseur, conçu pour les applications dans le secteur de la carrosserie. Réglage du courant de soudage en fonction de l'élément à pointer (étoile pour traction, rondelle à crochet, goujons, fil ondulé, etc.). Fourni avec pistolet manuel, câble de masse et masse pour pointage, extracteur, mandrin et étoiles pour traction.

ES Sistema electrónico para la reparación de chapas, controlado por microprocesador, adecuado para aplicaciones en carrocería. Ajuste de la corriente de soldadura según el elemento a apuntar (estrella para tracción, arandela ranurada, pernos, hilo ondulado, etc.). Equipado con pistola manual, cable de masa con masa para punteado, extractor, mandril y estrellas para tracción.

DE Mikroprozessorgesteuertes, elektronisches System für die Reparatur von Bleche, besonders geeignet für Anwendungen im Karosseriebau. Einstellung des Schweißstroms nach dem zu schweisenden Element (Stern für Zugkraft, Anschwissösen, Bolzen, Welldraht usw.). Zum Lieferumfang gehören eine manuelle Pistole, Massekabel mit Punktschweißen Masse, Zuggerät, Spindel und Zugsterne.

PT Sistema eletrônico controlado por microprocessador, para reparação de chapas metálicas em carroceria. Regulação da corrente de soldadura em função da peça a soldar (estrela para tração, arruelas de gancho, pernos, fio ondulado, etc). Equipado com pistola manual, cabo de massa com massa para pontos, extrator, mandril e estrelas de tração.

DIGITAL PULLER 5500



TELWIN



0.6 mm

Set the thickness and start working!

STANDARD

AUTOMATIC 801079	742709	802462
5 pcs		

OPTIONAL

DENT PULLING ACCESSORIES 722954	TROLLEY AMERICA 803084 	STEEL STARTER STATION 804902
---	----------------------------------	--

AUTOMATIC

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{PH} V (50-60Hz)	A _{MAX} A	V ₀ V	P _{MAX} kW	P _{50%} kW		Ø A	A _{OUT} A	DUTY CYCLE %	IP	LxWxH cm	kg
DIGITAL PULLER 5500	828128	400 2ph	3800	5,6	10,5	1,8	10	0,8	2500	1,5	IP22	39 x 26 x 22,5	21
DIGITAL PULLER 5500	828127	230 1ph	3800	5,6	10,5	1,8	16	0,8	2500	1,5	IP22	39 x 26 x 22,5	21

EN/ Microprocessor controlled, electronic system for repairing of metal sheets, fit for applications in car body shops. The LCD digital, multifunction control panel allows the automatic regulation of the spot welding parameters according to the chosen tool. Complete with automatic gun, work cable with pointing mass, extractor, spindle and pulling stars.

FR/ Système électronique pour la réparation de tôles de métal contrôlé par microprocesseur, conçu pour les applications dans le secteur de la carrosserie. Le tableau numérique LCD, multifonction permet la régulation automatique des paramètres de pointage en fonction de l'outil choisi. Fourni avec pistolet pneumatique, câble de masse avec masse pour pointage, extracteur, mandrin et étoiles pour traction.

IT/ Sistema elettronico per la riparazione di lamiere, controllato a microprocessore adatto per applicazioni in carrozzeria. Il pannello digitale LCD multifunzione consente la regolazione automatica dei parametri in base all'utensile scelto. Completo di pistola automatica, cavo di massa con massa a puntare, estrattore, mandrino e stelle per trazione.

ES/ Sistema electrónico para la reparación de chapas, controlado por microprocesador, adecuado para aplicaciones en carrocería. El panel digital LCD, multifunción permite la regulación automática de los parámetros de puentado en función de la herramienta elegida. Equipado con pistola neumática, cable de masa con masa para puentado, extractor, mandril y estrellas para tracción.

DE/ Mikroprozessorgesteuertes, elektronisches System für Blechreparatur, besonders geeignet für Anwendungen im Karosseriebau. Das LCD-, digitale-, multifunktionelle Schaltbrett ermöglicht die automatische Regelung der Punktschweißparameter je nach Werkzeug. Zum Lieferumfang gehören eine pneumatische Pistole, Massekabel mit Massebuchse, Zuggerät, Spindel und Zugsterne.

PT/ Sistema eletrónico controlado por microprocessador, para reparação de chapas metálicas em oficinas de bat-chapas. Painel de controlo LCD digital, multifunções para regulação automática dos parâmetros de soldadura por pontos, em função da ferramenta escolhida. Equipado com pistola, cabo de massa com kit de fixação, extrator, mandril e estrelas de tração.

DIGITAL PULLER ACCESSORIES

TELWIN

DIGITAL PULLER ACCESSORIES KIT

804900



QUICK CONNECTION CABLE



RINGVOLVER

(50 pcs INCLUDED)




QUICK HAMMERS KIT

RINGVOLVER

804023

(50 pcs flat hook washer included)

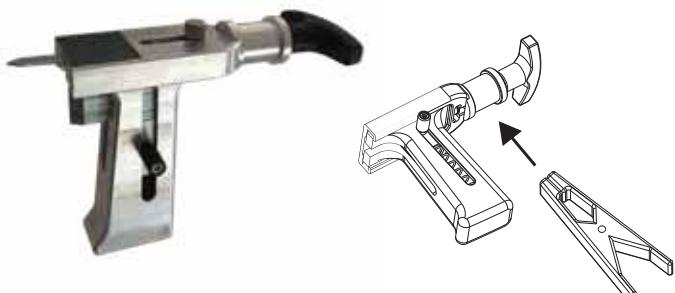

CONSUMABLES


FLAT HOOK WASHERS

802943 (50 pcs)



QUICK HAMMERS KIT

804024



TEMPERING
742700



WAVY WIRES
742701




RINGS
742702






MINI SLIDE
HAMMER
742703

CONSUMABLES



804026 (3 pcs)



804064 (5 pcs)

QUICK CONNECTION CABLE

804027



PULL SYSTEM

804574

NEW



DIGITAL CAR SPOTTER 5500

TELWIN



0.8 mm

Set the thickness
and start working!

STANDARD

KIT STUDDER 802832



mod. 823232, 823219

KIT STUDDER AUTOMATIC 802833



mod. 823234, 823233

OPTIONAL

DENT PULLING ACCESSORIES



Pag. 148/149

MANUAL "X" GUN



801043

TROLLEY AMERICA



803084

TECHNICAL DATA

CE | EAC

CODE	V _{PH} V (50-60Hz)	A _{MAX} A	V ₀ V	P _{MAX} kW	P _{50%} kW	A	Ø	A _{OUT} A	DUTY CYCLE mm	IP	LxWxH cm	kg
------	--------------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	------------------------	---	---	-----------------------	------------------	----	-------------	----

DIGITAL CAR SPOTTER 5500 + ACC

823232	400 2ph	4200	6	11	2	16	0,7	3000	1,5 + 1,5	3	IP22	39 x 26 x 22,5	26
--------	------------	------	---	----	---	----	-----	------	-----------	---	------	-------------------	----

DIGITAL CAR SPOTTER 5500 AUTOMATIC

823234	400 2ph	4200	6	11	2	-	0,7	3000	1,5 + 1,5	3	IP22	39 x 26 x 22,5	26
--------	------------	------	---	----	---	---	-----	------	-----------	---	------	-------------------	----

DIGITAL CAR SPOTTER 5500 + ACC

823219	230 1ph	4200	6	11	2	-	0,7	3000	1,5 + 1,5	3	IP22	39 x 26 x 22,5	26
--------	------------	------	---	----	---	---	-----	------	-----------	---	------	-------------------	----

DIGITAL CAR SPOTTER 5500 AUTOMATIC

823233	230 1ph	4200	6	11	2	-	0,7	3000	1,5 + 1,5	3	IP22	39 x 26 x 22,5	26
--------	------------	------	---	----	---	---	-----	------	-----------	---	------	-------------------	----

EN Microprocessor controlled, spot-welding machine fit for applications in car body shops. The LCD digital, multifunction control panel allows the automatic regulation of spot welding parameters according to the chosen tool and sheet thickness. Complete with the "STUDDER" kit for spot welding of screws, washers, rivets and pulling stars, sheet warming and upsetting.

FR Poste de soudage par points électronique, contrôlé par microprocesseur conçu pour les applications dans le secteur de la carrosserie. L'écran numérique LCD, multifonction permet la régulation automatique des paramètres de pointage en fonction de l'outil choisi et de l'épaisseur de la tôle. Fourni de série avec kit "STUDDER" pour soudage de vis, rondelles, rivets et étoiles pour traction, chauffage de tôles et refoulement.

ES Soldadora por puntos electrónica, controlada por microprocesador, adecuada para aplicaciones en carrocería. El panel digital LCD, multifunción permite la regulación automática de los parámetros de puenteados en función de la herramienta elegida y del espesor de la chapa. Equipada con el kit "STUDDER" para soldar por puntos tornillos, arandelas, remaches, estrellas para tracción, calentadores de chapas y recalcatura.

IT Saldatrice a resistenza (puntatrice) elettronica, controllata a microprocessore, adatta per applicazioni in carrozzeria. Il pannello digitale LCD, multifunzione consente la regolazione automatica dei parametri di puntatura in funzione dell'utensile scelto e dello spessore della lamiera. È fornita di serie con kit "STUDDER" per la puntatura di viti, rondelle, rivetti e stelle per trazione, scaldalamiere, ricalcatura.

DE Mikroprozessorgesteuertes, elektronisches, Punktschweißgerät, geeignet für Anwendungen im Karosseriebau. Das digitale-, LCD, multifunktionelle Schaltbrett ermöglicht die automatische Regelung der Punktschweißparameter je nach Werkzeug und Blechdicke. Zum Lieferumfang gehören das "STUDDER" Kit zum Punktschweißen von Schrauben, Unterlegscheiben, Nieten und Zugsternen, zum Erwärmen und Stauchen von Blechen.

PT Aparelho de soldadura por pontos, controlado por microprocessador, para aplicação em oficinas de bate-chapas. Painel de controlo LCD digital, multifunções para regulação automática dos parâmetros de soldadura por pontos, em função da ferramenta escolhida e da espessura da chapa. Equipado com kit CHAPEIRO para soldadura por pontos de parafusos, arruelas, rebites e estrelas de tração, aquecimento de chapa e estampagem.

STARTER STATIONS

TELWIN

COMPLETE SOLUTIONS FOR STEEL AND ALUMINIUM



STEEL

STEEL STARTER STATION



ALUMINIUM

ALU STARTER STATION

TROLLEY AMERICA
803084



KIT MULTILEVER
802442



PULLING LEVER KIT
804022



COMPACT PULLER
802599



DENT PULLING BOX
802690



STEEL STARTER STATION

804902



ALU STARTER STATION

802853



AMERICA TROLLEY

803084



OPTIONAL GENERATORS

DIGITAL PULLER 5500
DIGITAL CAR SPOTTER 5500



STEEL

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

CHARGING & STARTING

INDEX

DENT PULLING ACCESSORIES



C STUDDER READY BOX 143722



LEGENDA:

DESCRIPTION

For order of single code
Per ordini di codici singoli



3,2 mm

802297
(100 pcs)

D 50 PCS

Quantity inside box
Pezzi nella scatola

STARS - STELLE - ÉTOILES - ESTRELLAS - STERN - ESTRELAS



PULLING STARS

802296
(100 pcs)

C 10 PCS

D 10 PCS

E 20 PCS

F 20 PCS



STAR HOLDING ELECTRODE

722954

WAVY WIRE - FILO ONDULATO - FIL ONDULEE - HILO ONDULADO - WELLADRAHT - FIO ONDULADO



300 mm

802339
(50 pcs)

F 20 PCS



200 mm

802728
(50 pcs)

E 20 PCS



SPOT WELDING ELECTRODE

742485

D 1 PC



MAGNETIC POSITIONER

742087

UPSETTING - RICALCATURA - REBATTAGE - RECALCADO - RÜCKVERFORMUNG - ESTAMPAGEM



SQUEEZING ELECTRODE

722963

C 1 PCS

D 1 PCS

HOOK WASHERS - RONDELLE ASOLATE - RONDELLES ANNEAUX - ARANDELAS CON GANCHO - HAKENSCHIEBEN - ANILHAS DE GANCHO



FLAT HOOK WASHERS

802943
(50 pcs)

E 10 PC



TWISTED HOOK WASHERS

802944
(50 pcs)

E 10 PC



ELECTRODE

742541

E 1 PC



LEVER

484244

E 1 PC



LEVER

484635

E 1 PC

PATCHING - RAPPEZZATURA - MOLETTE - REMIENDO - AUSBESSERN VON SCHADSTELLEN - REMENDOS



ELECTRODE

722964

SPOT-WELDING 1 SIDE - PUNTATURA 1 LATO - POINTAGE 1 CÔTE - SOLDADURA 1 LADO - EINSEITIGES PUNKTSCHWEISSEN - SOLDADURA PONTOS 1 LADO



ELECTRODE

742485

D 1 PCS


SPOT WELDING EARTH - MASSA A PUNTARE - MASSE DE POINTEAGE - MASA PARA PUNTEADO - MASSE FÜR PUNKTSCHWEISSEN - MASSA PARA PONTOS



-

802462

NAILS - CHIODI - CLOUS - CLAVOS - STIFTE - PREGOS



Ø 2x50 mm

802293
(100 pcs)




Ø 2,6x50 mm

802294
(100 pcs)



NAILS HOLDING ELECTRODE

742486



NAIL HOLDER

722953

HEATING - RISCALDAMENTO - RETREINTE - CALENTAMIENTO - ERHITZUNG - AQUECIMENTO



150 mm CARBON

802608
(5 pcs)

C 1 PCS

D 1 PCS

F DENT PULLING CONSUMABLES KIT 802838



DENT PULLING ACCESSORIES

TELWIN

PULLING BARS

BARRE DI TRAZIONE · BARRES DE TRACTION · BARRAS DE TRACCIÓN · HERAUSZIEHEN STANGE · BARRAS DE TRAÇÃO


PULLING BAR

802433



STANDARD BAR
0.9m

OPTIONAL BAR
1.5m
802815

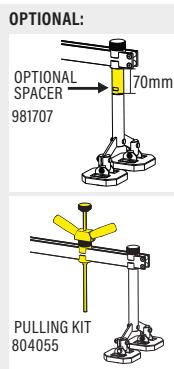

TRACTION BAR

802657



STANDARD BAR
0.9m

OPTIONAL BAR
1.5m
484635

742283 (3 pins)

KIT MULTILEVER

802442



OPTIONAL:
PULLING LEVER KIT
804022



EXTRACTORS

ESTRATTORI · EXTRACTEURS · EXTRACTORES · EXTRAKTOREN · EXTRATORES

722952



OPTIONAL:



MAXI EXTRACTOR

802451




RAPID SPOT

802461



OPTIONAL:



SPOT WELDING EARTH

MASSA A PUNTARE
MASSE POUR POINTAGE
MASA PARA PUNTEADO
SCHWEISSBARE MASSENBUCHSE
MASSA PARA PONTOS

802462



COMPACT PULLER

802599



COMPLETE
WITH HOOKS

Hook
742481

Hook (2 pins)
742482

PULL SYSTEM

804574



AUTOMOTIVE WELDING CLAMPS

802627



802586



GLUE REPAIR BASIC

804650



NEW

INCLUDED

COMPACT GLUE
PULLER
804560



GG100 GLUE GUN
804989



PDR G-SU.RE HOT GLUE
REMOVER SPRAY
804561



MULTISHAPE HEAD
GLUE TABS PURPLE
24PCS
804557



BODY REPAIR HAMMER
804575



SPATULA
321031



GLUE STICKS
(10 pcs) 804620




HOT STAPLER PLASTIC REPAIR

SALDATORE PER PLASTICA CON GRAFFETTE A CALDO · SOUDEUR POUR PLASTIQUE AVEC AGRAFES A CHAUD · SOLDADOR PARA PLÁSTICO CON GRAPAS EN CALIENTE · PLASTIKSCHWEISSEGERÄT MIT KLAMMERN FÜR HEISSARBEITEN · KIT REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS A QUENTE

804159

- Makes solid, permanent repairs of breaks, cracks and tears in rigid or flexible plastic parts

- Easy-to-use tool for quick and efficient repairing



INCLUDED

- plastic carry case
- 50pcs flat staples Ø 0,6mm
- 50pcs flat staples Ø 0,8mm
- 50pcs inside corner staples Ø 0,6mm
- 230V charger



LIGHT AND PORTABLE

LITHIUM BATTERIES

CONSUMABLES:

FLAT STAPLES KIT

- Ø 0,6mm 100pcs 804075
- Ø 0,8mm 100pcs 804076



WAVE STAPLES KIT

- Ø 0,6mm 100pcs 804077
- Ø 0,8mm 100pcs 804078



INSIDE CORNER STAPLES KIT

- Ø 0,8mm 100pcs 804079



OUTSIDE CORNER STAPLES KIT

- Ø 0,6mm 100pcs 804080



RUBBERIZED DOLLY SET KIT (7PCS)

KIT TASSELLI RIVESTITI IN GOMMA · KIT TASSEaux REVÊTUS DE GOMME · KIT DE TACOS REVESTIDOS DE GOMA · SET AUS MIT GUMMI VERKLEIDETEN EINSATZSTÜCKEN · KIT TAIS REVESTIDOS A BORRACHA

804063

- Ideal for aluminium and steel work
- Less bounce back than steel dollies
- The steel core in each dolly has a dense rubber covering that absorbs the harsh impacts.
- 7 pieces of rubberized dollies in a moulded carry case



HEAT GUN

PISTOLA TERMICA · PISTOLET THERMIQUE · PISTOLA TÉRMICA · THERMISCHE PISTOLE · PISTOLA TÉRMICA

804096
230V ~ 50Hz 1PH



Digital temperature control

TEFLON WEDGES KIT (10PCS)

KIT CUNEI IN TEFLON · KIT CALES EN TÉFLON · KIT DE CUÑAS DE TEFLÓN · TEFLONKEIL-SET · KIT CALÇOS TEFLON

804068

- Tools for dent removal without damaging paint.
- 2 handles, 6 interchangeable attachments in a plastic carry case



ADJUSTABLE FILE HOLDER + BODYBLADE 9TPI

PORTA LIMA REGOLABILE + LIMA 9TPI · PORTE-LIME RÉGLABLE + LIME 9TPI · SOPORTE LIMA REGULABLE + LIMA 9TPI · EINSTELLBARER FEILENHALTER + FEILE 9TPI · PORTA-LIMA AJUSTÁVEL + LIMA 9TPI

804067




MAGNETIC TAPS DOWN

PUNTALI MAGNETICI · POINÇONS MAGNETIQUES · PUNTAS MAGNÉTICAS · MAGNETSPITZEN · PUNÇÕES MAGNÉTICO

804070

804071
(KIT 2 PCS)



RUBBER HAMMERS KIT (3PCS)

KIT MARTELLI IN GOMMA · KIT MARTEAUX EN GOMME · KIT DE MARTILLOS DE GOMA · GUMMIHAMMER-SET · KIT MARTELOS EM BORRACHA

804066



ALUMINIUM HAMMERS KIT (3PCS)

KIT MARTELLI IN ALLUMINIO · KIT MARTEAUX EN ALUMINIUM · KIT DE MARTILLOS DE ALUMINIO · ALUMINIUMHAMMER-SET · KIT MARTELOS EM ALUMÍNIO

804161



IN PLASTIC CARRY CASE

TELWIN®

BODYSHOP SPECIALIST RANGE IN OUR AUTOMOTIVE CATALOGUE

**SPOT
WELDING**



**MIG-MAG
WELDING**



**REPAIR
SYSTEMS**



SMART REPAIR



AND MANY MORE... TELWIN.COM



DIGITAL SPOTTER 7000



**ONE
TOUCH**
LCD

PULSE
GALVANISED



0.8 mm

Set the thickness and start working!

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{2PH} V (50-60Hz)	A _{OUT} A	V ₀ V	P _{MAX} kW	P _{50%} kW	Ø	DUTY CYCLE mm	IP	LxWxH cm	kg
DIGITAL SPOTTER 7000	823198	400 2ph	4500	8,6	27,3	6,7	0,7	1,5 + 1,5	3	IP22	52 x 38 x 88,5
DIGITAL SPOTTER 9000	823195	400 2ph	7000	10	47	8	0,8	3 + 3	3	IP22	79 x 45 x 90
DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA	823196	400 2ph	7000	10	47	11	0,8	3 + 3	5	IP22	79 x 45 x 90

(*) AQUA = Water cooled - Raffreddata ad acqua - Refroidie à l'eau - Refrigerada por agua - Wassergekühlte - Refrigerada por agua

(•) = 208-230V Mains power on request - Alimentazione a richiesta - Alimentation sur demande - Alimentación a requerimiento - Stromversorgung auf Anfrage - Alimentação elétrica a pedido

EN/ Microprocessor controlled, electronic spot-welding machines suitable for use in the car body repair and industrial field (mod. 9000). The digital, multifunction control panel allows the automatic regulation of spot welding parameters according to the chosen tool and sheet thickness. Characteristics: automatic identification of the tool - automatic control of the clamp and cable cooling (mod. 9000) - easy to read LCD display - easy setting of spot-welding parameters - choice of optimal spot-welding current according to mains power - studder functions.

Digital Spotter 7000, 9000: equipped with air cooled pneumatic gun and trolley (7000).

Digital Spotter 9000 AQUA: equipped with water cooled pneumatic gun and water cooling unit.

IT/ Saldatrici a resistenza (puntatrici) elettroniche, controllate a microprocessore, adatte per applicazioni in carrozzeria e in ambiente industriale (mod. 9000). Il pannello digitale multifunzione consente la regolazione automatica dei parametri di puntatura in funzione dell'utensile scelto e dello spessore della lamiera. Caratteristiche: riconoscimento automatico dell'utensile inserito - controllo automatico del raffreddamento della pinza e dei cavi (mod. 9000) - display LCD di facile lettura - semplice impostazione dei parametri di puntatura - scelta della corrente di puntatura ottimale in funzione della potenza di rete disponibile - funzioni studder.

Digital Spotter 7000, 9000: completa di pinza pneumatica raffreddata ad aria e carrello (7000).

Digital Spotter 9000 AQUA: completa pinza pneumatica raffreddata ad acqua e gruppo raffreddamento ad acqua.

FR/ Postes de soudage par points, électroniques, contrôlés par microprocesseur, pour les applications en carrosserie et en milieu industriel (mod. 9000). Le tableau numérique, multifonction permet la régulation automatique des paramètres de pointage en fonction de l'outil choisi et de l'épaisseur de la tôle. Caractéristiques: reconnaissance automatique de l'outil monté - contrôle automatique du refroidissement de la pince et des câbles (mod. 9000) - écran LCD pour une lecture facile - régulation simple des paramètres de pointage - sélection du courant de soudage adapté en fonction de la puissance de réseau disponible - fonctions studder.

Digital Spotter 7000, 9000: fournis avec pince pneumatique refroidie à l'air et chariot (7000).

Digital Spotter 9000 AQUA: fourni avec pince pneumatique refroidie à eau et groupe de refroidissement eau.

DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA)

TELWIN



**ONE
TOUCH**
LCD

PULSE
GALVANISED

0.8 mm

Set the thickness and start working!

DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA

823196

+ OPTIONAL POLE & BALANCER



STANDARD



TROLLEY
AMERICA
mod. 7000
803084

mod. 9000
801048

mod. 9000 AQUA
801086

OPTIONAL



KIT STUDDER
802832



KIT STUDDER AUTOMATIC
802833

MANUAL "C" GUN + CABLES
801041

MANUAL "X" GUN + CABLES
801043



DOUBLE SPOT GUN
mod. 9000
801052

POLE AND BALANCER KIT
mod. 9000
802811



WELDING CLAMPS FOR AUTOMOTIVE
802627

802586



ARMS & ELECTRODES
Pag. 233

COOLANT FOR COOLING SYSTEMS
mod. AQUA
802976



DENT PULLING ACCESSORIES

51
Pag. 148/149

ES/ Soldadoras por puntos electrónicas, controladas por microprocesador, adecuadas para aplicaciones en carrocería y en ambiente industrial (mod. 9000). El panel digital, multifunción permite la regulación automática de los parámetros de puentead en función de la herramienta elegida y del espesor de la chapa. Características: identificación automática de la herramienta introducida - control automático del enfriamiento de la pinza y de los cables (mod. 9000) - pantalla LCD fácil de leer - sencilla regulación de los parámetros de puentead - elección de la corriente óptima de soldadura según la potencia de red disponible - funciones studder.

Digital Spotter 7000, 9000: equipadas con pinza neumática refrigerada por aire y carrito (7000).

Digital Spotter 9000 AQUA: equipada con pinza neumática refrigerada por agua y equipo de refrigeración por agua.

DE/ Mikroprozessorgesteuerte, elektronische, Punktschweißgeräte, geeignet für Anwendungen im Karosseriebau und Industriebetrieben (Mod. 9000). Das digitale-, multifunktionelle Schaltbrett ermöglicht die automatische Regelung der Punktschweißparameter je nach Werkzeug und Blechdicke. Eigenschaften: Automatische Erkennung des eingesetzten Werkzeugs - automatisch gesteuerte Kühlung von Zange und Kabeln (Mod. 9000) - LCD-Display für leichtes Ablesen - einfache Anpassung der Punktschweißparameter - Wahl des optimalen Punktschweißstroms nach der bereitgestellte Netzleistung - Studder Funktionen.

Digital Spotter 7000, 9000: komplett mit luftgekühlter pneumatischer Zange und Wagen (7000).

Digital Spotter 9000 AQUA: komplett mit wassergekühlter pneumatischer Zange und Wasserkühlungseinheit.

PT/ Aparelhos eletrônicos de soldadura por pontos, controlados por microprocessador, para aplicação em oficinas de bate-chapas e no setor industrial (mod. 9000). Painel de controlo LCD digital, multifunções para regulação automática dos parâmetros de soldadura por pontos, em função da ferramenta escolhida e da espessura da chapa. Características: identificação automática da ferramenta - controlo automático da refrigeração do grampo e cabo (mod. 9000) - monitor LCD de fácil leitura - fácil programação dos parâmetros de soldadura por pontos - escolha da corrente de soldadura mais adequada em função da rede elétrica - funções studder.

Digital Spotter 7000, 9000: equipados com pistola pneumática com refrigeração a água e trolley (7000).

Digital Spotter 9000 AQUA: equipado com pistola pneumática com refrigeração a água e unidade de refrigeração a água.

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

CHARGING & STARTING

INDEX

MODULAR 20/TI - DIGITAL MODULAR 230 - 400



mod. 20/TI, 230 mod. 400




STANDARD

STRAIGHT ARM PAIR

XAI

803151



OPTIONAL

ARMS & ELECTRODES

Pag.233

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{PH} V (50-60Hz)	A _{OUT} A	V ₀ V	P _{50%} A	∅	DUTY CYCLE mm	IP	LxWxH cm	kg		
MODULAR 20/TI	823015	230 1ph	5800	2	1,4	16	0,9	1+1	1,5	IP20	44 x 10 x 18,5	9,9
DIGITAL MODULAR 230	823016	230 1ph	6900	2,5	1,4	25	0,9	2+2	1,5	IP20	44 x 10 x 18,5	10,5
DIGITAL MODULAR 400	823017	400 2ph	6900	2,5	1,6	16	0,9	2+2	1,5	IP20	44 x 10 x 18,5	10,3

EN/ Spot welding machines with electronic control of the spot welding time. Features: synchronous electronic timer with spot welding time adjustable from 0,1 sec. to 1,2 sec. (mod. 20/TI) - "FUZZY LOGIC" microprocessor control and choice between continuous and pulsed operation (suitable for sheets with high yield points - high stress) (mod. DIGITAL) - arms pressure adjustable from 40 kg to 120 kg (standard arms: 120 mm).

IT/ Saldatrici a resistenza (puntatrici) con controllo elettronico del tempo di puntatura. Caratteristiche: timer elettronico sincrono, con tempo di puntatura regolabile da 0,1 sec. a 1,2 sec. (mod. 20/TI) - controllo a microprocessore "FUZZY LOGIC" e funzionamento in continuo e pulsato (adatto per lamiere ad alto coefficiente di snervamento high-stress) (mod. DIGITAL) - forza sui bracci regolabile da 40 kg a 120 kg (bracci standard: 120 mm).

FR/ Postes de soudage par points, avec contrôle électronique du temps de pointage. Caractéristiques: temporisateur électronique synchrone avec temps de pointage réglable de 0,1 à 1,2 sec. (mod. 20/TI) - système de contrôle par microprocesseur "FUZZY LOGIC" et fonctionnement en continu et par pulsations (pour les tôles à coefficient d'élasticité élevé-high stress) (mod. DIGITAL) - force réglable sur les bras de 40 kg à 120 kg (bras standard: 120 mm).

ES/ Soldadoras por puntos, con control electrónico del tiempo de soldadura por puntos. Características: temporizador electrónico sincrónico, con tiempo de soldadura por puntos regulable de 0,1 seg. a 1,2 seg. (mod. 20/TI) - sistema de control por microprocesador "FUZZY LOGIC" y funcionamiento en continuo y pulsado (apto para chapas con alto coeficiente de deformación, high-stress) (mod. DIGITAL) - fuerza en los brazos regulable de 40 kg a 120 kg (brazos estándar: 120 mm).

DE/ Punktschweißgeräte mit elektronischer Steuerung der Punktschweißdauer. Eigenschaften: Elektronischer Synchrontimer, mit einstellbarer Punktschweißdauer von 0,1 bis 1,2 Sek. (mod. 20/TI) - Steuerungssystem "FUZZY LOGIC" und Auswahl zwischen Schweißbetrieb mit Dauerund Impulsstrom (geeignet für Bleche mit hohem Streckkoeffizienten- high stress) (mod. DIGITAL) - Kraft der Arme einstellbar von 40 kg bis 120 kg (Standard Armen: 120 mm).

PT/ Aparelhos de soldadura por pontos com controlo eletrónico do tempo de soldadura. Características: temporizador eletrónico sincronizado com regulação do tempo de soldadura por pontos de 0,1 seg. a 1,2 seg. (mod. 20/TI) - controlo por microprocessador "FUZZY LOGIC" e escolha entre trabalho contínuo ou pulsado (adequado para chapas com elevado coeficiente de deformação, tensão) (mod. DIGITAL) - pressão dos braços ajustável de 40 kg a 120 kg (braços standard: 120 mm).

DIGITAL MODULAR 230

823016







MECHANICAL CONTROL



LCD DISPLAY




EASY MODE

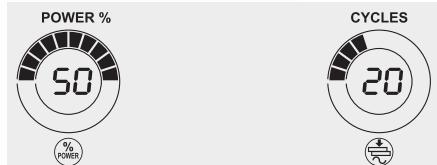

Setting of current (%) and spot welding time (cycles)

EXPERT MODE

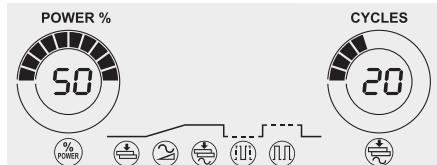

Setting of different spot welding parameters

SPOT WELDING PARAMETERS



ADJUSTABLE LOWER ARM

mod. PTE 28 LCD



TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{2PH}	A _{OUT}	V ₀	P _{MAX}	Ø	DUTY CYCLE	IP	LxWxH	kg
		V (50-60Hz)	A	V	kVA		mm	daN	mm	%
PTE 18 LCD	824050	400 2ph	9700	2,6	22	0,7	3 + 3	190	330	15
PTE 28 LCD	824051	400 2ph	16400	4,2	60	0,7	5 + 5	220	330	5,5

(*) = 230V Mains power on request - Alimentazione a richiesta - Alimentation sur demande - Alimentación a requerimiento - Stromversorgung auf Anfrage - Alimentação elétrica a pedido

EN Column spot welding machines with movable arms, microprocessor digitally controlled. Multifunction LCD control panel. Optimum results on different kinds of steel. Features: adjustment of spot welding current (%), time (cycles), force of electrodes compression (PTE series) • force and speed rate of electrodes compression (PCP series) • choice of various parameters of the spot welding cycle • mechanical pedal control (PTE series) or pneumatic pedal control (PCP series) • thermal protection with indicator • air flow regulation for the slow closing of the arms (PCP series). All models require water cooling for electrodes and arms.

IT Saldatrici a resistenza (puntatrici) a colonna, a braccio oscillante, con controllo digitale a microprocessore. Pannello digitale LCD multifunzione. Ottime saldature sui vari tipi di acciaio. Caratteristiche: regolazione della corrente di puntatura (%), tempo di puntatura (cicli), forza di chiusura degli elettrodi (serie PTE) • pressione e velocità di chiusura elettrodi (serie PCP) • scelta di vari parametri del ciclo di puntatura • azionamento meccanico a pedale (serie PTE) o azionamento pneumatico (serie PCP) • protezione termica con segnalazione • regolazione flusso aria per il rallentamento della chiusura bracci (serie PCP). Tutti i modelli richiedono il raffreddamento ad acqua degli elettrodi e dei bracci.

STANDARD

STRAIGHT ARM PAIR

XP1 803100



OPTIONAL

WATER COOLING UNIT

G.R.A. 90

802043



COOLANT FOR COOLING SYSTEMS

5 l

802976



KIT AQUA HOSES

802954



ARMS & ELECTRODES

Pag.233



PNEUMATIC CONTROL



TECHNICAL DATA


CE EAC		CODE	V _{2PH}	A _{OUT}	V ₀	P _{MAX}	Ø	mm	daN	mm	DUTY CYCLE	IP	LxWxH	kg
					V	kVA		mm		mm	%		cm	kg
PCP 18 LCD		824052	400 2ph	9700	2,6	22	0,7	3 + 3	190	330	15	IP20	79 x 32 x 128	118
PCP 28 LCD		824053	400 2ph	16400	4,2	60	0,7	5 + 5	220	330	5,5	IP20	79 x 32 x 128	148

(*) = 230V Mains power on request - Alimentazione a richiesta - Alimentation sur demande - Alimentación a requerimiento - Stromversorgung auf Anfrage - Alimentação elétrica a pedido


ES/ Soldadoras por puntos de columna, con brazo oscilante, control digital con microprocesador. Panel digital LCD. Óptimas soldaduras en diferentes tipos de acero. Características: regulación de la corriente de puentado (%), tiempo de puentado (ciclos), fuerza de cierre de los electrodos (serie PTE), fuerza y velocidad de cierre de los electrodos (serie PCP) - elección de varios parámetros del ciclo de puentado - accionamiento mecánico de pedal (serie PTE), accionamiento neumático (serie PCP) - protección térmica con señalación - regulación del flujo de aire para la desaceleración del cierre de los brazos (serie PCP). Todos modelos requieren enfriamiento por agua de los electrodos y brazos.

DE/ Säulenpunktschweißmaschine mit Schwenkarm und digitaler Mikroprozesssteuerung. Digitale LCD-Multifunktionstafel. Beste Schweißungen bei unterschiedlichen Stahlarten. Eigenschaften: Punktschweißstromregelung (%), Punktschweißzeit (Zyklen), Schließkraft der Elektroden (PTE Serie), Schließkraft Geschwindigkeitskraft der Elektroden (PCP Serie) - Auswahl verschiedener Parameter des Punktschweißzyklus - Mechanischer Pedalantrieb (PTE Serie), Pneumatischer Antrieb (PCP Serie) - Thermoschutz mit Anzeige - Einstellung des Luftstroms zum verlangsamten Schließen der Arme. Alle Modelle benötigen Wasserkühlung für Elektroden und Arme.

LCD DISPLAY



EASY MODE

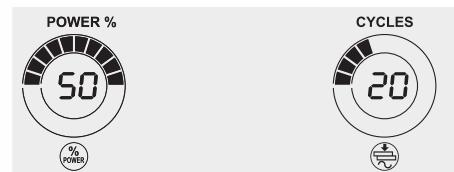

Setting of current (%) and spot welding time (cycles)

EXPERT MODE



Setting of different spot welding parameters

SPOT WELDING PARAMETERS




ADJUSTABLE LOWER ARM

mod. PCP 28 LCD



STANDARD



OPTIONAL

STRAIGHT ARM PAIR XP1 803100	WATER COOLING UNIT G.R.A. 90 802043	KIT AQUA HOSES 802954
COOLANT FOR COOLING SYSTEMS 5L 802976	ARMS & ELECTRODES Pag.233	ARMS & ELECTRODES

TELWIN



**CHARGING &
STARTING**



CHOOSE YOUR PRODUCT

TECHNICAL
INFORMATION

TELWIN

BATTERY CHARGER & STARTER CHOICE TABLE

	CHARGE 15h	Maintenance	START	5 min. pre charge + START	AUTOMATIC										
	20 Ah	60 Ah	80 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah	> 250 Ah	WET	GEL AGM MF	EFB START STOP	Li	TEST	TRONIC	PULSE TRONIC	
Charge															
	DEFENDER 8							●	●	●				✓	
	DEFENDER 12							●	●	●				✓	
	DEFENDER 20							●	●	●				✓	
	AUTOTRONIC 25 BOOST							●	●	●				✓	
	T-CHARGE 12 - 12 EVO							●	●	●	●	EVO	✓ EVO		✓
	T-CHARGE 20 - T-CHARGE 20 EVO - 26 EVO							●	●	●	●	EVO	✓ EVO		✓
	PULSE 30 EVO, PULSE 50 EVO, DOCTOR CHARGE 55 CONNECT, 50, DOCTOR CHARGE 130							●	●	●	●	EVO	✓ EVO		✓
	TOURING							●	●	●				✓	
	NEVADA							●							
Charge & Start	ALPINE 15							●							
	ALPINE 18 - 20 BOOST							●							
	ALPINE 30 - 50 BOOST							●							
	NEVABOOST 100							●							
	COMPUTER 48/2 PROF							●							
	DOCTOR CHARGE 130							●	●	●	●		✓		✓
	ALASKA 150 - 200 START							●	●	●				✓	
	LEADER 150 START							●							
	LEADER 220 START							●							
	DOCTOR START 330							●	●	●	●		✓		✓
Start	LEADER 400 START - SPRINTER 3000 START - DYNAMIC 320 START							●							
	DOCTOR START 530 - 630							●	●	●	●		✓		✓
	SPRINTER 4000 - 6000 START - DYNAMIC 420 - 520 - 620 START							●							
	ENERGY 650 - 1000 START							●							
	ENERGY 1500 START							●							
	12V	20 Ah	60 Ah	80 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah								
	DRIVE MINI														
	DRIVE 1250 - 1500 - 1750 XC														
	DRIVE PRO 12														
	STARTZILLA 4012 XT														
24V	STARTZILLA 9012 XT														
	PRO START 2824 - DRIVE PRO 12/24														
	STARTZILLA 9024 XT														
	START PLUS 4824														
	START PLUS 6824 - STARTZILLA 12024 XT														
		80 Ah	120 Ah	150 Ah	220 Ah										

TYPES OF BATTERIES

EN/ WET Batteries: Lead-Antimony (PbSn) or Lead-Calcium (PbCa) or Lead Calcium-Silver (PbCaAg) batteries with liquid electrolyte.

IT/ Batterie WET: Batterie al Piombo-Antimonio (PbSn) o Piombo-Calcio (PbCa) o Piombo-Calcio Argento (PbCaAg) con elettrolita liquido.

FR/ Batteries WET: Batteries au plomb-antimoine (PbSn) ou plomb-calcium (PbCa) ou plomb-calcium-argent (PbCaAg) avec électrolyte liquide.

EN/ GEL Batteries: Lead-Calcium batteries (PbCa) with solid gelatinous electrolyte. Given that these batteries are completely sealed. Maintenance free.

IT/ Batterie GEL: batterie al Piombo-Calcio (PbCa) ad elettrolita solido di tipo gelatinoso completamente sigillate. Sono batterie senza manutenzione.

FR/ Batteries GEL: Batteries au Plomb-Calcium (PbCa) à électrolyte solide de type gelatinieux, completamente hermétiques. Ces batteries demandent pas d'entretien.

EN/ AGM (ABSORBENT GLASS MAT) batteries: lead batteries with electrolyte absorbed in fibreglass. Completely sealed. They are maintenance-free batteries.

IT/ Batterie AGM (ABSORBENT GLASS MAT): batterie al Piombo ad elettrolita assorbito in fibra di vetro. Completamente sigillate. Sono batterie senza manutenzione.

FR/ Batteries AGM (ABSORBENT GLASS MAT): batteries au plomb à électrolyte absorbé en fibre de verre. Totalement étanche. Ce sont des batteries qui ne nécessitent pas d'entretien.

EN/ AGM+ batteries: they ensure a higher number of start-ups at higher current and more in-depth discharge than standard AGM. Used on vehicles with Start-Stop system. Compact dimensions, greater resistance to vibrations and fast recharge times.

IT/ Batterie AGM+: assicurano un numero maggiore di avviamenti ad una corrente superiore ed una più elevata profondità di scarica delle AGM standard. Usate nei veicoli dotati di sistema Start-Stop. Dimensioni ridotte, maggiore resistenza alle vibrazioni e tempi di ricarica veloci.

FR/ Batteries AGM+: elles garantissent un nombre supérieur de démarriages à un courant plus fort et une plus grande profondeur de décharge que les AGM standard. Utilisées sur les véhicules avec système Start-Stop. Dimensions réduites, plus haute résistance aux vibrations et temps de recharge rapide.

EN/ EFB (Enhanced Flooded Battery) batteries: liquid electrolyte batteries with a higher recharge capacity and which support a higher quantity of cycles (start-ups) than traditional ones. Ideal for vehicles with Start-Stop system.

IT/ Batterie EFB (Enhanced Flooded Battery): batterie ad elettrolita liquido con una migliore capacità di ricarica e che supportano una quantità di cicli (avviamenti) superiore rispetto a quelle tradizionali. Ideali per veicoli dotati di sistema Start-Stop.

FR/ Batteries EFB (Enhanced Flooded Battery): batteries à électrolyte liquide à meilleure capacité de recharge et supportant davantage de cycles (démarrages) que les traditionnelles. Idéales pour véhicules avec système Start-Stop.

EN/ Lithium batteries: batteries with reduced weight, high energy density and very low auto-discharge. They are mainly used in the world of motorsport.

IT/ Batterie al Litio: batterie con peso ridotto, alta densità energetica e bassissima autoscarica. Sono utilizzate principalmente nel mondo del motorsport.

FR/ Batteries au lithium: batteries plus légères, à haute densité énergétique et très basse auto-décharge. Elles sont principalement utilisées dans le sport automobile.

BATTERY CONNECTION

SERIAL CONNECTION

CHARGE VOLTAGE = Sum of each voltage in V
Batteries need to have the same capacity in Ah



ES/ Baterías WET: Baterías al plomo-antimonio (PbSn) o plomo-calcio (PbCa) o plomo-calcio-plata (PbCaAg) con electrolito líquido.

DE/ WET Batterien: Blei-Antimon-Batterien (PbSn) oder Blei-Kalzium-Batterien (PbCa) oder Blei-Kalzium-Silber-Batterien (PbCaAg) mit flüssigem Elektrolyt.

PT/ Baterias WET: baterias Chumbo-Antimónio (PbSn) ou Chumbo-Cálcio (PbCa) ou Chumbo Cálcio-Prata (PbCaAg) com eletrólito líquido.

ES/ Baterías GEL: baterías al Plomo-Calcio (PbCa) de electrolito sólido de tipo gelatinoso completamente cerradas. No necesitan mantenimiento.

DE/ GEL-Batterien: Komplett versiegelte Bleikalzium-Batterien (PbCa) mit festem, gelartigem Elektrolyt. Wartungsfreie Batterien.

PT/ Baterias GEL: baterias Chumbo-Cálcio (PbCa) com eletrólito sólido gelatinoso, totalmente seladas. Não necessitam manutenção.

ES/ Baterías AGM (ABSORBENT GLASS MAT): baterías al plomo de electrolito absorbido en fibra de vidrio. Completamente selladas. Son baterías sin mantenimiento.

DE/ AGM (ABSORBENT GLASS MAT) Batterien: Bleibatterien mit in Glasfaser gebundem Elektrolyt. Vollständig verschlossen. Die Batterien sind wartungsfrei.

PT/ Baterias AGM (ABSORBENT GLASS MAT): baterias Chumbo-Cálcio com eletrólito sólido (PbCa). Totalmente seladas. Não necessitam manutenção.

ES/ Baterías AGM+: aseguran un número superior de arranques con una corriente superior y una profundidad de descarga más elevada que las AGM estándar. Se usan en los vehículos dotados de sistema Start-Stop. Dimensiones reducidas, mayor resistencia a las vibraciones y tiempos de recarga rápidos.

DE/ AGM+ Batterien: eine höhere Anzahl an Startvorgängen bei höherem Stromwert und einer höheren Entladungstiefe als bei den AGM-Standardbatterien. Sie werden in Fahrzeugen mit Start-Stopp-System verwendet. Kompakt sowie widerstandsfähiger gegenüber Vibratons und schnelle Ladezeiten.

PT/ AGM+ baterias: asseguram mais arranques com uma corrente mais elevada e uma maior profundidade de descarga do que as AGMs normais. Utilizadas em veículos equipados com o sistema Start-Stop. Dimensões reduzidas, maior resistência à vibração e tempos de carga rápidos.

ES/ Baterías EFB (Enhanced Flooded Battery): baterías de electrolito líquido con una mejor capacidad de recarga y que admiten una cantidad de ciclos (arranques) superior respecto a las tradicionales. Ideales para los vehículos dotados de sistema Start-Stop.

DE/ EFB (Enhanced Flooded Battery) Batterien: Batterien mit Flüssigelektrolyt mit einer besseren Ladekapazität und der Möglichkeit mehr Ladezyklen (Startvorgänge) im Vergleich zu herkömmlichen Batterien durchzuführen. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Fahrzeugen mit Start-Stopp-System.

PT/ Baterias EFB (Enhanced Flooded Battery): baterias de eletrólitos líquidos com uma melhor capacidade de carga e que suportam um maior número de ciclos (arranques) do que as baterias convencionais. Ideais para veículos equipados com um sistema Start-Stop.


ES/ Baterías al Litio: baterías con un peso reducido, alta densidad de energía y bajísima autodescarga. Se utilizan sobre todo en el mundo del automovilismo.

DE/ Lithiumbatterien: gewichtsreduzierte Batterien mit hoher Energiedichte und sehr niedriger Selbstentladung. Sie finden hauptsächlich in der Welt des Motorsports Anwendung.

PT/ Baterias de litio: baterias com peso reduzido, alta densidade de energia e auto-descarga muito baixa. São utilizados principalmente nos desportos motorizados.

PARALLEL CONNECTION


CHARGE CAPACITY = Sum of each capacity in Ah
Batteries need to have the same voltage in V

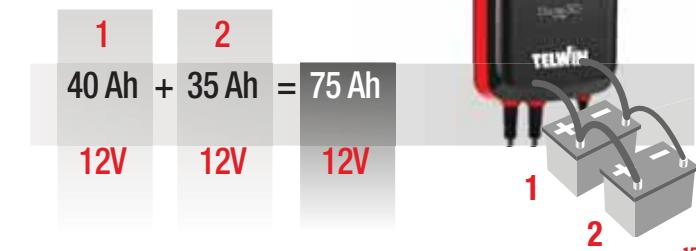

ELECTRONIC CONTROL OF CHARGE PROCESS


PULSE-TRONIC FUNCTIONING CURVES CURVE DI FUNZIONAMENTO IN PULSE-TRONIC

Pulse Tronic

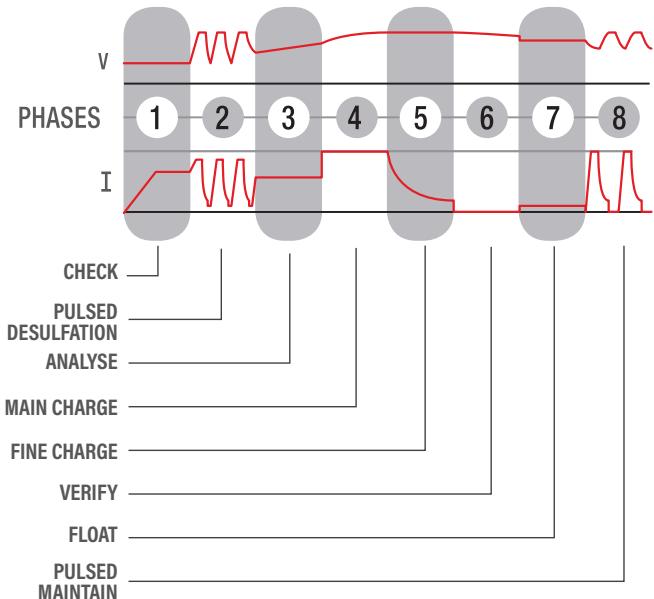

TRONIC FUNCTIONING CURVES CURVE DI FUNZIONAMENTO IN TRONIC

Tronic

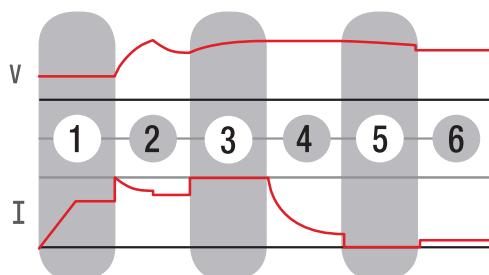

1 CHECK

EN/ Battery test

IT/ Test di batteria

FR/ Test de batterie

ES/ Prueba de batería

DE/ Batterietest

PT/ Teste de bateria

2 PULSED DESULFATION

EN/ Sulphated/very discharged battery pulse recovery

IT/ Recupero a impulsi batterie solfatate/molto scariche

FR/ Récupération par impulsions batteries sulfatées/très déchargées

ES/ Recuperación a impulsos de baterías sulfatadas/muy descargadas

DE/ Instandsetzung mittels Impulsen sulfatierter/stark entladener Batterien

PT/ Recuperação de baterias sulfatadas/muito descarregadas

3 ANALYSE

EN/ Integrity check

IT/ Controllo integrità

FR/ Contrôle intégrité

ES/ Control de la integridad

DE/ Prüfung auf einwandfreien Funktionszustand

PT/ Controlo de integridade

4 MAIN CHARGE

EN/ Charge up to 80%

IT/ Carica fino all'80%

FR/ Chargée jusqu'à 80%

ES/ Carga hasta el 80%

DE/ Laden auf 80%

PT/ Carga até 80%

5 FINE CHARGE

EN/ Charge up to 100%

IT/ Carica fino al 100%

FR/ Chargée jusqu'à 100%

ES/ Carga hasta el 100%

DE/ Laden auf 100%

PT/ Carga até 100%

6 VERIFY

EN/ Charge endurance monitoring

IT/ Monitor tenuta carica

FR/ Surveillance maintien charge

ES/ Monitoreo retención carga

DE/ Überwachung Ladungserhaltung

PT/ Monitorização da retenção da carga

7 FLOAT

EN/ Charge holding

IT/ Mantenimento carica

FR/ Maintien de la charge

ES/ Mantenimiento carga

DE/ Erhaltungsladung

PT/ Manutenção da carga

8 PULSED MAINTAINANCE

EN/ Pulsed charge recovery

IT/ Ripristino carica a impulsi


FR/ Rétablissement de la charge par impulsions

ES/ Restablecimiento carga a impulsos

DE/ Einhaltung des optimalen Ladezustandes mittels Impulsen

PT/ Recuperação da carga por impulsos

Pulse
Tronic

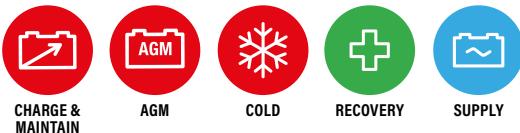

[www.telwin.it](#) MORE INFO



STANDARD



OPTIONAL



FAST CONNECTORS



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P W	A _{EFF} V	A _{EN} A	A _{MIN} Ah	A _{MAX} Ah	IP	LxWxH cm	kg	
T-CHARGE 12	807567	230 1ph	55	6 / 12	1 / 4	1 / 4	2	70	IP65	17 x 6,5 x 3,5	0,6
T-CHARGE 20	807594	230 1ph	115	12 / 24	8 / 4	8 / 4	5	180	IP65	27 x 12 x 6,7	1,4

EN/ Multifunction, electronic battery chargers and maintainers for WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB batteries at 6/12V (mod. 12) and 12/24V (mod.20). Features: automatic charge and maintenance in Pulse Tronic • led signalling charge level • AGM function to charge and maintain AGM batteries • COLD function to charge and maintain batteries at low temperatures • RECOVERY function to recover sulphated batteries • SUPPLY function to grant stable supply during battery change (mod.20) • protections against overloads, short circuit and polarity reversal. Equipped with cable with clamps and cable with eyelets.

IT/ Caricabatterie e mantenitori di carica elettronici, multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 6/12V (mod. 12) e 12/24V (mod.20). Caratteristiche: carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic • visualizzazione led del livello di carica • funzione AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM • funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature • funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate • funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria (mod.20) • protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità. Completati di cavo con pinze e cavo con occhielli.

FR/ Chargeurs de batterie et de maintenance électroniques multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB à 6/12V (mod.12) et 12/24V (mod.20). Caractéristiques: charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic • affichage à del du niveau de charge • fonction AGM pour charger et l'entretien les batteries AGM • fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures • fonction RECOVERY pour la récupération de batteries sulfatées • fonction SUPPLY pour l'alimentation stable durant les changements de batterie (mod.20) • protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité. Complets avec câble avec pinces et câble avec oeillets.

ES/ Cargadores de baterías y de mantenimiento electrónicos multifunción para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB 6/12V (mod.12) y 12/24V (mod.20). Características: carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic • pantalla led de nivel de carga • función AGM para la carga y el mantenimiento de baterías AGM • función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas • función RECOVERY para la recuperación de las baterías sulfatadas • función SUPPLY para alimentación estable durante los cambios de batería (mod.20) • protección contra sobrecarga, cortocircuito y inversión de polaridad. Equipados con cable con pinzas, cable con argollas.

DE/ Elektronische, multifunktionelle Batterielade-, und Erhaltungsladegeräte für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB mit 6/12V (mod.12) und 12/24V (mod.20). Eigenschaften: automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic • LED-Anzeige des Ladezustands • AGM-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von AGM-Batterien • COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen • RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung sulfatierten Batterien • SUPPLY-Funktion für stabile Stromversorgung beim Batteriewechsel (mod.20) • Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Umpolung. Kabel mit Zangen und Kabel mit Ösen sind enthalten.

PT/ Aparelhos eletrônicos multifunções para carga e manutenção para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 6/12V (mod.12) e a 12/24V (mod.20). Características: carga automática e manutenção no Pulse Tronic • LED de visualização do nível de carga • função AGM para carga e manutenção de baterias AGM • função COLD para carga e manutenção de baterias a baixas temperaturas • função RECOVERY para recuperação de baterias sulfatadas • função SUPPLY para alimentação estável durante as mudanças de bateria (mod.20) • proteções contra sobre carga, curto-circuito e inversão de polaridade. Completos com cabo com pinças e terminais redondos.

EN/ EVO means EVolution: an innovative and multifunctional offer that meets various battery charging and care needs. EVO products exceed the traditional battery charger concept thanks to the multiple, advanced functions implemented and they were designed as an ideal solution for the technological challenges set by new vehicles.

IT/ EVO significa EVOluzione: un'offerta innovativa e multifunzione che soddisfa le diverse esigenze di carica e cura della batteria. I prodotti EVO superano il concetto di caricabatterie tradizionale grazie alle molteplici funzioni avanzate implementate e sono concepiti per essere la soluzione ideale alle sfide tecnologiche imposte dai nuovi veicoli.


FR/ EVO signifie EVOlution : un offre innovante et multifonction qui répond aux différentes exigences de charge et d'entretien de la batterie. Les produits EVO vont au-delà du concept de chargeur traditionnel grâce aux multiples fonctions avancées mises en œuvre et sont conçus pour répondre aux défis technologies imposés par les nouveaux véhicules.

ES/ EVO significa EVOlución: una oferta innovadora y multifunción que satisface las diversas necesidades de carga y cuidado de la batería. Los productos EVO superan el concepto de cargador de baterías tradicional gracias a las múltiples funciones avanzadas implementadas y se han concebido para ser la solución ideal a los desafíos tecnológicos impuestos por los nuevos vehículos.

DE/ EVO steht für EVOlution: ein innovatives und multifunktionales Angebot, das den verschiedenen Lade- und Wartungsanforderungen der Batterie nachkommt. Die EVO-Produkte lassen das Konzept des herkömmlichen Batterieladegeräts durch die Implementierung vielfach erweiterter Funktionen hinter sich, die so konzipiert sind, dass sie als ideale Lösung bei den von den neuen Fahrzeugen vorgegebenen technologischen Herausforderungen dienen.

PT/ EVO significa EVOlução: uma oferta inovadora e multifuncional que responde às diversas necessidades de carga e manutenção da bateria. Os produtos EVO vão além do conceito do carregador de baterias tradicional graças às muitas funções avançadas implementadas e são concebidos para ser a solução ideal para os desafios tecnológicos impostos pelos novos veículos.

DISCOVER ALL THE FUNCTIONS OF THE EVO RANGE

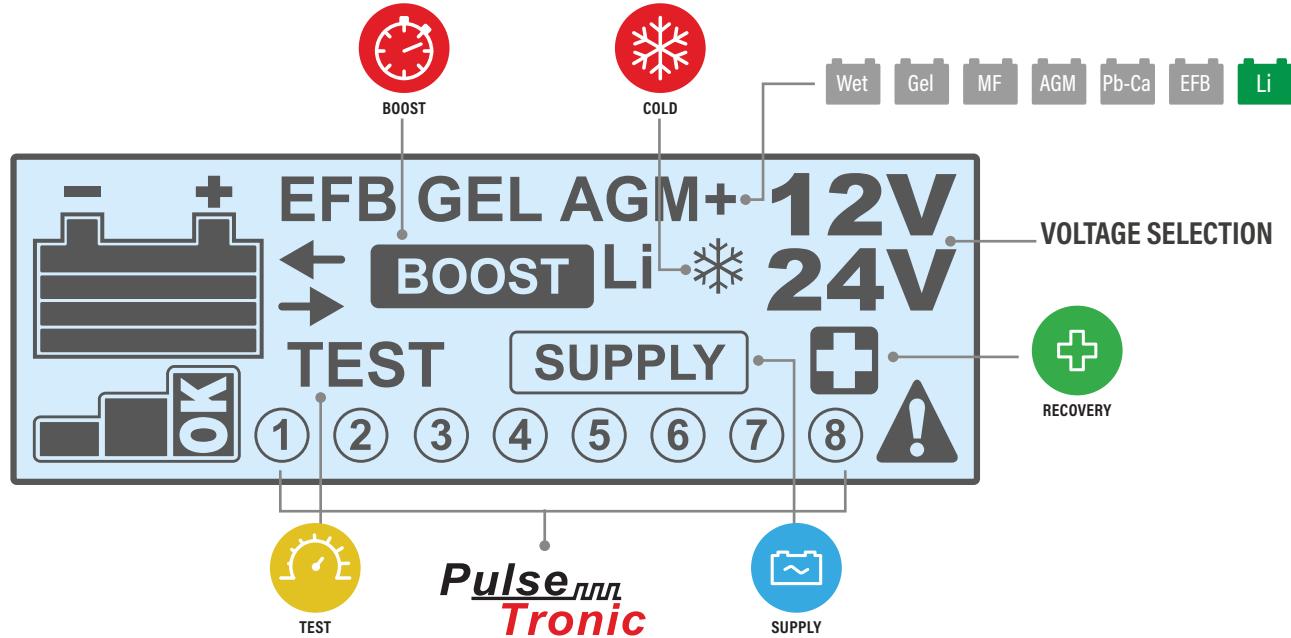

PULSE TRONIC

EN/ ADVANCED BATTERY CARE TECHNOLOGY: The 8 charging steps of Pulse Tronic technology are based on a precise diagnosis instant by instant of the battery conditions. Intelligent monitoring and use of particular waveforms (pulses), guarantee maintenance of the optimal battery charge to reset its best functionality, avoiding overheating or damage, also if used for long periods of time.

IT/ TECNOLOGIA AVANZATA PER LA CURA DELLA BATTERIA: Gli 8 step di carica della tecnologia Pulse Tronic si basano su una diagnosi puntuale, istante per istante, delle condizioni della batteria. Il monitoraggio intelligente e l'utilizzo di forme d'onda particolari (impulsi), garantiscono il mantenimento della carica ottimale della batteria per ripristinarne la migliore operatività evitando surriscaldamenti o danneggiamenti, anche in caso di utilizzo per periodi prolungati.

FR/ TECHNOLOGIE AVANCÉE POUR L'ENTRETIEN DE LA BATTERIE : Les 8 étapes de la technologie Pulse Tronic sont basées sur un diagnostic précis pas à pas, des conditions de la batterie. La surveillance intelligente et l'utilisation de formes d'onde particulières (impulsions) garantissent le maintien de la charge optimale de la batterie pour rétablir son meilleur fonctionnement en évitant les surchauffes et les détériorations, même en cas d'utilisations prolongées.

ES/ TECNOLOGÍA AVANZADA PARA EL CUIDADO DE LA BATERÍA: Los 8 pasos de carga de la tecnología Pulse Tronic se basan en un diagnóstico puntual, instante a instante, de las condiciones de la batería. El seguimiento inteligente y la utilización de formas de onda especiales (impulsos) garantizan el mantenimiento de la carga óptima de la batería para restaurar la mejor operatividad evitando sobrecalentamientos o daños, incluso en caso de utilización durante períodos prolongados.

DE/ MODERNE TECHNOLOGIE ZUM ERHALTEN DER BATTERIE: Die 8 Ladeschritte der Pulse Tronic Technologie basieren auf einer fortlaufenden genauen Diagnose des Batteriezustands. Die intelligente Überwachung und die Verwendung von besonderen Wellenformen (Impulse) garantieren das optimale Erhaltungsladen der Batterie, um die beste Anwendung wiederherzustellen und dabei Überhitzung oder Schäden zu vermeiden. Dies gilt auch bei Verwendung über einen längeren Zeitraum hinweg.

PT/ TECNOLOGIA AVANÇADA DE MANUTENÇÃO DE BATERIA: As 8 etapas de carga da tecnologia Pulse Tronic baseiam-se num diagnóstico preciso e instantâneo do estado da bateria. A monitorização inteligente e a utilização de formas de onda especiais (impulsos) asseguram que a bateria mantém a sua carga ideal para restaurar a melhor funcionalidade e evitar sobreaquecimento ou danos, mesmo quando utilizada por períodos prolongados.

CHARGE & MAINTAIN

THE RIGHT POWER, ALWAYS



CUSTOM CHARGE

EN/ Customized charging programs according to the battery technology, lithium batteries included.

IT/ Programmi dedicati di carica in base alla tecnologia della batteria, incluse batterie al Litio.

FR/ Programmes dédiés de charge en fonction de la technologie de la batterie, y compris les batteries au Lithium.

ES/ Programas específicos de carga según la tecnología de la batería, incluidas baterías al litio.

DE/ Auf das Laden je nach Batterietechnologie abgestimmte Programme, Lithiumbatterien eingeschlossen.

PT/ Programas específicos de carga baseados na tecnologia de baterias, incluindo baterias de lítio.

BOOST FUNCTION FOR QUICK CHARGE



BOOST

EN/ Quick battery charge and automatic switching into maintenance phase once charging is completed.

IT/ Carica rapida della batteria con passaggio automatico, a carica completa, alla fase di mantenimento.

FR/ Charge rapide de la batterie avec passage automatique, une fois la charge terminée, à la phase de maintien.

ES/ Carga rápida de la batería con paso automático, a carga completada, a la fase de mantenimiento.

DE/ Schnelles Laden der Batterie mit automatischem Übergang in die Phase des Erhaltungsladens bei vollendetem Ladevorgang.

PT/ Carga rápida da bateria com passagem automática, com carga finalizada, à fase de manutenção.

BEST PERFORMANCE EVEN BELOW ZERO



COLD

EN/ Battery charging and maintenance, perfect for low temperatures.

IT/ Carica e mantenimento delle batterie ideale per le basse temperature.

FR/ Charge et maintien des batteries, idéal pour les basses températures.

ES/ Carga y mantenimiento de las baterías ideal para bajas temperaturas.

DE/ Laden und Erhaltungsladen von Batterien optimal bei niedrigen Temperaturen.

PT/ Carga otimizada na presença de temperaturas muito baixas.

NEW LIFE TO OLD BATTERIES

EN/ Pulse process to recover sulfated batteries.

IT/ Processo ad impulsi per il recupero di batterie solfatate.

FR/ Procédé à impulsions pour la récupération de batteries sulfatées.

ES/ Proceso por impulsos para la recuperación de las baterías sulfatadas.

DE/ Impulsverfahren zur Instandsetzung sulfatierter Batterien.

PT/ Processo por impulsos para a recuperação de baterias sulfatadas.

FULL OPERATION IN ANY CONDITION

EN/ Continuous and reliable power supply during battery changes.

IT/ Alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria.

FR/ Alimentation continue et fiable durant les changements de batterie.

ES/ Alimentación continua y fiable durante los cambios de batería.

DE/ Stete und zuverlässige Stromversorgung während des Batteriewechsels.

PT/ Alimentação contínua e fiável durante as trocas de bateria.

EVERYTHING ALWAYS UNDER CONTROL

The products in the EVO range execute the following TESTS • I prodotti della gamma EVO eseguono i seguenti TEST • Les produits de la gamme EVO font l'objet des TESTS suivants • Los productos de la gama EVO realizan los siguientes TESTS • Die Produkte der EVO Reihe führen die folgenden TESTS aus • Os produtos da gama EVO realizam os seguintes TESTES

ALTERNATOR

EN/ Check of the correct functioning of the vehicle alternator circuit.

IT/ Test del funzionamento del circuito alternatore del veicolo.

FR/ Test du fonctionnement du circuit alternateur du véhicule.

ES/ Test de funcionamiento del circuito alternador del vehículo.

DE/ Funktionstest des Stromkreises des Fahrzeugdrehstromgenerators.

PT/ Verificação do funcionamento correto do circuito alternador do veículo.

START

EN/ Check of the battery starting capacity (CCA).

IT/ Verifica della capacità di avviamento della batteria (CCA).

FR/ Vérification de la capacité de démarrage de la batterie (CCA).

ES/ Comprobación de la capacidad de arranque de la batería (CCA).

DE/ Prüfen der Startleistung (Kaltstartstrom CCA) der Batterie.

PT/ Verificação da capacidade de arranque da bateria (CCA)

VOLT

EN/ Measure of the battery charging status.

IT/ Misura dello stato di carica della batteria.

FR/ Mesure de l'état de charge de la batterie.


ES/ Medición del estado de carga de batería.

DE/ Messen des Batterieladezustands.

PT/ Medição do estado de carga da bateria



Pulse Tronic

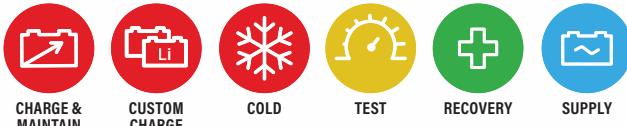


[www.telwin.com](#) MORE INFO



STANDARD



OPTIONAL

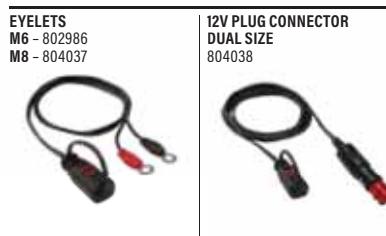

FAST CONNECTORS



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{IPHE} V (50-60Hz)	P W	V A	A _{EFF} A	A _{EN} A	Ah _{MIN} Ah	Ah _{MAX} Ah	IP	LxWxH cm	kg
T-CHARGE 12 EVO	807578	230 1ph	55	6 / 12	1 / 4	1 / 4	2	70	IP65	17 x 6,5 x 3,5	0,6

EN Multi-functional, electronic battery chargers, trickle chargers and testers for WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li batteries at 6/12V (mod.12 Evo) and 12/24V (mod.20-26 Evo), with LCD screen. Features: automatic charging and maintenance in Pulse Tronic based on the technology of the selected battery • BOOST function for quick charge (mod. 20-26 Evo) • COLD function for charging and maintenance of batteries at low temperatures • RECOVERY function to recover sulphated batteries • TEST function for battery, start-up and alternator • SUPPLY function for stable power supply during battery changing • LCD screen • protection against overloads, short circuit and polarity reversal. Complete with cable with clamps and cable with eyelets.


IT Caricabatterie, mantenitori di carica e tester elettronici multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 6/12V (mod.12 Evo) e a 12/24V (mod.20-26 Evo) con schermo lcd. Caratteristiche: carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata • funzione BOOST per la carica rapida (mod.20-26 Evo) • funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature • funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate • funzione TEST batteria, avviamento e alternatore • funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria • schermo LCD • protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità. Compati di cavo con pinze e cavo con occhielli.

FR Chargeurs de batterie, dispositifs de maintien de charge et testeurs électroniques multifonctions pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 6 / 12V (mod.12 Evo) et à 12/24V (mod.20-26 Evo) avec afficheur CL. Caractéristiques : charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée • fonction BOOST pour la charge rapide (mod.20-26 Evo) • fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures • fonction RECOVERY pour la récupération de batteries sulfatées • fonction TEST batterie, démarrage et alternateur • fonction SUPPLY pour l'alimentation stable durant les changements de batterie • afficheur CL • protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité. Fournis avec câble à pinces et câble à œillets.

T-CHARGE 20 EVO - T-CHARGE 26 EVO



Pulse Tronic

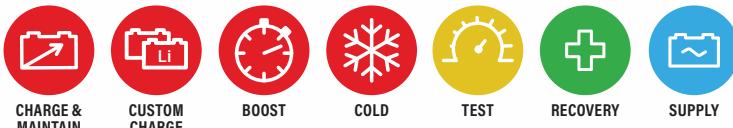

www.[telwin.com](#) MORE INFO



STANDARD



OPTIONAL



FAST CONNECTORS




TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P W	V A	A _{EFF} A	A _{EN} A	Ah Ah	Ah Ah	IP	LxWxH cm	kg
T-CHARGE 20 EVO	807596	230 1ph	115	12 / 24	8 / 4	8 / 4	5	180	IP65	27 x 12 x 6,7	1,4
T-CHARGE 26 EVO	807595	230 1ph	232	12 / 24	16 / 8	16 / 8	10	250	IP44	27 x 12 x 6,7	1,6

ES / Cargadores de baterías, mantenedores de carga y tester electrónicos multifunciones para baterías WET, GEL, AGM, MF, P bCa, EFB, Li d e 6 /12V (mod.12 E vo) y d e 12/24V (mod.20-26 Evo) con pantalla LCD. Características: carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada · función BOOST para la carga rápida (mod.20-26 Evo) · función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas · función RECOVERY para la recuperación de las baterías sulfatadas · función TEST de batería, arranque y alternador · función SUPPLY para alimentación estable durante los cambios de batería · pantalla LCD · protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades. Equipados con cable con pinzas y cables con argollas.

DE / Elektronische, multifunktionelle Batterielade-, **PT** / Aparelhos eletrónicos multifunções para carga, Erhaltungsladeund Testgeräte für Batterien vom Typ WET, manutenção e teste, para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li mit 6/12V (mod.12 Evo) und 12/24V EFB, Li a 6V/12V (mod.12 Evo) e a 12V/24V (mod.20-26 Evo), mit LCD-Bildschirm. Eigenschaften: com ecrã LCD. Características: carga automática e basierend auf der ausgewählte Batterietechnologie manutenção no Pulse Tronic com base na tecnologia de automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic · bateria seleccionada · função BOOST para carga rápida BOOST-Funktion zur schnellen Aufladung · COLD-Funktion (mod.20-26 Evo) · função COLD para carga e manutenção de zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen baterias a baixas temperaturas · função RECOVERY para Temperaturen · RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung recuperação de baterias sulfatadas · função TEST de sulfatierten Batterien · TEST-Funktion zum Testen von bateria, arrancador e alternador · função SUPPLY para Batterie, Startleistung und Drehstromlichtmaschine · alimentação estável durante as mudanças de bateria · ecrã SUPPLY-Funktion zur konstanten Stromversorgung während LCD · proteções contra sobrecarga, curto-círculo e der Batteriewechsel · LCD-Bildschirm · Schutz gegen inversão de polaridade. Completos com cabo com pinças e Überlast, Kurzschluss und Umpolung. Kabel mit Zangen und terminais redondos. Kabel mit Ösen sind enthalten.

Pulse Tronic

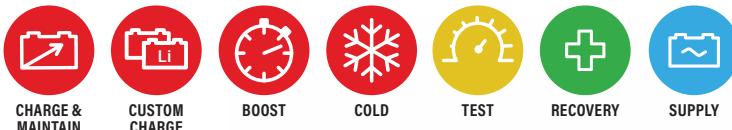

STANDARD

2m



OPTIONAL


WALL SUPPORT KIT
803086




WALL



METALLIC SURFACE



MAGNETS 3PCS
803087



TECHNICAL DATA


	CE EAC TÜV SÜD	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P W		A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{IV/C} A	A _{h MIN} Ah	A _{h MAX} Ah	IP	LxWxH cm	kg
PULSE 30 EVO		807610	230 1ph	369	12 / 24	27 / 15	25 / 12	25 (Boost)	5	400	IP33	9,2x20x33	3,1

EN Multi-functional, electronic battery chargers, trickle chargers and testers for WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li batteries at 12V/24V with LCD screen. Pulse Tronic charging and maintenance programs dedicated to the selected battery technology. Simplified operation and immediate parameter display. Features: BOOST function for quick charge • COLD function to charge and maintain batteries at low temperatures • RECOVERY function to recover sulphated batteries • TEST function for battery, starter and alternator • SUPPLY function to grant stable supply during battery change • protections against overloads, short circuit and polarity reversal. PFC implemented. Equipped with cables with clamps.

IT Caricabatterie, manteneitori di carica e tester elettronici multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V con schermo LCD. Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri. Caratteristiche: Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie • Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature • funzione RECOVERY per il recupero di batterie sulfatate • funzione TEST batteria, avviamento e alternatore • funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria • protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità. Implementano PFC. Completati di cavi con pinze.

FR Chargeurs de batterie, dispositifs de maintien de charge et testeurs électroniques multifonctions pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12V/24V avec afficheur CL. Programmes de charge et d'entretien Pulse Tronic dédiés à la technologie de batterie sélectionnée. Utilisation simplifiée et affichage immédiat des paramètres. Caractéristiques: fonction BOOST pour la charge rapide • fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures • fonction RECOVERY pour la récupération de batteries sulfatées • fonction TEST de la batterie, du démarreur et de l'alternateur • fonction SUPPLY pour l'alimentation stable durant les changements de batterie • protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité. PFC implémenté. Complets avec câbles avec pinces.

Pulse Tronic

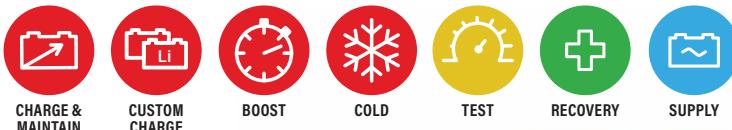

STANDARD

2m




OPTIONAL


WALL SUPPORT KIT
803086




WALL



METALLIC SURFACE



MAGNETS 3PCS
803087



TECHNICAL DATA

CE EAC TÜV SÜD	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P W	A _{EFF} V	A _{EN} A	A _{1V/C} A	A _{MIN} Ah	A _{MAX} Ah	IP	LxWxH cm	kg	
PULSE 50 EVO	807611	230 1ph	610	12 / 24	45 / 23	40 / 20	40	10	600	IP33	9,2x20x33	3,13

ES/ Cargadores de baterías, mantenedores de carga y tester electrónicos multifunciones para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 12V/24V con pantalla LCD. Programas de carga y mantenimiento Pulse Tronic dedicados a la tecnología de baterías seleccionada. Funcionamiento simplificado y visualización inmediata de los parámetros. Características: función BOOST para la carga rápida - función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas - función RECOVERY para la recuperación de las baterías sulfatadas - función de TEST de batería, arranque y alternador - función SUPPLY para alimentación estable durante los cambios de batería - protección contra sobrecarga, cortocircuito y inversión de polaridad. PFC implementado. Equipados con cables con pinzas.

DE/ Elektronische, multifunktionelle Batterielade-, PT/ Aparelhos eletrônicos multifunções para carga, Erhaltungslade und Testgeräte für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li mit 12V/24V mit LCD-Bildschirm. EFB, Li a 12V/24V com ecrã LCD. Programas de carga e Pulse Tronic Lade- und Wartungsprogramme, die auf die manutenção no Pulse Tronic específicos para a tecnologia gewählte Batterietechnologie abgestimmt sind. Vereinfachte Bedienung und sofortige Parameteranzeige. Eigenschaften: dos parâmetros. Características: função BOOST para carga BOOST-Funktion zur schnellen Aufladung - COLD-Funktion rápida de baterias - função COLD para carga e manutenção zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen de baterias a baixas temperaturas - função RECOVERY para Temperaturen - RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung recuperação de baterias sulfatadas - função TEST para sulfatierten Batterien - TEST-Funktion für Batterie, Anlasser baterias, arranque e alternador - função SUPPLY para und Lichtmaschine - SUPPLY-Funktion für stabile alimentação estável durante as mudanças de bateria - Stromversorgung beim Batteriewechsel - Schutz gegen proteções contra sobrecargas, curto-círculo e inversão de Überlast, Kurzschluss und Umpolung. PFC implementiert. Adaptados ao dispositivo PFC. Inclui cabos com polaridade. Adaptados ao dispositivo PFC. Inclui cabos com Kabel mit Zangen sind enthalten.



EN/ Doctor Charge is much more than a battery charger, it is a BATTERY MANAGER always supporting the professional in all charging, battery care and diagnostic activities.

IT/ Doctor Charge è molto più di un caricabatterie, è il BATTERY MANAGER sempre a fianco del professionista in tutte le attività di carica, cura della batteria e diagnostica.

FR/ Doctor Charge est bien plus qu'un chargeur de batterie, il est le BATTERY MANAGER toujours aux côtés du professionnels dans toutes les opérations de charge, entretien de la batterie et de diagnostic.

ES/ Doctor Charge es mucho más que un cargador de baterías, es el GESTOR DE BATERÍAS siempre al lado del profesional en todas las actividades de carga, cuidado de la batería y diagnóstico.

DE/ Doctor Charge ist der BATTERY MANAGER und viel mehr als ein Batterieladegerät. Er ist immer an der Seite des professionellen Anwenders bei allen Aktivitäten des Ladens, der Batterieinstandhaltung und der Diagnostik.

PT/ O Doctor Charge é muito mais do que um carregador de bateria, é o GESTOR DE BATERIAS sempre ao lado do profissional em todas as actividades de carga, manutenção da bateria e diagnóstico.

DISCOVER ALL THE FUNCTIONS

Pulse Tronic



CHARGE &
MAINTAIN



BOOST



COLD

EN/ Curves dedicated to battery technology

IT/ Curve dedicate alla tecnologia della batteria

FR/ Courbes concernant la technologie de la batterie

ES/ Curvas dedicadas a la tecnología de la batería

DE/ Bei der Batterietechnologie vorgesehene Kurven

PT/ Curvas dedicadas à tecnologia de baterias



DIAGNOSTIC
& SUPPLY

EN/ Stable power supply for diagnostics, during battery changing and show rooms

IT/ Sorgente di alimentazione stabile per attività di diagnostica, cambi batteria e show room

FR/ Alimentation stable pour le diagnostic, changement de la batterie et salles d'exposition

ES/ Fuente de alimentación estable para el diagnóstico, en los cambios de la batería y salas de exposición

DE/ Stabile Stromversorgung für Diagnosezwecke, während des Batterieaustausches und in Ausstellungsräumen

PT/ Fonte de energia estável para diagnóstico, mudança de bateria e salões de exposição



TEST

EN/ Battery, starter and alternator tests

IT/ Test di batteria, avviamento e alternatore

FR/ Tests de la batterie, du démarreur et de l'alternateur

ES/ Pruebas de batería, arranque y alternador

DE/ Batterie-, Anlauf- und Lichtmaschinentests

PT/ Testes de bateria, arrancador e alternador



RECOVERY

EN/ DESULFATION & EQUALIZATION

EN/ Battery restoration and recovery

IT/ Ripristino e recupero delle batterie

FR/ Restauration et récupération des batteries

ES/ Restauración y recuperación de la batería

DE/ Instandsetzung und Wiederherstellung von Batterien

PT/ Restauro e recuperação de baterias



START

EN/ Starting (starting aid mod. 50)

IT/ Avviamento (aiuto mod. 50)

FR/ Démarrage (aide au démarrage mod. 50)

ES/ Arranque (ayuda al arranque mod. 50)

DE/ Start (Starthilfe mod. 50)

PT/ Arranque (ajuda ao arranque mod. 50)

DIAGNOSTIC & SUPPLY

DIAGNOSTIC (BSU)



EN/ Stable power supply for diagnostics with output voltage adjustment.

IT/ Alimentatore stabile per attività di diagnostica con regolazione del voltaggio in uscita.

FR/ Alimentation stable pour le diagnostic avec régulation de la tension de sortie.

ES/ Fuente de alimentación estable para el diagnóstico con regulación de la tensión de salida.

DE/ Stabile stromversorgung für diagnosezwecke mit ausgangsspannungsregelung.

PT/ Fonte de alimentação estável para operações de diagnóstico com regulação da tensão de saída.

SHOW ROOM



EN/ Power source for demonstration vehicles on display in showrooms.

IT/ Fornire di energia per alimentare i veicoli dimostrativi esposti negli showroom.

FR/ Source d'énergie pour alimenter les véhicules de démonstration exposés dans les salles d'exposition.

ES/ Fuente de energía para alimentar los vehículos de demostración expuestos en las salas de exposición.

DE/ Energiequelle zum antrieb von demonstrationsfahrzeugen, die in ausstellungsräumen gezeigt werden.

PT/ Fonte de energia para manter em condição excelente as baterias dos veículos de demonstração expostos nos salões de exposição.

SUPPLY



EN/ Power supply to maintain the on-board electronics when changing the battery.

IT/ Mantenimento dell'alimentazione dell'elettronica del veicolo nei cambi della batteria.

FR/ Maintien de l'électronique du véhicule lors du changement de la batterie.

ES/ Mantenimiento de la alimentación de los dispositivos electrónicos del vehículo en los cambios de la batería.

DE/ Stabilisierte stromversorgung während des batterieaustausches.

PT/ Manutenção da alimentação da eletrônica do veículo nas trocas da bateria.

RECOVERY

DESULFATION



EN/ Pulse process for the recovery of sulphated batteries.

IT/ Processo ad impulsi per il recupero di batterie solfatate.

FR/ Processus d'impulsions pour la récupération de batteries sulfatées.

ES/ Proceso por impulsos para la recuperación de baterías sulfatadas.

DE/ Puls verfahren zur wiederinstandsetzung sulfatierter batterien.

PT/ Processo por impulsos para a recuperação de baterias sulfatadas.

EQUALIZATION



EN/ Restoring optimal battery health by remixing the elements.

IT/ Ripristino dello stato di salute ottimale della batteria rimescolando gli elementi.

FR/ Rétablissement de la santé optimale de la batterie en mélangeant les éléments.

ES/ Recuperación de la salud óptima de la batería mezclando los elementos.

DE/ Wiederherstellung einer optimalen batteriefunktion durch aufrühren der elemente.

PT/ Recuperação da condição ótima da bateria misturando os elementos.

CALIBRATION OF CABLES

EN/ Calibration of cables to ensure correct operation.

IT/ Calibrazione dei cavi per garantire una corretta operatività.

FR/ Calibrage des câbles pour assurer un fonctionnement correct.

ES/ Calibración de los cables para garantizar su correcto funcionamiento

DE/ Kalibrierung von kabeln zur gewährleistung eines korrekten betriebs

PT/ Calibragem dos cabos em função dos diferentes comprimentos para garantir o funcionamento correto.



EN/ BatteryConnect is the application for Doctor Charge Connect, allowing you to save and manage the results of battery and alternator testing and monitor the charge.

IT/ BatteryConnect è l'applicazione per Doctor Charge Connect che consente di gestire e salvare i risultati dei test di batteria e dell'alternatore e di monitorare la carica.

FR/ BatteryConnect est l'application pour Doctor Charge Connect qui permet de gérer et d'enregistrer les résultats des tests de batterie et de l'alternateur, et de surveiller la charge.

ES/ BatteryConnect es la aplicación para Doctor Charge Connect que permite gestionar y guardar los resultados de los tests de batería y del alternador y efectuar un seguimiento de la carga.

DE/ BatteryConnect ist die Anwendung für Doctor Charge Connect, die die Möglichkeit bietet, die Testergebnisse der Batterie und des Drehstromgenerators zu speichern und das Laden zu überwachen.

PT/ BatteryConnect é a aplicação Doctor Charge Connect para gerir e guardar resultados de testes de bateria e alternador e monitorizar a carga.

SAVE AND SHARE TEST REPORTS

EN/ Select a test (battery voltage performance, starting efficiency, vehicle alternator, charge status and condition of the battery), start it and view the results in a clear and simple manner. The test reports can be shared, saved and archived.

IT/ Seleziona un test (andamento tensione batteria; capacità avviamento; alternatore del veicolo; stato di carica e di salute della batteria), avvialo e visualizza in modo semplice e chiaro i risultati. I report dei test possono essere condivisi, salvati e archiviati.

FR/ Sélectionnez un test (évolution tension batterie, capacité démarrage, alternateur du véhicule, état de charge et de santé de la batterie), lancez-le et affichez de façon simple et claire les résultats. Les rapports des tests peuvent être partagés, enregistrés et stockés.

ES/ Selecciona un test (evolución de tensión de batería, capacidad de arranque, alternador del vehículo, estado de carga y de salud de la batería), ponlo en marcha y visualiza de manera sencilla y clara los resultados. Los informes de las pruebas pueden compartirse, guardarse y archivarse.

DE/ Wählen Sie einen Test (Batteriespannungsverlauf, Startleistung, Fahrzeughaltstromgenerator, Ladezustand und Gesundheitszustand der Batterie), starten Sie ihn und die Ergebnisse werden einfach und klar angezeigt. Die Testberichte können geteilt, gespeichert und archiviert werden.

PT/ Selecione um teste (desempenho da tensão da bateria; capacidade de arranque; alternador do veículo; estado de carga e condição da bateria), iniciá-lo e visualizar os resultados de uma forma clara e simples. Os relatórios de teste podem ser partilhados, guardados e arquivados.



* To perform health test, you will need the "Battery test cable" supplied with Doctor Charge 55 Connect. • Per eseguire il test di prestazione ti servirà il cavo "Battery test cable" in dotazione con Doctor Charge 55 Connect. • Pour exécuter le test de performance, le câble « Battery test cable » fourni avec Doctor Charge 55 Connect est nécessaire. • Para efectuar el test de prestación, necesitas el cable "Battery test cable" incluido con Doctor Charge 55 Connect. • Zum Durchführen des Leistungstests benötigen Sie das Kabel „Battery test cable“, das im Lieferumfang von Doctor Charge 55 Connect enthalten ist. • Para realizar o teste de desempenho necessitará do 'cabo de teste de bateria' fornecido com o Doctor Charge 55 Connect

MONITOR AND MANAGE CHARGE



DOWNLOAD BATTERYCONNECT APP
SCARICA BATTERYCONNECT APP

EN/ Check the battery status and monitor its performance in a precise, prompt manner. Associate your batteries and manage the information you need.

IT/ Controlla lo stato della batteria e monitorane l'andamento in modo puntuale e preciso. Associa le tue batterie e gestisci le informazioni che ti servono.

FR/ Contrôlez l'état de la batterie et surveillez son évolution de façon ponctuelle et précise. Associez vos batteries et gérez les informations utiles.

ES/ Controla el estado de la batería y efectúa un seguimiento puntual y preciso de esta. Asocia tus baterías y gestiona la información que necesitas.

DE/ Den Batteriestatus kontrollieren und den Verlauf punktgenau überwachen. Schließen Sie Ihre Batterien zusammen und verwalten Sie die Informationen, die Sie brauchen.

PT/ Verifique o estado da sua bateria e monitorize o seu progresso de forma atempada e precisa. Associe as suas baterias para gerir a informação de que necessita.



DOCTOR CHARGE 55 CONNECT



Pulse
Tronic



FOR MORE FUNCTIONS DOWNLOAD:

BATTERYCONNECT APP

- LIVE TRACKING
- TEST REPORT SHARING
- ADVANCED FEATURES



via BT



OPTIONAL

WALL SUPPORT KIT
803086



MAGNETS 3PCS
803087



CHARGING CABLES
6m 804390
10m 804391



6V 12V 24V

Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P W	V V	A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{T/C} A	A _{T/C} A	Ah Ah	Ah Ah	IP	LxWxH cm	kg
DOCTOR CHARGE 55 CONNECT	807614	230 1ph	610	6 / 12 / 24	45 / 45 / 23	40 / 40 / 20	40 (Boost)	50	10	600	IP33	9,2x20x33	4

EN/ Electronic BATTERY MANAGERS for total maintenance of WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB and Li batteries at 6V/12V/24V and for support activities when intervening on vehicles in workshops, repair shops and car dealer premises. Functions: automatic charging and maintenance PULSE-TRONIC - battery, starting and alternator testing - regeneration and recovery of batteries - stable power source for battery changes (to protect the on-board electronics), for diagnostic activities and showrooms - start aid (start mod. 130) - mod. 55 Connect: Dedicated App for additional testing and charge monitoring functions.

IT/ Caricabatterie elettronici multifunzione (BATTERY MANAGER) per la completa manutenzione di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li a 6V/12V/24V e per attività di supporto negli interventi sui veicoli effettuati nelle officine, carrozzerie e concessionarie. Funzioni: carica e mantenimento automatico PULSE-TRONIC - test di batteria, avviamento e alternatore - rigenerazione e recupero di batterie - sorgente di alimentazione stabile per cambi batteria (salvaguardia elettronica di bordo), attività di diagnostica e showroom - aiuto avviamento (avviamento mod. 130) - mod. 55 Connect: App dedicata per funzionalità aggiuntive di test e monitoraggio della carica.

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

CHARGING & STARTING

INDEX

DOCTOR CHARGE 50



Pulse
Tronic



STANDARD

3m



OPTIONAL

WALL SUPPORT KIT
803086



MAGNETS 3PCS
803087



CHARGING CABLES
6m 804390
10m 804391



DIAGNOSTIC TROLLEY
803077



TECHNICAL DATA

CE | IEC

CODE	V _{IPH} V (50-60Hz)	P W	A V	A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{T/C} A	A _{T/C} A	A _{MIN} Ah	A _{MAX} Ah	IP	LxWxH cm	kg
------	---------------------------------	--------	--------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	----	-------------	----

DOCTOR CHARGE 50

807613	230 1ph	610	6 / 12 / 24	45 / 45 / 23	40 / 40 / 20	40 (Boost)	50	10	600	IP33	9,2x20x33	3,8
--------	------------	-----	-------------	--------------	--------------	------------	----	----	-----	------	-----------	-----

FR/ Chargeurs de batterie électroniques multifonctions (BATTERY MANAGER) pour l'entretien complet de batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB et Li à 6V/12V/24V et pour des activités de support dans les interventions sur les véhicules effectuées dans les ateliers, carrosseries et chez les concessionnaires. Fonctions: charge et maintien automatique PULSE-TRONIC • test de batterie, démarrage et alternateur • récupération et rétablissement de batteries • source d'alimentation stable pour les changements de batterie (sauvegarde électronique de bord), activités de diagnostic et salles d'exposition • aide au démarrage (démarrage mod. 130) • mod. 55 Connect: App dédiée pour des fonctions supplémentaires de test et de contrôle de la charge.

ES/ Cargadores de baterías electrónicas multifunción (BATTERY MANAGER) para el mantenimiento completo de baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB y Li de 6V/12V/24V y para actividades de soporte en las intervenciones en los vehículos realizadas en los talleres mecánicos y de carrocería y en las concesionarias. Funciones: carga y mantenimiento automático PULSE-TRONIC • pruebas de batería, arranque y alternador • restablecimiento y recuperación de baterías • fuente de alimentación estable para los cambios de batería (salvaguardia electrónica de bordo), actividades de diagnóstico y showrooms • ayuda arranque (arranque mod. 130) • mod. 55 Connect: Aplicación dedicada para funciones adicionales de comprobación y control de la carga.

DOCTOR CHARGE 130



Pulse
Tronic



STANDARD

3m
981805



OPTIONAL

WALL SUPPORT
803086



CHARGING CABLES
6m 802945
10m 802946



DIAGNOSTIC TROLLEY
803077



TECHNICAL DATA

CE IEC	CODE	V _{1PH} V(50-60Hz)	P _{CHARGE} kW	P _{START} kW		A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{T/C} A				LxWxH cm	kg
DOCTOR CHARGE 130	807599	230 1ph	1,8	2	12 / 24	140 / 70	120 / 60	180	20	1200	7	20 x 26 x 34	6

DE/ Multifunktions-, Elektronische-Batterieladegeräte (BATTERY MANAGER) für die komplette Wartung der Batterietypen WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit 6V/12V/24V sowie für arbeitsunterstützende Funktionen bei Arbeiten am Fahrzeug, die in Werkstätten, Karosserien und Vertragshändlern ausgeführt werden. Funktionen: automatisches Laden und Erhaltungsladen PULSE-TRONIC • Batterie-, Start- und Drehstromlichtmaschine Test • Instandsetzung und Wiederherstellung von Batterien • geregelte Spannungsquelle bei Batteriewechseln (Schutz der Bordelektronik), Diagnosetätigkeiten und Ausstellungsräumen • Hilfsstart (Start Mod. 130) • Mod. 55 Connect: Dedierte App für zusätzliche Test- und Ladeüberwachungsfunktionen.

PT/ GESTORES DE BATERIAS eletrônicos para manutenção total de baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li a 6V/12V/24V e como auxílio em intervenções em oficinas, oficinas de carroceria e stands de automóveis. Funções: carga e manutenção automáticas PULSE-TRONIC • teste de bateria, arranque e alternador • regeneração e recuperação de baterias • fonte de alimentação estável para troca de baterias (para proteção dos dispositivos eletrônicos dos veículos), em operações de diagnóstico e salões de exposição • ajuda ao arranque (arranque mod. 130) • mod. 55 Connect: Aplicação específica para funções adicionais de teste e controlo de carga.

DOCTOR START 330



Pulse
Tronic



[www.telwin.it](#) MORE INFO



TECHNICAL DATA

CE | EAC

	CODE	V _{1PH}	P _{CHARGE}	P _{START}	A _{EFF}	A _{EN}	A _{TWC}	A _{START MAX}	A _{MIN}	A _{MAX}	LxWxH	kg	
DOCTOR START 330	829341	230 1ph	1	6,4	12 / 24	45	31	180	300	10	450	30,5 x 36 x 63	12,5

OPTIONAL

FUSES - 20 pcs
50A - 802259



EN Multifunction, electronic battery chargers, starters and testers for WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB and Li batteries at 12V/24V. They grant complete maintenance of WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB and Li batteries and quick starting of cars, vans and light trucks. They are an indispensable tool for stable power supply during battery changes. Easy and intuitive to use thanks to the graphical LCD screen. Features: automatic charging and maintenance in Pulse Tronic • battery, start and alternator test • regeneration and recovery of batteries • stable power source for battery changes • safeguard of the on-board electronics • starting of all types of cars, vans, light trucks.

IT Caricabatterie elettronici multifunzione, avviatori e tester per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li con tensione di 12V/24V. Garantiscono la completa manutenzione di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri. Diventano strumento indispensabile per l'alimentazione stabile durante il cambio batteria. Uso facile ed intuitivo grazie allo schermo grafico LCD. Caratteristiche: Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic • test di batteria, avviamento e alternatore • rigenerazione e recupero batterie • sorgente di alimentazione stabile per cambi batteria • salvaguardia elettronica di bordo • avviamento di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

FR Chargeurs de batteries électroniques multifonction, démarreurs et testeurs pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB et Li avec tension de 12V / 24V. Ils garantissent l'entretien complet de batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB et Li et le démarrage rapide de tous les types de voitures, fourgons, camions légers. Ils deviennent un instrument indispensable pour une alimentation stable durant le changement de batterie. Utilisation facile et intuitive grâce à l'afficheur graphique LCD. Caractéristiques: charge automatique et maintenance en Pulse Tronic • test de batterie, démarrage et alternateur • récupération et rétablissement de batteries • source d'alimentation stable pour les changements de batterie • sauvegarde électronique de bord • démarrage de tous les types de voitures, fourgons, camions légers.

DOCTOR START 530 - DOCTOR START 630



Pulse
Tronic



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P _{CHARGE} kW	P _{START} kW		A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{T/W/C} A	A _{START MAX} A		A _{min} Ah		A _{max} Ah	LxWxH cm	kg
DOCTOR START 530	829343	230 1ph	1,6	10	12 / 24	75	50	300	400	10	1000	10	1000	36,5 x 46 x 75,5	19,5
DOCTOR START 630	829342	230 1ph	2	10	12 / 24	90	70	360	570	10	1550	10	1550	36,5 x 46 x 75,5	23,4

ES/ Cargadores electrónicos multifunción, arrancadores y tester para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB y Li con tensión de 12V/24V. Garantizan el completo mantenimiento de baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB y Li y el arranque rápido de todos los tipos de coches, furgonetas, camiones ligeros. Es un instrumento indispensable para alimentación estable durante el cambio de batería. Uso fácil e intuitivo gracias a la pantalla gráfica LCD. Características: carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic • test de batería, arranque y alternador • restablecimiento y recuperación de baterías • fuente de alimentación estable para los cambios de batería • salvaguardia electrónica de bordo • arranque de todos los tipos de coches, furgonetas, camiones ligeros.

DE/ Elektronische, Multifunktionsladegeräte, Starter und Tester für Batterien des Typs WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit einer Spannung von 12V/24V. Stellen die vollständige Wartung der Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li und einen Schnellstart aller Arten von Autos, Lieferwagen und leichten LKWs sicher. Unverzichtbare Werkzeuge eine konstante Stromversorgung beim Batteriewechsel zu unterstützen. Mit dem LCD-Bildschirm wird die Anwendung einfach und intuitiv. Eigenschaften: automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic • Test-Funktion von Batterie, Startleistung und Drehstromlichtmaschine • Instandsetzung und Wiederherstellung von Batterien • geregelte Spannungsquelle bei Batteriewechseln • Schutz der Bordelektronik • Starten aller Arten von Autos, Lieferwagen und leichten LKWs.

PT/ Carregadores, arrancadores e aparelhos de teste eletrónicos e multifunções para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li a 12V/24V. Manutenção completa e arranque rápido de furgonetas e carrinhos. Indispensáveis como fonte de alimentação estável em operações de troca de baterias. Utilização fácil e intuitiva graças ao monitor LCD gráfico. Características: carga e manutenção automáticas em Pulse Tronic • teste de bateria, arranque e alternador • regeneração e recuperação de baterias • fonte de alimentação estável para troca de baterias • proteção dos dispositivos eletrônicos do veículo • arranque de todo o tipo de automóveis, camionetas, carrinhos.

OPTIONAL

FUSES - 20 pcs
80A mod. Doctor Start 530 802260
100A mod. Doctor Start 630 802029



MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

CHARGING & STARTING

Tronic



TECHNICAL DATA

CE IEC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P W	+	A _{EFF} A	A _{EN} A	Ah Ah _{MIN}	Ah _{MAX}		LxWxH cm	kg
AUTOTRONIC 25 BOOST	807540	230 1ph	300	12 / 24	18 / 12	12 / 8	30 / 20	225 / 180	4	22,5 x 29 x 20,5	7,2

EN/ Battery charger and maintainer with electronic control of the charging current, automatic interruption and restart (TRONIC), for charging lead-acid batteries with 12V/24V voltage of motorcycles, vehicles, vans, boats, tractors and trucks, etc. Charge options: normal CHARGE, BOOST quick charge, automatic charge and TRONIC maintenance of WET, GEL, AGM: SPIRAL, MF, START-STOP batteries. Features: choice of CHARGE, TRONIC mode - visualization of charging current - choice of output voltage, type of charge - protection against overloads and polarity reversal.

IT/ Carica batterie e manteneitore con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC), per accumulatori al piombo a 12V/24V di motoveicoli, autoveicoli, furgoni, imbarcazioni, trattori, autocarri, etc. Possibilità di carica normale CHARGE, carica rapida BOOST, carica automatica e mantenimento TRONIC di batterie WET, GEL, AGM: SPIRAL, MF, START-STOP. Caratteristiche: selezione modalità CHARGE, TRONIC - visualizzazione della corrente di carica - selezione tensione di uscita, tipo di carica - protezione contro sovraccarichi e inversioni di polarità.

FR/ Chargeur de batterie et de maintenance avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs au plomb avec tension 12V/24V de motocyclettes, voitures, fourgons, camions légers, bateaux, tracteurs et camions. Options de charge: CHARGE normale et charge rapide BOOST, charge automatique et maintenance TRONIC des accumulateurs WET, GEL, AGM: SPIRAL, MF, START-STOP. Caractéristiques: sélecteur mode CHARGE, TRONIC - affichage du courant de charge - sélecteur tension de sortie, type de charge - protection contre surcharges et inversions de polarité.

ES/ Cargador de baterías y de mantenimiento con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y restablecimiento automático (TRONIC), para la carga de acumuladores al plomo con tensión 12V/24V de motocicletas, automóviles, furgonetas, barcos, tractores, ligeros, tractores, camiones, etc. Posibilidades de carga normal CHARGE, carga rápida BOOST, carga automática y mantenimiento TRONIC de baterías WET, GEL, AGM: SPIRAL, MF, START-STOP. Características: selección modalidad CHARGE, TRONIC - visualización de la corriente de carga - selección de tensión de salida, tipo de carga - protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad.

DE/ Batterieerhaltungsladegerät mit elektronische Steuerung des Ladestroms sowie automatischer Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (TRONIC). Zum Aufladen von Bleiakkumulatoren mit 12/24V Spannung von Motorräder, Fahrzeugen, Lieferwagen, Booten, Kleinlastern, Traktoren usw. Möglichkeit zur normalen Aufladung CHARGE, schnellen Aufladung BOOST, automatischen Aufladung und Erhaltungsladung von WET, GEL, AGM: SPIRAL, MF, START-STOP Batterien. Eigenschaften: Auswahl CHARGE, TRONIC Lademodus - Ladestromanzeige - Auswahl Ausgangsspannung, Ladentyp - Schutz gegen Überladung und Umpolung.

PT/ Aparelho para carga e manutenção de baterias com controlo eletrónico da corrente de carga, paragem e rearranque automáticos (TRONIC), para baterias de chumbo 12V/24V em motociclos, camionetas, barcos, tratores e camiões, etc. Opções de carga: normal - CHARGE, rápida - BOOST, automática e manutenção TRONIC de baterias WET, GEL, AGM: SPIRAL, MF, START-STOP. Características: escolha da função CHARGE, TRONIC - visualização da corrente de carga - seleção da voltagem de saída, tipo de carga - proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

OPTIONAL

FUSES - 10 pcs
20A - 802257





TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P W	A V	A _{EFF}	A _{EN}	Ah Ah _{MIN}	Ah Ah _{MAX}	LxWxH cm	kg
NEVADA 10	807022	230 1ph	50	12	4	2,5	25	40	9,5 x 19 x 18	1,7
NEVADA 15	807026	230 1ph	110	12 / 24	9 / 4,5	6 / 3	60 / 30	115 / 40	9,5 x 19 x 18	2,6

EN Battery chargers for charging lead-acid storage batteries (WET) with 12V (mod.10) and 12V/24V (mod.15) voltage. Protected against overloads and polarity reversal. Equipped with ammeter.

IT Carica batterie per la carica di accumulatori al piombo (WET) con tensione di 12V (mod.10) e 12V/24V (mod.15) con protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità. Completati di amperometro.

FR Chargeurs de batterie pour charger les accumulateurs au plomb (WET) avec tension 12V (mod.10) et 12V/24V (mod.15). Protection contre surcharges et inversions de polarité. Fournis avec ampèremètre.

ES Cargadores de baterías para la carga de acumuladores de plomo (WET) con tensión 12V (mod.10) y 12V/24V (mod.15), con protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad. Equipados con amperímetro.

DE Batterieladegeräte zum Aufladen von Bleiakkumulatoren (WET) mit 12V (mod.10) und 12V/24V (mod.15) Spannung. Ausgestattet mit Schutz gegen Überlastung und Umpolung. Ausgestattet mit Ammeter.

PT Carregadores de bateria para acumuladores de chumbo (WET) com 12V (mod.10) e 12V/24V (mod.15). Proteção contra sobreacargas e inversão de polaridade. Equipados com amperímetro.

OPTIONAL

FUSES - 10 pcs
7,5A mod. Nevada 10
802265

10A mod. Nevada 15
802255





TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P W	A V	A _{EFF}	A _{EN}	Ah _{MIN}	Ah _{MAX}		LxWxH cm	kg
ALPINE 15	807544	230 lph	110	12 / 24	9 / 4,5	6 / 3	60 / 30	115 / 40	-	17 x 25 x 16,5	3,4
ALPINE 18 BOOST	807545	230 lph	200	12 / 24	14 / 8	9 / 5	14 / 6	185 / 90	2	17 x 25 x 16,5	3,5

EN Battery chargers for charging lead-acid storage batteries (WET/START-STOP) with 12V/24V voltage, protected against overloads and polarity reversal. Equipped with ammeter, selector for normal or quick (BOOST) charge (mod. 18).

FR Chargeurs de batterie pour charger les accumulateurs au plomb (WET/START-STOP) avec tension 12V/24V. Protection contre surcharges et inversions de polarité. Fournis avec ampèremètre, sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST) (mod. 18).

DE Batterieladegeräte zum Aufladen von Bleiakkumulatoren (WET/START-STOP) mit 12V/24V Spannung. Ausgestattet mit Schutz gegen Überlastung und Umpolung. Ausgestattet mit Ammeter, mit Auswahl schalter für normale- und schnelle (BOOST) Aufladung (mod. 18).

IT Carica batterie per la carica di accumulatori al piombo (WET/START-STOP) a 12V/24V con protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità. Dotati di amperometro, selettore carica normale e carica rapida (BOOST) (mod. 18).

ES Cargadores de baterías para la carga de acumuladores de plomo (WET/START-STOP) con tensión 12V/24V, protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad. Equipados con amperímetro, selector de carga normal y rápida (BOOST) (mod. 18).

PT Carregadores de bateria para acumuladores de chumbo (WET/START-STOP) e 12V/24V. Proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade. Com amperímetro e com seletor para carga normal ou rápida (BOOST) e amperímetro (mod. 18).

OPTIONAL

FUSES - 10 pcs
10A mod. Alpine 15
802255

10A mod. Alpine 18 Boost
802256





TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P W	V A	A _{EFF} A	A _{EN} A	Ah _{MIN} Ah	Ah _{MAX} Ah		LxWxH cm	kg
ALPINE 20 BOOST	807546	230 1ph	300	12 / 24	18 / 12	12 / 8	30 / 20	225 / 180	2	22,5 x 29 x 20,5	6,9
ALPINE 30 BOOST	807547	230 1ph	800	12 / 24	30	20	15	400	3	22,5 x 29 x 20,5	8,6
ALPINE 50 BOOST	807548	230 1ph	1000	12 / 24	45	31	20	500	4	26,5 x 34,5 x 23	9,9

EN/ Battery chargers for charging lead-acid storage batteries (WET/START-STOP) with 12V/24V voltage. Protected against overloads and polarity reversal. Equipped with selector for normal or quick (BOOST) charge and ammeter.

IT/ Carica batterie per la carica di accumulatori al piombo (WET/START-STOP) con tensione di 12V/24V, con protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità. Dotati di selettori carica normale, carica rapida (BOOST) ed amperometro.

FR/ Chargeurs de batterie pour charger les accumulateurs au plomb (WET/START-STOP) avec tension 12V/24V. Protection contre surcharges et inversions de polarité. Fournis avec sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST) et ampèremètre.

ES/ Cargadores de baterías para la carga de acumuladores de plomo (WET/START-STOP) con tensión 12V/24V, con protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad. Equipados con selector de carga normal, rápida (BOOST) y amperímetro.

DE/ Batterieladegeräte zum Aufladen von Bleiakkumulatoren (WET/START-STOP) mit 12V/24V, Spannung. Ausgestattet mit Schutz gegen Überlastung und Umpolung. Mit Auswahl schalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung und Ampermeter ausgestattet

PT/ Carregadores de bateria para acumuladores de chumbo (WET/START-STOP) com 12V/24V. Proteção contra sobre cargas e inversão de polaridade. Com seletor para carga normal ou rápida (BOOST) e amperímetro.

ALPINE 30 BOOST
807547



OPTIONAL

FUSES - 10 pcs

15A mod. Alpine 30 Boost
802256



20A mod. Alpine 20 Boost
802257

FUSES - 20 pcs

50A mod. Alpine 50 Boost
802259



MULTI Charger



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH}	P	V	A _{EFF}	A _{EN}	A _{MIN}	A _{MAX}	LxWxH	kg
	807063	230 1ph	1000	6/12/24/36/48	11/30/30/30/27	7/20/20/20/18	10	100/300/300/300/300	6 28 x 35 x 32	12,7

OPTIONAL

FUSES - 20 pcs
30A 802258



EN Professional battery charger for charging all types of batteries (WET/START-STOP) with 6/12/24/36/48V voltage. With automatic protection against overloads and polarity reversal. Allows simultaneous charging of several batteries in series. Equipped with ammeter and voltmeter.

FR Chargeur de batterie professionnel pour la charge de tous types d'accumulateurs (WET/STARTSTOP) avec tension 6/12/24/36/48V avec protection automatique contre surcharges et inversions de polarité. Permet la charge simultanée de plusieurs batteries en série. Equipé d'ampermètre et de voltmètre.

DE Professionelles Batterieladegerät zum Aufladen aller Typen von Bleiakkumulatoren (WET/START-STOP) mit 6/12/24/36/48V Spannung. Ausgestattet mit Schutz gegen Überlastung und Umpolung. Erlaubt das gleichzeitige Aufladen mehrerer in Reihe geschalteter Batterien. Mit Ammeter und Voltmeter ausgestattet

IT Carica batterie professionale per la carica di tutti i tipi di accumulatori (WET/START-STOP) con tensione di 6/12/24/36/48V, con protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità. Consente la carica contemporanea di più batterie collegate in serie. Dotato di amperometro e voltmetro.

ES Cargador de baterías profesional para la carga de todo tipo de acumuladores (WET/START-STOP) con tensión 6/12/24/36/48V con protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad. Permite la carga simultánea de varias baterías conectadas en serie. Equipado con amperímetro y voltímetro.

PT Carregador profissional para todos os tipos de baterias (WET/START-STOP) com 6/12/24/36/48V. Proteção automática contra sobrecargas e inversão de polaridade. Permite a carga simultânea de várias baterias em série. Equipado com amperímetro e voltímetro.



LEADER 150 START
807538



12V

12V 24V



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P _{CHARGE} kW	P _{START} kW	+	A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{T/C} A	A _{MAX} Ah	Ah _{MIN} Ah	Ah _{MAX} Ah		LxWxH cm	kg
LEADER 150 START	807538	230 1ph	0,3	1,4	12	20	14	80	140	25	250	2	22,5 x 29 x 20,5	6,4
LEADER 220 START	807539	230 1ph	0,8	3,6	12 / 24	30	20	120	180	30	400	2	22,5 x 29 x 20,5	9
LEADER 400 START	807551	230 1ph	1	6,4	12 / 24	45	31	180	300	20	700	3	26,5 x 34,5 x 23	10,9

EN Battery chargers and starters for charging lead-acid storage batteries (WET/START-STOP) with 12V (mod.150), 12V/24V (mod.220,400) and starting all types of petrol-driven (mod.150,220) and diesel-driven vehicles up to 70 hp (mod.400). Features: choice of normal charge, quick charge (BOOST), quick start - display of charging and starting current - protection against overloads and polarity reversal.

IT Carica batterie e avviatori per la carica di accumulatori al piombo (WET/START-STOP) con tensione di 12V (mod.150), 12V/24V (mod.220,400) e l'avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina (mod.150,220) e diesel fino a 70 hp (mod.400). Caratteristiche: selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido - visualizzazione della corrente di carica e di avviamento - protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

FR Chargeurs de batterie et démarreurs pour charger les accumulateurs au plomb (WET/START-STOP) avec tension 12V (mod.150), 12V/24V (mod.220,400) et le démarrage de tous les types de voitures essence (mod.150,220) et diesel jusqu'à 70 hp (mod.400). Caractéristiques: sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide - affichage du courant de charge et de démarrage - protection contre surcharges et inversions de polarité.

ES Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de acumuladores de plomo (WET/STARTSTOP) con tensión 12V (mod.150), 12V/24V (mod.220,400), y para arranque de cualquier modelo de motor a gasolina (mod.150,220) y diesel hasta 70 hp (mod.400). Características: selección de carga normal, rápida (BOOST), arranque rápido - visualización de la corriente de carga y de arranque - protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

DE Batterieladegeräte und Starter zum Aufladen von Bleiakkumulatoren (WET/START-STOP) mit 12V (mod.150), 12V/24V (mod.220,400) Spannung und zum Anlassen sämtlicher Fahrzeugtypen mit Benzimotoren (mod.150,220) und Dieselmotoren bis 70 hp (mod.400). Eigenschaften: Auswahlschalter für normale- schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart - Anzeige Lade-und Anlaßstrom - Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

PT Carregadores e arrancadores de bateria para carga de acumuladores de chumbo (WET/START-STOP) com 12V (mod.150), 12V/24V (mod.220,400) e arranque de todos os tipos de veículos a gasolina (mod.150,220) e a diesel até 70 hp (mod.400). Características: seleção entre carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido - visualização da corrente de carga e arranque - proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

OPTIONAL

FUSES - 20 pcs

30A mod. Leader 150, Leader 220 Start
802258

50A mod. Leader 400 Start
802259



DYNAMIC 320 START - DYNAMIC 420 START



TELWIN

PATENTED
PATENTED



12V 24V

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P _{CHARGE} kW	P _{START} kW	V	A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{T/C} A	A _{START MAX} A	Ah _{MIN}	Ah _{MAX}	Ah	LxWxH cm	kg	OPTIONAL	
															FUSES - 20 pcs	FUSES - 20 pcs
DYNAMIC 320 START	829381	230 1ph	1	6,4	12 / 24	45	31	180	300	20	700	3	30,5 x 36 x 63	13,4	50A mod. Dynamic 320 Start 802259	80A mod. Dynamic 420 Start 802260
DYNAMIC 420 START	829382	230 1ph	2	12	12 / 24	90	60	300	400	20	1000	4	30,5 x 36 x 63	16,4		

EN/ Battery chargers and starters for charging lead-acid storage batteries (WET/START-STOP) with 12V/24V voltage and starting all kinds of cars, vans and light trucks. Features: choice of normal charge, quick charge (BOOST), quick start - display of charging and starting current - protection against overloads and polarity reversal.

IT/ Carica batterie e avviatori per carica di accumulatori al piombo (WET/START-STOP) con tensione di 12V/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri. Caratteristiche: selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido - visualizzazione della corrente di carica e di avviamento - protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

FR/ Chargeurs de batterie et démarreurs pour charger les accumulateurs au plomb (WET/START-STOP) avec tension 12V/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers. Caractéristiques: sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide - affichage du courant de charge et de démarrage - protection contre surcharges et inversion de polarité.

ES/ Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de acumuladores de plomo (WET/START-STOP) con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros. Características: selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido - visualización de la corriente de carga y de arranque - protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

DE/ Batterieladegeräte und Starter zum Aufladen von Bleiakkumulatoren (WET/START-STOP) mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern. Eigenschaften: Auswahlsschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart - Anzeige Lade- und Anlaßstrom - Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

PT/ Carregadores e arrancadores de bateria para carga de acumuladores de chumbo (WET/Start-Stop) com 12V/24V e arranque de todo o tipo de automóveis, camionetas e carrinhos. Características: seleção entre carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido - visualização da corrente de carga e arranque - proteção contra sobrecargas e inversões de polaridade.



DYNAMIC 520 START - DYNAMIC 620 START



PATENTED
PATENTED



12V 24V

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{1PH}	P _{CHARGE}	P _{START}		A _{EFF}	A _{EN}	A _{T/C}	A _{START MAX}					kg
		V (50-60Hz)	kW	kW	V	A	A	A	A	Ah	Ah	cm		
DYNAMIC 520 START	829383	230 1ph	2	12	12 / 24	90	60	300	400	20	1000	4	36,5 x 46 x 75,5	20
DYNAMIC 620 START	829384	230 1ph	2	10	12 / 24	90	70	360	570	20	1550	4	36,5 x 46 x 75,5	24

OPTIONAL

FUSES - 20 pcs

80A mod. Dynamic 520 Start
802260

100A mod. Dynamic 620 Start
802029



EN/ Battery chargers and starters for charging lead-acid storage batteries (WET/START-STOP) with 12V/24V voltage and starting all kinds of cars, vans and light trucks. Features: choice of normal charge, quick charge (BOOST), quick start • timer for quick charge • display of charging and starting current • protection against overloads and polarity reversal.

IT/ Carica batterie e avviatori per la carica di accumulatori al piombo (WET/START-STOP) con tensione di 12V/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri. Caratteristiche: selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido • temporizzatore per la carica rapida • visualizzazione della corrente di carica e di avviamento • protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

FR/ Chargeurs de batterie et démarreurs pour charger les accumulateurs au plomb (WET/START-STOP) avec tension 12V/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers. Caractéristiques: sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide • temporisateur pour charge rapide • affichage du courant de charge et de démarrage • protection contre surcharges et inversions de polarité.

ES/ Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de acumuladores de plomo (WET/START-STOP) con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros. Características: selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido • temporizador para carga rápida • visualización de la corriente de carga y de arranque • protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

DE/ Batterieladegeräte und Starter zum Aufladen von Bleiakkumulatoren (WET/START-STOP) mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern. Eigenschaften: Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart • Zeitschalter für Schnellaufladung • Anzeige Lade- und Anlaßstrom • Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

PT/ Carregadores e arrancadores de bateria para carga de acumuladores de chumbo (WET/Start-Stop) com 12V/24V e arranque de todo o tipo de automóveis, camionetas e carrinhos. Características: seleção entre carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido • temporizador para carga rápida • visualização da corrente de carga e arranque • proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

INDEX

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

ENERGY 650 START - 1000 START - 1500 START



TELWIN



ENERGY 1000 START

829008



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{3PH} V (50-60Hz)	P _{CHARGE} kW	P _{START} kW	V V	A _{EFF} A	A _{EN} A	A _{1V/O} A	A _{START MAX} A	Ah _{MIN} Ah	Ah _{MAX} Ah	LxWxH cm	LxWxH kg	
ENERGY 650 START	829385	230 / 400 3ph	2,5	20	12 / 24	100	80	640	1000	20	1600 (12V) 800 (24V)	5	36,5 x 46 x 75,5	38
ENERGY 1000 START	829008	230 / 400 3ph	2,5	20	12 / 24	100	80	640	1000	20	1600 (12V) 800 (24V)	5	38 x 56 x 88,5	45
ENERGY 1500 START	829009	230 / 400 3ph	7	44	12 / 24	150 (12V) 250 (24V)	130 (12V) 220 (24V)	1000 (12V) 1300 (12V)	1700 (12V) 2000 (12V)	70	2200 (12V) 4000 (24V)	6	38 x 56 x 88,5	69

EN/ Battery chargers and starters for charging lead-acid storage batteries (WET/START-STOP) with 12V/24V voltage and starting all kinds of cars, vans, light trucks, earth moving equipment, tractors and trucks. Features: choice of normal charge, quick charge (BOOST), quick start + timer for quick charge • remote control • display of charging and starting current • protection against overloads and polarity reversal.

IT/ Carica batterie e avviatori per la carica di accumulatori al piombo (WET/START-STOP) con tensione di 12V/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri, macchine movimento terra, trattori e camion. Caratteristiche: selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido • temporizzatore per la carica rapida • comando a distanza • visualizzazione della corrente di carica e di avviamento • protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

FR/ Chargeurs de batterie et démarreurs pour charger les accumulateurs au plomb (WET/STARTSTOP) avec tension 12V/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons, camions légers, tracteurs et camions. Caractéristiques: sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide • temporisateur pour charge rapide • commandé à distance • affichage du courant de charge et de démarrage • protection contre surcharges et inversions de polarité.

ES/ Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de acumuladores de plomo (WET/START-STOP) con tensión 12V/24V y para el arranque de todo tipo de automóviles, furgonetas, camiones ligeros, maquinas para el movimiento de tierras, tractores y camiones. Características: selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido • temporizador para la carga rápida • control a distancia • visualización de la corriente de carga y de arranque • protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

DE/ Batterieladegeräte und Starter zum Aufladen von Bleiakkumulatoren (WET/START-STOP) mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen, Maschinen zur Bewegung von Erdreich, Kleinstlastern, Traktoren und LKW. Eigenschaften: Auswahlsschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart • Zeitschalter für Schnellaufladung • Fernsteuerung • Anzeige Lade-und Anlaßstrom • Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

PT/ Carregadores e arrancadores para carga de acumuladores de chumbo (WET/START-STOP) com 12V/24V e arranque de todos os tipos de automóveis, camionetas, carrinhos, veículos de terraplanagem, tratores e camões. Características: seleção entre carga normal, carga rápida (BOOST) e arranque rápido • temporizador para carga rápida • controlo remoto • visualização da corrente de carga e arranque • proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

OPTIONAL

FUSES - 10 pcs

100A mod. Energy 650 Start
802131

300A mod. Energy 1000 Start,
Energy 1500 Start
802129



BOOSTER CABLES - CAVI AVVIAMENTO - CABLES DE DEMARRAGE - CABLES DE ARRANQUE - STARTEN KABEL CABOS DE ARRANQUE

POWER LINE - DIY RANGE (CCA)



3 m Ø16 mm 250A 802746
3 m Ø25 mm 350A 802747



ELECTRONIC CONTROL

3 m Ø16 mm 250A 802698

EN/ With tester and protection. Indicates charge status, inverted polarity and active alternator.

IT/ Con tester e protezione. Segnala lo stato di carica, l'inversione di polarità e l'alternatore funzionante.

FR/ Avec tester et protection. Signale l'état de charge, l'inversion de polarité et l'alternateur en fonctionnement.

ES/ Con tester y protección. Marca el estado de carga, la inversión de polaridad y el alternador en funcionamiento.

DE/ Mit Tester und Schutz. Zeigt den Ladezustand, das Vertauschen der Polung und den Betrieb des Wechselstromgenerators an.

PT/ Com dispositivo de teste e proteção. Indica o estado da carga, inversão de polaridade e alternador em funcionamento.

PRO LINE - PROFESSIONAL RANGE



3 m Ø16 mm 350A 802515
3 m Ø25 mm 550A 802516
3 m Ø35 mm 800A 802668




POWER BANK
 A - QUICK CHARGE

LED LIGHT (3 MODES)
TORCH, BLINKING, SOS



[MORE INFO](#)

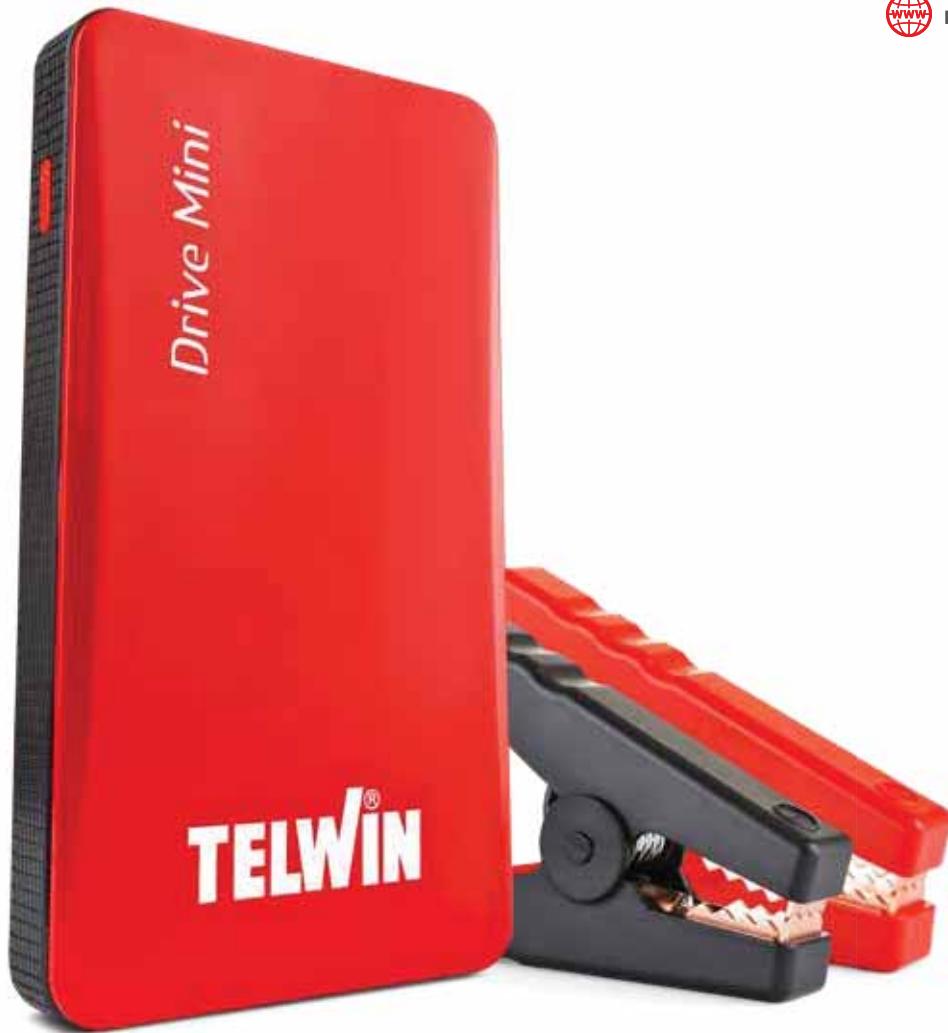

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE		mAh		V	A _{START MAX}		V	A _{OUT}		LxWxH		kg
DRIVE MINI	829564		6500		12	1000		5/9/12	QC 2.0 18W		14 x 7,9 x 1,7		0,45

EN/ Multifunction 12V lithium starter and power bank. Equipped with: USB A (Quick Charge 5V/ 9V/ 12V; 18W) to charge electronic devices (smartphones, tablets, etc.); USB C (5V/2A) input to charge the device; high intensity LED light with three function modes: fixed, blinking, S.O.S. It uses high-efficiency LiPO lithium polymer cells that provide rapid and complete charging. Complete with micro USB cable, adaptor for the cigarette lighter plug.

IT/ Avviatore multifunzione al litio a 12V e power bank. Dotato di: uscita USB A (Quick Charge 5V/ 9V/ 12V; 18W) per la ricarica di dispositivi elettronici (smartphone, tablet, etc.); ingresso USB C (5V/2A) per la ricarica del dispositivo; luce led ad alta intensità con tre modalità di funzionamento: fissa, lampeggiante, S.O.S. Utilizza celle a polimeri di litio LiPO ad alta efficienza che consentono una ricarica veloce e completa. Completo di cavo micro USB, adattatore per spina accendisigari.

FR/ Démarreur multifonction au lithium à 12V et banque de puissance. Équipé de: sortie USB A (Charge Rapide 5V/ 9V/ 12V; 18W) pour la recharge de dispositifs électroniques (smartphones, tablettes, etc.); entrée USB C (5V/2A) pour la recharge du dispositif; lampe à LED à haute intensité avec trois modalités de fonctionnement : pour l'illumination fixe, clignotante, S.O.S. Il utilise des cellules à polymères de lithium LiPO à efficacité élevée qui permettent une recharge complète et rapide. Fourni avec câble micro USB, adaptateur pour fiche allume-cigarettes.

ES/ Arrancador multifunción al litio de 12V y power bank. Dotado de: salida USB A (Carga Rápida 5V/ 9V/ 12V; 18W) para la recarga de dispositivos electrónicos (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.); entrada USB C (5V/2A) para la recarga del dispositivo; lámpara led de alta intensidad con tres modalidades de funcionamiento: iluminación fija, parpadeante, S.O.S. Utiliza celdas de polímeros de litio LiPO de alta eficiencia que permiten una recarga completa rápida. Completo con cable micro USB, adaptador para enchufe encendedor de cigarrillos.

STANDARD

PLUG FOR CIGAR-LIGHTER



JUMP STARTER CABLE
124916



DRIVE 1250 - DRIVE 1500



TELWIN

NEW



MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING


SPOT WELDING

CHARGING & STARTING

INDEX



STANDARD

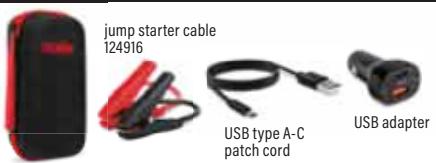

OPTIONAL



TECHNICAL DATA


	CODE	START		OUT	IN	A _{OUT}	POWER BANK 12V	V _{IN}	A _{IN}	C	LxWxH	kg
		V	A									
DRIVE 1250	829568	12	1250	USB A - QUICK CHARGE 5V/9V/12V		18	10	5	2,8	9000	17,5x7,5x3,0	0,6
DRIVE 1500	829569	12	1500	USB A - QUICK CHARGE 5V/9V/12V		18	10	5	2,8	12000	17,5x7,5x3,0	0,7

EN Multifunction 12V lithium starters. Powerbank for fast charging of electronic devices: via USB (USB A Quick Charge; USB C with Power Delivery – mod. 1750XC only), wirelessly (mod. 1750XC) and for powering 12V devices (mod.1250-1500). Equipped with 2 high-intensity LED lights with 4 operating modes. They use high-efficiency LiPo lithium batteries that allow full and fast charging. LED charge level display. Compact and light. Complete with starting cables, connecting cable and cigarette lighter plug with 2 sockets: USB A and USB C.

IT Avviatori multifunzione al litio a 12V. Power bank per la ricarica rapida di dispositivi elettronici: via USB (USB A Quick Charge; USB C con Power Delivery – solo mod. 1750XC), via wireless (mod. 1750XC) e per l'alimentazione di dispositivi a 12V (mod.1250-1500). Dotati di 2 luci led ad alta intensità con 4 modalità di funzionamento. Utilizzano batterie al litio LiPo ad alta efficienza che consentono una ricarica completa e veloce. Visualizzazione a led del livello di carica. Compattezza e peso contenuto. Compluti di cavi di avviamento, cavo di collegamento e spina accendisigari con 2 prese USB A e USB C.

FR Démarreurs multifonction au lithium à 12V. Powerbank pour une recharge rapide des appareils électroniques : via USB (USB A avec Quick Charge ; USB C avec Power Delivery – seul. mod. 1750XC), sans fil (mod. 1750XC) et pour l'alimentation d'appareils à 12V (mod.1250-1500). Equipés de 2 lampes LED à haute intensité et 4 modes de fonctionnement. Ils utilisent des batteries au lithium LiPo à haute efficacité qui permettent une charge complète et rapide. Affichage du niveau de charge par LED. Compacts et légers. Fournis avec câble de démarrage, câble de connexion et prise allume-cigarette avec 2 prises: USB A et USB C.

DRIVE 1750 XC



2 LED LIGHTS (4 MODES)
FIX, BLINK, SOS, STROBE



NEW



[www.telwin.com](#) MORE INFO



[WATCH THE VIDEO](#)

STANDARD



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	START V	A _{START MAX}	POWER BANK	A _{OUT}	POWER BANK (W)	POWER BANK (A)	LxWxH cm (LxWxH)	kg
DRIVE 1750 XC	829574	12	1500	USB A - QUICK CHARGE 5V/9V/12V	18	10	2,8	12000	17,5x7,5x3,0
				USB C - POWER DELIVERY 5V/9V/12V/15V/20V	60				0,7

ES/ Arrancadores multifunción al litio del 12V. Powerbank para la carga rápida de dispositivos electrónicos: mediante USB (USB A con Quick Charge; USB C con Power Delivery - sol. mod. 1750XC), inalámbrica (mod. 1750XC) e para la alimentación de dispositivos de 12V (mod.1250-1500). Equipados con 2 luces LED de alta intensidad y 4 modos de funcionamiento. Utilizan baterías de litio LiPo de alta eficiencia que permiten una carga completa y rápida. Indicador LED de nivel de carga. Compactos y ligeros. Incluyen cable de arranque, cable de conexión y enchufe para encendedor con 2 tomas: USB A y USB C.

DE/ 12V-Lithium-Multifunktionsstarter. Powerbank zum schnellen Aufladen von elektronischen Geräten: über USB (USB A mit Quick Charge; USB C mit Power Delivery - nur Mod. 1750XC), kabellos (mod. 1750XC) und zur Speisung von 12V-Geräten (mod.1250-1500). Ausgestattet mit 2 hochintensiven LED-Leuchten mit 4 Betriebsmodi. Sie verwenden hocheffiziente LiPo-Lithium-Batterien, die ein vollständiges und schnelles Aufladen ermöglichen. LED-Ladestandsanzeige. Kompakt und leicht. Komplett mit Starterkabel, Anschlusskabel und Zigarettenanzünderstecker mit 2 Buchsen: USB A und USB C.

PT/ Arrancadores multifunções de lítio de 12 V. Powerbank para carregamento inteligente e rápido de aparelhos electrónicos: via USB (USB A Quick Charge; USB C com Power Delivery - apenas o mod. 1750XC), sem fios (mod. 1750XC) e para alimentação de aparelhos de 12V (mod.1250-1500). Equipados com 2 luzes LED de alta intensidade e 4 modos de funcionamento. Utilizam baterias de lítio LiPo de alta eficiência que permitem um carregamento completo e rápido. Indicação LED do nível de carga. Compactos e leves. Completos com cabo de arranque, cabo de ligação e ficha de isqueiro com 2 tomadas: USB A e USB C.

DRIVE PRO 12 - DRIVE PRO 12/24



TECHNICAL DATA



CE EAC		CODE	V _{PH}	C	START	A _{OUT}	A _{START MAX}	USB	A _{OUT}	USB	A _{OUT}	LxWxH	kg
			V (50-60Hz)	mAh	V	A	A	V	A	V	A	cm	kg
DRIVE PRO 12	829572	100 - 240 1ph	12000	12	600	2000	5	1	5	2,1	21x12x7	1,1	
DRIVE PRO 12/24	829573	100 - 240 1 ph	24000	12 / 24	650	2200	5	1	5	2,1	21x12x7	1,5	

EN/ Multifunction 12V (mod. 12V) and 12V/24V (mod.12V/24V) lithium starters. Equipped with: two USB outputs (1A-2,1A) to charge (power bank) electronic devices (tablets, smartphones, etc.), high intensity LED lights with three function modes for fixed or emergency lighting. They use high-efficiency LiPO lithium polymer cells that provide rapid and complete charging, constantly monitored by a series of LEDs. Compact and strong they are designed for the professional use. Complete with starting cables, cigarette lighter plug and wall charge.

IT/ Avviatori multifunzione al litio a 12V (mod. 12V) e 12V/24V (mod.12V/24V). Dotati di: due uscite USB (1A- 2,1A) per la carica (power bank) di dispositivi elettronici (tablet, smartphone, etc), luci led ad alta intensità con tre modalità di funzionamento per illuminazione fissa o di emergenza. Utilizzano celle a polimeri di litio LiPO ad alta efficienza che consentono una ricarica completa e veloce, monitorata da una serie di led. Compatti e robusti sono pensati per l'uso professionale. Completati di cavi di avviamento, spina accendisigari e alimentatore di rete.

FR/ Démarreurs multifonction au lithium à 12V (mod. 12V) et 12/24V (mod.12V/24V). Équipés de: deux sorties USB (1A- 2,1A) pour la charge (banque de puissance) de dispositifs électroniques (tablets, smartphones, etc.), deux lampes à LED à haute intensité avec trois modalités de fonctionnement pour l'éclairage fixe ou d'urgence. Ils utilisent des cellules à polymères de lithium LiPO à efficacité élevée qui permettent une recharge complète et rapide, surveillée par une série de LED. Compacts et robustes, ils sont conçus pour un usage professionnel. Fournis avec câbles de démarrage, fiche allume-cigarettes et alimentateur de réseau.

ES/ Arrancadores multifunción al litio de 12V (mod. 12V) y 12V/24V (mod.12V/24V). Dotados de: dos salidas USB (1A-2,1A) para la carga (power bank) de dispositivos electrónicos (tabletas, teléfonos inteligentes, etc.), dos lámparas led de alta intensidad con tres modalidades de funcionamiento para iluminación fija o de emergencia. Utilizan celdas de polímeros de litio LiPO de alta eficiencia que permiten una recarga completa rápida, monitoreada por una serie de led. Compactos y robustos están diseñados para uso profesional. Completos con cables de arranque, enchufe encendedor de cigarrillos y alimentador de red.



STANDARD

JUMP STARTER CABLE 125182	POWER SUPPLY 169976	PLUG FOR CIGAR-LIGHTER 125183

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

INDEX

EN/ 4 souls enclosed in a compact and easy to carry structure with an eXTreme appearance.

IT/ 4 anime racchiuse in una struttura compatta e facile da trasportare dall'aspetto eXTreme.

FR/ 4 âmes réunies dans une structure compacte et facile à transporter avec une esthétique eXTreme.

ES/ 4 núcleos encerrados en una estructura compacta y fácil de transportar con una apariencia eXTreme.

DE/ 4 Kerne in einer kompakten und leicht zu tragenden Struktur mit einem eXTreme-Erscheinungsbild.

PT/ 4 núcleos incluídos numa estrutura eXTreme compacta e fácil de transportar



DOWNLOAD LEAFLET



EASY TO CARRY

EN/ LIGHT AND COMPACT: 75% less heavier than a traditional starter, Startzilla XT can be easily carried anywhere.

IT/ LEGGERO E COMPATTO: Con un peso inferiore del 75% rispetto ad un avviatore tradizionale, Startzilla XT può essere facilmente trasportato ovunque.

FR/ LEGER ET COMPACT: Pesant 75% de moins qu'un démarreur traditionnel, Startzilla XT peut être facilement transporté n'importe où.

ES/ LIGERO Y COMPACTO: Con un peso de 75% menos que un arrancador tradicional, Startzilla XT se puede llevar fácilmente a cualquier lugar.

DE/ LICHT UND KOMPAKT: Startzilla XT wiegt 75% weniger als ein herkömmlicher Starter und kann problemlos überall hin mitgenommen werden.

PT/ LEVE E COMPACTO: Pesa 75% menos do que um arrancador convencional, o Startzilla XT pode ser facilmente transportado para qualquer lugar.

STURDY

EN/ EXTREME STRUCTURE: Robust and shock resistant, it adapts to any surface. The bumpers have been designed to become handles to carry and place the product wherever necessary.

IT/ STRUTTURA EXTREME: Robusto e resistente agli urti, si adatta ad ogni superficie di appoggio. I paraurti sono stati studiati per diventare delle maniglie per trasportare il prodotto e appoggiarlo dove necessario.

FR/ STRUCTURE EXTREME: Robuste et résistant aux chocs, il s'adapte à toute surface d'appui. Les pare-chocs ont été conçus pour devenir des poignées pour transporter le produit et le placer si nécessaire.

ES/ ESTRUCTURA EXTREME: Robusto y resistente a los golpes, se adapta a cualquier superficie de apoyo. Los parachoques han sido diseñados para convertirse en asas para transportar el producto y colocarlo donde sea necesario.

DE/ EXTREME STRUKTUR: Robust und stoßfest, passt es sich jeder Auflagefläche an. Die Stoßstangen wurden als Griffe konzipiert, um das Produkt zu tragen und bei Bedarf zu platzieren.

PT/ ESTRUTURA EXTREMA: Forte e resistente a impactos, adapta-se a qualquer superfície de apoio. Os pára-choques são concebidos para se tornarem pegas para transportar o equipamento e apoiá-lo onde necessário.

IMMEDIATE

EN/ ALWAYS OPERATIONAL: Thanks to the backlit LCD screen, the battery voltage is visible also in the dark.

IT/ SEMPRE OPERATIVI: Grazie allo schermo LCD retroilluminato si visualizza la tensione della batteria anche al buio.

FR/ TOUJOURS OPÉRATIONNEL: Grâce à l'écran LCD rétroéclairé, la tension de la batterie est affichée même dans l'obscurité.

ES/ SIEMPRE OPERATIVO: Gracias a la pantalla LCD retroiluminada, el voltaje de la batería se muestra incluso en la oscuridad.

DE/ IMMER BETRIEB: Dank des hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirms können Sie die Batteriespannung auch im Dunkeln sehen.

PT/ SEMPRE OPERACIONAL: Graças ao ecrã LCD retroiluminado, pode ver a voltagem da bateria mesmo no escuro.



A WORLD OF POWER

EN/ A PROFESSIONAL HELP: Startzilla XT is a powerful and performing jump starter. The answer for the professional who has to deal with multiple starts on a wide range of vehicles.

IT/ UN AIUTO PROFESSIONALE: Startzilla XT è un avviatore potente e performante, la risposta per il professionista che deve affrontare avvii multipli su una vasta gamma di veicoli.

FR/ UNE AIDE PROFESSIONNELLE: Startzilla XT est un démarreur puissant et performant, la réponse pour le professionnel qui doit faire face à plusieurs départs sur une large gamme de véhicules.

OVER RIDE

EN/ STARTING IN ANY CONDITION: for jump starting in emergency conditions with completely discharged or missing battery.

IT/ AVVIAMENTO A QUAISIASI CONDIZIONE: per avviamenti in condizioni di emergenza con batteria completamente scarica o mancante.

FR/ DÉMARRAGE EN TOUTE CONDITION: pour les démarrages d'urgence lorsque la batterie est complètement déchargée ou manquante.

ES/ ARRANQUE EN CUALQUIER CONDICIÓN! para arrancar en condiciones de emergencia con la batería completamente descargada o faltante.

DE/ STARTEN IN JEDEM ZUSTAND: Zum Starten in Notfällen mit vollständig entladener oder fehlender Batterie.

PT/ ARRANQUE EM QUAISQUER CONDIÇÕES: para arranques de emergência com a bateria completamente descarregada ou ausente.

ES/ UNA AYUDA PROFESIONAL: Startzilla XT es un motor de arranque potente y de rendimiento, la respuesta para el profesional que tiene que afrontar múltiples arranques en una amplia gama de vehículos.

DE/ EINE PROFESSIONELLE HILFE: Startzilla XT ist ein leistungsstarker und leistungsstarker Starter, die Antwort für Profis, die mit einer Vielzahl von Fahrzeugen mehrere Starts absolvieren müssen.

PT/ UMA AJUDA PROFISSIONAL: Startzilla XT é um arrancador potente e de alto desempenho, a resposta para o profissional que tem de lidar com múltiplos arranques numa vasta gama de veículos.



MEMORY SAFETY DURING BATTERY CHANGES

EN/ Startzilla XT is a power supply during battery changes. It becomes a stable power source to save vehicle memory settings by delivering constant current up to 100A.

IT/ MEMORIA AL SICURO DURANTE I CAMBI BATTERIA: Startzilla XT è un alimentatore durante i cambi batteria. Diventa una sorgente di alimentazione stabile per salvare le impostazioni di memoria del veicolo erogando una corrente costante fino a 100A.

FR/ MÉMOIRE SÉCURISÉE PENDANT LES CHANGEMENTS DE BATTERIE: Startzilla XT est une alimentation lors des changements de batterie. Il devient une source d'alimentation stable pour enregistrer les paramètres de mémoire du véhicule en fournissant un courant constant jusqu'à 100A.

ES/ MEMORIA SEGURA DURANTE LOS CAMBIOS DE BATERÍA: Startzilla XT es una fuente de alimentación durante los cambios de batería. Se convierte en una fuente de energía estable para guardar la configuración de la memoria del vehículo al entregar una corriente constante de hasta 100A.

DE/ SPEICHERSICHER WÄHREND DER BATTERIEÄNDERUNGEN: Startzilla XT ist ein Netzteil beim Batteriewechsel. Es wird zu einer stabilen Stromquelle, um die Einstellungen des Fahrzeugspeichers zu speichern, indem ein konstanter Strom von bis zu 100 A liefert wird.

PT/ MEMÓRIA SEGURA DURANTE AS TROCAS DE BATERIA: Startzilla XT é uma fonte de alimentação durante as mudanças de bateria. Torna-se uma fonte de energia estável para salvar as configurações de memória do veículo, fornecendo uma corrente constante até 100A.

CHECK BEFORE INTERVENING

EN/ TESTER to find out the state of health of the battery and the alternator of the vehicle

IT/ TESTER per l'individuazione dello stato di salute della batteria e dell'alternatore del mezzo

FR/ TESTEUR pour identifier l'état de charge de la batterie et de l'alternateur du véhicule.

ES/ TESTER para identificar el estado de salud de la batería y el alternador del vehículo.

DE/ TESTER zur Identifizierung des Gesundheitszustands der Batterie und der Lichtmaschine des Fahrzeugs.

PT/ TESTER para detectar o estado da bateria e do alternador do veículo

SOURCE OF LIGHTING

EN/ The high efficiency led light illuminates the battery connection area.

IT/ FONTE DI ILLUMINAZIONE: La luce led ad alta efficienza illumina l'area di collegamento alla batteria.

FR/ SOURCE D'ÉCLAIRAGE: La lumière LED haute efficacité illumine la zone connectée à la batterie.

ES/ FUENTE DE ILUMINACION: La luz LED de alta eficiencia ilumina el área de conexión a la batería.

DE/ BELEUCHTUNGSSQUELLE: Das hocheffiziente LED-Licht beleuchtet den Bereich von Anschluss an die Batterie.

PT/ FONTE DE ILUMINAÇÃO: A luz led de alta eficiência ilumina a área de ligação à bateria.



STARTZILLA 4012 XT - STARTZILLA 9012 XT



STARTZILLA XT
THE S.O.SOLVER



MORE INFO



TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{PH} V (50-60Hz)	mAh	V	A _{START MAX}	IP	LxWxH cm	kg
STARTZILLA 4012 XT	829527	100 - 240 1ph	15600	12	4000	IP43	15,5 x 23,4 x 31,8	3,4
STARTZILLA 9012 XT	829526	100 - 240 1ph	31200	12	9000	IP43	15,5 x 23,4 x 31,8	3,9

STANDARD

POWER SUPPLY	169999	

OPTIONAL

FUSE	400 K AAS
	121818

EN/ Multifunction electronic starters, power supply and testers, with LiFePO4 lithium batteries for 12V (mod. 4012 - 9012) and 12V/24V (mod. 9024 - 12024) starting of cars, vans, small boats, lorries etc. Features: OVER RIDE function for starting in emergency conditions with missing (or completely discharged) battery • SUPPLY function for stable power supply during battery change • TEST function for battery, start-up and alternator • high intensity led lamp • robust and compact • Protection against: polarity reversal, short-circuit, overvoltage (incompatible battery voltage), undervoltage (cut-off voltage), overcurrent, overheating, under-temperature, accidental contacts. Complete with starting cables and wall charge.

IT/ Avviatori, alimentatori e tester elettronici multifunzione con batteria al Litio LiFePO4 per l'avviamento a 12V (mod. 4012 - 9012) e 12V/24V (mod. 9024 - 12024) di auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camion, etc. Caratteristiche: funzione OVER RIDE per avviamenti in condizioni di emergenza con batteria mancante (o completamente scarica) • funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria • funzione TEST batteria, avviamento e alternatore • luce led ad alta intensità • robusti e compatti • protezione contro inversione polarità, corto circuito, sovrattensione (tensione batteria incompatibile), sottotensione (tensione di cut-off), sovraccorrente, surriscaldamento, sottotemperatura, contatti accidentali, correnti di ritorno dell'alternatore. Compati di cavi di avviamento e alimentatore di rete.

FR/ Démarreurs, alimentateurs et testeurs électroniques multifonction, avec batteries au Lithium LiFePO4 pour le démarrage en 12V (mod. 4012 - 9012) et 12V/24V (mod. 9024 - 12024) d'autos, fourgons, petites embarcations, camions, etc. Caractéristiques: Fonction OVER RIDE pour démarrer en situation d'urgence avec batterie manquante (ou complètement déchargée) • Fonction SUPPLY pour l'alimentation stable durant les changements de batterie • Fonction TEST batterie, démarrage et alternateur • lampe à LED à haute intensité • robustes et compacts • protections contre : inversion de polarités, courtcircuit, surtension (tension batterie incompatible), sous-tension (tension de coupure), surintensité, surchauffe, sous-température, contacts accidentels. Fournis avec câbles de démarrage et alimenteur de réseau.

STARTZILLA 9024 XT - STARTZILLA 12024 XT



STARTZILLA
THE S.O.SOLVER **XT**



[MORE INFO](#)



12V 24V

INDEX

TECHNICAL DATA

CE EEC	CODE	V _{PH}	mAh	A _{START}	A _{MAX}	IP	LxWxH	kg
		V (50-60Hz)	mAh	V	A		cm	kg
STARTZILLA 9024 XT	829525	100 - 240 1ph	31200	12 / 24	9000 (12V) 4500 (24V)	IP43	15,5 x 23,4 x 31,8	4,3
STARTZILLA 12024 XT	829528	100 - 240 1ph	40000	12 / 24	12000 (12V) 6000 (24V)	IP43	15,5 x 23,4 x 31,8	4,6

ES/ Arrancadores, fuentes de alimentación y probadores electrónicos multifunción, con baterías al litio LiFePO4 para el arranque a 12V (mod. 4012 - 9012) a 12V/24V (mod. 9024 - 12024) de coches, furgonetas, embarcaciones pequeñas, camiones,etc. Características: Función OVER RIDE para arrancar en condiciones de emergencia con batería faltante (o completamente descargada) • Función SUPPLY para alimentación estable durante los cambios de batería • Función TEST de batería, arranque y alternador • lámpara led de alta intensidad • robustos y compactos • protecciones contra: inversión de polaridad, cortocircuito, sobretensión (tensión de batería incompatible), tensión baja (tensión de cut-off), subidas de corriente, sobrecalentamiento, temperatura baja, contactos accidentales. Equipados con cables de arranque y alimentador de red.

DE/ Starter, Stromversorgungen sowie elektronische Multifunktionsprüfer mit Lithiumbatterien LiFePO4 zum Starten bei 12V (mod. 4012 - 9012) und 12V/24V (mod. 9024 - 12024) beispielsweise von Autos, Lieferwagen, kleinen Booten, Lkws usw. Eigenschaften: OVER RIDE-Funktion zum Starten in Notfällen mit fehlender (oder vollständig entladener) Batterie • SUPPLY-Funktion zur konstanten Stromversorgung während der Batteriewechsel • TEST-Funktion zum Testen von Batterien, Startleistung und Anlage • starke LED-Leuchte • robust und kompakt • Schutzeinrichtungen gegen Verpolung, Polarität, Kurzschluss, Überspannung (Batteriespannung inkompatibel), Unterspannung (Grenzspannung), Überstrom, Spannung, Picos de corrente, sobreaquecimento, baixa

PT/ Arrancadores, fontes de alimentação e aparelhos de teste electrónicos multifunções com bateria de lítio LiFePO4 para arranque 12V (mod. 4012 - 9012) e 12V/24V (mod. 9024 - 12024) de carros, carrinhos, botes, camiões, etc. Características: função OVER RIDE para arrancar em condições de emergência sem bateria (ou completamente descarregada) • função SUPPLY para alimentação estável durante as trocas de bateria • função TESTE de bateria, função para arranque e alternador • luz LED de alta intensidade • robustos e compactos • proteções contra: inversão de polaridade, curto-circuito, sobrevoltagem (tensão Kurzschluss, Überspannung (Batteriespannung incompatível), Unterspannung (Grenzspannung), Überstrom, suspensão), picos de corrente, sobreaquecimento, baixa

STANDARD

POWER SUPPLY
169999

OPTIONAL

FUSE
mod. 9024 XT 400 K AAs 121818
mod. 12024 XT 2000K AAs 122093



12V 24V

TECHNICAL DATA

CE EAC	CODE	V _{PH} V (50-60Hz)	A _{START}	A _h	A _{OUT}	A _{MAX}	LxWxH cm	kg
PRO START 2824	829517	230 1ph	12 / 24	44 / 22	800	2500	20,5 x 33,5 x 36	15,2

EN/ Battery-powered starter suitable for 12V/24V starting of cars, vans, boats, agricultural vehicles, power sources etc. When connected to the cigar-lighter outlet it maintains the voltage on all circuits during battery changes and is also a 12V power source for use in emergencies. Fit with a safety switch for starting, it does not damage the electronics of the vehicle and allows for a large number of starting operations before being recharged. PRO START 2824 can be recharged using the special power supply, connected to the mains network, or using the cigar-lighter outlet of the vehicle (for the safeguard of the battery, charge for 12 hours before use, charge again after each use and every 3 months in any case).

IT/ Avviatore portatile a batteria, adatto all'avviamento a 12V/24V di auto, furgoni, camion, imbarcazioni, mezzi agricoli, generatori, etc. Collegato alla presa accendisigari del mezzo, mantiene sotto tensione tutti i circuiti nei cambi batteria; è altresì una fonte di energia a 12V in casi di emergenza. Fornito di un interruttore di sicurezza per l'avviamento, non danneggia l'elettronica del veicolo e consente di effettuare numerose operazioni di avviamento prima della conseguente ricarica. È possibile ricaricare PROSTART 2824 attraverso l'apposito alimentatore, collegato alla tensione di rete, oppure attraverso la presa accendisigari del mezzo (per salvaguardare l'integrità della batteria, caricare per 12 ore prima dell'uso, dopo ogni uso e comunque ogni 3 mesi).

FR/ Démarrage avec batterie, pour le démarrage à 12V/24V de d' automobiles, fourgons, embarcations, véhicules agricoles, générateurs etc. Branché à l'allume-cigarettes du véhicule, il maintient tous les circuits sous tension lors le changement de la batterie et il est aussi une source d'énergie à 12V en cas d'urgence. Fourni d'un interrupteur de sécurité pour le démarrage, n'endommage pas l'électronique du véhicule et permet d'effectuer de nombreuses opérations de démarrage avant la recharge conséquente. PRO START 2824 peut être recharge à l'aide de l'alimentation prévue, branché à la tension de secteur, ou à l'allume-cigarettes du véhicule, (pour préserver le parfait fonctionnement de la batterie, charger cette dernière durant 12 heures avant l'utilisation, ainsi qu'après chaque utilisation et tous les 3 mois).

ES/ Arrancador de batería, adecuado para el arranque a 12V/24V de coches, furgones, embarcaciones, autovehículos agrícolas, generadores, etc. Conectado a la toma del encendedor de cigarrillos del medio mantiene bajo tensión todos los circuitos en los cambios de batería del vehículo; además es una fuente de energía de 12V en casos de emergencia. Dotado de un interruptor de seguridad por el arranque, no daña la electrónica del vehículo y permite efectuar numerosas operaciones de arranque antes de la siguiente recarga. Es posible recargar PRO START 2824 a través del relativo alimentador, conectado a la tensión de red, o a través de la toma del encendedor de cigarrillos del medio, (para proteger la integridad de la batería, cargar durante 12 horas antes del uso, después de cada uso y cada 3 meses).

DE/ Batteriebetriebene Starter mit 12V/24V Spannung zum Starten von Autos, Lieferwagen, Booten, Landwagen, Generatoren, usw. Angeschlossen an die Buchse des Zigarettenanzünders im Fahrzeug hält es während des Batteriewechsels alle Stromkreise unter Spannung, es steht auch als 12V-Energiequelle in Notfällen zur Verfügung. Komplett mit einem Sicherheitsschalter zum Starten, beschädigt es die Elektronik des Wagens nicht und ermöglicht mehrere Startvorgänge bevor es wieder aufgeladen ist. PRO START 2824 lässt sich aufladen mit dem zugehörigen, an das Stromnetz angeschlossenen Speisegerät oder verbunden mit der Steckerbuchse des Zigarettenanzünders, (um die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Batterie zu gewährleisten, laden Sie 12 Stunden vor dem Gebrauch, nach jedem Gebrauch und spätestens alle 3 Monate).

PT/ Arrancador a bateria para automóveis, camionetas, embarcações, veículos agrícolas, geradores, etc. a 12V/24V. Quando ligado ao isqueiro mantém a voltagem em todos os circuitos durante operações de troca de bateria e funciona também como fonte de alimentação em caso de emergência. Equipado com um interruptor de segurança para o arranque, não danifica os dispositivos eletrônicos do veículo e permite um vasto número de operações antes de ser recarregado. O PRO START 2824 pode ser recarregado através de uma fonte de alimentação especial ligada à rede, ou através do isqueiro do veículo (para salvaguarda da bateria, carregar durante 12 horas antes da primeira utilização, carregar novamente após cada utilização e sempre a cada 3 meses).

(*) For the safeguard of the battery, charge for 12 hours before use, charge again after each use and every 3 months in any case - Per salvaguardare l'integrità della batteria caricare per 12 ore prima dell'uso, dopo ogni uso e comunque ogni 3 mesi - Pour préserver le parfait fonctionnement de la batterie, charger cette dernière durant 12 heures avant l'utilisation, ainsi qu'après chaque utilisation et tous les 3 mois - Para proteger la integridad de la batería, cargar durante 12 horas antes del uso, después de cada uso y cada 3 meses - Um die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Batterie zu gewährleisten, laden Sie 12 Stunden vor dem Gebrauch, nach jedem Gebrauch und spätestens alle 3 Monate.

START PLUS 4824 - START PLUS 6824



PATENTED
PATENTÉ



TECHNICAL DATA

CE EAC		CODE	V _{PH} V (50-60Hz)	START	A _h	A _{OUT}	A _{START}	LxWxH	kg
START PLUS 4824	829570	230 1ph	12 / 24	40 (12V) 20 (24V)	1600 (12V) 800 (24V)	4400 (12V) 2200 (24V)	30,5 x 36 x 63	30	
START PLUS 6824	829571	230 1ph	12 / 24	80 (12V) 40 (24V)	2000 (12V) 1000 (24V)	6000 (12V) 3000 (24V)	30,5 x 36 x 63	41	

EN Battery-powered starters suitable for 24V starting of trucks, vans, tractors and 12V starting of cars, vans, boats, power sources, etc. The 12V output is a power source for use in emergencies; when connected to the cigar-lighter outlet it maintains the voltage on all circuits during battery changes of vehicles with 12V batteries. They do not damage the electronics of the vehicle and allow for a large number of starting operations before being recharged. Start Plus can be recharged* using the battery charger included. Complete with booster cables.

IT Avviatori a batteria, adatti all'avviamento a 24V di autocarri, camion, trattori, ruspe e a 12V di auto, furgoni, imbarcazioni, generatori, etc. L'uscita a 12V è una fonte di energia nei casi di emergenza; collegata alla presa accendisigari del mezzo, mantiene sotto tensione tutti i circuiti nei cambi batteria dei veicoli con batterie a 12V. Non danneggiano l'elettronica del veicolo e consentono di effettuare numerose operazioni di avviamento prima della conseguente ricarica. È possibile ricaricare* Start Plus attraverso il caricabatterie incluso. Compati di cavi di avviamento.

FR Démarreurs avec batterie, pour le démarrage à 24V de camions, tracteurs, fourgons et à 12V d'automobiles, fourgons, camions, embarcations, générateurs, etc. Le sortie à 12V est une source d'énergie en cas d'urgence; branché à la prise de l'allume-cigares du véhicule, il maintient tous les circuits sous tension lors le changement de la batterie du véhicule avec batterie à 12V. N'endommagent pas l'électronique du véhicule et permet d'effectuer de nombreuses opérations de démarrage avant la recharge conséquente. Start Plus peut être rechargée* à l'aide de le chargeur inclus. Fournis avec câbles de démarrage.

ES Arrancadores con batería, adecuados para el arranque a 24V de camiones, tractores y coches y a 12V de coches, camiones, embarcaciones, generadores, etc. La salida de 12V es una fuente de energía en casos de emergencia; conectada a la toma del encendedor de cigarrillos del medio, mantiene bajo tensión todos los circuitos en los cambios de batería del vehículo con batería de 12V. No dañan la electrónica del vehículo y permiten efectuar numerosas operaciones de arranque antes de la consiguiente recarga. Es posible recargar* Start Plus a través del cargador incluido. Equipados con cables de arranque.

DE Batteriebetriebene Starter mit 24V Spannung zum Starten von LKW, Wagen, Traktoren und 12V Spannung zum Starten von Autos, Lieferwagen, Booten, Generatoren, usw. Die 12V Ausgang steht als 12V-Energiequelle auch in Notfällen zur Verfügung, angeschlossen an die Buchse des Zigarettenanzünders im Fahrzeug hält es während des Batteriewechsels (wo ein 12V Batterie gibt) alle Stromkreise unter Spannung. Diese Starter beschädigen die Elektronik des Wagens nicht und ermöglichen mehrere Startvorgänge bevor sie wieder aufgeladen sind. Start Plus lässt sich aufladen* durch das Batterieladegerät enthalten. Komplett mit Starten kabel.

PT Arrancadores a bateria para camões, autocarros e tratores a 24V e para automóveis, camionetas, embarcações, geradores, etc. a 12V. A saída de 12V serve como fonte de alimentação para emergências; quando ligada ao isqueiro mantém a voltagem em todos os circuitos durante operações de troca de bateria em veículos com baterias de 12V. Não danificam os componentes eletrónicos do veículo e permitem um vasto número de operações antes de serem recarregados. O Start Plus pode ser recarregado* utilizando o carregador de baterias incluído. Fornecido com cabos de arranque.

STANDARD

QUICK CHARGE
T-CHARGE 12
pag. 161



MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

CHARGING & STARTING

INDEX

CONVERTER 310 USB - 500 - 1000



TELWIN



12V
230V



TECHNICAL DATA

CE | EAC

	CODE	V _{IN}	V _{OUT}	F _{OUT}	P ₁	P _{MAX OUT}	LxWxH	kg
		V	V (50-60Hz)	Hz	W	W	cm	kg
CONVERTER 310 USB	829444	12	230 lph	50	300	600	17 x 9,5 x 5,4	0,8
CONVERTER 500	829446	12	230 lph	50	500	1000	23,2 x 13 x 7,1	1,9
CONVERTER 1000	829447	12	230 lph	50	1000	2000	33,7 x 13 x 7,1	2,8

EN 12V DC - 230V AC power inverters ideal for power supply by car or camper, of rasors, LCD or plasma TV, halogen wall lamps, hammer drills, polishing machines, electrical tools in general and for recharging batteries of laptop, pda, digital cameras, videocameras, mobile telephones etc. When connected to the cigar-lighter outlet, they convert the 12V voltage of the battery into 230V as indicated in the table below. Portable and compact they are protected against polarity reversal and overloads.

IT Convertitori inverter 12V DC - 230V AC ideali per alimentare in auto o camper, TV LCD o plasma, lampade alogene, rasoi, utensili elettrici in generale, e per ricaricare le batterie di computers, palmarie, fotocamere digitali, videocamere, cellulari, elettronutensili etc. Collegati alla presa accendisigari del mezzo, convertono la tensione a 12V della batteria a 230V con potenze indicate in tabella. Portatili, compatti, con protezione contro l'inversione di polarità ed i sovraccarichi.

FR Convertisseurs à inverseur 12V DC - 230V AC idéaux pour l'alimentation dans autos et campingcars de rasoirs, télévisions LCD ou plasma, lampe halogène murale, perceuse à percussion, ponceuses, outils électriques en général, ainsi que pour recharger les batteries des ordinateurs portatifs, ordinateur de poche, appareils photographiques numériques, caméras, téléphones portables, etc. Branché à l'allume-cigare du véhicule, convertissent la tension à 12V de la batterie à 230V, comme indiqué dans le tableau sous-jacent. Portatifs et compacts, équipés d'une protection contre l'inversion de polarité et les surcharges.

ES Convertidores por inverter 12V DC - 230V AC ideales para alimentar en el coche y el autocaravanas, afeitadoras, TV LCD o plasma, lámparas halógenas de pared, taladro de percusión, pulidora, las herramientas eléctricas en general y para recargas baterías de ordenadores portátiles, palms, cámaras fotográficas digitales, videocámaras, teléfonos celulares, etc. Conectados a la toma de encendedor de cigarrillos del medio, convierten la tensión de 12V de la batería en 230V como indicado en el tablero de abajo. Portátiles y compactos, están dotados de protección contra la inversión de polaridad y las sobrecargas.

CONVERTER 310 USB

829444



DE Inverter-Spannungswandler 12V DC - 230V AC, idealen zur Speisung von Rasierapparaten, LCD oder plasma TV-Geräten, Halogenwandleuchten, Schlagbohrer, Schleifmaschinen, im allgemeinen, elektrische Werkzeuge in Auto und Wohnmobil sowie zum Aufladen von Batterien für tragbare Computer, Laptops, Digitalkameras, Videokameras, Mobiltelefonen u.ä. Sie werden an den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs angeschlossen und wandeln die 12V-Spannung der Batterie in 230V um (Sehen Sie die unterliegende Tabelle). Tragbare und kompakte sind sie mit einem Schutz gegen vertauschte Polung und Überlastung ausgestattet.

PT Conversores de corrente por inverter 12V DC - 230V AC, ideais para alimentação em automóveis ou em autocaravanas de pequenos eletrodomésticos, televisores LCD ou plasma, lâmpadas de halogénio, berbequins de percussão, polidoras e ferramentas elétricas no geral, bem como para recarregar baterias de computadores, tablets, câmeras digitais, câmeras de vídeo, telemóveis, etc. Quando ligados ao isqueiro do veículo, convertem a voltagem de 12V da bateria em 230V, conforme indicado na tabela abaixo. Portáteis e compactos, com proteção contra inversão de polaridade e sobrecargas.

POWER UP 650 - POWER UP 1300



NEW

STANDARD

CAR CHARGER CABLE



POWER SUPPLY
mod.650



mod.1300



OPTIONAL

JUMP START SMART CABLE

804652



SOLAR PANEL 18V 110W

807688



TECHNICAL DATA

CE IEC	CODE	NR	OUT			POWER BANK	P _{OUT}	POWER BANK 12V	A _{START MAX}	V _{1PH}	V _{IN}	P	LxWxH	kg	
			WAh	V	Hz										
POWER UP 650	829448	640	2	230	50	600	1200	2x CIGARETTE PLUG (10A)	12	1000	230	12-30	100	21,5 x 26,3 x 22,1	10
POWER UP 1300	829449	1280	3	230	50	1000	2000	3x CIGARETTE PLUG (10A)	12	1000	230	2x 12-30	200	27 x 36 x 28	17

EN/ Portable pure sine wave power stations with lithium battery for charging or powering various types of devices. Equipped with several outputs (USB, 12V-DC, 230V-AC) for charging or powering electrical and electronic devices. LCD display to show the battery charge percentage and the power delivered by each active output. Start function for 12V vehicles. LED light with 5 operating modes. DC input for charging via power supply unit or solar panel. Compact and transportable. Equipped with cable with cigarette lighter plug and power supply unit.

IT/ Power station portatili a onda sinusoidale pura con batteria al litio per ricaricare o alimentare diverse tipologie di dispositivi. Dotate di numerose uscite (USB, 12V-CC, 230V-CA) per ricaricare o utilizzare dispositivi elettrici ed elettronici. Display Lcd per la visualizzazione della percentuale di carica della batteria e della potenza erogata da ciascuna uscita attiva. Funzione di avviamento per mezzi a 12V. Luce led con 5 modalità di funzionamento. Ingresso CC per la ricarica tramite alimentatore o pannello solare. Compatte e trasportabili. Dotate di cavo con spina accendisigari e alimentatore.

FR/ Centrales portables à onde sinusoïdale pure avec batterie au lithium pour la recharge ou l'alimentation de divers types d'appareils. Equipée de plusieurs sorties (USB, 12V-DC, 230V-AC) pour charger ou alimenter des appareils électriques et électroniques. Ecran LCD indiquant le pourcentage de charge de la batterie et la puissance délivrée par chaque sortie active. Fonction de démarrage pour les véhicules 12V. Lampe LED avec 5 modes de fonctionnement. Entrée DC pour la recharge via un bloc d'alimentation ou un panneau solaire. Compact et transportable. Équipé d'un câble avec prise allume-cigare et d'un bloc d'alimentation.

ES/ Centrales portátiles de onda sinusoidal pura con batería de litio para cargar o alimentar diversos tipos de dispositivos. Equipadas con varias salidas (USB, 12V-DC, 230V-AC) para cargar o alimentar dispositivos eléctricos y electrónicos. Pantalla LCD para mostrar el porcentaje de carga de la batería y la potencia suministrada por cada salida activa. Función de arranque para vehículos de 12 V. Luz LED con 5 modos de funcionamiento. Entrada de CC para carga mediante fuente de alimentación o panel solar. Compactas y transportables. Equipadas con cable con enchufe para encendedor y fuente de alimentación.

DE/ Tragbare Stromversorgungsanlagen mit reiner Sinuswelle und Lithiumbatterie zum Aufladen oder Betreiben verschiedener Gerätearten. Ausgestattet mit mehreren Ausgängen (USB, 12V-DC, 230V-AC) zum Aufladen oder zur Stromversorgung von elektrischen und elektronischen Geräten. LCD-Display zur Anzeige des Batterieladezustands in Prozent und der von jedem aktiven Ausgang gelieferten Leistung. Startfunktion für 12V-Fahrzeuge. LED-Leuchte mit 5 Betriebsmodi. DC-Eingang zum Laden über Netzteil oder Solarpanel. Kompakt und transportabel. Ausgestattet mit Kabel mit Zigarettenanzünderstecker und Netzteil.

PT/ Centrais eléctricas portáteis de onda sinusoidal pura com bateria de lítio para carregar ou alimentar vários tipos de aparelhos. Equipadas com várias saídas (USB, 12V-DC, 230V-AC) para carregar ou alimentar aparelhos eléctricos e electrónicos. Ecrã LCD que indica a percentagem de carga da bateria e a potência fornecida por cada saída ativa. Função de arranque para veículos de 12V. Luz LED com 5 modos de funcionamento. Entrada DC para carregamento através de fonte de alimentação ou painel solar. Compactas e transportáveis. Equipadas com cabo com ficha de isqueiro e fonte de alimentação.

MMA WELDING

MIG-MAG WELDING

TIG WELDING

PLASMA CUTTING

SPOT WELDING

INDEX

PROFESSIONAL

DTP 900
BATTERY
TESTER



WITH
PRINTER

INCLUDED

1PC
982490



DTP 790
BATTERY
TESTER



WITH
PRINTER

INCLUDED

2PCS
982491



	CODE	V	Ah	TEST				GRAPHIC	DIGITAL	mm (LxWxH)	kg
				BATTERY CHARGE	ALTERNATOR CIRCUIT	START SYSTEM	BATTERY START CAPABILITY (CCA)				
DTP 900	804244	12/24	4 - 250	●	●	●			●	98x78x275	0,7
DTP 790	804245	12	4 - 250	●	●	●	●		●	98x78x275	0,7
STS 700	804243	12	8 - 240	●	●	●	●	●	●	80x24x150	0,3
STS 600	804242	12	8 - 240	●	●	●	●	●	●	80x24x150	0,3
DT400	802605	12	20 - 200	●			●		●	78x22x145	0,2
T200	802517	6/12	20 - 100	●						115x55x235	0,5
BTS350	802783	12	20 - 150	●	●	●			●	50x18x125	0,1



PROFESSIONAL

STS 700

BATTERY TESTER



DOWNLOAD SOFTWARE

 REPORTS
SAVING GRAPHICAL
VOLTAGE
DISPLAY

STS 600

BATTERY TESTER




DOWNLOAD SOFTWARE

MENU Check



REPORTS PRINTING

Software available for printing - software disponibile per la stampa
- software disponible pour l'impression - software disponible para imprimir - software zum drucken verfügbar - software disponivel para impressão



INTERNATIONAL STANDARDS



STS 600

SEMI-PRO

DT400

DIGITAL BATTERY TESTER



DIY

T200

BATTERY TESTER



MADE IN ITALY

BTS350

LED BATTERY & ALTERNATOR TESTER





TECHNICAL DATA


	CE EAC	CODE	V (50-60Hz)	cm	kg
BATTERY LINK 2.0		804133	12V (6V - 20V / 2 mA)	5,5x3,5x1,5	0,04

DOWNLOAD APP



Download on the
App Store
GET IT ON
Google Play

CONNECT & PAIRING



TRACK & TEST



EN/ Tool for battery monitoring and management tool via Bluetooth. It allows you to display information on the battery status and test the battery and the alternator circuit of the vehicle. Through the free App you can view the battery operating data. Features: suitable for all starter batteries for cars, motorbikes and engines with 12V from 8V - free app for Android 4.3 and higher and iOS 7.0 and higher - bluetooth 4.0 connectivity - monitoring the charging status of the battery with notification of critical situations and graphic display of voltage performance over time - data saved in memory up to 31 days if not synchronized, statistics on battery charging status over time - carries out the following tests: battery charge, starter system, alternator circuit - synchronization of multiple Battery Links 2.0 on one single device to monitor multiple batteries.

IT/ Strumento per il monitoraggio e la gestione della batteria via BT. Consente di visualizzare le informazioni sullo stato della batteria ed effettuare test di batteria e del circuito alternatore del mezzo. Attraverso l'App gratuita è possibile consultare i dati di funzionamento della batteria. Caratteristiche: adatto tutte le batterie di avviamento a partire da 8 V per auto, moto e motori a 12V - App gratuita per Android OS 4.3 e superiore e IOS 7.0 e superiore - connettività Bluetooth 4.0 - monitoraggio dello stato di carica della batteria con segnalazione delle situazioni critiche e visualizzazione grafica dell'andamento della tensione nel tempo - dati salvati in memoria fino a 31 giorni se non sincronizzato, statistiche sullo stato di carica della batteria nel tempo - test: carica della batteria, sistema di avviamento, circuito alternatore - sincronizzazione di più Battery Link 2.0 su un unico dispositivo per monitorare più batterie.

FR/ Instrument de surveillance et gestion de la batterie via Bluetooth. Permet de consulter les informations sur l'état de la batterie et d'effectuer des tests de batterie et du circuit alternateur du véhicule. L'application gratuite vous permet de visualiser les données de fonctionnement de la batterie. Caractéristiques : adapté à toutes les batteries de démarrage pour autos, motos et moteurs à 12 V à partir de 8 V - application gratuite pour Android 4.3 et version supérieure et iOS 7.0 et version supérieure - connectivité Bluetooth 4.0 - surveillance de l'état de charge de la batterie avec signalement des situations critiques et affichage graphique de l'évolution de la tension dans le temps - informations conservées en mémoire jusqu'à 31 jours en l'absence de synchronisation, statistiques sur l'état de charge de la batterie dans le temps - Tests : charge de la batterie, système de démarrage, circuit alternateur - synchronisation de plusieurs Battery Link 2.0 sur un seul dispositif pour surveiller plusieurs batteries.

ES/ Instrumento para el seguimiento y la gestión de la batería por BT. Permite ver la información sobre el estado de la batería y realizar pruebas de batería y del circuito alternador del vehículo. A través de la App gratuita puedes ver los datos de funcionamiento de la batería. Características: adecuado para todas las baterías de arranque para coche, moto y motores de 12V a partir de 8V - aplicación gratuita para Android 4.3 y posterior e iOS 7.0 y posterior - conectividad Bluetooth 4.0 - seguimiento del estado de carga de la batería con señalización de las situaciones críticas y visualización gráfica de la evolución de la tensión a lo largo del tiempo - datos guardados en memoria hasta 31 días si no se realiza la sincronización, estadísticas sobre el estado de carga de la batería a lo largo del tiempo - pruebas: carga de la batería, sistema de arranque, circuito alternador - sincronización de varios Battery Link 2.0 en un único dispositivo para efectuar el seguimiento de diferentes baterías.

DE/ Gerät zur Überwachung und Verwaltung der Batterie über BT. Ermöglicht die Anzeige von Informationen über den Batteriestatus und die Durchführung von Batterie- und Lichtmaschinentests. Über die kostenlose App können Sie die Betriebsdaten der Batterie einsehen. Eigenschaften: für alle Starterbatterien von Autos, Motorräden und Motoren mit 12 V beginnend ab 8 V geeignet - kostenlose App ab Android 4.3 und ab iOS 7.0 - Verbindungsfähigkeit Bluetooth 4.0 - Überwachung des Batterieladestands mit Meldung von kritischen Situationen und Grafikanzeige des Spannungsverlaufs im Laufe der Zeit - Daten bleiben bis zu 31 Tage lang gespeichert, wenn keine Synchronisierung vorliegt. Statistiken über den Batterieladestand im Zeitverlauf - Tests: Batterieladestand, Startsystem, Stromkreis Drehstromgenerator - Synchronisierung mehrerer Battery Link 2.0 Geräte zur Überwachung mehrerer Batterien auf einem einzigen Gerät.

PT/ Instrumento para a monitorização e gestão da bateria através de BT. Permite visualizar as informações sobre o estado da bateria e efetuar testes de bateria e do circuito alternador do veículo. Através da aplicação gratuita pode ver os dados de funcionamento da bateria. Características: adequado para todas as baterias de arranque para automóveis, motos e motores de 12V a partir de 8V - aplicação gratuita para Android 4.3 e superior e iOS 7.0 e superior - ligação Bluetooth 4.0 - monitorização do estado da carga da bateria com aviso de situações críticas e visualização gráfica da evolução da tensão ao longo do tempo - dados guardados na memória até 31 dias se não sincronizado, estatísticas sobre o estado de carga da bateria ao longo do tempo - testes: carga da bateria, sistema de arranque, circuito alternador - sincronização de vários Battery Link 2.0 num único dispositivo para monitorizar várias baterias.

ARC PROTECTOR

EN/ Provides surge protection (voltage peaks - welding arcs) for the on-board electronics during maintenance interventions when connected to the vehicle battery.

IT/ Collegato alla batteria del veicolo, fornisce protezione da sovrattensioni (picchi di tensione - archi di saldatura) all'elettronica di bordo, durante gli interventi di manutenzione.

FR/ Branché à la batterie du véhicule, il fournit une protection contre les surtensions (pics de tension- arcs de soudage) à l'électronique de board durant les interventions d'entretien.

ES/ Conectado a la batería del vehículo, protege contra las sobretensiones (picos de tensión - arcos de soldadura) en los dispositivos electrónicos de bordo durante las intervenciones de mantenimiento.

DE/ Bietet bei Anschluss an die Fahrzeugbatterie Überspannungsschutz (Spannungsspitzen - Schweißbögen) für die Bordelektronik bei Wartungsarbeiten.

PT/ Proteção contra picos (de corrente - arcos de soldadura) para dispositivos eletrônicos de bordo durante operações de manutenção quando ligado à bateria do veículo.



802840

12V



E-MOBILITY

CHARGING SYSTEMS FOR ELECTRIC VEHICLES



MASTERCHARGE 370 - 740 CONNECT



TELWIN



**RFID
BADGE**

**OCPP
READY**

mod. 740 Connect

**POWER
MANAGEMENT
READY**

mod. 740 Connect



mod. 740 Connect

NEW



**DOWNLOAD
LEAFLET**



mod. 740 Connect

TECHNICAL DATA

CE IEC	CODE	V _{1PH} V (50-60Hz)	P _{MAX} kW	A _{MAX} A	STAND BY W	MODE	IP	LxWxH cm	kg			
										Type 2	Mode 3	
MASTERCHARGE 370	893001	230 1ph	3,7	16	3	Type 2	Mode 3	Case C	IP54	III	32,5 x 21,5 x 7,7	3,8
MASTERCHARGE 740 CONNECT	893005	230 1ph	7,4	32	3	Type 2	Mode 3	Case C	IP54	III	13,2 x 27,0 x 36,2	4,85

MASTERCHARGE 370*
893001



MODE 3



STANDARD



OPTIONAL

POWER MANAGEMENT KIT
mod. 740 CONNECT
982796

NEW

EN/ AC electric vehicle charging stations (Mode 3). Use through authentication with RFID badge. OCPP 1.6 (mod.740-2200) and power management ready (mod.740). Wi-Fi and Bluetooth connectivity (mod. 740 - 2200). Dedicated App for remote display of charging parameters, vehicle charge history and setting of maximum current to vehicle and energy cost. Suitable for both indoor and outdoor installation in sheltered areas. Easy to install and use. Equipped with direct charging cable (5 m) with Type 2 connector, wall bracket and activation badges.

IT/ Stazioni di ricarica per veicoli elettrici in corrente alternata AC (Modo 3). Utilizzo attraverso autenticazione con badge RFID. Predisposti OCPP 1.6 (mod.740-2200) e per power management (mod.740). Connattività wi-fi e Bluetooth (mod. 740 - 2200). App dedicata per la visualizzazione in remoto dei parametri di carica, dello storico delle cariche veicolo e per l'impostazione della corrente massima verso il veicolo e il costo dell'energia. Adatti per installazioni sia interne che esterne in zone riparate. Facili da installare e utilizzare. Dotati di cavo di ricarica diretto (5 m) con connettore di Tipo 2, staffa da muro e badge di attivazione.

FR/ Stations de recharge pour les véhicules électriques à courant alternatif (Mode 3). Utilisation par authentification avec un badge RFID. OCPP 1.6 (mod. 740- 2200) et gestion de l'énergie (mod.740). Connectivité Wi-Fi et Bluetooth (mod. 740 - 2200). Application dédiée pour l'affichage à distance des paramètres de charge, de l'historique de charge du véhicule et du réglage du courant maximum au véhicule et du coût de l'énergie. Convient pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur dans des zones abritées. Facile à installer et à utiliser. Equipées d'un câble de charge direct (5 m) avec connecteur de type 2, d'un support mural et de badges d'activation.

Mod. 370 is not set up for OCPP and Power Management; it does not implement BT and Wireless connectivity; it cannot be interfaced with the dedicated App. • **Mod. 370** non è predisposto per OCPP e Power Management; non implementa connettività BT e Wireless; non è interfacciabile con l'app dedicata. • **Mod. 370** n'est pas préparé pour l'OCPP et la gestion de l'énergie ; il ne met pas en œuvre la connectivité BT et sans fil ; il ne peut pas être interfacé avec l'application dédiée. • **Mod. 370** no está preparado para OCPP y Power Management; no implementa conectividad BT e Inalámbrica; no se puede interconectar con App dedicada. • **Mod. 370** ist nicht für OCPP und Power Management vorbereitet; implementiert keine BT- und Wireless-Konnektivität; kann nicht mit eigener App verbunden werden. • **Mod. 370** não está preparado para OCPP e gestão de energia; não implementa conectividade BT e sem fios; não pode ser ligado a uma aplicação dedicada.

MASTERCHARGE 2200 CONNECT



TELWIN



400V

**RFID
BADGE**

**OCPP
READY**



NEW



**DOWNLOAD
LEAFLET**



MODE 3

AC M



STANDARD

TYPE 2



RFID BADGE
2pcs



WALL BRACKET



TECHNICAL DATA

CE | IEC

	CODE	V _{1PH}	P _{MAX}	A _{MAX}	W _{STAND BY}	MODE	IP	LxWxH	kg
MASTERCHARGE 2200 CONNECT	893006	400 3ph	22	32	4	Type 2 Mode 3 Case C	IP54	13,2 x 27,0 x 36,2	5,8

ES/ Estaciones de carga para vehículos eléctricos de corriente alterna (modo 3). Uso a través de la autenticación con tarjeta RFID. Preparado para OCPP 1.6 (mod. 740 - 2200) y gestión de energía (mod. 740). Conectividad Wi-Fi y Bluetooth (mod. 740 - 2200). App dedicada para la visualización remota de los parámetros de carga, el historial de carga del vehículo y la configuración de la corriente máxima para el vehículo y el coste de la energía. Adecuados para su instalación tanto en interiores como en exteriores en zonas protegidas. Fáciles de instalar y utilizar. Equipados con cable de carga directa (5 m) con conector de tipo 2, soporte de pared y placas de activación.

DE/ Ladestationen für AC-Elektrofahrzeuge (Modus 3). Nutzung durch Authentifizierung mit RFID-Ausweis. OCPP 1.6 (Mod. 740 - 2200) und Energiemanagement bereit (Mod.740). Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität (Mod. 740 - 2200). Spezielle App für die Fernanzeige von Ladeparametern, den Ladeverlauf des Fahrzeugs und die Einstellung des maximalen Stroms für das Fahrzeug und der Energiekosten. Geeignet für Innen- und Außenaufstellung in geschützten Bereichen. Einfach zu installieren und zu verwenden. Ausgestattet mit direktem Ladekabel (5 m) mit Typ-2-Stecker, Wandhalterung und Aktivierungsplakette.

PT/ Estações de carga de veículos eléctricos AC (Modo 3). Utilização através de autenticação com cartão RFID. Preparados para OCPP 1.6 (mod.740 - 2200) e gestão de energia (mod.740). Conectividade Wi-Fi e Bluetooth (mod.740 - 2200). Aplicação dedicada para visualização remota dos parâmetros de carregamento, histórico de carregamento do veículo e definição da corrente máxima para o veículo e do custo de energia. Adequados tanto para espaços interiores como exteriores. Fáceis de instalar e utilizar. Equipados com cabo de carga direto (5 m) com conector Tipo 2, suporte de parede e cartões de ativação.

EN/ Mastercharge is the indispensable charging station to recharge your electric vehicle. Simple to install, safe and with an attractive design, it is a system that can be placed in your house or company, both indoors and outdoors.

IT/ Mastercharge è la stazione di carica indispensabile per ricaricare il tuo veicolo elettrico. Semplice da installare, sicuro e dal design accattivante è un sistema che può essere collocato a casa o in azienda, sia in spazi interni che all'esterno.

FR/ Mastercharge est la station de recharge indispensable pour recharger votre véhicule électrique. Simple à installer, sûr et esthétique, ce système peut être posé chez vous ou en entreprise, à l'intérieur comme à l'extérieur.

ES/ Mastercharge es la estación de carga indispensable para recargar el propio vehículo eléctrico. Sencilla de instalar, segura y con un diseño cautivador, es un sistema que puede ubicarse en la propia vivienda o en la empresa, tanto en interiores como en exteriores.

DE/ Mastercharge - die unabdingbare Ladestation für das Aufladen des eigenen Elektroautos. Dieses System kann durch seine einfache Installation, die sichere Anwendung und das ansprechende Design am eigenen Zuhause oder im Unternehmen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angebracht werden.

PT/ Mastercharge é a estação de carga indispensável para recarregar o seu veículo elétrico. Simples de instalar, seguro e com um design atrativo, é um sistema que pode ser colocado em sua casa ou na empresa, tanto em espaços interiores como exteriores.

EXCLUSIVE ACCESS



EN/ Use through RFID badge authentication for authorized users only (2 badges supplied).

IT/ Accesso esclusivo: utilizzo attraverso autenticazione con badge RFID per i soli utenti autorizzati (2 badge in dotazione).

FR/ Accès exclusif: utilisation après authentification avec badges RFID réservés aux utilisateurs autorisés (2 badges fournis).

ES/ Acceso exclusivo: utilización mediante autenticación con identificador RFID solo para usuarios autorizados (2 identificadores incluidos).

DE/ Exklusiver Zugang: Anwendung mittels Erkennung durch die RFID-Karte ausschließlich für autorisierte Nutzer (Lieferumfang mit 2 Karten).

PT/ Acesso exclusivo: utilização através de autenticação com cartão RFID apenas para utilizadores autorizados (são fornecidos 2 cartões).

MASTERCHARGE APP

EN/ Dedicated app for remote monitoring of charging parameters (voltage, current, time, energy, cost) and the history of vehicle charges. It is also possible to set the maximum current towards the vehicle and the cost of energy.

IT/ App dedicata per la visualizzazione in remoto dei parametri di carica (tensione, corrente, tempo, energia, costo) e dello storico delle cariche veicolo. E' inoltre possibile impostare la corrente massima verso il veicolo e il costo dell'energia.

FR/ Application dédiée à l'affichage à distance des paramètres de charge (tension, courant, temps, énergie, coût) et de l'historique de charge du véhicule. Il est également possible de régler le courant maximal du véhicule et le coût de l'énergie.

ES/ Aplicación dedicada para la visualización remota de los parámetros de carga (tensión, corriente, tiempo, energía, costes) y el historial de carga del vehículo. También es posible configurar la corriente máxima del vehículo y el coste de la energía.

DE/ Spezielle App für die Fernanzeige von Ladeparametern (Spannung, Strom, Zeit, Energie, Kosten) und den Ladeverlauf des Fahrzeugs. Es ist auch möglich, den maximalen Strom für das Fahrzeug und die Energiekosten einzustellen.

PT/ Aplicação dedicada para visualização remota dos parâmetros de carga (tensão, corrente, tempo, energia, custo) e do histórico de carga do veículo. Também é possível definir a corrente máxima para o veículo e o custo da energia.



DOWNLOAD MASTERCHARGE APP
SCARICA MASTERCHARGE APP



App name: Mastercharge

PLUG-AND-CHARGE

EN/ Extreme ease of use thanks to an immediate and secure connection.

IT/ COLLEGA&CARICA: estrema semplicità d'utilizzo grazie ad una connessione immediata e sicura.

FR/ BRANCHEZ ET CHARGEZ: extrême simplicité d'utilisation grâce à une connexion immédiate et sûre.

ES/ CONECTAR&CARGAR: extrema sencillez de utilización gracias a una conexión inmediata y segura.

DE/ VERBINDELN & LADEN: äußerst einfach in der Anwendung durch eine umgehende und sichere Verbindung.

PT/ LIGUE&CARREGUE: extrema simplicidade de utilização graças a uma ligação imediata e segura.



EN/ It is equipped with Wi-Fi and Bluetooth connectivity. **IT/** E' dotato di connettività wi-fi e Bluetooth. **FR/** Il est équipé d'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. **ES/** Está equipado con conectividad Wi-Fi y Bluetooth. **DE/** Es ist mit Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität ausgestattet. **PT/** Está equipado com conectividade Wi-Fi e Bluetooth.



SAFETY & ACCESSORIES



FLOOR METAL DISPLAYER

complete with: 1 header • 3 shelves (1030x560x2230mm)
803520



LOGO FOR DISPLAYER with brackets

803506

SHELF KIT

803521




HOOKS

10 PCS

803522

STICKERS FOR DISPLAYER

4 STICKERS (525X987 mm)
989900

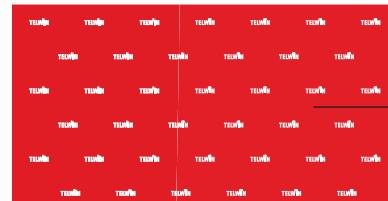

BANNER

2200x1000 mm
989445

BANNER

1100x500 mm
989446

T-ARC DISPLAYER METAL

803516



FLAG

500X2400mm
989331

INDUSTRIAL WELDING BOOTH

803065



PAPR WELDING HELMETS



AIR LITE

804210



INCLUDED:

- Autodarkening welding helmet
- Head/neck cover
- Internal/external glass protection
- Air hose with protective sleeve
- Flow meter - Blower (Respirator)
- Pre-filter and filters + 1 extra spare filter - Li-ion battery
- Battery charger • Belt • Carry bag



HEAT RESISTANT WASHABLE HEAD COVER FOR COMPLETE PROTECTION

Copertura resistente al calore lavabile per una protezione completa

DUAL AIR SPEED TO ADJUST AIR FLOW ACCORDING TO THE WORK CONDITIONS

Doppia velocità del flusso d'aria regolabile in base alle condizioni di lavoro

CHARGING STATUS VISUALISATION

Visualizzazione dello stato di carica

AUDIBLE ALARMS FOR LOW BATTERY AND OBSTRUCTED FILTER FOR THE WORKER'S SAFETY

Allarme sonoro per segnalare l'esaurimento della carica o l'ostruzione del filtro a garanzia della sicurezza dell'operatore

TECHNICAL DATA

HELMET

- automatic
- variable: 4/5+8/9+13 DIN
- double range
- grinding mode
- TIG from >5A
- class: 1/1/1/2
- 4 sensors
- true color

BLOWER

- STANDARD AIR FILTER: TH2 PAPR EN1294:1998+A1:2003+A2:2008

AIR FLOW

Normal Speed: 150 LPM
High Speed: 180 LPM

BATTERY TYPE

Rechargeable Lithium ion

BATTERY CHARGING TIME

About 3 Hours

RUN TIME

Normal Speed: Approx. 6-8 hours
High Speed: Approx. 4-6 hours

ALARM

audible: 85dBA@10CM

GLASS PROTECTION

6 PCS



EXTERNAL

INTERNAL

98x123 mm	58x107 mm
804216	804215

LI-ION BATTERY FOR RESPIRATOR

cod. 993017

PAPR FILTER

cod. 712450



	PAPR	INDUSTRIAL				PROFESSIONAL			SEMI-PRO		DIY			
TECHNICAL DATATA	AIR LITE	T-VIEW 180 804097	ROUNDVIEW 804392	VANTAGE GREY XXL 802937	VANTAGE RED XL 802936	EYETRON 804262	JAGUAR CYBORG 804081	JAGUAR 804082	STREAM FLAME 804235	STREAM ROBOT 804234	TRIBE 9-13 804404	LION 804151	TIGER XL 802812	TIGER 802818
MMA MIG-MAG/TIG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TIG	>5A	>2A	>2A	>2A		>2A	>5A		>5A		>5A	>5A	>5A	✓
AUTOMATIC	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	---
RESPIRATOR	✓	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---
TRUE COLOR TECHNOLOGY	---	✓	✓	✓		✓	---		---	---	---	✓	---	---
GRINDING MODE	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	---	---
VIEWING AREA (mm)	98x55	115x85	100x67	100x93	100x67	100x60	92x42		93x43		90x35	90x35	102x80	110x50
VARIABLE (*) DIN DOUBLE RANGE	4/5+8/9+13 3/4+8/8+12 DOUBLE RANGE	3/5+9/9+13 3/4+8/8+12 DOUBLE RANGE	- ↗ + 4/5+9/9+13 DOUBLE RANGE	- ↗ + 4/9+13	- ↗ + 4/9+13	- ↗ + 4/9+13	- ↗ + 4/9+13	11	11					
SENSITIVITY	- ↗ +	- ↗ +	- ↗ +	- ↗ +		- ↗ +	- ↗ +		- ↗ +		FIX	FIX	---	---
DELAY (s) DIN	- ↗ + 0,1 ÷ 0,8	- ↗ + 0,1 ÷ 1	- ↗ + 0,1 ÷ 1	- ↗ + 0,1 ÷ 1		- ↗ + 0,1 ÷ 0,8	- ↗ + 0,1 ÷ 1		- ↗ + 0,2 ÷ 0,9		FIX	FIX	---	---
LENS SPEED (ms)	4	3	3	4		4	4		4		4	3	---	---
SENSORS	4	4	4	4		4	2		2		2		-	-
OPTICAL CLASS	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/2		1/1/1/1	1/1/1/2		1/1/1/2		1/1/1/2	1/1/1/2	1	
REPLACEABLE BATTERIES	✓ CR2450	✓ CR2450	✓ CR2032	✓ CR2032		✓ CR2450		-	✓ CR2450		-	-	-	-

(*) - ↗ + variable - variabile - variable - variable - wechselnd - variável

INDUSTRIAL WELDING HELMETS



TELWIN

T-VIEW 180

804097



DIN 3/4-8/8-12

SENSITIVITY AND DELAY
EXTERNAL CONTROL

- Regolazione esterna sensibilità e ritardo
- Réglage externe de sensibilité et de retard
- Regulación externa de sensibilidad y de retraso
- Externe Einstellung der Empfindlichkeit und Verzögerung
- Ajuste da sensibilidade externa e atraso



> 2A

TIG WELDING

- Saldatura tig • Soudage tig • Soldadura tig
- Wig-Schweißen • Soldadura Tig



0,1ms

QUICK AUTODARKENING FILTER

- Vetro autoscurante veloce
- Vitre auto-obscurcissante rapide
- Vidrio de oscurecimiento automático rápido
- Glas mit beschleunigter Selbstverdunkelung
- Vidro de escurecimento automático rápido

4 SENSORS

- Sensori • DéTECTEURS • Sensores
- Sensoren • Sensores



180°

180° VIEWING AREA

- Area di visione 180° • Aire de vision 180°
- área de visión 180° - 180°-Sichtfeld
- Área de visualização de 180°



TRUE COLOR TECHNOLOGY.
IT ALLOWS THE REALISTIC
COLOR PERCEPTION

- Tecnologia true color. Permette una percezione realistica dei colori
- Technologie true color. Elle garantie des couleurs réelles
- Tecnología true color. Permite la percepción realista de los colores
- True-color-Technologie. Es ermöglicht die realistische Farbwahrnehmung
- Tecnología de true color. Permite uma percepção realista das cores



GRINDING MODE

- Modalità smerigliatura • Modalité meulage
- Modalidad esmerilado • Schleifmodus
- Modo de rebarbar

EXTENDED THROAT GUARD FOR
PROTECTION

- Protezione estesa salva-gola • Protection prolongée sauve gorge
- Protector de garganta extendido para protección
- Erweiterter Kehlschutz
- Proteção alargada da garganta

DOUBLE RANGE



DIN 3/4-8
PLASMA CUTTING
OXY ACETYLENE CUTTING

DIN 3/8-12
MIG/MAG - TIG - MMA



SHADE CONTROL WITH TRUE COLOR TECHNOLOGY



SHADE 4

SHADE 12

- Darkening adjustment
- Regolazione del grado di oscuramento
- Obscurcissement réglable
- Ajuste oscurecimiento
- Verdunkelung Einstellung
- Ajuste do grau de escurecimento

GLASS PROTECTION

6
PCS



EXTERNAL

390 x 150 mm
804103

INTERNAL

89 x 113 mm
804104

MAGNIFYING LENS

LENTE DI INGRANDIMENTO • LENTILLE D'AGRANDEMENT
• LENTE DE AUMENTO • VERGRÖSSERUNGSGLAS • LUPA DE AMPLIAÇÃO



1,5x
804406

2,0x
804407

2,5x
804408

TECHNICAL DATA

2
PCS

- automatic
- variable: 3/4-8/8-12 DIN
- double range
- grinding mode
- TIG from >2A
- class: 1/1/1
- 4 sensors
- 180° view area
- true color

side view
180°



INDUSTRIAL WELDING HELMETS



TELWIN

ROUNDVIEW

804392



DIN 3/5-9/9-13

SENSITIVITY AND DELAY
INTERNAL CONTROL

- Regolazione interna sensibilità e ritardo
- Réglage interne de sensibilité et de retard
- Regulación interne de sensibilidad y de retraso
- Interne Einstellung der Empfindlichkeit und Verzögerung
- Ajuste da sensibilidade interna e atraso



> 2A
TIG WELDING

- Saldatura tig · Soudage tig · Soldadura tig
- Wig-Schweißen · Soldadura Tig



0,1ms

QUICK AUTODARKENING FILTER

- Vetro autoscurante veloce
- Vitre auto-obscurcissante rapide
- Vidrio de oscurecimiento automático rápido
- Glas mit beschleunigter Selbstverdunkelung
- Vidro de escurecimento automático rápido

4 SENSORS

- Sensori · Détecteurs · Sensores
- Sensoren · Sensores

DOUBLE RANGE



5-9

9-13



DIN 3/5-9
PLASMA CUTTING
OXY ACETYLENE CUTTING



DIN 9-13

MIG/MAG - TIG - MMA



SHADE CONTROL WITH TRUE COLOR TECHNOLOGY



SHADE 5

SHADE 13

- Darkening adjustment
- Regolazione del grado di oscuramento
- Obscurcissement réglable
- Ajuste oscurecimiento
- Verdunkelung Einstellung
- Ajuste do grau de escurecimento



TECHNICAL DATA

2
PCS

- automatic
- variable: 3/5-9/9-13 DIN
- double range
- grinding mode
- TIG from >2A
- class: 1/1/1/1
- 4 sensors
- 180° view area
- true color

GLASS PROTECTION



EXTERNAL

396x116 mm
804395

INTERNAL

70x103.5 mm
804396

SIDE FILTER (2PCS)

86x78-46 mm
804399

6
PCS

MAGNIFYING LENS

LENTE DI INGRANDIMENTO · LENTILLE D'AGRANDEISSEMENT · LENTE DE AUMENTO · VERGRÖSSERUNGSGLAS · LUPA DE AMPLIACIÓN



1,5x
804406

2,0x
804407

2,5x
804408



INDUSTRIAL WELDING HELMETS



TELWIN

VANTAGE

DIN 5÷9/9÷13 EXTERNAL CONTROL

- Regolazione esterna
- Réglage externe
- Regulación exterior
- Externe Regulierung
- Regulação externa

TIG WELDING I > 2A

- Saldatura tig • Soudage tig
- Soldadura tig • Wig-Schweißen
- Soldadura Tig

0,1ms QUICK AUTODARKENING FILTER

- Vetro autoscurante veloce
- Vitre auto-obscurcissante rapide
- Vidrio de oscurecimiento automático rápido
- Glas mit beschleunigter Selbstverdunkelung
- Vidro de Escurecimento automático rápido

4 SENSORS

- Sensori • DéTECTeurs • Sensores
- Sensoren • Sensores

DOUBLE RANGE



DIN 4/5÷9
PLASMA CUTTING
OXY ACETYLENE CUTTING

DIN 4/9÷13
MIG/MAG - TIG - MMA



TRUE COLOR TECHNOLOGY. IT ALLOWS THE REALISTIC COLOR PERCEPTION

- Tecnologia true color. Permette una percezione realistica dei colori
- Technologie true color. Elle garantie des couleurs réelles
- Tecnología true color. Permite la percepción realista de los colores
- True-color-Technologie. Es ermöglicht die realistische Farbwahrnehmung
- Tecnologia de true color. Permite uma percepção realista das cores



GRINDING MODE

Modalità smerigliatura • Modalité ponçage • Modalidad esmerilado • Schleifmodus • Modo de rebarbar

GLASS PROTECTION

6 PCS **B**

EXTERNAL

114x134 mm
802939

INTERNAL

96x104 mm - 802951
mod. Vantage Grey XXL
69,5x103,5 mm - 802949
mod. Vantage Red XL

MAGNIFYING LENS

	1,5x 804406	2,0x 804407	2,5x 804408
--	----------------	----------------	----------------

SHADE CONTROL WITH TRUE COLOR TECHNOLOGY



SHADE 5



SHADE 13

- Darkening adjustment
- Regolazione del grado di oscuramento
- Obscurcissement réglable
- Ajuste oscurecimiento
- Verdunkelung Einstellung
- Ajuste do grau de escurecimento

VANTAGE GREY XXL

802937



TECHNICAL DATA

2 PCS

- automatic
- variable: 4/5÷9/9÷13 DIN
- double range
- grinding mode
- TIG from >2A
- class: 1/1/1/2
- 4 sensors
- XXL view area
- true color

VANTAGE RED XL

802936



TECHNICAL DATA

2 PCS

- automatic
- variable: 4/5÷9/9÷13 DIN
- double range
- grinding mode
- TIG from >2A
- class: 1/1/1/2
- 4 sensors
- XL view area
- true color

PROFESSIONAL WELDING HELMETS



EYETRON

804262



DIN 5÷9÷9÷13

SENSITIVITY AND DELAY EXTERNAL CONTROL

- Regolazione esterna sensibilità e ritardo
- Réglage externe de sensibilité et de retard
- Regulación externa de sensibilidad y de retraso
- Externe Einstellung der Empfindlichkeit und Verzögerung
- Ajuste da sensibilidade externa e atraso



> 2A
TIG WELDING

- Saldatura tig - Soudage tig - Soldadura tig
- Wig-Schweißen - Soldadura Tig



0,1ms

QUICK AUTODARKENING FILTER

- Vetro autoscurante veloce
- Vitre auto-obscurcissante rapide
- Vidrio de oscurecimiento automático rápido
- Glas mit beschleunigter Selbstverdunkelung
- Vidro de escurecimento automático rápido

4 SENSORS

- Sensori - DéTECTEURS - Sensores
- Sensoren - Sensores



TRUE COLOR TECHNOLOGY.
IT ALLOWS THE REALISTIC
COLOR PERCEPTION

- Tecnologia true color. Permette una percezione realistica dei colori
- Technologie true color. Elle garantie des couleurs réelles
- Tecnología true color. Permite la percepción realista de los colores
- True-color-Technologie. Es ermöglicht die realistische Farbwahrnehmung
- Tecnologia de true color. Permite uma percepção realista das cores



GRINDING MODE

- Modalità smerigliatura
- Modalité meulage
- Modalidad esmerilado
- Schleifmodus
- Modo de rebarbar

DOUBLE RANGE



9÷13

DIN 4/5÷9

PLASMA CUTTING
OXY ACETYLENE CUTTING



SHADE CONTROL WITH TRUE COLOR TECHNOLOGY



SHADE 5



SHADE 13

- Darkening adjustment
- Regolazione del grado di oscuramento
- Obscurcissement réglable
- Ajuste oscurecimiento
- Verdunkelung Einstellung
- Ajuste do grau de escurecimento



TECHNICAL DATA

- automatic
- variable: 5÷9÷9÷13 DIN
- double range
- grinding mode
- TIG from >2A
- class: 1/1/1
- 4 sensors
- XL view area
- true color

2
PCS

GLASS PROTECTION



EXTERNAL

122x139 mm
804409

INTERNAL

71,7x105,7 mm
804410

MAGNIFYING LENS

LENTE DI INGRANDIMENTO - LENTILLE D'AGRANDEISSEMENT
- LENTE DE AUMENTO - VERGRÖSSERUNGSGLAS - LUPA DE AMPLIAÇÃO



1,5x
804406



2,0x
804407



2,5x
804408

PROFESSIONAL WELDING HELMETS



TELWIN

JAGUAR

DIN 5-9/9-13
EXTERNAL CONTROL

- Regolazione esterna
- Réglage externe
- Regulación exterior
- Externe Regulierung
- Regulação externa

> 5A
TIG WELDING

- Saldatura tig - Soudage tig
- Soldadura tig - Wig-Schweißen
- Soldadura Tig

0,4ms
QUICK AUTODARKENING FILTER

- Vetro autoscurante veloce
- Vitre auto-obscurcissante rapide
- Vidrio de oscurecimiento automático rápido
- Glas mit beschleunigter Selbstverdunkelung
- Vidro de escurecimento automático rápido



GRINDING MODE

- Modalità smerigliatura
- Modalité ponçage
- Modalidad esmerilado
- Schleifmodus
- Modo de rebarbar

2 SENSORS
• Sensori • Détecteurs • Sensores
• Sensoren • Sensores

GLASS PROTECTION

6 PCS B

EXTERNAL

114x134 mm
802939

INTERNAL

50x95 mm
804101

MAGNIFYING LENS

	1,5x 804406	2.0x 804407	2.5x 804408
--	----------------	----------------	----------------

DOUBLE RANGE

5-9 9-13



SHADE RANGE

DIN 4/5-9



PLASMA CUTTING
OXY ACETYLENE CUTTING

DIN 4/9-13



MIG/MAG - TIG - MMA

SHADE CONTROL



SHADE 5



SHADE 13

- Darkening adjustment
- Regolazione del grado di oscuramento
- Obscurcissement réglable
- Ajuste oscurecimiento
- Verdunkelung Einstellung
- Ajuste do grau de escurecimento

JAGUAR CYBORG

804081



TECHNICAL DATA

2 PCS

- automatic
- variable: 4/5-9/9-13 DIN
- double range
- grinding mode
- TIG from >5A
- class: 1/1/1/2
- 4 sensors

JAGUAR

804082



TECHNICAL DATA

2 PCS

- automatic
- variable: 4/5-9/9-13 DIN
- double range
- grinding mode
- TIG from >5A
- class: 1/1/1/2

SEMI-PRO WELDING HELMETS

STREAM



DIN 9-13 EXTERNAL CONTROL

- Regolazione esterna
- Réglage externe
- Regulación exterior
- Externe Regulierung
- Regulação externa

TIG WELDING > 5A

- Saldatura tig • Soudage tig
- Soldadura tig • Wig-Schweißen
- Soldadura Tig

QUICK AUTODARKENING FILTER → 0,3ms

- Vetro autoscurante veloce
- Vitre auto-obscurcissante rapide
- Vidrio de oscurecimiento automático rápido
- Glas mit beschleunigter Selbstverdunkelung
- Vidro de escurecimento automático rápido



SHADE CONTROL



SHADE 5



SHADE 13

- Darkening adjustment
- Regolazione del grado di oscuramento
- Obscurcissement réglable
- Ajuste oscurecimiento
- Verdunkelung Einstellung
- Ajuste do grau de escurecimento

AUTODARKENING



SHADE 4



SHADE 9-13

- The filter automatically darkens
- Il vetro si oscura automaticamente
- Le filtre s'obscurcit automatiquement
- El filtro se oscurece automáticamente
- Die Filter verdunkelt sich automatisch
- O vidro escurece automaticamente

STREAM FLAME

804235



TECHNICAL DATA

- automatic
- variable: 4/9-13 DIN
- grinding mode
- TIG from >5A
- class: 1/1/1/2

2
PCS

STREAM ROBOT

804234



TECHNICAL DATA

- automatic
- variable: 4/9-13 DIN
- grinding mode
- TIG from >5A
- class: 1/1/1/2

2
PCS

DIY WELDING HELMETS & ACCESSORIES



TRIBE 9-13

804404



TECHNICAL DATA

4
PCS

- automatic
- variable: 4/9-13 DIN
- grinding mode
- TIG from >5A
- class: 1/1/1/2
- true color

TIGER XL

802812



TECHNICAL DATA

2
PCS

- 11 DIN
- XL view area

LION

804151



TECHNICAL DATA

4
PCS

- automatic
- fix 11 DIN
- TIG from >5A
- class: 1/1/1/2

TIGER

802818



TECHNICAL DATA

2
PCS

- 11 DIN

ZEN

804021

6
PCS
B



TECHNICAL DATA

- 11 DIN
- hand held

WELDING HELMET BACKPACK

x T-View 180, Vantage, Jaguar, Stream, Tribe, Lion, Tiger
804214



ALABAMA

FLAME RETARDANT WELDING HOOD • CAPPUCIO IGNIFUGO DI SALDATURA • CAPUCHE IGNIFUGE DE SOUDAGE • CAPUCHA IGNÍFUGA PARA SOLDAR
• FEUERHEMMENDE SCHWEISSENHAUBE
• CAPUZ DE SOLDADOR IGNÍFUGO

803536



100% COTTON (260 GSM)



HEAT & SPARK
RESISTANT

GLASS PROTECTION & SWEATBAND

GLASS PROTECTION • PROTEZIONE VETRO • PROTECTION
VERRE • PROTECCIÓN VIDRIO • SCHUTZGLAS • VIDRO DE
PROTEÇÃO



EXTERNAL

90x110 mm	x Tiger, Tiger XL	802655
95x115,5 mm	x Tribe 9-13	804312
93x112 mm	x Lion	804153

INTERNAL

41,5x96 mm	x Tribe 9-13	804411
47x102 mm	x Lion	802834

ADIACTINIC LENS • VETRO INATTINICO • VERRE INACTINIQUE
CRISTALE INACTÍNICO • BLENDSCHUTZGLAS • VIDRO DE
ADIACTÍNICO



90x110 mm x Tiger XL

802581

51x107mm x ZEN, Tiger

802575

6
PCS
B

WELDING HELMET SWEATBAND • FASCETTA ANTISUDORE PER
MASCHERE

804099



6
PCS
B

6
PCS
B

EL PASO

LEATHER WELDING JACKET - GIACCA PER SALDATURA IN PELLE - VESTE EN CUIR POUR SOUDAGE - CHAQUETA DE PIEL PARA SOLDADURA - SCHWEISSEJJACKE AUS LEDER - CASACO EM PELE PARA SOLDADURA

ONE SIZE 600x800 MM

804370



HEAVY DUTY

- Uso intenso • usage intensif
- uso intenso • Strapazierfähig
- utilização intensiva

HIGH QUALITY

- Alta qualità • haute qualité • alta calidad
- Qualitativ Hochwertig • alta qualidade



- Resistente a calor & scintille • résistante à la chaleur et aux étincelles • resistente al calor y a las chispas • Hitze- & Funkenbeständig • Resistente ao calor e às faíscas



FRONT



GREAT PROTECTION

- Elevata protezione • haute protection • elevada protección • erhöhter Schutz • alta protecção

ARAMID THREAD STITCHING

- Cucitura in filo aramidico • coutures en fil aramide
- costuras de hilo de aramida • Nähte aus Aramidgarn
- costura de fio de aramida

INSIDE POCKET

- Tasca interna • poche intérieure • bolsillo interior • innentasche • bolso interior



BACK

COTTON BACK FOR BETTER BREATHABILITY

- Retro in cotone per maggiore traspirabilità • dos en coton pour une meilleure respirabilité • parte posterior de algodón para una mayor transpirabilidad • rücken aus baumwolle für mehr atmungsaktivität • parte traseira de algodão para uma maior respirabilidade

WYOMING

WELDING JACKET - GIACCA PER SALDATURA - VESTE POUR SOUDAGE - CHAQUETA PARA SOLDADURA - SCHWEISSEJJACKE - CASACO PARA SOLDADURA

SIZE M 802822

SIZE L 802823

SIZE XL 802824



GREAT PROTECTION

- Elevata protezione • haute protection • elevada protección • erhöhter Schutz • alta protecção

100% COTTON (260 GSM)



- Resistente a calor & scintille • résistante à la chaleur et aux étincelles • resistente al calor y a las chispas • Hitze- & Funkenbeständig • Resistente ao calor e às faíscas

ARAMID THREAD STITCHING

- Cucitura in filo aramidico • coutures en fil aramide
- costuras de hilo de aramida • Nähte aus Aramidgarn
- costura de fio de aramida

DURANGO

WELDER'S APRON - GREMBIULE PER SALDATURA - TABLIER DE SOUDAGE - DELANTAL PARA SOLDADURA - SCHWEISSERSCHÜRZE - AVENTAL DE SOLDADURA

ONE SIZE 595x880mm

804369



HEAVY DUTY

- Uso intenso • usage intensif
- uso intenso • Strapazierfähig
- utilização intensiva

HIGH QUALITY

- Alta qualità • haute qualité • alta calidad
- Qualitativ Hochwertig • alta qualidade



HEAT & SPARK RESISTANT

- Resistente a calor & scintille • résistante à la chaleur et aux étincelles • resistente al calor y a las chispas • Hitze- & Funkenbeständig • Resistente ao calor e às faíscas



ADJUSTABLE STRAPS

- Bretelle regolabili • bretelles réglables • tirantes ajustables • Einstellbare Träger • correias ajustáveis



FAST RELEASE BUCKLE

- Fibbia a sgancio rapido • boucle rapide • hebilla de desenganche rápido • Schnellverschluss • fivela de abertura rápida



MULTI-SIZE POCKETS

- Tasche multi-formato • poches multi-format • bolsillos multiformato • Taschen in verschiedenen Größen • bolsos multi-tamaño



ARAMID THREAD STITCHING

- Cucitura in filo aramidico • coutures en fil aramide
- costuras de hilo de aramida • Nähte aus Aramidgarn
- costura de fio de aramida

GLOVES

PROFESSIONAL WELDING GLOVES · GUANTI PROFESSIONALI PER SALDATURA · GANTS DE SOUDAGE PROFESSIONNEL · GUANTES DE SOLDADURA PROFESIONAL · PROFESSIONELLE SCHWEISSHANDSCHUHE · LUVAS SOLDADURA PROFISSONAIAS

MONTANA

804336

6 PCS

SIZE 10



MONTANA PLUS

804337

6 PCS

SIZE 10



OREGON

804338

6 PCS

SIZE 10



SUGGESTED FOR TIG

DAKOTA

804339

6 PCS

SIZE 10



SUGGESTED FOR TIG

SCREENS

SCHERMI · ÉCRANS · PANTALLAS · SCHIRME · SEPARADORES DE PROTEÇÃO



Protective screen with support kit

- Kit schermo protettivo con supporto
- Kit support écran de protection avec support
- Kit pantalla de protección con soporte
- Schutzschirm-Kit mit Halterung
- Kit separador de protección com suporte

RED

rosso · rouge · rojo · rot · vermelho
803508

GREEN

verde · vert · verde · grün · verde
803509



Protective screen

- schermo protettivo · écran de protection
- pantalla de protección · Schutzschirm
- Separador de proteção

1740x1740MM

UP TO 300°C

RED

rosso · rouge · rojo · rot · vermelho
802676

UP TO 300°C

GREEN

verde · vert · verde · grün · verde
802677

BLANKETS

COPERTE · COUVERTURES · MANTAS · SCHWEISSENDECKEN · MANTAS DE PROTEÇÃO

Heat resistant blanket · Coperta anti-calore · Couverture anti-chaleur · Protector anti calor · Hitzeschutzdecke · Manta anticalor



XL

UP TO 550°C

White · bianca · blanche · blanca · weiß · branco
1950x2000mm
804136



UP TO 1100°C

White · bianca · blanche · blanca · weiß · branco
1500x1900mm
802679



ANTISTATIC SOFT

UP TO 1300°C

Black · nero · noir · negro · schwarz · preto
1800x2000mm
804135

ELECTRODES

ELETTRODI • ELECTRODES • ELECTRODOS • ELEKTRODEN • ELETRODOS



RUTILE • RUTILI • RUTILES • RUTILOS • RUTIL • RÚTILOS

█ STEEL • ACCIAIO • ACIER • ACERO • STAHL • AÇO B

AWS 5.1 E6013

Ø 1,6mm	15pcs	802616	12 PCS
Ø 2mm	15pcs	802617	
Ø 2,5mm	15pcs	802618	
Ø 3,2mm	10pcs	802619	
Ø 4mm	8pcs	802620	

BASIC • BASICI • FONTE • BÁSICOS • BASISCHE • BÁSICOS

█ STEEL • ACCIAIO • ACIER • ACERO • STAHL • AÇO B

AWS 5.1 E7018

Ø 2,5mm	10pcs	804569	12 PCS
Ø 3,2mm	8pcs	804570	

RUTILE • RUTILI • RUTILES • RUTILOS • RUTIL • RÚTILOS

█ STAINLESS STEEL • ACCIAIO INOSSIDABILE • ACIER INOXIDABLE • ROSTFREIER STAHL • AÇO INOX

AWS 5.4 E316 L-16/17

Ø 2,5mm	10pcs	804571
Ø 3,2mm	8pcs	804572

B
6
PCS

RUTILE • RUTILI • RUTILES • RUTILOS • RUTIL • RÚTILOS

█ STEEL • ACCIAIO • ACIER • ACERO • STAHL • AÇO

AWS 5.1 E6013

Ø 2 mm	2,5 kg	(227 pcs)	802737	8 PCS
Ø 2,5 mm	2,5 kg	(143 pcs)	802739	8 PCS
Ø 3,2 mm	4 kg	(125 pcs)	802749	5 PCS

BASIC • BASICI • FONTE • BÁSICOS • BASISCHE • BÁSICOS

█ STEEL • ACCIAIO • ACIER • ACERO • STAHL • AÇO

AWS 5.1 E7018

Ø 2,5 mm	2,5 kg	(119 pcs)	802748	8 PCS
Ø 3,2 mm	4 kg	(110 pcs)	802947	5 PCS

CARBON ELECTRODES - GOUGING

Ø 8 mm 300mm (5 pcs) 802803

Ø 10 mm 300mm (5 pcs) 802305

TIG RODS

BACCHETTE TIG • BAGUETTES TIG • VARILLAS TIG • WIG STÄBE • HASTES TIG



STAINLESS STEEL 308L

Ø 1.6x500mm	0.5kg	62 pcs	804364	12 PCS
Ø 2.0x500mm	0.5kg	40 pcs	804365	12 PCS

ALUMINIUM ALMG5 (5356)

Ø 2.0x500mm	0.3kg	66 pcs	804368	12 PCS
-------------	-------	--------	--------	--

Q.TY FOR SALES BY MULTIPLE OF:
Q.TA' DI VENDITA PER MULTIPLI DI:

2 pcs 4 pcs 5 pcs 6 pcs 8 pcs 10 pcs 12 pcs B
blister

ACCESSORIES & BLISTERS



WIRE COILS

BOBINE FILO · BOBINES FIL · BOBINAS HILO · DRAHTSPULEN · BOBINAS DE FIO



GAS BOTTLES

BOMBOLE GAS · BOUTEILLES GAZ · BOMBONAS GAS ·
GASFASCHEN · GARRAFAS DE GÁS



THROWAWAY · A PERDERE · JETABLE · NO
RECUPERABLE · EINWEG · DESCARTÁVEL
CO₂ 1l 802038
ARGON CO₂ 1l 802048
ARGON 1l 802050

ANTI-STICK SPRAY

SPRAY ANTI-ADHÉRENCE · SPRAY
ANTIADHERENTE · ANTIHAFT-SPRAY
· SPRAY ANTIADERENTE



NO SILICON
804209

MIG/MAG CONSUMABLES

CONSUMABILI MIG/MAG · CONSUMMABLES MIG/MAG · CONSUMIBLES MIG/MAG · MIG/MAG VERBRAUCHSMATERIAL

· CONSUMIVEIS MIG/MAG



TW160

MAXIMA 160

TW180

MAXIMA 190

MT15

MAXIMA 200, 230,
TECHNOMIG 180, 210, 215, 225,
223 TREO, ELECTROMIG 220

M6

SPOOL GUN
M6

A	CONTACT TIPS · TUBETTI DI CONTATTO · TUBES CONTACT · TUBITOS DE CONTACTO · KONTAKTRÖHRCHEN · BICOS P · FIO SOLDADURA	TW160	TW180	MT15	M6
6 PCS	Fe, SS Ø 0,6mm 5 PCS 804084	■	■	■	■
6 PCS	Fe, SS Ø 0,8mm 5 PCS 804085	■	■	■	■
6 PCS	Al, Flux Ø 0,8mm 5 PCS 804087	■	■	■	■
6 PCS	Al Ø 1mm 5 PCS Flux Ø 0,9mm 804086	■	■	■	■
6 PCS	Al, Flux Ø 1,2mm 5 PCS 804088	■	■	■	
B	CONICAL NOZZLES · UGELLI CONICI · BECS CONIQUES · INYECTORES CONICOS · KONISCHE GASDÜSEN · BOCAIS CÓNICOS				
6 PCS	804090 2 PCS	■	■	■	■
C	CYLINDRICAL NOZZLES · UGELLI CILINDRICI · BECS CYLINDRIQUES · INYECTORES CILINDRICOS · ZYLINDRISCHE DÜSEN · BOCAIS CILÍNDRICOS				
6 PCS	804091 2 PCS	■	■	■	■
D	SPRINGS · MOLLE · RESORTS · MUELLES · FEDER · MOLAS				
6 PCS	804092 5 PCS	■	■	■	■

ACCESSORIES & BLISTERS



TELWIN

MIG/MAG CONSUMABLES

MIG READY BOX C

804149

- TW160
- TW180
- MT15 (Maxima - Telmig - Technomig 180 - 210)



CONTENT

① 804090 2pcs	② 804084 Fe-Ss Ø 0,6mm CuSi	② 804085 Fe-Ss Ø 0,8mm CuSi	② 804086 Al Ø 1mm Flux Ø 0,9mm
③ 742091 1pc	④ 804092 5pcs	⑤ 722019 Fe-Ss Ø 0,6-0,8mm	722629 Fe-Ss Ø 1mm Al Ø 1mm
⑥ 742776 1pc	⑦ 804092 5pcs	⑧ 742090 1pc	⑨ 742776 3pcs

MIG READY BOX F

804168

- MT15 (Technomig 215, 225 - Electromig 220)



CONTENT

① 804090 2pcs	② 804084 Fe-Ss Ø 0,6mm CuSi	② 804085 Fe-Ss Ø 0,8mm CuSi	② 804086 Al Ø 1mm Flux Ø 0,9mm
③ 742776 1pc	④ 804092 5pcs	⑤ 742090 1pc	⑥ 742776 1pc
⑦ 742776 1pc	⑧ 804092 5pcs	⑨ 742090 1pc	⑩ 742776 1pc

CONSUMABLES BOX FOR MIG TORCHES

804137

- MT15



CONTENT

① 804090 3 pcs	② 804084 Fe-Ss Ø 0,6mm CuSi	② 804085 Fe-Ss Ø 0,8mm CuSi	② 804087 Al-Flux Ø 0,8mm
③ 742776 5pcs	④ 804092 5pcs	⑤ 742090 5pcs	⑥ 742776 3pcs
⑦ 742776 5pcs	⑧ 804092 5pcs	⑨ 742090 5pcs	⑩ 742776 3pcs

CONSUMABLES BOX FOR MIG TORCHES

804152

- MT25



CONTENT

① 722685 2 pcs	② 722680 Fe-Ss Ø 0,8mm CuSi	② 722681 Fe-Ss Ø 1mm CuSi	② 804086 Al Ø 1mm Flux Ø 0,9mm
③ 722688 3pcs	④ 722690 5pcs	⑤ 722681 Fe-Ss Ø 1mm CuSi	⑥ 804086 Al Ø 1mm Flux Ø 0,9mm
⑦ 722688 3pcs	⑧ 722690 5pcs	⑨ 722681 Fe-Ss Ø 1mm CuSi	⑩ 804086 Al Ø 1mm Flux Ø 0,9mm

ACCESSORIES & BLISTERS



TIG CONSUMABLES BOXES

CONSUMABLES BOX FOR TIG TORCHES ST17-ST26

804138

TIG TORCH ST17

Technology Tig 202

TIG TORCH ST26

Technology Tig 222, 230

Superior Tig, Supertig



CONTENT

DC	Ø 1,6mm	802222	1pc
AC	Ø 1,6mm	802235	1pc
	Ø 2,4mm	802236	1pc
802250	Ø 1,6mm 1pc		
802251	Ø 2,4mm 1pc		
802244	N.4 1pc		3pcs
802245	N.6 1pc		3pcs
722192	1pc		
802241	Ø 2,4mm 3pcs		3pcs

PAG. 120

CRYSTAL BOXES FOR TIG TORCHES ST17-ST18-ST26



CRYSTAL CHAMPAGNE BOX

Ø 1,6 mm 804202

Ø 2,4 mm 804203

CRYSTAL CLEAR CUP - BOX

Ø 1,6 mm 804204

Ø 2,4 mm 804205

CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX

Ø 1,6 mm 804206

Ø 2,4 mm 804207

PAG. 121

PLASMA CONSUMABLES BOXES

CONSUMABLES BOXES



PH TORCH

804415

PK TORCH

804416

PH PERFORMANCE TORCH

804417

PV TORCH

804108

SPECIAL CONSUMABLES BOXES



CONSUMABLES BOX HORIZONTAL CUT 70 x PV - PV 105

804376

CONSUMABLES BOX HORIZONTAL CUT 105 x PV 105

804377

CONSUMABLES BOX PV XLONG x PV - PV 105

804354

PAG. 133

ACCESSORIES & BLISTERS



TELWIN

MAGNETIC HOLDERS

POSIZIONATORE MAGNETICO · POSITIONNEUR MAGNÉTIQUE · ESCUADRA MAGNÉTICA · MAGNETHALTER · SUPORTE MAGNÉTICO



45°, 90°, 135°
802583



6 PCS B




45°, 90°, 135°
804130



6 PCS B



15°, 45°, 60°, 90° - 804131
Multi-purpose kit · Kit multiuso · Kit multiusages · Kit multiuso · Mehrzweckkit · Kit multiusos

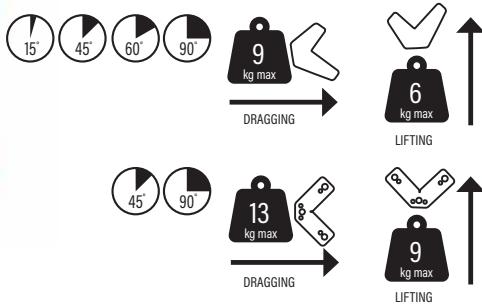

6 PCS B

MAGNETIC HOLDER ON/OFF SWITCH · POSIZIONATORE MAGNETICO ON/OFF · POSITIONNEUR MAGNÉTIQUE ON/OFF · ESCUADRA MAGNÉTICA CON INTERRUPTOR ON/OFF · MAGNETHALTER MIT EIN/AUSSCHALTER · POSICIONADOR MAGNÉTICO COM INTERRUPTOR ON/OFF



45°, 90°, 135°
804255





6 PCS B



45°, 90°, 135°
804256



6 PCS B



WELDING MARKER

MATITA CON GESSO IN STEATITE · CRAYON AVEC CRAIE EN STÉATITE · LÁPIZ CON TIZA DE ESTEATITA · SCHWEISSERKREIDE AUS SPECKSTEIN · CANETA PORTA-GIZ DE ESTEATITE

SOAPSTONE · GESSI IN STEATITE · CRAIES EN STÉATITE · TIZAS DE ESTEATITA · KREIDEN AUS SPECKSTEIN · GIZ EM ESTEATITE



804252
6 PCS B



Ø 6,3mm
127mm
10 pcs
804253



MAGNETIC TORCH HOLDERS

PORTA TORCIA MAGNETICO · SUPPORT MAGNÉTIQUE · SOPORTE PARA ANTORCHA MAGNÉTICO · MAGNETISCHER BRENNERHALTER · SUPORTE MAGNÉTICO PARA TOCHA

MIG-MAG TORCH
804128

6 PCS B



TIG TORCH
804127

6 PCS B



ACCESSORIES & BLISTERS



TELWIN

OTHERS ACCESSORIES

ELECTRODE HOLDERS • PINZE PORTAELETRODI • PINCES PORTE ELECTRODES • PINZAS PORTAELECTRODOS ELEKTRODENZANGEN • PORTA-ELÉTRODOS



DALLAS 300 A

Ø max 25 mm²
802609
CARDBOARD
802769

6 PCS



DALLAS 400 A

Ø max 50 mm²
802539
CARDBOARD
802770

6 PCS



DALLAS 600 A

Ø max 70 mm²
CARDBOARD
802785

6 PCS



WAGGA 300 A

TWIST & LOCK
Gira e chiudi • Tourner et fermer • Girar y cerrar
• Drehen und schließen • Vire e feche
Ø max 25 mm²
CARDBOARD
804247

6 PCS

NEW



EARTH CLAMPS • MORSETTI PER MASSA • BORNES POUR MASSE • BORNES PARA TIERRA • MASSEKLEMMEN • PINÇAS DE MASSA



COLORADO 150 A
Ø max 16 mm²
802532

B

6 PCS



TOLEDO 300 A
Ø max 25 mm²
802533

B

6 PCS



TOLEDO 400 A
Ø max 70 mm²
802534

B

6 PCS



TOLEDO 600 A
Ø max 95 mm²
802535

B

6 PCS



CORDOBA 500 A
"C"
Ø max 70 mm²
802536

B

6 PCS

CHIPPING HAMMER • MARTELLINA • MARTEAU À PIQUER
• MARTELLINA • KLEINER HAMMER • PICADEIRAS



WOODEN HANDLE
Manico in legno
• Manche en bois
• Mango de madera
• Holzgriff • Picadeira punho madeira
802540

B

6 PCS



METAL HANDLE
Manico in ferro
• Manche en fer
• Mango de hierro
• Metallgriff
• Picadeira punho metal
802543

B

6 PCS

SLAG REMOVER



B

6 PCS

Escoriazione
• Exciseur
• Excoriator
• Excoriador
• Schlackenhammer
• Escova de arame pequena
802541

METAL BRUSH



B

6 PCS

Spazzola metallica
• Brosse métallique
• Cepillo metálico
• Drahtbürste
• Escova de arame 802542

MULTIPURPOSE WELD PLIER



Pinza di saldatura multiuso • Pince de soudage multifonctionnes • Pinca de soldadura multiuso
• Mehrzweck-schweißen Zange
• Pinça de soldadura multiusos 804109

CHARGING CLAMPS • PINZE DI CARICA • PINCES DE CHARGE • PINZAS DE CARGA • LADEKLEMMEN
• PINÇAS DE CARGA



Red • rosso • rouge • rojo • rot • vermelho (+)

COLORADO 40 A 804056

COLORADO 60 A 804118

COLORADO 150 A 802531

B

6 PCS



Black • nero • noir • negro • schwarz • preto (-)

COLORADO 40 A 804057


COLORADO 60 A 804119

COLORADO 150 A 802532

B

6 PCS

BATTERY TERMINALS EXTRACTOR



Estrattore per morsetti batteria • Extracteur pour bornes batterie • Extractor para bornes batería • Abzieher für Batterieklemmen • Extrator de bornes 802521

B

6 PCS



ATLAS MALE PLUGS (2 PCS)

Spinotti maschi • Fiches mâles
• Pasadores machos •
Steckerstifte • Ligadores macho
x 25 mm² 802558
x 50 mm² 802559

B

6 PCS



CABLE LUGS (2 PCS)

Capicorda ad occhiello • Cosses à oeillet • Terminales ojete
• Kabelösen • Terminais de cabo
x 25 mm² 802556
x 50 mm² 802563

B

6 PCS



WELDING CABLES

Cavo saldatura • Câble soudage
• Cable soldadura • Schweißkabel
• Cabo soldadura
x 10 mm² 802574
x 16 mm² 802560
x 25 mm² 802561

B

6 PCS

ACCESSORIES & BLISTERS



TELWIN

ACCESSORIES IN BULK

ACCESSORI SFUSI · ACCESSOIRES SANS BLISTER · ACCESORIOS SIN BLISTER · LOSE ZUBEHÖRE · ACESSÓRIOS SEM BLISTER

ELECTRODE HOLDERS · PINZE PORTAELETTRODI

PINCES PORTE ELECTRODES · PINZAS PORTAELECTRODOS
ELEKTRODENZANGEN · PORTA-ELÉTRODOS



A DALLAS	300 A	Ø max 25 mm ²	804170	10 PCS
B DALLAS	400 A	Ø max 50 mm ²	804171	10 PCS
C DALLAS	600 A	Ø max 70 mm ²	804172	10 PCS

POSITIVE CLAMPS · PINZE POSITIVO · PINCES POSITIF · PINZAS POSITIVO · POSITIVE KLEMMEN · PINÇAS POSITIVO



COLORADO	40 A	804173	10 PCS	
COLORADO	60 A	804190	10 PCS	
COLORADO	150 A	Ø max 16 mm ²	804174	10 PCS

ARIZONA	70 A	804175	10 PCS	
ARIZONA	150 A	804176	10 PCS	

ASPEN	200 A	804400	6 PCS	
KANSAS	250A	804194	6 PCS	

NEGATIVE CLAMPS · PINZE NEGATIVO · PINCES NEGATIVE · PINZAS NEGATIVO · NEGATIVE KLEMMEN · PINÇAS NEGATIVO



COLORADO	40 A	804177	10 PCS	
COLORADO	60 A	804191	10 PCS	
COLORADO	150 A	Ø max 16 mm ²	804178	10 PCS

ARIZONA	70 A	804179	10 PCS	
ARIZONA	150 A	804180	10 PCS	

ASPEN	200 A	804401	6 PCS	
KANSAS	250A	804195	6 PCS	

EARTH CLAMPS · PINZE DI MASSA · PINCES DE MASSE · PINZAS DE MASA · MASSEKLEMMEN · PINÇAS DE MASA



COLORADO	150 A	Ø max 16 mm ²	804178	10 PCS
----------	-------	--------------------------	--------	--------

TOLEDO	250 A	Ø max 25 mm ²	804181	10 PCS
TOLEDO	300 A		804182	10 PCS
TOLEDO	400 A	Ø max 70 mm ²	804183	10 PCS
TOLEDO	600 A	Ø max 95 mm ²	804184	10 PCS

CORDOBA	500 A	Ø max 70 mm ²	804185	6 PCS
---------	-------	--------------------------	--------	-------

ATLAS QUICK CONNECTORS

SOCKETS · PRESE · PRISES · ENCHUFES · STECKDOSE · TOMADAS



D	25 mm ²	804196
E	50 mm ²	804197
F	70/95 mm ²	804198

PLUGS · SPINE · FICHES · ENCHUFES · STECKER · FICHAS



G	25 mm ²	804199
H	50 mm ²	804200
I	70 mm ²	804201
J	95 mm ²	804218
J	2 PCS	

BRUSHES · SPAZZOLE · BROSSES · CEPILLOS · BÜRSTEN · ESCOVAS



804186
Slag remover - Escoriatore-spazzola - Marteau-brosse - Escoriador-cepillo - Schlackenhammer - Escova de arame pequena

804187
Metal brush - Spazzola metallica - Brosse métallique - Cepillo metálico - Drahtbürste - Escova de arame

HAMMERS · MARTELINE · MARTEAUX · MARTELLINAS · HAMMER · PICADEIRAS



804192
Wooden chipping hammer - Martellina con manico in legno - Marteau à piquer avec manche en bois - Martellina con mango de madera - Hammer mit Holzgriff - Picadeira punho madeira



804193
Metal chipping hammer - Martellina con manico in ferro - Marteau à piquer avec manche en fer - Martellina con mango de hierro - Hammer mit metall Griff - Picadeira punho metal

TROLLEYS

CARRELLI · CHARIOTS · CARROS · WAGEN · CARRINHOS



MONDIAL
803072
x Superior 400, Supertig 302, Superior Tig 421



FEDERAL
803091
x Supermig i



EUROPA
803073
x Superior 400, Technomig 215, 260, 240 Wave, Electromig 220, Supertig 302, Superior Tig 421, Superior Plasma 100



ARCTIC
803059
x Maxima 160, 190, 200, Technomig 180, 210, Technology Tig 202, 222, 230, Superior Tig 251, 252, 311



AMERICA
803084
x Infinity Tig 225, Maxima 160, 190, 200, Technomig 180, 210, Technology Tig 202, 222, 230, Superior Tig 251, 252, 311, Puller 4000, Digital Puller 5500, Digital Car Spotter, Digital Spotter 7000, Smart Inductor 5000, Superior Plasma 70



COSMOPOLITAN
803079
x Superior 400, Technomig 215, 260, 240 Wave, Electromig 220, Technology Tig 202, 222, 230, Superior Tig 251, 252, 311



CONTINENTAL
803064
x Linear i, Superior 630, Superior Plasma 160



DIAGNOSTIC
803077
x Doctor Charge 50, 55 Connect, Doctor Charge 130



PULLER STATION
803095
x Aluspotter 6100, Puller 4000, Digital Car Spotter 5500

INSTRUMENTATION

STRUMENTAZIONE · INSTRUMENTATION · INSTRUMENTACIÓN · INSTRUMENTIERUNG · INSTRUMENTAÇÃO



OSCILLOSCOPE - 802401
Oscilloscopio · oscilloscope · Osciloscopio · Oszilloskop · Osciloscópio



VARIAC (230V - 1 PH) - 802402



DUMMY LOAD (300A) - 802110
Carico Statico · Charge Statique · Carga Estática · Statische Belastung · Carga Estática
x Técnica, Technology, Superior

ACCESSORIES



MMA WELDING KITS

KIT SALDATURA MMA · KIT SOUDAGE MMA · KIT SOLDADURA MMA · MMA SCHWEISSKIT · KIT DE SOLDADURA MMA



16mm² 3+2 m AX25 - 801096

x Infinity 170, 172, 200, 220, Maxima 200, 230, Tecnica 171/S, 188 MPGE, 211/S, Artika 270, Technomig 210, 215, 225, Technomig 223 Treo, Tecnica Tig 190, Technology Tig 202



70mm² 4+3 m AX70 - 801106

x Linear 500i XD, Linear 530 HD, Superior 630 CE VRD,



25mm² 4+3 m AX50 - 801081

x Maxima 270, Infinity Tig 225, Linear 350i, Technology 186 XT, 236 XT, 238 XT, Advance Tig 227 XT, Eurarc 422, Superior 250, 320, Electromig 220, 300, 230 Wave, 330 Wave, Technomig 240 Wave, 260 Dual Synergic, Technology Tig 222, 230, Superior Tig 251, 252, 311, Supertig 302



70mm² 4+3 m AX70 - 802666

x Superior 400, 630 CE VRD, Linear 450i, 500i XD, Linear 340, 430 HD, 530 HD,

CABLES WITH EARTH CLAMP



3 m 25mm² AX50 - 804122

x Technology Tig 202, 222, 230, Superior Tig 251, 252, 311, Supertig 302, Superior 250, 320

3m 50mm² AX50 - 804125

x Superior 400, 630, Mastermig 500

3m 70mm² AX70 - 804222

x Superior 630

ELECTRODE HOLDERS

3m - 16 mm² AX25 - 804121

x Maxima 200, 230, Technomig 215, 223 Treo, Tecnica 190 Tig, Technology Tig 202

4 m - 25 mm² AX50 - 804123

x Maxima 270, Infinity Tig 225, Advance 227 XT, Technomig 240, 260, Electromig 220, 300, Electromig 230 Wave, 330 Wave, Superior 400, 630, Technology Tig 230, 222, Superior Tig

4 m - 35 mm² AX50 - 804124

x Electromig 400, 450, Inverpulse 40.40, 60.30

4 m - 70 mm² AX70 - 804126

x Electromig 550, Inverpulse 60.40



REMOTE CONTROLS

COMANDI A DISTANZA · COMMANDES A DISTANCE · MANDOS A DISTANCIA · FERNANTRIEBE · CONTROLLOS REMOTOS



RC-20 10 M

CONTROL 2POT - 802336

x Infinity Tig 225, Technology Tig 202, 222, 230, Superior Tig, Superior 320, 400, 630, Electromig 450, 550, Inverpulse 60.30, 60.40



PEDAL 10 M - 802017

x Infinity Tig 225, Technology Tig 202, 222, 230, Superior Tig, Superior 320, 400, 630



FPC-200 10 M

FOOT CONTROL - 804456

NEW
x Infinity Tig 225, Technology Tig 202, 222, 230, Superior Tig, Superior 320, 400, 630

GRA WATER COOLING SYSTEMS

GRUPPI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA · GROUPES REFROIDISSEMENT PAR EAU · EQUIPOS DE REFRIGERACION POR AGUA

WASSERKÜHLUNGSEINHEITEN · SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA



GRA 90

802043
x Mastermig 500, PTE LCD, PCP LCD



GRA 2700

804505
x Supermig 500i XD



GRA 3300

802942
x Electromig 330 Wave, Inverpulse 40.40 Wave

	V _{IPH}	P	L	↓	(1 L/min)kW	LxWxH	kg
	50-60Hz	W	L	bar		mm	
GRA 90	230 - 1ph	180	5	3	0,95	255x240x710	15,2
GRA 2700	230 - 1ph	180	4	3	0,6	585x235x185	12
GRA 3300	230 - 1ph	180	4	3	0,6	585x235x185	9
GRA 4000	230 - 1ph	180	4	3	0,6	585x235x185	12
GRA 4500	230 - 1ph	80	1,5	3	0,4	470x190x178	5,9
GRA 5500	230 - 1ph	180	4	3	0,6	585x235x185	9
GRA 5505 EXTRA POWER	230 - 1ph	180	4	3	0,75	585x235x185	9



GRA 4000

802640
x Supertig 302, Superior Tig 421



GRA 4500

802790
x Superior Tig 252, 311



GRA 5500

804058
x Electromig 450, 550 Synergic, Inverpulse 60.30, 60.40



GRA 5505

804258
x Electromig 450, 550 Synergic, Inverpulse 60.30, 60.40

AUTOTRANSFORMER (3PH)

AUTOTRASFORMATORE · AUTOTRANSFORMATEUR

- AUTOTRANSFORMATOR · AUTOTRANSFORMADOR

- AUTOTRANSFORMADOR

ATT 150 - 802685
(208V-230V → 400V 15kVA)
x Superior Tig 421



GAS REGULATORS

RIDUTTORI PRESSIONE · REDUCTEURS PRESSION · REDUCTORES PRESION · DRUCKMINDERER · REGULADORES DE PRESSÃO



	Max working pressure (bar)	Max flow rate (l/min)	Inlet thread
THROWAWAY BOTTLE · BOMBOLA A PERDERE · BOUTEILLE JETABLE · TANQUE NO RECUPERABLE · EINWEGFLASCHE · GARRAFA DESCARTÁVEL			
722120	130	5	M10x1
REFILLABLE BOTTLE · BOMBOLA RICARICABILE · BOUTEILLE RECHARGEABLE · TANQUE RECARGABLE · AUFFÜLLBAREFLASCHE · GARRAFA RECARGÁVEL			
722341	230	12	Ø 21,8 x 1/14"
722119	230	12	Ø 21,8 x 1/14"
722114 (DK/N/NL/S/FI)			Ø 23,32 x 1/14"
722346	230	32	Ø 21,8 x 1/14"

GAS BOTTLE ADAPTORS

ADATTATORI BOMBOLA · ADAPTATEURS BOUTEILLE DE GAZ · ADAPTADORES BOMBONA · GASFLASCHE PASSSTÜCKE ·

ADAPTADORES GARRAFA DE GÁS



	Bottle side thread	Regulator side thread
432102	ARGON/CO ₂	GB-AU
432036	ARGON/CO ₂	ITA-USA
432160	ARGON/CO ₂	DK-N-NL-S-FI
432700	ARGON/CO ₂	RU-BY

GAS KITS

CONNECTION KITS · KIT DI CONNESSIONE · KIT ATTELAGE · KIT CONEXION · ANSCHLUSSKIT · KIT CONEXÃO



802032

THROWAWAY BOTTLE · BOMBOLA A PERDERE · BOUTEILLE JETABLE · TANQUE NO RECUPERABLE · EINWEGFLASCHE · GARRAFA DESCARTÁVEL



802708

REFILLABLE BOTTLE · BOMBOLA RICARICABILE · BOUTEILLE RECHARGEABLE · TANQUE RECARGABLE · AUFFÜLLBAREFLASCHE · GARRAFA RECARGÁVEL



802067

INDUSTRIAL TYPE BOTTLE · BOMBOLA TIPO INDUSTRIALE · BOUTEILLE SÉRIE INDUSTRIELLE · BOMBONA TIPO INDUSTRIAL · INDUSTRIE GASFLASCHE · GARRAFA TIPO INDUSTRIAL

MIG-MAG WELDING KITS

KIT SALDATURA · KIT SOUDAGE · KIT SOLDADURA · SCHWEISSKIT · KIT SOLDADURA

STEEL · ACCIAIO · ACIER · ACERO · STAHL · AÇO



802147 - Ø 0,6mm

THROWAWAY BOTTLE · BOMBOLA A PERDERE · BOUTEILLE JETABLE · TANQUE NO RECUPERABLE · EINWEGFLASCHE · CILINDRO DESCARTÁVEL
x Bimax 150i, Technomig Dual Synergic, Maxima 160, 190, 200 Synergic



802148 - Ø 0,6mm

REFILLABLE BOTTLE · BOMBOLA RICARICABILE · BOUTEILLE RECHARGEABLE · TANQUE RECARGABLE · AUFFÜLLBAREFLASCHE · CILINDRO RECARGÁVEL
x Bimax 150i, Technomig Dual Synergic, Maxima 160, 190, 200 Synergic

STAINLESS STEEL · ACCIAIO INOX · ACIER INOX · ACERO INOXIDABLE · EDELSTAHL · AÇO INOX



802037 - Ø 0,6mm

x Bimax 150i, Telmig 250/2, 281/2, Technomig Dual Synergic, Electromig 220 Synergic, Maxima 160, 190, Maxima 200, 230 Synergic, 270

ALUMINIUM

ALLUMINIO · ALUMINIUM · ALUMINIO · ALUMINIUM · ALUMÍNIO

802036 - Ø 0,8mm

x Bimax 150i, Maxima 160, 190 Synergic



802115 - Ø 0,8÷1mm

x Telmig 250/2, 281/2, Technomig 180, 210 Dual Synergic, Maxima 200, 230 Synergic, Maxima 270



802817 - Ø 0,8÷1mm

x Technomig 215, 225, 260 Dual Synergic, 240 Wave Electromig 220 Synergic, Electromig 230 Wave



802836 - Ø 0,8÷1mm

x Technomig 223 Treo



802663 - Ø 1÷1,2mm

x Electromig 300 Synergic, Mastermig 305i



802766 - Ø 1÷1,2mm

x Mastermig 270/2, Mastermig 275i



802273 - Ø 1÷1,6mm

x Mastermig 400, 500 (AQUA), Mastermig 405i, Superior 400, 630 CE VRD, Electromig 400, 450 Synergic, Electromig 330 Wave, Inverpulse 40.40 Wave



802409 - Ø 1÷1,6mm

x Electromig 450 AQUA, 550 (AQUA), Electromig 330 AQUA, Inverpulse 40.40 AQUA, 60.30, 60.40 (AQUA)



804397 - Ø 1÷1,6mm

x Supermig 350i, 450i

804457 - Ø 1÷1,6mm x Supermig 500i XD



FLUX CORED WIRE

FILO ANIMATO · FIL FOURRE · HILO DE ALMA · FÜLLDRAHT · FIO FLUXADO



802466 - Ø 1,0÷1,6mm

x Mastermig 400, 500 (AQUA), Electromig 450 (AQUA)



802276 - Ø 1,0÷2,4mm

x Superior 630 CE VRD, Electromig 550 (AQUA), Inverpulse Wave (AQUA)



804398 - Ø 1÷1,6mm

x Supermig 350i, 450i

804458 - Ø 1÷1,6mm x Supermig 500i XD

MIG-MAG ACCESSORIES



TELWIN

PRODUCTS	BIMAX 140i	BIMAX 150i	MAXIMA 160	MAXIMA 190	TELMIG 250/2 TURBO	MAXIMA 200, MAXIMA 230
ACCESSORIES						
Torches Torce · Torches - Sopletes · Brenner - Tochas		TW120 2 m - 742998	TW160 2 m - 742989	TW160 2 m - 742402	TW180 2,5 m - 742605	MT15 3 m - 742180 4 m - 742181
Contact Tips Tubetti di contatto Tubes contact · Tubitos de contacto · Kontaktröhrchen - Bicos fio soldadura	Steel 20 PCS	—	Ø 0,6 - 722415 (▲) Ø 0,8 - 722416 (▲)	Ø 0,6 - 722415 (▲) Ø 0,8 - 722416 (▲)	Ø 0,6 - 722415 (▲) Ø 0,8 - 722416 (▲) Ø 1 NO Maxima 200 - 722705	MT15 3 m - 742180 4 m - 742181
Conical Nozzles · Ugelli conici - Becs coniques · Inyectores conicos · konische Gasdüsen - Bocais conicos	Al - Flux 20 PCS	Ø 0,8 - 722556 (▲) (FLUX)	Ø 0,8 - 722556 (▲) Ø 1 - 722552 (FLUX) (▲)	Ø 0,8 - 722556 (▲) Ø 1 - 722552 (▲) Ø 1,2 - 722553 (FLUX) (▲)	Ø 0,8 - 722556 (▲) Ø 1 - 722552 (▲) Ø 1,2 mod. 200 - 722553 (FLUX) (▲)	722423 (▲)
Thin Headed Nozzles · Ugelli a testa fine · Becs à tête fine · Inyectores cabeza fina · verengte Düsen · Bocais ponta fina	10 PCS	—	—	—	722151	722151
Cylindrical Nozzles · Ugelli cilindrici · Becs cylindriques · Inyectores cilindricos · zylindrische Düsen · Bocais cilíndricos	10 PCS	722149 (▲)	722149 (▲)	722149 (▲)	722149 (▲)	722149 (▲)
Riveting Nozzles · Ugelli puntatura chiodi · Becs pointageclous · Inyectores punteado clavos · Nägelpunktdüsen · Bocais para pontos		—	—	—	722672	722672
Spot-welding Nozzles - Ugelli puntatura · Becs pointage - Inyectores punteado - Punktschweißdüsen · Bocais para pontos	10 PCS	—	—	—	722150	722150
Liners · Guaine guiafilo - Guaines pour fil · Vainas guia alambre · Drahtführungsseelen - Guias para fio	Fe	2m Ø 0,6÷0,8 722077	2m Ø 0,6÷0,8 722077	2m Ø 0,6÷0,8 722077	2,5m Ø 0,6÷0,8 742422	3m Ø 0,6÷0,8 - 722437 3m Ø 1÷1,2 - 722689 5m Ø 0,6÷0,8 - 722712 5m Ø 1÷1,2 - 722766
	Al	—	—	—	—	3m Ø 1÷1,2 - 722516
Torch Swan Necks - Lance · Lances · Encorvados - Brennerhals · Lanças		722078	722078	722078	722078	722305
Springs - Molle · Resorts · Muelles - Feder · Molas	10 PCS	722319 (▲)	722319 (▲)	722319 (▲)	722319 (▲)	722319 (▲)
Feed Rolls - Rullini · Galets · Roldanas - Vorschubrollen - Roletes	Fe	—	Ø 0,6÷0,9 722529	Ø 0,6÷0,9 722529	Ø 0,6÷0,9 722529	Ø 0,6÷0,8 - 722019 Ø 1 - 722629
	Al	—	Ø 0,6÷0,8 722019	Ø 0,6÷0,8 - 722019 Ø 1 - 722629	Ø 0,6÷0,8 - 722019 Ø 1 - 722629	Ø 0,6÷0,8 - 722019 Ø 1 - 722629
	Flux	Ø 0,6÷0,9 722529	Ø 0,6÷0,9 722529	Ø 0,6÷0,9 722529	Ø 0,6÷0,9 - 722529 Ø 0,9÷1,2 - 722626	mod. 200 Ø 0,6÷0,9 - 722529 Ø 0,9÷1,2 - 722626
Consumables box - Box consumabili · Boite consommables - Caja consumibles · Verbrauchsmaterialbox - Box Consumíveis	—	MIG READY BOX C 804149	MIG READY BOX C 804149	MIG READY BOX C 804149	MIG READY BOX C 804149 CONSUMABLES 804137	MIG READY BOX C 804149 CONSUMABLES 804137

(▲) AVAILABLE AS BLISTER, see on page 217

MIG-MAG ACCESSORIES



PRODUCTS	TECHNOMIG 180, TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC	TECHNOMIG 215, 225, ELECTROMIG 220 SYNERGIC	TECHNOMIG 223 TREO	MAXIMA 270, TELMIG 281/2	MASTERMIG 270/2, ELECTROMIG 300 SYN. ELECTROMIG 230 WAVE, TECHNOMIG 240, 260	MASTERMIG 275i, 305i, SUPERMIG 350i
ACCESSORIES						
Torches Torce - Torches - Sopletes - Brenner - Tochas						
	MT15 3 m - 742180 4 m - 742181	MT15 3 m - 742180 4 m - 742181 5 m - 742182	MT15 3 m - 742180 (RED) 3 m - 742944 (BLUE) 4 m - 742181 5 m - 742182	MT25 3 m - 742183 4 m - 742184 5 m - 742185 NO MAXIMA 270	MT25 3 m - 742183 4 m - 742184 5 m - 742185	MT25 3 m - 742183 4 m - 742184 5 m - 742185
Contact Tips Tubetti di contatto - Tubes contact - Tubitos de contacto - Kontaktröhrchen - Bicos p-fio soldadura	 Steel 20 pieces	 0,6 - 722415 (▲) 0,8 - 722416 (▲) 01 mod. T.210 - 722705	 Al 20 pieces	 Flux 20 pieces	 0,6 - 722415 (▲) 0,8 - 722680 01 - 722681 01,2 - 722682 NO E.230	 0,6 - 722415 (▲) 0,8 - 722680 01 - 722681 01,2 - 722682 mod. 305i, 350i 01,2 - 722553
			 0,8 - 722556 (▲) 01 - 722552 (▲)		 0,8 - 722556 (▲) 01 - 722552 (▲) 01,2 - 722553	 0,8 - 722556 (▲) NO 270/2 01 - 722552 (▲) NO 270/2 01,2 - 722553 NO 270/2
Conical Nozzles - Ugelli conici - Becs coniques - Inyectores conicos - konische Gasdüsen - Bocais cónicos	 10 pieces		722423 (▲)		722685	722685
Thin Headed Nozzles - Ugelli a testa fine - Becs à tête fine - Inyectores cabeza fina - verengte Düsen - Bocais ponta fina	 10 pieces		722151		722686	722686
Cylindrical Nozzles - Ugelli cilindrici - Becs cylindriques - Inyectores cilindricos - zylindrische Düsen - Bocais cilíndricos	 10 pieces		722149 (▲)		722684	722684
Riveting Nozzles - Ugelli puntatura chiodi - Becs pointageclous - Inyectores punteado clavos - Nägelpunkt Düsen - Bocais para pontos	 10 pieces		722672		-	-
Spot-welding Nozzles - Ugelli puntatura chiodi - Becs pointage - Inyectores punteado - Punktschweissdüsen - Bocais para pontos	 10 pieces		722150		722687	-
Liners - Guaine guiafilo - Guaines pour fil - Vainas guia alambre - Drahtführungsseelen - Guias para fio	 Fe		3m 0,6÷0,8 - 722437 3m 01÷1,2 - 722689		3m 0,6÷0,8 - 722437 3m 01÷1,2 - 722689	3m 0,6÷0,8 - 722437 3m 01÷1,2 - 722689 3m 01,2÷1,6 - 722795
		-	5m 0,6÷0,8 - 722712 5m 01÷1,2 - 722766		5m 0,6÷0,8 - 722712 5m 01÷1,2 - 722766	5m 0,6÷0,8 - 722712 5m 01÷1,2 - 722766 5m 01,2÷1,6 - 722796
	 Al		3m 01÷1,2 - 722516 3m 01÷1,2 mod. TECHNOMIG 240, ELECTROMIG 230 - 742164			4m 0,1÷1,2 - 742984 4m 0,1÷2 - 742811
Torch Swan Necks - Lance - Lances - Encorvados - Brennerhals - Lanças	 722305		WITH GAS DIFFUSOR/ CONTACT TIP HOLDER		722696	722696
Springs - Molle - Resorts - Muelles - Feder - Molas	 10 pieces	722319 (▲)	722319 (▲)	722319 (▲)	722690	722690
Gas diffusors - Diffusori gas - Diffuseurs gaz - Difusores gas - Gasdiffusoren - Difusores	 10 pieces	-	-	-	722688	722688
Feed Rolls - Rullini - Galets - Roldanas - Vorschubrollen - Roletes	 Fe	0,6÷0,8/0,9 mod. T.210 - 722019 0,6÷0,9 mod. T.180 - 722529 01 mod. T.210 - 722629	0,6÷0,8 - 722112 01÷1,2 - 74054	2 RULLI 0,6÷0,8 - 722112 4 RULLI 0,6÷0,8 - 742576 01÷1,2 - 742366	0,6÷0,8 - 722019 01 - 722629	mod. 230, 270/2, 240, 260 0,6÷0,8 - 722112 01÷1,2 - 742054 mod. E.300, 330 0,6÷0,8 - 742576 01÷1,2 - 742366
	 Al	0,6÷0,8 - 722019 01 - 722629	0,8÷1 - 742090	4 RULLI 0,8÷1 - 742304	0,6÷0,8 - 722019 01 - 722629	mod. 230, 270/2, 240, 260 0,8÷1 - 742090 mod. E.300, 330 0,8÷1 - 742304 01÷1,2 - 722167
	 Flux	0,6÷0,9 - 722529 0,9÷1,2 - 722626	01÷1,2 - 722130	4 RULLI 01÷1,2 - 742729	-	mod. E.230, 240, 260 01÷1,2 - 722130 mod. E.300, 330 01÷1,2 - 742729
Consumables box - Box consumabili - Boite consommables - Caja consumibles - Verbrauchsmaterialbox - Box Consumíveis	MIG READY BOX C 804149 CONSUMABLES 804137	MIG READY BOX F mod. T.215 - 804168 CONSUMABLES 804137	CONSUMABLES 804137	CONSUMABLES 804152	CONSUMABLES 804152	Mod. 350i 0,9÷1,2 - 742859 01÷1,2 - 742899 Mod. 305i 01÷1,2 - 742729

MIG-MAG ACCESSORIES



TELWIN

PRODUCTS	SUPERMIG 450i, MASTERMIG 405i	ELECTROMIG 400	MASTERMIG 400, MASTERMIG 500,	SUPERMIG 500i XD	SUPERMIG 500i XD	AQUA VERSION* MASTERMIG 500, ELECTROMIG 330 WAVE, SUPERMIG 500i XD	MT240 Max: 270A @100%	MT555	SPOOL GUN M6		
ACCESSORIES											
Torches Torce - Torches - Sopletes - Brenner - Tochas	MT36 3 m - 742186 4 m - 742187 5 m - 742188		MT36 3 m - 742186 4 m - 742187 5 m - 742188	MT40 3 m - 743009 4 m - 742820 5 m - 742822	MT40 3 m - 742820 4 m - 742821 5 m - 722683	MT500 3 m AQUA - 722625 4 m AQUA - 742821 5 m AQUA - 722683	MT240 4 m - 742996	MT555 4 m - 742881	802407		
Contact Tips Tubetti di contatto - Tubes contact - Tubitos de contacto - Kontaktröhren - Bicos p/ fio soldadura	Steel 20 _{PCS} Ø 0,6 - 722415 (▲) Ø 0,8 - 722680 Ø 1 - 722681 Ø 1,2 - 722682 Ø 1,6 - 722797		Steel Ø 0,6 - 722415 (▲) Ø 0,8 - 722680 Ø 1 - 722681 Ø 1,2 - 722682 Ø 1,6 - 722797		Steel Ø 1 - 742818 Ø 1,2 - 742819 Ø 1,6 - 742823	Steel Ø 0,8 - 722581 Ø 1 - 722582 Ø 1,2 - 722583 Ø 1,6 NO E.330 722587	Steel Ø 0,8 - 722416 Ø 1 - 722582 Ø 1,2 - 722583 Ø 1,6 - 722587	Steel Ø 0,8 - 722581 Ø 1,2 - 722582 Ø 1,6 - 722583	Ø 0,6 - 722415 (▲) Ø 1,2 - 722582 Ø 1,6 - 722583		
	AI 20 _{PCS} Ø 0,8 - 722556 (▲) Ø 1 - 722552 (▲) Ø 1,2 - 722553 Ø 1,6 - 722818		AI Ø 0,8 - 742466 Ø 1 - 742467 Ø 1,2 - 742468 Ø 1,6 - 722818	AI Ø 0,8 - 722556 (▲) Ø 1 - 722552 (▲) Ø 1,2 - 722553 Ø 1,6 - 722818	AI Ø 1 - 742818 Ø 1,2 - 742819 Ø 1,6 - 742823	AI Ø 1 - 742159 Ø 1,2 - 742160 Ø 1,6 NO E.330 742161	AI Ø 0,8 - 743207 Ø 1 - 743208 Ø 1,2 - 743209	AI Ø 1 - 742159 Ø 1,2 - 742160 Ø 1,6 - 742161	Ø 0,8 - 722556 (▲) Ø 1,2 - 722556 (▲)		
	Flux 20 _{PCS} Ø 0,8 - 722556 (▲) Ø 1 - 722552 (▲) Ø 1,2 - 722553				Flux Ø 1 - 742824 Ø 1,2 - 742825 Ø 1,6 - 742826 Ø 2 - 742827	Flux Ø 1 - 722769 Ø 1,2 - 722770 Ø 1,6 MM500 - 722771 Ø 2 MM500 - 722772	Flux Ø 0,8 - 743210 Ø 1 - 743211 Ø 1,2 - 743212	Flux Ø 1 - 722769 Ø 1,2 - 722770 Ø 1,6 - 722771 Ø 2 - 722772	-		
Conical Nozzles - Ugelli conici - coniques - conicos - konische - cónicos	10 _{PCS}	722792	722792		Conical Nozzles Ø 18 - 742831 Ø 20 - 742832	Conical Nozzles Ø 16 - 722585	743002	Conical Nozzles Ø 16 - 722585	722423 (▲)		
Thin Headed Nozzles - A testa fine - tête fine - cabeza fina - verengte - ponta fina	10 _{PCS}	722793	722793						722151		
Cylindrical Nozzles - cilindrici - cylindriques - cilindricos - zylindrische - cilíndricos	10 _{PCS}	-	-			Cylindrical Nozzles Ø 20 - 722595	742456	Cylindrical Nozzles Ø 20 - 722595	722149 (▲)		
Liners - Guaine guidafilo - Guaines pour fil - Vainas guia alambre - Drahtführungsseelen - Guias para fio						Liners 3m Ø 0,6÷0,8 - 722437 3m Ø 1,0÷1,2 - 722689 3m Ø 1,2÷1,6 - 722795 5m Ø 0,6÷0,8 - 722712 5m Ø 1,0÷1,2 - 722766 5m Ø 1,2÷1,6 - 722796					
Fe						Fe 3m Ø 0,6÷0,8 - 722437 3m Ø 1,0÷1,2 - 722689 3m Ø 1,2÷1,6 - 722795 5m Ø 0,6÷0,8 - 722712 5m Ø 1,0÷1,2 - 722766 5m Ø 1,2÷1,6 - 722796					
	AI	4m Ø 1,0÷1,2 - 742984 4m Ø 1,2÷1,6 - 742811	4m Ø 1÷1,2 - 742812 4m Ø 1,2÷1,6 - 742811	4m Ø 1,0÷1,2 - 742984 4m Ø 1,2÷1,6 - 742811	4m Ø 1,0÷1,2 - 742812 4m Ø 1,2÷1,6 - 742811	4m Ø 1,0÷1,2 - 742812 4m Ø 1,2÷1,6 - 742811	4m Ø 1,0÷1,2 - 742812 4m Ø 1,2÷1,6 - 742811	AI 4m Ø 1,0÷1,2 - 742812 4m Ø 1,2÷1,6 - 742811	-		
Torch Swan Necks - Lance - Lances - Encorvados - Brennerhals - Lanças		722788	722788		742829	722708	743005	742882	990662		
Springs - Molle - Resorts - Muelles - Feder - Molas	10 _{PCS}	-	-						722319 (▲)		
Gas diffusors gas - Diffuseurs gaz - Difusores gas - Gasdiffusoren - Difusores	10 _{PCS}	722791	722791			722593	742465	722593	-		
Contact Tip Holders - Supporti tubetto - suportes tubos - sostén tubitos - Kontaktröhren-trager - Suportes de tubos	10 _{PCS}	722789	722789		742830	722709	743006	743008	-		
Feed Rolls - Rullini - Galets - Roldanas - Vorschubrollen - Roletes						Feed Rolls Mod. 405i Ø 0,6÷0,8 - 742576 Ø 0,8÷1 - 722227 Ø 1÷1,2 - 742366 Ø 1,2÷1,6 - 722241 Mod. 450i Ø 0,6÷0,8 - 742836 Ø 1÷1,2 - 742837					
Fe						Fe Mod. 405i Ø 0,6÷0,8 - 742576 Ø 0,8÷1 - 722227 Ø 1÷1,2 - 742366 Ø 1,2÷1,6 - 722241 Mod. 450i Ø 0,6÷0,8 - 742836 Ø 1÷1,2 - 742837					
	AI	Mod. 405i Ø 0,8÷1 - 742304 Ø 1÷1,2 - 722167 Ø 1,2÷1,6 - 722169 Mod. 450i Ø 0,8÷1 - 742838 Ø 1,2÷1,6 - 742858 Ø 1÷1,2 - 742839	Ø 0,8÷1 - 742304 Ø 1÷1,2 - 722167	Ø 0,8÷1 - 742304 Ø 1÷1,2 - 722167	Ø 0,8÷1 - 742838 Ø 1÷1,2 - 742839 Ø 1,2÷1,6 - 742858	Mod. 500, 330 Ø 0,6÷0,8 - 742576 Ø 0,8÷1 - 722227 Ø 1÷1,2 - 742366 Ø 1,2÷1,6 NO E. 330 - 722241 Mod. 500i XD Ø 0,6÷0,8 - 742836 Ø 1÷1,2 - 742837 Ø 1,2÷1,6 - 742786					
	Flux	Mod. 450i Ø 0,9÷1,2 - 742859 Ø 1,2÷1,6 - 742899 Mod. 405i Ø 1÷1,2 - 742729	Ø 1÷1,2 - 742729	Ø 1÷1,2 - 742729 Ø 1,2÷2,4 - 742730 NO MM. 400	Ø 0,9÷1,2 - 742859 Ø 1,2÷1,6 - 742899	Mod. 500, 330 Ø 1÷1,2 - 742729 Ø 1,2÷2,4 NO E. 330 - 742730 Mod. 500i XD Ø 0,9÷1,2 - 742859					

(▲) AVAILABLE AS BLISTER, see on page 217

TIG ACCESSORIES



TELWIN

TIG WELDING KITS

KIT SALDATURA TIG · KIT SOUDAGE TIG · KIT SOLDADURA TIG · WIG SCHWEISSKIT · KIT SOLDADURA TIG

801097

x Infinity 170, 172, 200, 220, Tecnica 171/S, 211/S, Tecnica 188 MPGE, Tecnica 190 Tig



802491

x Infinity 228 CE, Technology 186 XT MPGE, 236 XT, 238 XT CE/MPGE, Advance 227 XT



804362

x Technology Tig 202



802788

x Technology Tig 222, 230, Superior Tig 251, 252, 311, Supertig 302, Superior Tig 421



802789

x Superior Tig 252 AQUA, Supertig 302 AQUA, Superior Tig 421 AQUA



REMOTE DEVICE

802810

Technology Tig 222, 230
Superior Tig 251, 252, 311, Supertig 302,
Superior Tig 421



TIG TORCH CAPS

LONG CAP · CAPPUCIO LUNGO · CAPUCHON LONG · CAPUCHA LARGA · LANGE KAPPE · PENA LONGA

x ST9V
722981x ST17, ST18A,
ST26, ST26V
722982x ST9V
722982x ST17, ST18A, ST26, ST26V
722982

CLEANTECH 100 & 200

LIQUID · LIQUIDI · LIQUIDE · LÍQUIDO · FLÜSSIGKEIT · LÍQUIDO

for CLEANTECH 200



CLEAN IT
1l 804031
5l 804296



BRUSH IT
1l 804030
5l 804297



LIQUITECH STRONG 5L
804608

NEW



MARK IT
804029



MARKING KIT
804028



for CLEANTECH 100

CONSUMABLES



BRUSH KIT
5 pcs 981863



MARKING STRIPS KIT
0,5m 981865



CLEANING STRIPS KIT
10 pcs 981866



NEUTRALIZE
804139



LIQUITECH
3l 322905

TIG ACCESSORIES



TELWIN

PRODUCTS	KIT 801097	TECHNOLOGY TIG 202	INFINITY TIG 225, TECHNOLOGY TIG 222, 230, SUPERIOR TIG 251, 252, 311	INFINITY 228 SUPERIOR, TECHNOMIG 260, 240, MAXIMA 270, ELECTROMIG WAVE ELECTROMIG SYNERGIC	SUPERIOR TIG 252 AQUA, SUPERTIG 302 (AQUA)	
ACCESSORIES						
Torches Torce • Torches - Sopletes • Brenner - Tochas	4m ST9V 722563	—	—	—	—	
Torches Torce • Torches - Sopletes • Brenner - Tochas	4m —	ST17 742856	—	—	—	
Torches Torce • Torches - Sopletes • Brenner - Tochas	4m —	—	—	ST26V 742058	—	
Torches Torce • Torches - Sopletes • Brenner - Tochas	4m —	ST26 - 742614 Green line - 742618 POT**	ST26 - 742614 Green line Mod. NO INFINITY 225 742618 POT** (+ device 802810)	—	ST26 - 742614 Green line ST26 - 742618 POT** (mod. 252 + device 802810)	
Torches Torce • Torches • Sopletes • Brenner • Tochas	4m —	—	—	—	AQUA VERSION(*) ST18A - 742615 Green line ST18A - 742617 POT** (mod. 252 + device 802810)	
Torches Torce • Torches • Sopletes • Brenner • Tochas	8m —	ST26 - 742616 Green line - 742619 POT**	ST26 - 742616 Green line Mod. NO INFINITY 225 742619 POT** (+ device 802810)	—	ST26 - 742616 Green line ST26 - 742619 POT** (mod. 252 + device 802810)	
Torches Torce • Torches • Sopletes • Brenner • Tochas	8m —	—	—	—	AQUA VERSION(*) Green line ST18A 742620 POT** (mod. 252 + device 802810)	
Grey Cerium Tungsten Electrodes - Elettrodi tungsteno ceriato grigio - Electrodes gris tungstène • cerium - Electrodos tungsteno gris • Graue Zeriumwolfram Elektroden - Elérodos de tungsténio cinzentos	DC 01 - 802220 01,6 - 802222	10 pcs 01 - 802220 01,6 - 802222 02,4 - 802232 03,2 - 802233	10 pcs 01 - 802220 01,6 - 802222 02,4 - 802232 03,2 - 802233	10 pcs 01 - 802220 01,6 - 802222 02,4 - 802232 03,2 - 802233	10 pcs 01 - 802220 01,6 - 802222 02,4 - 802232 03,2 - 802233	10 pcs 01 - 802220 01,6 - 802222 02,4 - 802232 03,2 - 802233
Green Pure Tungsten Electrodes - Elettrodi tungsteno puro verde - Electrodes verts tungstène pur - Electrodos tungsteno puro verde - Grüne Reinwolframelektroden - Elérodos de tungsténio verde	AC —	— 01 - 802234 01,6 - 802235 02,4 - 802236	Mod. 222, 252 01 - 802234 01,6 - 802235 02,4 - 802236 03,2 - 802237 04 - 802238	—	— 01 - 802234 01,6 - 802235 02,4 - 802236 03,2 - 802237 04 - 802238	10 pcs 01 - 802234 01,6 - 802235 02,4 - 802236 03,2 - 802237 04 - 802238
Electrode Diffusers - Diffusori elettrodo • Diffuseurs pour électrode • Difusores para electrodo - Elektrodendiffusoren - Difusores para eléctodo	AC 01 - 802226 01,6 - 802228	3 pcs 01 - 802249 01,6 - 802250 02,4 - 802251	3 pcs 01 - 802249 01,6 - 802250 02,4 - 802251 03,2 - 802252 04 - 802253	3 pcs 01 - 802249 01,6 - 802250 02,4 - 802251 03,2 - 802252 04 - 802253	3 pcs 01 - 802249 01,6 - 802250 02,4 - 802251	3 pcs 01 - 802249 01,6 - 802250 02,4 - 802251 03,2 - 802252 04 - 802253
Electrode Holders - Pinze serra elettrodo - Pinces porte-électrode - Pinzas porta electrodo - Elektrodenhalter - Pinças para eléctodo	— 01 - 802223 01,6 - 802225	3 pcs 01 - 802239 01,6 - 802240 02,4 - 802241	3 pcs 01 - 802239 01,6 - 802240 02,4 - 802241 03,2 - 802242 04 - 802243	3 pcs 01 - 802239 01,6 - 802240 02,4 - 802241 03,2 - 802242 04 - 802243	3 pcs 01 - 802239 01,6 - 802240 02,4 - 802241 03,2 - 802242 04 - 802243	3 pcs 01 - 802239 01,6 - 802240 02,4 - 802241 03,2 - 802242 04 - 802243
Ceramic nozzles - Ugelli ceramico • Becs céramique - Inyectores cerámicos • Keramische Düsen • Bocais em cerâmica	Nº 4 - 802229 Nº 5 - 802230 Nº 6 - 802231	10 pcs Nº 4 - 802244 Nº 6 - 802245 Nº 7 - 802246 Nº 8 - 802247	10 pcs Nº 4 - 802244 Nº 6 - 802245 Nº 7 - 802246 Nº 8 - 802247	10 pcs Nº 4 - 802244 Nº 6 - 802245 Nº 7 - 802246	10 pcs Nº 4 - 802244 Nº 6 - 802245 Nº 7 - 802246	10 pcs Nº 4 - 802244 Nº 6 - 802245 Nº 7 - 802246
Consumables Kit For Tig Torch - Kit Consumabilis Torcia Tig • Kit Consommables Torche Tig • Kit Consumibles Antorcha Tig • Verbrauchsmaterialienkit Wig Brenner • Kit Consumíveis Tocha Tig	—	x ST17 - 804138	x ST26 - 804138	x ST26 - 804138	x ST26 - 804138	

** POT = current potentiometer - potenziometro corrente - potentiomètre courant - potenciómetro corriente - Strom Potentiometer - potenciómetro corrente

*AQUA = water cooled

PLASMA ACCESSORIES



TELWIN

PRODUCTS	INFINITY PLASMA 40, TECHNOLOGY PLASMA 41 XT, 60 XT	TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESSOR	SUPERIOR PLASMA 70	SUPERIOR PLASMA 100	SUPERIOR PLASMA 70 SUPERIOR PLASMA 100
ACCESSORIES					
Torches Torce • Torches - Sopletes • Brenner - Tochas	PH Mod. 40 - 4 m 742685 Mod. 41 XT, 60 XT 4 m 804155	PK Mod. 54 KXT 4 m 804156	PV 6 m - 804041	PV 105 6 m - 804341	-
AUTOMATIC	-	-	-	-	PX A 12 m - 802955
Starter Kit Starter Kit • Kit Consumables - Kit De Inicio • Starter Kit • Kit Consumíveis CONTENTS: shield • safety cup • nozzle • electrode - diffuser	-	-		85A - 804352 105A - 804353	45A - 802879 65A - 802880 Mod. 100 85A - 802881 105A - 802882
Shield Schermo • Bouclier - Protección • Schütz - Blindagem	-		804050 2 pcs	20A-70A - 804050 85A-105A - 804349 2 pcs	ACCURCUT 45A - 804316 45A-85A - 802884 Mod. 100 100A-125A - 802885 2 pcs
Prolonged Shield - schermi prolungati - ecrans prolongees • protecciones prolongadas • verlängert. schutz - Blindagem longa	-	-	804051 2 pcs	804051 2 pcs	-
Gouging Shield - Schermo Scricciatura - Bouclier Décricage • Protección Torchado • Fugenhobel Schütz • Blindagem para chafrar	-	-	45A - 804061 3 pcs	45A - 804061 3 pcs	-
Nozzles Ugelli • Buses - Toberas • Düsen • Bicos	Mod. 40, 41XT, 60XT 40A - 802423 Mod. 60 60A - 804157 Mod. 40, 41XT, 60XT 20A - 804418 5 pcs	40A - 802423 20A - 804418 5 pcs	20-50A - 804045 70A - 804047 5 pcs	20-50A - 804045 70A - 804047 85A - 804345 105A - 804346 5 pcs	ACCURCUT 45A - 804315 45A - 802892 65A - 802893 Mod. 100 - 85A 802894 Mod. 100 - 105A 802895 5 pcs
Long nozzles - Ugelli prolungati • Buses prolongées • Toberas prolongados - Verlängerte Düsen • Bicos longos	802429 5 pcs	-	20-50A - 804046 70A - 804048 5 pcs	20-50A - 804046 70A - 804048 5 pcs	-
Gouging Nozzles - Ugelli Scricciatura - Buses Décricage • Inyectores Torchado - Fugenhobel Düsen • Bicos para chanfrar	-	-	45A - 804062 5 pcs	105A - 804347 5 pcs	-
Electrodes - Elettrodi • Electrodes - Electrodos • Elektroden - Eléctrodos	802420 5 pcs	802420 5 pcs	804042 5 pcs	804042 5 pcs	45A-150A - 802889 5 pcs
Long electrode - Elettrodi prolungati - Electrodos prolongées • Electrodes prolongados • Verlängerte Elektroden - Eléctrodos longos	802428 5 pcs	-	804043 5 pcs	804043 5 pcs	-
Torch Safety Caps - Puntali torcia • Embouts torche - Puntas soplete - Stößelschaften • Bocal	802425 2 pcs	802485 2 pcs	20A-70A - 804049 85A-105A - 804348	20A-70A - 804049 85A-105A - 804348 100A - 150A Mod. 100 - 802890	45A - 85A - 802887 100A - 150A Mod. 100 - 802890
Insulating Diffusors - Diffusori isolanti • Diffuseurs isolants - Difusores aislantes • Isolierte Diffusoren • Diffusores	-	802422 5 pcs	20A-70A - 804044 85A-105A - 804344 2 pcs	20A-70A - 804044 85A-105A - 804344 2 pcs	45A - 85A - 802888 Mod. 100 100A - 150A 802891 2 pcs
OR Rings - Anelli OR • Anneaux OR - Tornillos OR • OR Ringen • OR Rings	-	-	804052 10 pcs	804052 10 pcs	804053 10 pcs
Magnetic guides - Guide magnetiche - Rayures magnétiques • Guías magnéticas • Magnetischührungen • Guias magnéticas	802143	802143	-	-	-
Circular cutting units - Unità circolari di taglio • Unités de découpage circulaire • Unidades de corte circular • Rundschneidenanlage - Compasos	-	804169	-	804059	-
Consumables Kit - Kit Consumibili • Kit Consumables • Kit Consumibles - Verbrauchsmaterialienkit - Kit Consumíveis	x PH Mod. 40, 41 - 804415 Mod. 60 - 804417	x PK - 804416	x PV - 804108	x PV - 804108	-
Special Consumables - Consumibili Speciali • Consumables Spéciaux - Consumibles Especiales • Spezielles Verbrauchsmaterial • Consumíveis especiais	-	-	804376 804354 see on pag. 144	804377 804354 see on pag. 144	-

SPOT WELDING ACCESSORIES



INDUCTOR 3000

VERTICAL

10V	M8/M10 - 2pcs
801413	
14V	M12/M14 - 2pcs
801414	
18V	M16/M18 - 2pcs
801604	



HORIZONTAL

10H	M8/M10 - 2pcs
801416	
14H	M12/M14 - 2pcs
801417	
18H	M16/M18 - 2pcs
801605	



kit 2 Twister wires 801419

SMART INDUCTOR 5000

CONSUMABLES FOR HEAT TWISTER:

VERTICAL



10V	M8/M10 - 2pcs
801413	
14V	M12/M14 - 2pcs
801414	
18V	M16/M18 - 2pcs
801415	



10H	M8/M10 - 2pcs
801416	
14H	M12/M14 - 2pcs
801417	
18H	M16/M18 - 2pcs
801418	

kit 2 Twister wires
801419


DIGITAL CAR SPOTTER




801043

L=50 mm - 690012

L=125 mm - 690028




L=195 mm - 690007




XD1 - standard

L=120 mm - 803015



XD2

L=350 mm - 803017



XD3

L=500 mm - 803024

DIGITAL SPOTTER 7000, 9000 (AQUA) - MODULAR 20/TI - DIGITAL MODULAR


ARM PAIRS WITH ELECTRODES - COPPIE BRACCI CON ELETTRODI - DEUX BRAS AVEC ÉLECTRODES - PAR BRAZOS CON ELECTRODOS - ARMPAAAR MIT ELEKTRODEN - PAR BRAÇOS PARA PINÇAS COM ELÉTRODOS




Digital Spotter 7000, 9000
801048

Digital Spotter 9000 AQUA
801086


- Modular 20/TI
- Digital Modular 230-400




XA4
CLAMP ELECTRODES
L=120 mm - 803155




XA5
INTERNAL PROFILES
L=140 mm - 803159




XA6
STRAIGHT ARM PAIR
L=250 mm - 803152



XA1
STRAIGHT ARM PAIR
L=120 mm (standard)
803151



XA2
BENT ARM PAIR
L=120 mm
803150



XA3
EXTERNAL PROFILES
L=120 mm
803158

BASIC ARMS KIT - SERIE BRACCI BASE - KIT BRAS BASE - KIT BRAZOS BASE BASE - GRUNDARMEN KIT - KIT BRAÇOS BASE

803045



XA3 XA4 XA6 XA7 XA9

DIGITAL SPOTTER 7000, 9000 (AQUA)




Digital Spotter 7000, 9000
801041




ELECTRODES
L= 28 mm 690055

PTE LCD - PCP LCD




standard

L=45mm - 690035




L=95mm - 690036




standard

L=216 mm - 443020




XP1 - standard

L=350 mm - 803100



XP2

L=500 mm - 803101



XP3

L=700 mm - 803102

	EN Code IT Codice FR Code ES Código DE Kode RU Код PT Código NL Code SV Kod AR الكود		EN Output frequency IT Frequenza di uscita FR Fréquence de sortie ES Frecuencia de salida DE Ausgangsfrequenz RU Частота выхода PT Frequência de saída NL Uitgangsfrequentie SV Utfrékvens AR تردد الخروج
	EN Mains voltage IT Tensione di rete FR Tension de secteur ES Tensión de red DE Netzspannung RU Напряжение сети PT Tensão de rede NL Netspanning SV Nätspanning AR جهد الشبكة		EN Invert er frequency IT Frequenza inverter FR Fréquence inverter ES Frecuencia inverter DE Inverter Frequenz RU Частота инвертера PT Frequência inversor NL Frequentie inverter SV Omriktarens utfrekvens AR تردد المحوّل
	EN Dc available voltage IT Tensione disponibile in DC FR Tension disponible en DC ES Tension disponible in DC DE Dc verfügbare Spannung RU Доступное напряжение в режиме постоянного тока PT Tensão disponível em DC NL Spanning beschikbaar in DC SV Tillgänglig DC-spänning AR الجهد المتاح عند التيار المستمر		EN Input voltage IT Tensione in ingresso FR Tension en entrée ES Tensión de entrada DE Eingangsspannung RU Напряжение на входе PT Tensão de entrada NL Ingangsspanning SV Innspänning AR الجهد في الدخول
	EN Absorbed current IT Corrente assorbita FR Courant absorbee ES Corriente absorbida DE Stromaufnahme RU Поглощенный ток PT Corrente absorvida NL Stroomopname SV Strömförbrukning AR التيار الممتص		EN Max. no load voltage IT Tensione a vuoto max. FR Tension a vide max. ES Tension en vacio max. DE Max. Leerlaufspannung RU Макс. холостое напряжение PT Tensão em vazio max. NL Max. spanning leeg SV Max tomgångsspänning AR قدرة البطارية
	EN Max. current IT Corrente massima FR Courant max. ES Corriente máx. DE Max. Strom RU Максимальный ток PT Corrente máxima NL Maximum stroom SV Maximal ström AR أقصى تيار		EN Output voltage IT Tensione di uscita FR Tension de sortie ES Tensión de salida DE Ausgangsspannung RU Напряжение на выходе PT Tensão de saída NL Uitgangsspanning SV Utspänning AR جهد الخروج
	EN Starting current IT Corrente di avviamento FR Courant de démarrage ES Corriente de arranque DE Startstrom RU Пусковой ток PT Corrente de arranque NL Startstroom SV Startströmm AR ليخشتلا رايت EN 60335-2-29 V/C		EN Charge/starter voltage IT Tensione di carica/avviamento FR Tension de charge et de démarrage ES Tension de carga y de puesta en marcha DE Auflade und Anlassespannung RU Напряжение зарядка/запуска PT Tensão de carga/accionamiento NL Spanning laden/start SV Laddnings-/startspänning AR جهد الشحن/التشغيل
	EN Starting peak current IT Corrente di picco in avviamento FR Courant de pic en demarrage ES Corriente máxima de puesta en marcha DE Startspitzstrom RU Пиковый ток пуска PT Corrente de pico em funcionamento NL Piekstroom in start SV Topströmm vid start AR أقصى حد للتيار عند التشغيل		EN Battery capacity IT Capacità della batteria FR Capacité de la batterie ES Capacidad de la baterie DE Kapazität der Batterie RU Макс. холостое напряжение PT Capacidade da bateria NL Capaciteit van de batterij SV Kapacitet på batteriet AR قدرة البطارية
	EN Rated charge current IT Corrente di carica convenzionale FR Courant conventionnel de charge ES Corriente de carga convencional DE Konventionalsstrom RU Ток конвенционального заряда PT Corrente de carga convencional NL Stroom van conventioneel laden SV Ström för normal laddning AR تيار الشحن المدعوم EN 60335-2-29		EN MMA Electrode diameter IT Diametro elettrodi MMA FR Diamètre électrodes MMA ES Diámetro petro electrodos MMA DE MMA Elektroden Durchmesser RU Диаметр электродов MMA NL Diameter elektroden MMA SV Diametro MMA-elektroder AR قطر السلك الألمنيوم
	EN Charge current IT Corrente di carica efficace FR Courant de charge ES Corriente de carga DE Ladestrom RU Ток эффективного заряда PT Corrente de carga eficaz NL Stroom van efficiënt laden SV Ström für effektiv laddning AR تيار الشحن الفعال		EN Aluminium welding wire diameter IT Diametro filo di saldatura alluminio FR Diamètre fil de soudage aluminium ES Diámetro hilo de soldadura aluminio DE Aluminium Schweissdraht Durchmesser RU Диаметр проволоки для сварки алюминия PT Diámetro do fio de soldadura do alumínio NL Diameter aluminium lasdraad SV Diametar på svetsstråd aluminium AR قطر سلك الألuminium لآل الحام
	EN Max. current IT Corrente massima FR Courant max. ES Corriente máx. DE Max. Strom RU Максимальный ток PT Corrente máxima NL Maximum stroom SV Maximal ström 40°C EN 60974-1 AR أقصى تيار		EN Brazing wire diameter IT Diametro filo per brasatura FR Diamètre fil pour brasage ES Diámetro hilo de cobresaldura DE Lötendraht Durchmesser RU Диаметр проволоки для пайки PT Diámetro do fio para brasagem NL Diameter draad voor hardsolderen SV Diameter på svetsstråd för lödning AR قطر سلك الخاص بالحام بالحرارة
	EN Current at 60% IT Corrente al 60 % FR Courant au 60% ES Corriente al 60% DE Strom bei 60% RU Ток на 60 % PT Corrente a 60% NL Stroom aan 60% SV Ström vid 60% AR %60 تيار عند 60%		EN Flux welding wire diameter IT Diametro filo saldatura animato FR Diamètre fil de soudage fourre ES Diámetro hilo de soldadura halmo DE Full-Schweissdraht Durchmesser RU Диаметр проволоки для сварки порошковой проволокой PT Diámetro do fio de soldadura com alma NL Diameter gevulde lasdraad SV Diameter på fyllt svetsstråd AR قطر سلك لحام المتحرك
	EN Current range IT Campo regolazione corrente FR Plage de réglage courant ES Campo de regulación corriente DE Regelbereich RU Диапазон регулирования тока PT Campo regulação corrente NL Veld regeling stroom SV Område för inställning av växelström AR مجال ضبط التيار		EN Stainless steel welding wire diameter IT Diametro filo saldatura inox FR Diamètre fil de soudage inox ES Diámetro hilo de soldadura acero inoxidable DE Edelstahl Schweissdraht Durchmesser RU Диаметр проволоки для нержавеющей стали PT Diámetro do fio de soldadura inox NL Diameter roestvrij lasdraad SV Diameter på svetsstråd inox AR قطر سلك لحام الستيل اسفلت
	EN Output current IT Corrente di uscita FR Courant de sortie ES Corriente de salida DE Ausgangstrom RU Ток выхода PT Corrente de saída NL Uitgangsstroom SV Corrente di uscita AR تيار الخروج		EN Steel welding wire diameter IT Diametro filo saldatura acciaio FR Diamètre fil de soudage acier ES Diámetro hilo de soldadura acero DE Stahl Schweissdraht Durchmesser RU Диаметр проволоки для сварки стали PT Diámetro do fio de soldadura aço NL Diameter stalen lasdraad SV Diameter på svetsstråd stål AR قطر سلك لحام الصلب
	EN Absorbed power IT Potenza assorbita FR Puissance absorbée ES Potencia absorbida DE Leistungsaufnahme RU Поглощенная мощность PT Potência absorvida NL Geabsorbeerd vermogen SV Absorberad effekt AR القراءة الممتصنة		EN Mains fuse IT Fusibile di rete FR Fusible au reseau ES Fusible de red DE Netz Sicherung RU Предохранитель сети PT Fusivel de rede NL Netzkering SV Nåtskring AR فيوز الشبكة
	EN Absorbed power at 50% IT Potenza assorbita al 50% FR Puissance absorbée à 50% ES Potencia absorbida al 50% DE Leistungsaufnahme bei 50% RU Поглощенная мощность на 50% PT Potencia absorvida al 50% NL Geabsorbeerd vermogen aan 50% SV Absorberad effekt vid 50% AR 50% القراءة الممتصنة		EN Max electrode force IT Forza massima agli elettrodi FR Force max. électrodes ES Fuerza max electrodos DE Max Elektrodenkraft RU Максимальная сила на электродах PT Força máxima aos electrodos NL Maximum kracht naar de elektroden SV Maximal kraft på elektroder AR أقصى قوة لملقط الكهربائية
	EN Max. absorbed power IT Potenza assorbita max. FR Puissance max. absorbée ES Potencia absorbida máx. DE Max. Leistungsaufnahme RU Макс. поглощенная мощность PT Potencia absorvida máx NL Max. geabsorbeerd vermogen SV Maximal absorberad effekt AR أقصى قدرة ممتصنة		EN Arms projection IT Sporgenza bracci FR Dimensions Bras ES Largo de los brazos DE Armausladung RU Выступ плеч PT Projeção braços NL Uitstekend gedeelte armen SV Utspärring armar AR بروز الأذرع
	EN Charge/Start absorbed power IT Potenza assorbita carica/avviamento FR Puissance absorbée de charge et de démarrage ES Potencia absorbida de carga y de puesta en marcha DE Leistungsaufnahme Auflade/Start RU Поглощенная мощность заряда/запуска PT Potencia absorvida de carga/accionamiento NL Geabsorbeerd vermogen laden/start SV Absorberad effekt Laddnings-/start AR القراءة الممتصنة عند التشغيل		EN Max. spot-welding thickness on two sides IT Spessore massimo puntatura 2 lati FR Épaisseur de pointage max. de 2 côtés ES Espesor máx. de puentado sobre 2 lados DE Max. Punktschweißdicke von 2 Seiten RU Максимальная толщина контактной сварки с 2 сторон PT Espessura máxima de soldadura por 2 puntos lados NL Maximum dikte puntlassen 2 kanten SV Maximal tjocklek häftsvetsning 2 sidor AR أقصى سمك لحام الوجهين
	EN DC available power IT Potenza disponibile in DC FR Puissance disponible en DC ES Potencia disponible en DC DE DC verfügbare Leistung RU Доступная мощность в режиме постоянного тока PT Potência disponível em DC NL Vermogen beschikbaar in DC SV Tillgänglig DC-effekt AR القراءة الممتصنة عند التيار المستمر		EN Max. cutting thickness IT Spessore taglio massimo FR Épaisseur de découpage max. ES Espesor máx. de corte DE Max. Schnittstärke RU Толщина максимальной резки PT Espessura máxima de corte NL Maximum snijdikte SV Maximal skärtjocklek AR أقصى سمك لحام الوجهين
	EN Min. motorgenerator power IT Potenza min. generatore FR Puissance min. motogénérateur ES Potencia min. motorgenerador DE Min. Generatoraggregate leistung RU Минимальная мощность генератора PT Potência min. gerador NL Min. vermogen generator SV Generators minimieffekt AR - الحد الأدنى من القراءة الممتصنة		EN Compressed air capacity IT Portata aria compressa FR Débit air comprimé ES Caudal aire comprimido DE Druckluftdurchsatz RU Поток сжатого воздуха PT Caudal ar comprimido NL Vermogen perslucht SV Kapasitet tryckluft AR سعة الخزان
	EN Maximum output power IT Potenza massima in uscita FR Puissance maximale en sortie ES Potencia máxima en salida DE Höchstleistung am Ausgang RU Максимальная выходная мощность PT Potencia max salida NL Maximum vermogen in uitgang SV Maximal utgångseffekt AR حرج على دفعه يصدق		EN Compressed air pressure IT Pressione aria compressa FR Pression air comprimé ES Presión aire comprimido DE Druckluft RU Давление сжатого воздуха PT Pressão ar comprimido NL Druk perslucht SV Tryck tryckluft AR ضغط للهواء المضغوط
	EN Capacity IT Capacità FR Capacité ES Capacidad DE Kapazität RU Объем PT Capacidade NL Capaciteit SV Kapasitet AR القراءة		EN Max. compressed air pressure IT Pressione aria compressa massima FR Pression air comprimé max. ES Presión máx. aire comprimido DE Max. Druckluft RU Макс. давление сжатого воздуха PT Pressão máx. de ar comprimido NL Max. druk perslucht SV Maxtryck på tryckluft AR أقصى ضغط للهواء المضغوط
	EN Rated reference capacity IT Capacità nominale di riferimento FR Capacité nominale de référence ES Capacidad nominal de referencia DE Einheitsnennleistung RU Объем резервуара PT Capacidad nominal de referencia NL Nominale referentiekapaciteit SV Nominell referenskapacitet AR السعة الإسمية التي يتم الرجوع إليها		EN Spot Energy/Spot time IT Energia di puntatura/Tempo di puntatura FR Energie de pointage/Temps de pointage ES Energia de punteado/Tiempo de punteado DE Punktorschweißenergie/Punktschweißzeit RU Энергия точечной сварки/Время точечной сварки PT Energia de soldadura por pontos/tempo de soldadura por pontos NL Energia de puntlassen/tijd van puntlassen SV Energi till punktsvetsning/punktsvetsning AR قوة اللحام بالpoints / زمن اللحام بالpoints

	<p>EN Spottable stud diameter IT Diametro perni puntatili FR Diamètre goujons pour pointage ES Diámetro pernos a puntear DE Durchmesser Aufpunktbarer Bolzen RU Диаметр привариваемых штырей PT Diâmetro dos pinos para soldadura por pontos NL Diameter stiftten die gepunktlast kunnen worden SV Diameter på bultar för punktsets AR قطر محاور اللحام بالتن</p>	<p>EN Aluminium IT Alluminio FR Aluminium ES Aluminio DE Aluminium RU Алюминий PT Alumínio NL Aluminium SV Aluminium AR الألومنيوم</p>
	<p>EN Number spottable studs IT Numero perni puntatili FR Nombre goujons pour pointage ES Numero de pernos a puntear DE Anzahl Aufpunktbarer Bolzen RU Количество привариваемых штырей PT Número dos pinos para soldadura por pontos NL Aantal stiftten die gepunktlast kunnen worden SV Antal bultar för punktsets AR عدد محاور اللحام بالتن</p>	<p>EN High Strength Steels IT Acciai Alta Resistenza FR Aciers Haute Résistance ES Aceros Alta resistencia DE höchsten Stählen RU Высокая стойкость сталей PT Aços de alta resistência NL Hoge Weerstand Steels SV Hög motståndskraft Steels AR ارتفاع المقاومة الفولاذ</p>
	<p>EN Adjustment positions IT Posizioni di regolazione FR Positions de réglage ES Posiciones de regulación DE Schaltstufen RU Положения регулирования PT Posições de regulação NL Standen van regeling SV Justeringslägen AR أوضاع الخطوط</p>	<p>EN MMA electrode welding IT Saldatura ad elettrodo MMA FR Soudage à l'électrode MMA ES Soldadura con electrodo MMA DE MMA Elektrodenschweißen RU Сварка с электродом MMA PT soldadura por electrodo MMA NL Lassen met elektrode MMA SV Svetsning med MMA-elektrod AR MMA اللحام بالقطب الكهربائي</p>
	<p>EN Datum created by Telwin, not included in the EN 60974-1 IT Dato ideato da Telwin, non presente nella EN 60974-1 FR Donnée créée par Telwin, non indiquée dans EN 60974-1 ES Dato ideado por Telwin, no presente en la EN 60974-1 DE Von Telwin geschaffener Wert, der nicht zur Norm EN 60974-1 gehört RU Это значение было придумано Telwin, оно отсутствует в стандарте EN 60974-1 PT Dado estudiado por Telwin, não presente na EN 60974-1 NL Gegeven bedacht door Telwin, niet aanwezig in de EN 60974-1 SV Värde har fastställts av Telwin och förekommer ej i EN 60974-1 AR EN 60974-1</p>	<p>EN MIG-MAG wire welding IT Saldatura a filo MIG-MAG FR Soudage au fil MIG-MAG ES Soldadura con hilo MIG-MAG DE MIG-MAG Drahtschweißen RU Сварка с проволокой MIG-MAG PT soldadura de fio MIG-MAG NL Lassen met draad MIG-MAG SV Svetsning med MIG-MAG-tråd AR MIG-MAG اللحام بسلك</p>
	<p>EN Duty cycle IT Rapporto di intermissione FR Facteur de marche ES Ciclo de servicio DE Einschaltdauer RU Соотношение прерывистости PT Relação de intermitência NL Verhouding van intermittente SV Intermittensförhållande AR نسبة التقطير</p>	<p>EN TIG infusible electrode welding IT Saldatura ad elettrodo infusibile TIG FR Soudage à l'électrode infusible TIG ES Soldadura con electrodo infusible TIG DE WIG unschmelzbarer Elektrodenschweißen RU Сварка с неплавким электродом TIG PT Soldadura com eléctrodo infusível TIG NL Lassen met elektrode in zekering TIG SV Svetsning med osmältbar TIG-elektrod AR TIG اللحام بالقطب الكهربائي غير القابل للصهر</p>
	<p>EN Starting IT Avviamento FR Demarrage ES Puesta en marcha DE Start RU Запуск PT Accionamento NL Start SV Start AR التشغيل</p>	<p>EN Resistance welding IT Saldatura a resistenza FR Soudage par résistance ES Soldadura por resistencia DE Widerstand Schweissen RU Сварка с сопротивлением PT Soldadura com resistência NL Lassen met weerstand SV Svetsning med motstånd AR اللحام بالمقاومة</p>
	<p>EN Efficiency IT Rendimento FR Rendement ES Rendimiento DE Leistung RU Отдача PT Rendimento NL Rendement SV Verkningsgrad AR المردود / عامل القدرة</p>	<p>EN Charge IT Carica FR Charge ES Carga DE Ladung RU Заряд PT Carga NL Laden SV Laddning AR الشحن</p>
	<p>EN Power factor IT Fattore di potenza FR Facteur de puissance ES Factor de potencia DE Leistungsfaktor RU Фактор мощности PT Factor de potência NL Factor van vermogen SV Effektfaktor AR عامل القدرة</p>	<p>EN Start IT Avviamento FR Démarrage ES Arranque DE Anlassen RU Пуск PT Accionamento NL Start SV Start AR التشغيل</p>
	<p>EN Protection degree IT Grado di protezione FR Degré de protection ES Grado de protección DE Schutzgrad RU Степень защиты PT Grau de proteção NL Graad van bescherming SV Skyddssgrad AR تصنيف العزل</p>	<p>EN Torch IT Torcia FR Torche ES Soplete DE Brenner RU Горелка PT Tocha NL Toorts SV Skärbrännare AR المخرطة</p>
	<p>EN Light/dark delay IT Ritardo scuro/chiaro FR Retard obscur/clair ES Retraso oscuro/claro DE Verzögerung dunkel/hell RU Задержка затемнения/прозрачный PT Atraso escuro/claro NL Vertraging donker/helder SV Fördröjning mörk/ljus AR فوّزلا جوضو / مويتعتلي ريوخات</p>	<p>EN Remote control IT Comando a distanza FR Contrôle à distance ES Control a distancia DE Fernanschluss RU Дистанционное управление PT Controlo à distância NL Afstandbediening SV التحكم عن بعد</p>
	<p>EN Darkening speed IT Velocità oscuramento FR Vitesse d'obscurcissement ES Velocidad oscurecimiento DE Verdunkelungsgeschwindigkeit RU Скорость затемнения PT Velocidade escurecimento NL Sneldheid verdruistering SV Förmörkningshastighet AR مریتعنالا اعراض</p>	<p>EN Synergy IT Sinergia FR Synergie ES Sinergia DE Synergie RU Синергия PT Sinergia NL Synergie SV Synergi AR Synergy</p>
	<p>EN Light state IT Stato chiaro FR État clair ES Estado claro DE Heller Zustand RU Прозрачное состояние PT Estado claro NL Heldere staat SV Ljus status AR قيؤرلا حوضو قالع</p>	<p>EN EASY PULSE IT Pulsato FR Pulsé ES Pulsado DE Pulsierte RU Импульсный PT Pulsado NL Gepulseerd SV Med impuls AR النبض</p>
	<p>EN Dark state IT Stato scuro FR État obscur ES Estado oscuro DE Dunkler Zustand RU Затемненное состояние PT Estado escuro NL Donkere staat SV Mörk status AR مریتعنالا قالح</p>	<p>EN PoP IT Doppio pulsato FR Double pulsé ES Doble pulsado DE Doppel-Puls RU Двойные импульсы PT Pulsado duplo NL Dubbel gepulseerd SV Med dubbla impulser AR النبض المزدوج</p>
	<p>EN Standard accessories IT Accessori di saldatura FR Accessoire de soudage ES Accesorios de soldadura DE Schweißzubehör RU Приналежности для сварки PT Acessórios para soldadura NL Toebehoren voor het lassen SV Sverstillbehör AR كماليات اللحام</p>	<p>EN CELLULOSIC IT Elettrodi cellulosici FR Électrodes cellulosiques ES Electrodos celulosicos DE Zellulösische Elektroden RU Целлюлозные электроды PT Eléctrodos celulosicos NL Cellulose elektroden SV Elektrod med cellulosaohje AR الأقطاب الکربوناتية كثيرة الحلا</p>
	<p>EN Steel IT Acciaio FR Acier ES Acero DE Stahl RU Нержавеющая сталь PT Aço NL Staal SV Stål AR صلب</p>	<p>EN PATENTED IT Tecnologia "made by" Telwin FR Technologie proprietaria Telwin ES Tecnología de propiedad Telwin DE Telwin Eigentums technologie RU Технология является собственностью Telwin PT Tecnologia proprietária Telwin NL Technologie eigenaar Telwin SV Teknologi som ägs av Telwin AR Telwin تكنولوجيا مملوكة لشركة Telwin</p>
	<p>EN Stainless steel IT Acciaio inox FR Acier inox ES Acero inoxidable DE Rostfreier Stahl RU Нержавеющая сталь PT Aço inox NL Roestvrij staal SV Rostfritt stål AR الصلب الغير قابل للصدأ</p>	<p>EN WIRE FEEDER IT Trainafilo 4 rolli FR Dévidoir de fil 4 rouleaux ES Alimentador de hilo 4 rollos DE 4 Räder Drahtvorschub RU Tara 4 ролика PT Alimentador 4 roles NL Tractie 4 rollen SV Dragare 4 rullar AR السحب على 4 أسطوانات</p>
	<p>EN Galvanised sheet IT Acciai galvanizzati FR Aciers galvanisés ES Aceros galvanizados DE Galvanisierte Stahl RU Гальванизированные стали PT Aços galvanizados NL Gegalvaniseerde stalen SV Galvaniserat stål AR الصلب المعالج بالنيترو الكهربائي</p>	<p>EN Sales quantity per multiple IT Quantità di vendita per multipli FR Quantité de vente pour multiples ES Cantidad de venta por múltiples DE Mehrfache Verkaufsmenge RU Количества продаж для множеств PT Quantidade de venda por múltiplos NL Verkoophoeveelheden per veelvouden SV Försäljning i flerpack AR كم المبيعات بمضاعفاتها</p>

EN The manufacturer does not accept any responsibility for any typing or printing errors in this catalogue. It also reserves the right to make any alterations or modifications deemed necessary at any time, without altering or interfering with the basic functions of the apparatus.

IT La Società Produttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo, imputabili ad errori di stampa o di trascrizione. Si riserva altresì il diritto di apportare, senza preavviso, ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie ed utili senza pregiudicare le caratteristiche di utilizzo.

FR Le fabricant décline toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes contenues dans ce catalogue, dûes à des erreurs d'impression ou de transcription. Il se réserve en outre le droit d'apporter sans préavis toutes les modifications qu'il jugera utiles et nécessaires pour une amélioration de son produit, sans en modifier les caractéristiques d'utilisation.

ES El fabricante declina toda responsabilidad en relación a las eventuales inexactitudes contenidas en este catálogo debidos a errores de impresión o de transcripción. Se reserva también el derecho de aportar, sin aviso previo, las variaciones que considere útiles y necesarias a fin de mejorar la calidad de sus productos, sin modificar por ello las características de utilización de los mismos.

DE Die Herstellerfirma übernimmt keinerlei Verantwortung für im vorliegenden Katalog möglicherweise enthaltene Ungenauigkeiten, die auf Druck- oder Übertragungsfehler zurückzuführen sind. Die Firma behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen an ihren Produkten anzubringen, sofern sie dies für notwendig erachtet und dadurch die Verwendungseigenschaften der Produkte nicht beeinträchtigt werden.

PT O Fabricante declina qualquer responsabilidade por possíveis imprecisões contidas neste catálogo que possam ser atribuíveis a erros de impressão ou transcrição. Também se reserva o direito de fazer quaisquer alterações que considere necessárias e úteis aos seus produtos sem aviso prévio, sem prejudicar as características de utilização.

TELWIN®

SINCE 1963

**GO
FURTHER**

JOIN THE INNOVATION

