

e684x1

Erleben Sie den Unterschied.

 **optrel**[®]
swiss made 



Automatisch besser schweißen

Schutzstufe: automatisch. Farben: naturgetreu. Komfort: alles inklusive.

PERFEKTE SICHT BEIM SCHWEISSEN – DAS KANN NUR OPTREL:

- Vollautomatische Anpassung der Schutzstufe an jedes Schweißverfahren im Schutzstufen-Bereich 5 bis 13.
- Farbechte Sicht im gesamten Schutzstufen-Bereich.
- Ultra-HD Qualität der Klassen 1/1/1/1



AUTOPILOT MIT SCHUTZ-STUFE 4 / 5-13



Hell-
Stufe

Inaktiver
Zustand

Autopilot-Bereich für alle wichtigen Arbeitsabläufe

Passt sich automatisch den Lichtverhältnissen beim jeweiligen Schweißverfahren an.
Bis Schutzstufe 13 vollautomatisch!*

Schutz-Stufe 4



5

6

7

8

9

10

11

12

13

Die adaptive Schutzstufenregulierung stellt vollautomatisch die geeignete Schutzstufe im Bereich 5 bis 13 ein. Dafür sorgt ein zusätzlicher Helligkeitssensor, der die Intensität des Schweißbogens misst. So bleiben Sie immer perfekt geschützt, egal, mit welchen Parametern sie gerade schweißen. Manuelle Anpassungen sind nicht mehr notwendig. Aber auf Knopfdruck natürlich möglich.

* Der Autopilot kann bei Bedarf abgeschaltet und die Schutzstufe manuell eingestellt werden.



DÄMMERUNGSFUNKTION

Das sprunghafte Öffnen herkömmlicher Blendenschutzkassetten wurde durch eine patentierte Dämmerungsfunktion ersetzt, die die Kassette bei Bedarf fließend von Dunkel auf Hell öffnen lässt und Ihre Augen schont.

ENTDECKEN SIE DIE
KOMFORTFUNKTIONEN
VON OPTREL.



Unter
www.optrel.com
>> Technologie

Der Vollautomat mit Ultra-HD Qualität.




FARBECHTE SICHT

Ein speziell entwickelter UV-/IR-Filter ermöglicht die für optrel typische realistische Farbwahrnehmung und bringt Farben in die Welt des Schweissers.

FARBSPEKTRUM EINES STANDARD-SCHWEISSHELMS



FARBSPEKTRUM DES OPTREL E684 MIT FARBECHTER SICHT

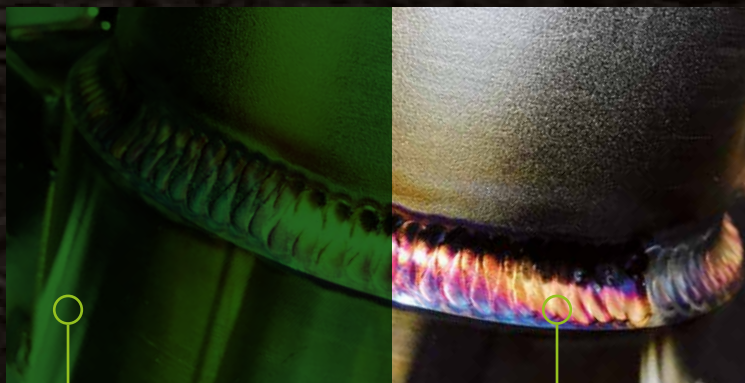

Die normale Welt des Schweissers: in grün getauchte Umgebung mit schwachen Kontrasten.

Die Revolution von optrel: endlich farbgetreue Wahrnehmung auch während des Schweissvorgangs.



4 MAL ABSOLUTE BESTNOTE: SCHWEISSEN IN ULTRA-HD QUALITÄT

Die Blendschutz-Kassette des optrel **e684** beweist in allen 4 Klassifikationen zur Beurteilung der Bildqualität die oberste Norm:

OPTISCHE KLASSE: KLASSE 1

STREULICHT: KLASSE 1

HOMOGENITÄT: KLASSE 1

BLICKWINKELABHÄNGIGKEIT: KLASSE 1

Besonders die extrem gute Blickwinkelabhängigkeit zeigt die Qualität der optrel Blendschutzkassette und macht das Arbeiten mit dem **optrel e684** so angenehm.



ATEMSCHUTZ

Der **optrel e684** lässt sich perfekt mit dem Gebläse-atemschutz optrel e3000X kombinieren. Mit dem integrierten Partikelfilter höchster Klasse (TH3) werden die Atemwege des Schweissers zuverlässig vor Rauch, Aerosol und Staub geschützt.



2+1 JAHRE GARANTIE

Registrieren Sie Ihren **optrel e684** unter <http://register.optrel.com> und Sie erhalten ein zusätzliches kostenloses Jahr Garantie.

Helmsystem

Art. Nr.

Hauptzubehör

Art. Nr.



e684 Schweißshelm
silber
schwarz unlackiert
dark blue

1006.500
1006.501
1006.502



e684 Schweißshelm
silber, mit Industriehelm
schwarz, mit Industriehelm
dark blue, mit Industriehelm

1006.550
1006.551
1006.552



e684 Frischluftshelm
silber
schwarz unlackiert
dark blue

4441.600
4441.601
4441.602



e684 Frischluftshelm
silber, mit Industriehelm
schwarz, mit Industriehelm
dark blue, mit Industriehelm

4441.650
4441.651
4441.652



optrel parking buddy
(Gürtelhaken)

5002.900



Vorsatzscheibe (2 Stk.)
Vorsatzscheibe (5 Stk.)

5000.210
5000.212



Verstellbares Kopfband

5003.250



optrel Rucksack für Helme


8000.100



Ersatzteile und Zubehör

Art. Nr.

1	Vorsatzscheibe (2 Stk.) Vorsatzscheibe (5 Stk.)	5000.210 5000.212
2a	Helmschale e684 silber schwarz, unlackiert dark blue	5001.684 5001.610 5001.601
2b	Frischluff-Helmschale e684 silber schwarz, unlackiert dark blue	4441.684 4241.007 4241.008
3	Ersatz-Blendschutzkassette e684	5012.480
4	Innen-Schutzscheibe (5 Stk.)	5000.001
5	Verstellbares Kopfband (beinhaltet Schweißband und Komfortband)	5003.250
6	Baumwoll-Schweißband (2 Stk.)	5004.073
7	Komfortband (2 Stk.)	5004.020
8	Brustschutz, Leder	4028.015
9a	Kopf- und Nackenschutz, Leder	4028.016
9b	Kopf- und Nackenschutz PAPER, Leder	4028.031

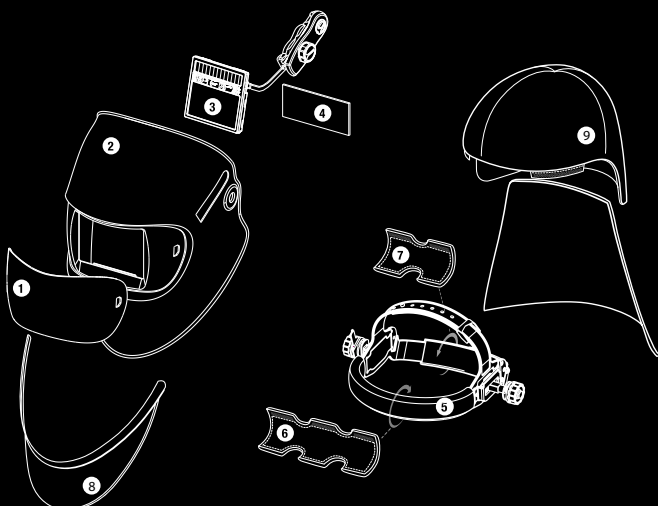



TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Vollautomatischer Schweißerschutzhelm mit farbgerechter Wiedergabe, automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette Schutzstufe 5-13.		Sensorik	Drei Sensoren Einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber.
Schutz-Stufen	inaktiv:	Schutzstufe 4	Sichtfeld	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
	aktiv:	Schutzstufen 5-13	Formbeständigkeit	Schweißerschutzmaske: bis 220 °C Vorsatzscheibe: bis 137 °C
Autopilot	Automatische Schutzstufenregulierung über den Bereich SL 5-13 mit individueller Kalibrierungsoption von ± 2 Schutzstufen.		Augenschutz	Ultraviolett-/Infrarot-Schutz: Maximaler Schutz im ganzen Schutz-Stufenbereich
Manueller Modus	Stufenlose Aussenbedienbarkeit über zwei Bereiche Schutzstufen 5-9 und Schutzstufen 9-13		Betriebstemperatur	-10°C bis + 70°C / 14°F bis 158°F
Empfindlichkeit	Stufenlos einstellbar, neu mit "Super High" Empfindlichkeit		Lagertemperatur	-20°C bis + 80°C / -4°F bis 176°F
Schleifmodus	Aussen einstellbar Schutzstufe 4		Gesamtgewicht	500g / 17.6 oz
Dämmerungsfunktion	Patentierter Öffnungszeitregler, einstellbar von 0,1 bis 2,0 Sekunden.		Anwendungsgebiete	Alle elektrischen Schweißverfahren: Elektroden Schweißen (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (Metall Schutzgas-schweißen ,GMAW) / GMAW Hochleistungsschweißen / Fülldrahtschweißen / WIG Schweißen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Mikroplasmenschweißen / Plasmaschneiden / Schleifmodus. Geeignet für Überkopfschweißen. <i>Nicht geeignet für Laserschweißen!</i>
Schaltzeit	hell zu dunkel: 0,170 ms bei Raumtemperatur 0,110 ms bei 55°C dunkel zu hell: 0,1 s - 2,0 s (mit Dämmerungsfunktion)		Lieferumfang	Schweißerschutzhelm, 1 Vorsatzscheibe, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungstasche, Batterien, Garantiekarte
Klassifikation	Optische Klasse:	1	Normen	CE, ANSI, EAC, AS/NZS, erfüllt CSA Z94.3
	Streulicht:	1	Garantie	2 Jahre (Batterien ausgenommen) Zusätzlich 1 Jahr Garantieverlängerung bei Produktregistrierung innerhalb der ersten 6 Monate auf http://register.optrel.com
	Homogenität:	1		
	Winkelabhängigkeit:	1		
Spannungsversorgung	Solarzellen, 2 Stück Knopfzellenbatterien 3V austauschbar (CR2032)			
Batterielebensdauer	ca. 3'000 Stunden (Betrieb)			

Professionell schweißen mit farbechter Sicht.



Ihr optrel Fachhändler:



optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

optrel.com



Art. no. 9412.100.00